


# **Uitvoeringsprogramma onderhoud gemeentelijke gebouwen**

## **2019 en 2020**



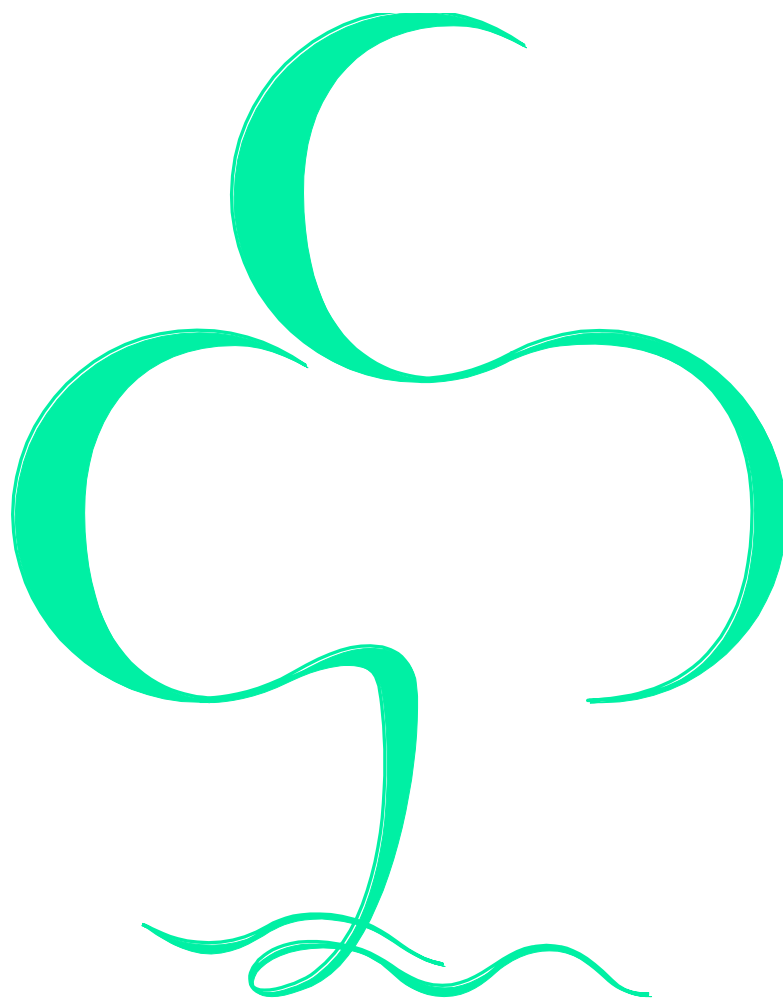

## Toelichting bij het uitvoeringsplan 2019-2020.

Elk jaar wordt na de vaststelling van de begroting het uitvoeringsplan voor onderhoud aan gemeentelijke gebouwen door het college vastgesteld en in uitvoering gegeven. Omwille van efficiëntie is dit jaar gekozen de uitvoeringsplannen van 2019 en 2020 (de laatste onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting 2020) in 1 keer te laten vaststellen. Het is de bedoeling vanaf nu bij met de doorrekening voorziening met de jaarrekening tegelijk het uitvoering plan voor het jaar erop vast te laten stellen onder voorbehoud van goedkeuring begroting van dat jaar. Met deze werkwijze kunnen de voorbereidende werkzaamheden voor het onderhoud vanaf de goedkeuring begroting direct starten. Denk hierbij aan aanbesteden van werkzaamheden, plannen en vastleggen van aannemers en informeren van gebruikers. In deze toelichting vindt u de belangrijkste wijzigingen.

Alvorens alle in de uitvoeringsplannen opgenomen werkzaamheden in opdracht te geven wordt bekeken of de werkzaamheden wel uitgevoerd moeten worden op basis van:

a. Veiligheid

Onze gebouwen moeten veilig gebruik kunnen worden en geen gevaar voor de omgeving vormen.

b. Technisch noodzakelijk

Indien een maatregel technisch nog niet uitgevoerd hoeft te worden wordt deze in de meerjaren onderhoud planning verschoven.

c. Maatregel versus einde exploitatie

Met o.a. het accommodatiebeleid wordt van een aantal gebouwen de exploitatie beëindigd, terwijl de MJOP van eeuwigdurende instandhouding uitgaat. In deze stap wordt afgewogen of de maatregel vanuit veiligheid en gebruik nog uitgevoerd moet worden.

Het afgelopen jaar hebben de nodige gebouwmutaties plaats gevonden en zijn we van 36 naar 35 gebouwen gegaan. De het aantal gebouwen is gelijk gebleven wel hebben de volgende mutaties plaats gevonden:

- 1 woning is verkocht
- De schuilhut en kleedruimte bij Meerzicht zijn verkocht
- De nieuwe gymzaal in Tynaarlo is toegevoegd
- De nieuwe sporthallen Groote Veen zijn toegevoegd (vanaf 2020)

Komend jaar verwachten we geen mutaties. Op de volgende bladzijde vindt u de gebouwenlijst met gebouwen die in het uitvoeringsplan 2019 en 2020 zijn opgenomen en door de gemeente worden onderhouden middels de voorziening Onderhoud gebouwen. In onderstaande tabel vindt u een samenvatting van het aantal gebouwen naar de begrotingsindeling:

Taakveld	Taakveld omschrijving	Aantal
0,3	Beheer overige gebouwen en grond	8
0,4	Overhead	1
1,1	Crisisbeheersing en brandweer	3
4,2	Onderwijs huisvesting	3
5,2	Sport	8
5,5	Cultureel erfgoed	4
5,7	Openbaar groen en recreatie	0
6,1	Samenkracht/burgerparticipatie	2
7,3	Afval	1
7,5	Begraafplaatsen	6
	<b>Totaal</b>	<b>36</b>

code	omschrijving	adres	postcode	plaats
207	Gemeentewerf Tynaarlo	Zuidlaarderweg 33	9482 TV	Tynaarlo
208	Wijkpost Zuidlaren	Havenstraat 6a	9471 AM	Zuidlaren
209	Wijkpost Eelde	Bgmstr J. G. Legroweg 29a	9761 TA	Eelde
210	Wijkpost Vries	Westerstraat 26	9481 CB	Vries
213	Gemeentehuis Tynaarlo	Kornoeljeplein 1	9481AW	Vries
305	Gymzaal Zuidlaren	Goudenregenlaan 14	9471 SE	Zuidlaren
306	Sporthal De Zwet	De Klencke 32	9472 RN	Zuidlaren
313	Sporthal De Kamp	Oosterkampen 1	9481 AK	Vries
314	Sporthal De Marsch	Hooiweg 196	9765 EM	Paterswolde
315	Gymzaal De Kooi	Kooistukken 84	9761 JZ	Eelde
318	Gymzaal Ludinge	Ludinge 4	9471 JD	Zuidlaren
323	Sporthal Groote Veen	Boomgaard 7		Eelde
324	Gymzaal Tynaarlo	Achterweg 6		Tynaarlo
403	Dorpshuis De Pan	Nieuwe Rijksweg 4	9481 AR	Vries
406	MFC Ludinge	Ludinge 4	9471 JD	Zuidlaren
501	Begraafplaats De Duinen	Vosbergerlaan 30a	9761AL	Eelde
502	Begraafplaats Eelde	Kerkhoflaan 4	9761CV	Eelde
503	Aula Paterswolde	Boermalaan 9	9765 AP	Paterswolde
504	Begraafplaats Vries	Eswal	9481 TK	Vries
505	Begraafplaats Zuidlaren	Oude Coevorderweg 2		Zuidlaren
506	Begraafplaats Walakkers	Annerweg 61	9471 KT	Zuidlaren
507	Molen De Zwaluw	Molensteeg 10	9484 TE	Oudemolen
508	Molen De Boezemvriend	Hunzeweg 2	9473 TE	De Groeve
509	Kerktoeren Zuidlaren	Kerkbrink 3	9471 AJ	Zuidlaren
510	Kerktoeren Vries	Brink 3	9481 BE	Vries
513	Woning Ubbenaseweg Zeijen	Ubbenaseweg 1	9491 AA	Zeijen
515	Woning Oosterland Paterswolde	Oosterland 1	9765 BM	Paterswolde
516,04	Woning Kon Julianalaan 23	Koningin Julianalaan 23	9765 AH	Paterswolde
516,07	Woning Oranjelaan 9	Oranjelaan 9	9765 AG	Paterswolde
516,11	Woning Pr Bernardlaan 10	Prins Bernardlaan 10	9765 AK	Paterswolde
516,13	Woning Prs Beatrixlaan 11	Prinses Beatrixlaan 11	9765 AM	Paterswolde
518	Woonwagenlokatie Zuidlaren	De Wam 4, 8, 10	9472 WD	Zuidlaren
519	Woonwagenlokatie Eelde	Esweg 1b	9761 VA	Eelde
601	MFA Borchkwartier	Borchsingel 41	9766 PP	Eelderwolde
605	MFA Yders Hoes	Betmersweg 2	9494 RB	Yde
606	MFA de Zeijer Hoogte	Ubbenaseweg 7	9491 AA	Zeijen

Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
<b>Totaal</b>							<b>937.735</b>	<b>938.418</b>
<b>Kantoren en loods</b>							<b>51.690</b>	<b>26.615</b>
<b>Kantoren en loods</b>							<b>51.690</b>	<b>26.615</b>
<b>Voorgevel Oost</b>							<b>2.512</b>	<b>138</b>
21MUMEKLA/7.PE.VO - Muur baksteen	Voegen			185 m <sup>2</sup>	20	2024		
21MUMEKLA/7.VE.VO - Muur baksteen	Vervangen			185 m <sup>2</sup>	75	2049		
31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit			26 m <sup>2</sup>	5	2022		
31BUHOAL/2.SC.DI - Buitenkozijn hout	Dekkend binn			26 m <sup>2</sup>	10	2027		
31BUHOAL/7.VE.VO - Buitenkozijn hout	Vervangen			26 m <sup>2</sup>	40	2039		
31BUMEST/1.SC.D0 - Buitenkozijn staal	Dekkend buit			10 m <sup>2</sup>	10	2022		
31BUMEST/2.SC.DI - Buitenkozijn staal	Dekkend binn			10 m <sup>2</sup>	10	2027		
31BUMEST/7.VE.VO - Buitenkozijn staal	Vervangen			10 m <sup>2</sup>	75	2022		
31DBSEMEAL/7.VE.VO - Sectionaldeur alum	Vervangen			1 st	30	2019	2.374	
31DBSEMEAL/9.PE.SE - Sectionaldeur alumir	Service beurt			1 st	1	2019	138	138
31DEMAHOAL/1.SC.D0 - Deur hout	Dekkend buit			1 st	5	2022		
31DEMAHOAL/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn			1 st	10	2027		
31DEMAHOAL/7.VE.VO - Deur hout	Vervangen			1 st	40	2022		
31ZOCONT/8.VE.VO - Zonwering constructie	Vervangen			5 m	30	2043		
31ZODONT/8.VE.VO - Zonwering doek	Vervangen			10 m <sup>2</sup>	20	2033		
41GESCHOAL/1.SC.D0 - Gevelbekleding schr	Dekkend buit			2 m <sup>2</sup>	5	2022		
41GESCHOAL/7.VE.VO - Gevelbekleding schr	Vervangen			2 m <sup>2</sup>	40	2052		
41OVBEHOMU/1.SC.D0 - Overstek multiplex	Dekkend buit			16 m <sup>2</sup>	5	2022		
41OVBEHOMU/7.VE.VO - Overstek multiplex	Vervangen			16 m <sup>2</sup>	40	2022		
52HWMEAG/5.VE.VO - H.W.A. metaal	Vervangen			1 m	25	2024		
63ARTLVEWA/6.VE.VO - Armatuuren T.L. opbo	Vervangen			2 st	25	2039		
<b>Linker zijgevel Zuid</b>								
21MUMEKLA/7.PE.VO - Muur baksteen	Voegen			113 m <sup>2</sup>	20	2024		
21MUMEKLA/7.VE.VO - Muur baksteen	Vervangen			113 m <sup>2</sup>	75	2049		
31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit			6 m <sup>2</sup>	5	2022		
31BUHOAL/2.SC.DI - Buitenkozijn hout	Dekkend binn			6 m <sup>2</sup>	10	2027		
31BUHOAL/7.VE.VO - Buitenkozijn hout	Vervangen			6 m <sup>2</sup>	40	2039		
31BUMEST/1.SC.D0 - Buitenkozijn staal	Dekkend buit			110 m <sup>2</sup>	10	2022		
31BUMEST/2.SC.DI - Buitenkozijn staal	Dekkend binn			110 m <sup>2</sup>	10	2027		
31BUMEST/7.VE.VO - Buitenkozijn staal	Vervangen			110 m <sup>2</sup>	75	2022		
31DEGLHOAL/1.SC.D0 - Glasdeur hout	Dekkend buit			2 st	5	2022		
31DEGLHOAL/2.SC.DI - Glasdeur hout	Dekkend binn			2 st	10	2027		
31DEGLHOAL/7.VE.VO - Glasdeur hout	Vervangen			2 st	40	2029		
31DEMAHOAL/1.SC.D0 - Deur hout	Dekkend buit			1 st	5	2022		
31DEMAHOAL/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn			1 st	10	2027		
31DEMAHOAL/7.VE.VO - Deur hout	Vervangen			1 st	40	2029		
31DORAMEAG/1.SC.D0 - Raamdorpel metaal	Dekkend buit			45 m	5	2022		
31DORAMEAG/7.VE.VO - Raamdorpel metaal	Vervangen			45 m	30	2022		
41BGHOAL/1.SC.D0 - Boeideel/gootlijst hout	Dekkend buit			30 m <sup>2</sup>	5	2022		
41BGHOAL/7.VE.VO - Boeideel/gootlijst hout	Vervangen			30 m <sup>2</sup>	30	2022		
52HWMEAG/5.VE.VO - H.W.A. metaal	Vervangen			30 m	25	2032		
<b>Achtergevel West</b>							<b>2.512</b>	<b>138</b>
21MUMEKLA/7.PE.VO - Muur baksteen	Voegen			227 m <sup>2</sup>	20	2024		
21MUMEKLA/7.VE.VO - Muur baksteen	Vervangen			227 m <sup>2</sup>	75	2049		
31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit			2 m <sup>2</sup>	5	2022		
31BUHOAL/2.SC.DI - Buitenkozijn hout	Dekkend binn			2 m <sup>2</sup>	10	2027		
31BUHOAL/7.VE.VO - Buitenkozijn hout	Vervangen			2 m <sup>2</sup>	40	2039		
31DBSEMEAL/7.VE.VO - Sectionaldeur alum	Vervangen			1 st	30	2019	2.374	
31DBSEMEAL/9.PE.SE - Sectionaldeur alumir	Service beurt			1 st	1	2019	138	138
31DEMAHOAL/1.SC.D0 - Deur hout	Dekkend buit			1 st	5	2022		
31DEMAHOAL/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn			1 st	10	2027		
31DEMAHOAL/7.VE.VO - Deur hout	Vervangen			1 st	40	2022		
41OVBEHOMU/1.SC.D0 - Overstek multiplex	Dekkend buit			16 m <sup>2</sup>	5	2022		
41OVBEHOMU/7.VE.VO - Overstek multiplex	Vervangen			16 m <sup>2</sup>	40	2022		
63ARTLVEWA/6.VE.VO - Armatuuren T.L. opbo	Vervangen			1 st	25	2022		
<b>Rechter zijgevel Noord</b>							<b>10.996</b>	<b>403</b>
21MUMEKLA/7.PE.VO - Muur baksteen	Voegen			155 m <sup>2</sup>	20	2024		
21MUMEKLA/7.VE.VO - Muur baksteen	Vervangen			155 m <sup>2</sup>	75	2049		
31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit			18 m <sup>2</sup>	5	2022		
31BUHOAL/2.SC.DI - Buitenkozijn hout	Dekkend binn			18 m <sup>2</sup>	10	2027		
31BUHOAL/7.VE.VO - Buitenkozijn hout	Vervangen			18 m <sup>2</sup>	40	2039		
31BUMEST/1.SC.D0 - Buitenkozijn staal	Dekkend buit			76 m <sup>2</sup>	10	2022		
31BUMEST/2.SC.DI - Buitenkozijn staal	Dekkend binn			76 m <sup>2</sup>	10	2027		
31BUMEST/7.VE.VO - Buitenkozijn staal	Vervangen			76 m <sup>2</sup>	75	2022		
31DBSEMEAL/7.VE.VO - Sectionaldeur alum	Vervangen			2 st	30	2019	10.593	
31DBSEMEAL/9.PE.SE - Sectionaldeur alumir	Service beurt			2 st	1	2019	403	403
31DORAMEAG/1.SC.D0 - Raamdorpel metaal	Dekkend buit			45 m	5	2022		
31DORAMEAG/7.VE.VO - Raamdorpel metaal	Vervangen			45 m	30	2022		
41BGHOAL/1.SC.D0 - Boeideel/gootlijst hout	Dekkend buit			30 m <sup>2</sup>	5	2022		
41BGHOAL/7.VE.VO - Boeideel/gootlijst hout	Vervangen			30 m <sup>2</sup>	30	2022		
52HWMEAG/5.VE.VO - H.W.A. metaal	Vervangen			30 m	25	2032		
63ARTLVEWA/6.VE.VO - Armatuuren T.L. opbo	Vervangen			3 st	25	2042		
<b>Dak</b>							<b>1.757</b>	
27GOBGMEZ/5.VE.VO - Bakgoot zink	Vervangen			60 m <sup>2</sup>	30	2037		
37AFM1MEAG/4.VE.VO - Mech.ontluchtingen	Vervangen			1 st	20	2031		
37AFM2MEAG/4.VE.VO - Mech.ontluchtingen	Vervangen			3 st	20	2031		
37AFONKUPV/3.VE.VO - Ontluchtingspijp kun	Vervangen			1 st	30	2019	76	
37AFONMEAG/3.VE.VO - Ontluchtingspijp mel	Vervangen			1 st	30	2019	85	
37AFROMEAG/4.VE.VO - Rookafvoer metaal	Vervangen			5 st	25	2019	1.596	
37LILSKUAL/3.VE.VO - Lichtstraat kunststof	Vervangen			190 m <sup>2</sup>	30	2039		
47PLDMMEAG/3.VE.VO - Dakbepl. metaal gec	Vervangen			1820 m <sup>2</sup>	40	2030		
<b>Exploitatie interieur alg</b>							<b>10.634</b>	<b>8.747</b>
0411ALNT/11.PE.O4 - Klachtenonderhoud	Klachten ond			81 pst	1	2019	5.964	5.964
0412ALNT/17.PE.RE - Goot/daken reiniging	Reinigen			1 pst	1	2019	999	999
47LNT/8.VE.VO - Valbeveiliging	Vervangen			1 pst	20	2030		
47LNT/9.PE.SE - Valbeveiliging	Service beurt			1 pst	1	2019	466	466
53GEALNT/4.VE.VO - Geiser	Vervangen			1 st	20	2020		415
53GEALNT/9.PE.SE - Geiser	Service beurt			1 st	1	2019	31	31
61NERMNT/25.PE.IN - NEN 3140	Inspectie			1 pst	5	2022		
63SCCANT/6.VE.VO - Contactpunt algemeen	Vervangen			1 pst	5	2023		
65BR01NT/13.VE.VO - Brandslanghaspel 20 m	Vervangen			1 st	40	2039		
65BR01NT/9.PE.AP - Brandslanghaspel 20 m	Afpersen			1 st	5	2021		
65BR01NT/9.PE.SE - Brandslanghaspel 20 m	Service beurt			1 st	1	2019	39	39
65BR01NT/9.VE.V1 - Brandslanghaspel 20 m	Vervangen			1 st	10	2022		
65BR02NT/13.VE.VO - Brandslanghaspel 30 m	Vervangen			1 st	40	2041		
65BR02NT/13.VE.VO - Brandslanghaspel 30 m	Vervangen			1 st	40	2042		
65BR02NT/9.PE.AP - Brandslanghaspel 30 m	Afpersen			1 st	5	2022		
65BR02NT/9.PE.AP - Brandslanghaspel 30 m	Afpersen			1 st	5	2021		
65BR02NT/9.PE.SE - Brandslanghaspel 30 m	Service beurt			1 st	1	2019	39	39
65BR02NT/9.PE.SE - Brandslanghaspel 30 m	Service beurt			1 st	1	2019	39	39
65BR02NT/9.VE.V1 - Brandslanghaspel 30 m	Vervangen			1 st	10	2022		
65BR02NT/9.VE.V1 - Brandslanghaspel 30 m	Vervangen			1 st	10	2021		
65CONT/13.VE.VO - CO2-blusser	Vervangen			1 st	20	2022		
65CONT/9.PE.AP - CO2-blusser	Afpersen			1 st	10	2027		
65CONT/9.PE.CO - CO2-blusser	Contract			1 st	5	2022		
65CONT/9.PE.SE - CO2-blusser	Service beurt			1 st	1	2019	12	12
65CTR01NT/4.VE.VO - Brandmeldcentrale	Vervangen			1 st	20	2027		
65CTR01NT/9.PE.SE - Brandmeldcentrale	Service beurt			1 st	1	2019	202	202
65INALNT/14.VE.VO - Inbraakbeveiliging	Vervangen			1 st	12	2019	2.302	

Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
	65INALNT/9.PE.CO - Inbraakbeveiliging	Contract		1 st	1	2019	201	201
	65INALNT/9.PE.SE - Inbraakbeveiliging	Service beurt		1 st	1	2019	74	74
	65LEGNT/16.PE.IN - legionella-risico-inv	Inspectie		1 pst	1	2019	194	194
	65SS01NT/13.VE.V0 - Sproeischiublusser	Vervangen		1 st	20	2036		
	65SS01NT/13.VE.V0 - Sproeischiublusser	Vervangen		3 st	20	2021		
	65SS01NT/13.VE.V0 - Sproeischiublusser	Vervangen		1 st	20	2022		
	65SS01NT/13.VE.V0 - Sproeischiublusser	Vervangen		1 st	20	2037		
	65SS01NT/9.PE.AP - Sproeischiublusser	Afpersen		1 st	10	2022		
	65SS01NT/9.PE.AP - Sproeischiublusser	Afpersen		1 st	10	2027		
	65SS01NT/9.PE.AP - Sproeischiublusser	Afpersen		3 st	10	2026		
	65SS01NT/9.PE.AP - Sproeischiublusser	Afpersen		1 st	10	2021		
	65SS01NT/9.PE.CO - Sproeischiublusser	Contract		1 st	5	2021		
	65SS01NT/9.PE.CO - Sproeischiublusser	Contract		3 st	5	2021		
	65SS01NT/9.PE.CO - Sproeischiublusser	Contract		1 st	5	2022		
	65SS01NT/9.PE.CO - Sproeischiublusser	Contract		1 st	5	2022		
	65SS01NT/9.PE.SE - Sproeischiublusser	Service beurt		1 st	1	2019	12	12
	65SS01NT/9.PE.SE - Sproeischiublusser	Service beurt		1 st	1	2019	12	12
	65SS01NT/9.PE.SE - Sproeischiublusser	Service beurt		3 st	1	2019	36	36
	65SS01NT/9.PE.SE - Sproeischiublusser	Service beurt		1 st	1	2019	12	12
	<b>Verkeersruimten</b>						<b>4.367</b>	<b>805</b>
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		19 m <sup>2</sup>	10	2027		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		19 m <sup>2</sup>	50	2049		
	32DEGLHOMU/2.SC.DI - Glasdeur hout	Dekkend binn		1 st	10	2027		
	32DEGLHOMU/7.VE.V0 - Glasdeur hout	Vervangen		1 st	40	2029		
	32DEVUHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		7 st	10	2027		
	32DEVUHOTR/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		7 st	30	2019	3.401	
	42PLPLNT/2.SC.DI - Wandpleister	Dekkend binn		31 m <sup>2</sup>	10	2027		
	42PLPLNT/7.VE.V0 - Wandpleister	Vervangen		31 m <sup>2</sup>	50	2039		
	42WATEKLEGE/7.PE.VO - Wandtegels geglaz	Voegen		0 m <sup>2</sup>	25	2020		0
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglaz	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	40	2039		
	43TEALKLDG/7.PE.VO - Vloertegels d.h.g.	Voegen		0 m <sup>2</sup>	25	2020		0
	43TEALKLDG/7.VE.V0 - Vloertegels d.h.g.	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	50	2039		
	43VALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		9 m <sup>2</sup>	20	2036		
	43VLCNT/12.VE.V0 - Vloermat coral	Vervangen		20 m <sup>2</sup>	10	2026		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		22 m <sup>2</sup>	30	2019	897	
	56K002NT/4.VE.V0 - Kolomradiator 160 mm	Vervangen		1 m <sup>2</sup>	40	2020		382
	56PA02NT/4.VE.V0 - Paneelradiator 2-plaats	Vervangen		1 m <sup>2</sup>	40	2020		354
	63ARTLVEIR/6.VE.V0 - Armaturen T.L.inbouw	Vervangen		3 st	25	2037		
	63ARVLEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht(we)	Vervangen		2 st	25	2037		
	63ARVLEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht(we)	Contract		2 st	5	2021		
	63ARVLEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht(we)	Service beurt		2 st	1	2019	69	69
	<b>Verbijfsruimten</b>						<b>12.402</b>	<b>6.389</b>
	22WAMEKLBA/2.SC.DI - Wand metselwerk be	Dekkend binn		48 m <sup>2</sup>	10	2027		
	22WAMEKLBA/7.VE.V0 - Wand metselwerk be	Vervangen		48 m <sup>2</sup>	75	2049		
	22WASCHOAL/2.SC.DI - Scheidingswand hou	Dekkend binn		76 m <sup>2</sup>	10	2027		
	22WASCHOAL/7.VE.V0 - Scheidingswand hou	Vervangen		76 m <sup>2</sup>	50	2029		
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		10 m <sup>2</sup>	10	2027		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		10 m <sup>2</sup>	50	2029		
	32DEGLHOMU/2.SC.DI - Glasdeur hout	Dekkend binn		1 st	10	2027		
	32DEGLHOMU/7.VE.V0 - Glasdeur hout	Vervangen		1 st	40	2022		
	32DEVUHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		4 st	10	2027		
	32DEVUHOTR/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		4 st	30	2022		
	32VVLUMEAL/12.VE.V0 - Luxaflex	Vervangen		25 m <sup>2</sup>	30	2045		
	42PLPLNT/2.SC.DI - Wandpleister	Dekkend binn		177 m <sup>2</sup>	10	2027		
	42PLPLNT/7.VE.V0 - Wandpleister	Vervangen		177 m <sup>2</sup>	50	2039		
	43TEALKLDG/7.PE.VO - Vloertegels d.h.g.	Voegen		89 m <sup>2</sup>	25	2020		2.481
	43TEALKLDG/7.VE.V0 - Vloertegels d.h.g.	Vervangen		89 m <sup>2</sup>	50			
	43VALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		63,55 m <sup>2</sup>	20	2035		
	43VALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		95,65 m <sup>2</sup>	20	2036		
	45PLBEAMGP/2.SC.DI - Plafondbepl. gipskart	Dekkend binn		8 m <sup>2</sup>	10	2027		
	45PLBEAMGP/7.VE.V0 - Plafondbepl. gipskart	Vervangen		8 m <sup>2</sup>	50	2029		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		181 m <sup>2</sup>	30	2019	7.379	
	53CINT/4.VE.V0 - Close-in boiler	Vervangen		1 st	20	2037		
	56K002NT/4.VE.V0 - Kolomradiator 160 mm	Vervangen		5 m <sup>2</sup>	40	2020		1.912
	56PA01NT/4.VE.V0 - Paneelradiator 1-plaats	Vervangen		3 m <sup>2</sup>	40	2020		704
	56PA02NT/4.VE.V0 - Paneelradiator 2-plaats	Vervangen		3 m <sup>2</sup>	40	2020		1.061
	63ARTLVEIR/6.VE.V0 - Armaturen T.L.inbouw	Vervangen		14 st	25	2019	3.521	
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		5 st	25	2019	919	
	63ARVLEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht(we)	Vervangen		2 st	25	2019	514	
	63ARVLEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht(we)	Contract		2 st	5	2020		162
	63ARVLEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht(we)	Service beurt		2 st	1	2019	69	69
	73KBZHOAL/12.VE.V0 - Keukenblok hout	Vervangen		1 m	50			773
	<b>Natte ruimten</b>							<b>773</b>
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		12 m <sup>2</sup>	10	2027		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		12 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		6 st	10	2027		
	32DEVUHOTR/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		6 st	30	2037		
	42PLPLNT/2.SC.DI - Wandpleister	Dekkend binn		16 m <sup>2</sup>	10	2027		
	42PLPLNT/7.VE.V0 - Wandpleister	Vervangen		16 m <sup>2</sup>	50	2039		
	42WATEKLEGE/7.PE.VO - Wandtegels geglaz	Voegen		0 m <sup>2</sup>	25	2032		
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglaz	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	40	2047		
	43TEALKLDG/7.PE.VO - Vloertegels d.h.g.	Voegen		0 m <sup>2</sup>	25	2032		
	43TEALKLDG/7.VE.V0 - Vloertegels d.h.g.	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	50			
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		37 m <sup>2</sup>	30	2037		
	56K002NT/4.VE.V0 - Kolomradiator 160 mm	Vervangen		1,1 m <sup>2</sup>	40	2020		421
	56PA01NT/4.VE.V0 - Paneelradiator 1-plaats	Vervangen		1,5 m <sup>2</sup>	40	2020		352
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		9 st	25	2032		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		4 st	30	2037		
	74ALTCKLKE/6.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		3 st	30	2037		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		2 st	30	2037		
	74DODKNT/5.VE.V0 - Douchekop	Vervangen		2 st	15	2022		
	74KRMNT/5.VE.V0 - Mengkraan	Vervangen		1 st	15	2022		
	74KRTANT/5.VE.V0 - Tapkraan	Vervangen		7 st	15	2022		
	74URKLE/5.VE.V0 - Urinoirs keramisch	Vervangen		3 st	30	2037		
	74VLEAG/5.VE.V0 - Vloerschroepjutje	Vervangen		2 st	20	2027		
	74WAWVKLKE/5.VE.V0 - Wastrog keramisch	Vervangen		2 st	50			
	<b>Werk opslagruimten</b>						<b>6.083</b>	<b>8.795</b>
	22WAMEKLBA/2.SC.DI - Wand metselwerk be	Dekkend binn		469 m <sup>2</sup>	10	2027		
	22WAMEKLBA/7.VE.V0 - Wand metselwerk be	Vervangen		469 m <sup>2</sup>	75	2049		
	22WASCHOAL/2.SC.DI - Scheidingswand hou	Dekkend binn		76 m <sup>2</sup>	10	2027		
	22WASCHOAL/7.VE.V0 - Scheidingswand hou	Vervangen		76 m <sup>2</sup>	50	2029		
	24TRBIMEAG/2.SC.DI - Trap (int.) metaal	Dekkend binn		18 m <sup>2</sup>	10	2027		
	24TRBIMEAG/7.VE.V0 - Trap (int.) metaal	Vervangen		18 m <sup>2</sup>	30	2029		
	28KOMEST/2.SC.DI - Kolom staal	Dekkend binn		34 m <sup>2</sup>	10	2027		
	28KOMEST/7.VE.V0 - Kolom staal	Vervangen		34 m <sup>2</sup>	75	2049		
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		59 m <sup>2</sup>	10	2027		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		59 m <sup>2</sup>	50	2029		
	32DEGLHOMU/2.SC.DI - Glasdeur hout	Dekkend binn		12 st	10	2027		
	32DEGLHOMU/7.VE.V0 - Glasdeur hout	Vervangen		12 st	40	2022		
	32DEVUHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		12 st	10	2027		
	32DEVUHOTR/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		12 st	30	2022		
	34HBHMEAG/2.SC.DI - Balustrade metaal	Dekkend binn		50 m <sup>2</sup>	10	2027		
	34HBHMEAG/7.VE.V0 - Balustrade metaal	Vervangen		50 m <sup>2</sup>	40	2029		
	42PLPLNT/2.SC.DI - Wandpleister	Dekkend binn		64 m <sup>2</sup>	10	2027		
	42PLPLNT/7.VE.V0 - Wandpleister	Vervangen		64 m <sup>2</sup>	50	2039		
	42WABEHOMU/2.SC.DI - Wandbekleding hou	Dekkend binn		5 m <sup>2</sup>	10	2027		

Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
	42WABEHOMU/7.VE.V0 - Wandbekleding hout	Vervangen		5 m <sup>2</sup>	40	2029		
	42WATEKLG/7.PE.V0 - Wandtegels geplazu	Voegen		0 m <sup>2</sup>	25	2020		0
	42WATEKLG/7.VE.V0 - Wandtegels geplazu	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	40	2039		
	43AFCEBEBE/2.SC.CO - Afwerkvloer cement	Coaten		660 m <sup>2</sup>	10	2027		
	43AFCEBEBE/7.VE.V0 - Afwerkvloer cement	Vervangen		660 m <sup>2</sup>	40	2039		
	43VALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		5 m <sup>2</sup>	20	2036		
	45PLBEAMGP/2.SC.DI - Plafondbepl. gipskart	Dekkend binn		242 m <sup>2</sup>	10	2027		
	45PLBEAMGP/7.VE.V0 - Plafondbepl. gipskart	Vervangen		242 m <sup>2</sup>	50	2029		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		62 m <sup>2</sup>	30	2019	2.528	
	45PLSYAMMV/7.VE.V1 - Systeempl. min. veze	Vervangen		62 m <sup>2</sup>	50	2030		
	51CVO3NT/4.VE.V0 - C.V.-ketel 50-100 kw	Vervangen		1 st	15	2024		
	51CVO3NT/9.PE.SE - C.V.-ketel 50-100 kw	Service beurt		1 st	1	2019	214	214
	51HENT/4.VE.V0 - Heater	Vervangen		2 st	20	2029		
	51HENT/4.VE.V0 - Heater	Vervangen		1 st	20	2020		2.463
	51HENT/9.PE.SE - Heater	Service beurt		1 st	1	2019	128	128
	51HENT/9.PE.SE - Heater	Service beurt		2 st	1	2019	256	256
	55LKAUNT/4.VE.V0 - Split-unit	Vervangen		1 st	15	2031		
	55LKAUNT/9.PE.SE - Split-unit	Service beurt		1 st	1	2019	224	224
	56K002NT/4.VE.V0 - Kolomradiator 160 mm	Vervangen		3,5 m <sup>2</sup>	40	2020		1.338
	56PA01NT/4.VE.V0 - Paneelradiator 1-plaats	Vervangen		1 m <sup>2</sup>	40	2020		235
	56PA02NT/4.VE.V0 - Paneelradiator 2-plaats	Vervangen		8 m <sup>2</sup>	40	2020		2.830
	56PA03NT/4.VE.V0 - Paneelradiator 3-plaats	Vervangen		1,5 m <sup>2</sup>	40	2020		531
	57LU16NT/4.VE.V0 - Muurventilator	Vervangen		1 st	30	2019	337	
	63ARTLVEIR/6.VE.V0 - Armaturen T.L.inbouw	Vervangen		4 st	25	2037		
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		92 st	25	2037		
	63ARVLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht(we)	Vervangen		5 st	25	2019	1.284	
	63ARVLVEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht(we)	Contract		5 st	5	2020		405
	63ARVLVEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht(we)	Service beurt		5 st	1	2019	171	171
	74KRMNT/5.VE.V0 - Mengkraan	Vervangen		1 st	15	2019	136	
	74KRTANT/5.VE.V0 - Tapkraan	Vervangen		3 st	15	2019	186	
	74WAUIK/5.VE.V0 - Uitsortgootsteen kerz	Vervangen		3 st	30	2019	619	
	94VET1BEBE/10.PE.HS - Bestrating betontegr	Herstraten		547 m <sup>2</sup>	10	2026		
	94VET1BEBE/10.VE.V0 - Bestrating betontegr	Vervangen		547 m <sup>2</sup>	30	2049		
<b>Installatieruimten</b>							<b>427</b>	<b>427</b>
	22WAMEKLB/2.SC.DI - Wand metselwerk b	Dekkend binn		0 m <sup>2</sup>	10	2027		
	22WAMEKLB/7.VE.V0 - Wand metselwerk b	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75	2049		
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		4 m <sup>2</sup>	10	2027		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		4 m <sup>2</sup>	50	2022		
	32DEGLHOMU/2.SC.DI - Glasdeur hout	Dekkend binn		2 st	10	2027		
	32DEGLHOMU/7.VE.V0 - Glasdeur hout	Vervangen		2 st	40	2022		
	51APCINT/4.VE.V0 - Circulatiepomp	Vervangen		1 st	10	2027		
	51APEXNT/4.VE.V0 - Expansievat	Vervangen		1 st	10	2027		
	51CVO2NT/4.VE.V0 - C.V.-ketel 25-50 kw	Vervangen		2 st	15	2032		
	51CVO2NT/9.PE.SE - C.V.-ketel 25-50 kw	Service beurt		2 st	1	2019	427	427
	53BODONT/4.VE.V0 - Boiler elektrisch	Vervangen		1 st	20	2037		
	58OPNT/4.VE.V0 - Optimalisering	Vervangen		1 st	30	2047		
<b>Kleine Loods</b>							<b>31.759</b>	<b>2.282</b>
Kleine Loods							31.759	2.282
Voorgevel Zuidgevel							1.208	1.856
	31BUMEST/1.SC.D0 - Buitenkozijn staal	Dekkend buit		20 m <sup>2</sup>	10	2022		
	31BUMEST/2.SC.DI - Buitenkozijn staal	Dekkend binn		20 m <sup>2</sup>	10	2027		
	31BUMEST/7.VE.V0 - Buitenkozijn staal	Vervangen		20 m <sup>2</sup>	75	2022		
	31DBSMEAL/7.VE.V0 - Sectional deur alum	Vervangen		6 st	30	2036		
	31DBSMEAL/9.PE.SE - Sectional deur alum	Service beurt		6 st	1	2019	1.208	1.208
	31DORAMEAG/1.SC.D0 - Raamdorpel metaal	Dekkend buit		20 m	5	2022		
	31DORAMEAG/7.VE.V0 - Raamdorpel metaal	Vervangen		20 m	30	2022		
	41BGHOAL/1.SC.D0 - Boeideel/gootlijst hout	Dekkend buit		11 m <sup>2</sup>	5	2022		
	41BGHOAL/7.VE.V0 - Boeideel/gootlijst hout	Vervangen		11 m <sup>2</sup>	30	2022		
	52HWMMEAG/5.VE.V0 - H.W.A. metaal	Vervangen		22,25 m	25	2020		648
<b>Linker zijgevel Westgevel</b>							<b>727</b>	<b>201</b>
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		2 m <sup>2</sup>	5	2022		
	31BUHOAL/2.SC.DI - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		2 m <sup>2</sup>	10	2022		
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		2 m <sup>2</sup>	40	2049		
	31BUMEST/1.SC.D0 - Buitenkozijn staal	Dekkend buit		2 m <sup>2</sup>	10	2022		
	31BUMEST/2.SC.DI - Buitenkozijn staal	Dekkend binn		2 m <sup>2</sup>	10	2027		
	31BUMEST/7.VE.V0 - Buitenkozijn staal	Vervangen		2 m <sup>2</sup>	75	2022		
	31DBSMEAL/7.VE.V0 - Sectional deur alum	Vervangen		1 st	30	2032		
	31DBSMEAL/9.PE.SE - Sectional deur alum	Service beurt		1 st	1	2019	201	201
	31DEMAHOAL/1.SC.D0 - Deur hout	Dekkend buit		1 st	5	2022		
	31DEMAHOAL/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		1 st	10	2022		
	31DEMAHOAL/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		1 st	40	2050		
	41WIHOAL/1.SC.D0 - Windveer hout	Dekkend buit		5 m <sup>2</sup>	5	2022		
	41WIHOAL/7.VE.V0 - Windveer hout	Vervangen		5 m <sup>2</sup>	30	2019	526	
<b>Achtergevel Noordgevel</b>								
	21MUMEKLB/7.PE.V0 - Muur baksteen	Voegen		39 m <sup>2</sup>	20	2032		
	21MUMEKLB/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		39 m <sup>2</sup>	75			
	31BUMEST/1.SC.D0 - Buitenkozijn staal	Dekkend buit		93 m <sup>2</sup>	10	2022		
	31BUMEST/2.SC.DI - Buitenkozijn staal	Dekkend binn		93 m <sup>2</sup>	10	2027		
	31BUMEST/7.VE.V0 - Buitenkozijn staal	Vervangen		93 m <sup>2</sup>	75	2022		
	31DORAMEAG/1.SC.D0 - Raamdorpel metaal	Dekkend buit		30 m	5	2022		
	31DORAMEAG/7.VE.V0 - Raamdorpel metaal	Vervangen		30 m	30	2022		
	41BGHOAL/1.SC.D0 - Boeideel/gootlijst hout	Dekkend buit		11 m <sup>2</sup>	5	2022		
	41BGHOAL/7.VE.V0 - Boeideel/gootlijst hout	Vervangen		11 m <sup>2</sup>	30	2022		
	52HWMMEAG/5.VE.V0 - H.W.A. metaal	Vervangen		22,25 m	25	2022		
<b>Rechter zijgevel Oostgevel</b>							<b>201</b>	<b>201</b>
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		2 m <sup>2</sup>	5	2022		
	31BUHOAL/2.SC.DI - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		2 m <sup>2</sup>	10	2022		
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		2 m <sup>2</sup>	40	2049		
	31DBSMEAL/7.VE.V0 - Sectional deur alum	Vervangen		1 st	30	2032		
	31DBSMEAL/9.PE.SE - Sectional deur alum	Service beurt		1 st	1	2019	201	201
	31DEMAHOAL/1.SC.D0 - Deur hout	Dekkend buit		1 st	5	2022		
	31DEMAHOAL/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		1 st	10	2022		
	31DEMAHOAL/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		1 st	40	2049		
	41WIHOAL/1.SC.D0 - Windveer hout	Dekkend buit		5 m <sup>2</sup>	5	2022		
	41WIHOAL/7.VE.V0 - Windveer hout	Vervangen		5 m <sup>2</sup>	30	2022		
<b>Schuin dak</b>							<b>29.599</b>	
	47PLBEBI04/3.VE.V0 - Dakbedekk. 2-1/gek.	Vervangen		720 m <sup>2</sup>	20	2019	29.599	
<b>Exploitatie interieur alg</b>							<b>24</b>	<b>24</b>
	0412ALNT/17.PE.RE - Goot/daken reiniging	Reinigen		0 pst	1	2019	0	0
	61NERMNT/25.PE.IN - NEN 3140	Inspectie		1 pst	5	2022		
	63ARALNT/6.VE.V0 - Armaturen alg.	Vervangen		4 pst	25	2035		
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		17 st	25	2038		
	65SS01NT/13.VE.V0 - Sproeischiuimblusser	Vervangen		2 st	20	2022		
	65SS01NT/9.PE.AP - Sproeischiuimblusser	Afpersen		2 st	10	2027		
	65SS01NT/9.PE.CO - Sproeischiuimblusser	Contract		2 st	5	2022		
	65SS01NT/9.PE.SE - Sproeischiuimblusser	Service beurt		2 st	1	2019	24	24
<b>Zoutloods</b>							<b>859</b>	
Zoutloods							859	
Gevens en daken							859	
	22WAMABEBE/7.VE.V0 - Wand beton	Vervangen		105 m <sup>2</sup>	75	2039		
	27GOBKUPV/3.VE.V0 - Baggoet p.v.c.	Vervangen		10,9 m	30	2029		



Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
	28LIHOAL/1.SC.D0 - Ligger hout	Dekkend buit		12,5 m <sup>2</sup>	5	2022		
	28LIHOAL/7.VE.V0 - Ligger hout	Vervangen		12,5 m <sup>2</sup>	50	2039		
	28LIMEST/1.SC.D0 - Ligger staal	Dekkend buit		10 m <sup>2</sup>	20	2032		
	28LIMEST/7.VE.V0 - Ligger staal	Vervangen		10 m <sup>2</sup>	75	2039		
	43AFCEBE/7.VE.V0 - Afwerkvloer cement	Vervangen		150 m <sup>2</sup>	40	2049		
	47HDGOKUAL/3.VE.V0 - Golfplaat kunststof	Vervangen		215 m <sup>2</sup>	30	2029		
	52HWKUPV/5.VE.V0 - H.W.A. p.v.c.	Vervangen		3,2 m	30	2029		
	63ARSVNT/6.VE.V0 - Armaturen straatverlicht	Vervangen		2 st	30	2019	859	
<b>Weeggebouw</b>							<b>363</b>	<b>2.462</b>
Weeggebouw							363	2.462
<b>Gevel Weeggebouw</b>								<b>632</b>
	21MUMEK/7.VE.V0 - Muur baksteen	Voegen		22,34 m <sup>2</sup>	20	2020		632
	21MUMEK/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		22,34 m <sup>2</sup>	75			
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		11 m <sup>2</sup>	5	2022		
	31BUHOAL/2.SC.D1 - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		11 m <sup>2</sup>	10	2022		
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		11 m <sup>2</sup>	40	2050		
	31DEGLHOAL/1.SC.D0 - Glasdeur hout	Dekkend buit		2 st	5	2022		
	31DEGLHOAL/2.SC.D1 - Glasdeur hout	Dekkend binn		2 st	10	2022		
	31DEGLHOAL/7.VE.V0 - Glasdeur hout	Vervangen		2 st	40	2050		
	31ZOSCNT/7.VE.V0 - Zonwering screens (verl)	Vervangen		7 m <sup>2</sup>	25	2032		
	41BGHOMU/1.SC.D0 - Boeideel/gootlijst multi	Dekkend buit		5,1 m <sup>2</sup>	5	2022		
	41BGHOMU/7.VE.V0 - Boeideel/gootlijst multi	Vervangen		5,1 m <sup>2</sup>	30	2030		
	41OVSCOZA/1.SC.D0 - Overstek schroten	Dekkend buit		5,5 m <sup>2</sup>	5	2022		
	41OVSCOZA/7.VE.V0 - Overstek schroten	Vervangen		5,5 m <sup>2</sup>	40	2040		
	52HWKUPV/5.VE.V0 - H.W.A. p.v.c.	Vervangen		3,5 m	25	2025		
	63ARTLVEWA/6.VE.V0 - Armaturen T.L. opbo	Vervangen		2 st	25	2038		
<b>Dak weeggebouw</b>							<b>220</b>	<b>306</b>
	47PLBEBI04/3.VE.V0 - Dakbedekk. 2-1/gekl.	Vervangen		18,55 m <sup>2</sup>	20	2031		
	47TRMEAL/3.VE.V0 - Trim aluminium	Vervangen		16,4 m	30	2041		
	52DAMEAG/3.VE.V0 - Dakdoorvoer metaal	Vervangen		2 st	20	2020		86
	55LKAUNT/4.VE.V0 - Split-unit	Vervangen		1 st	15	2027		
	55LKAUNT/9.PE.SE - Split-unit	Service beurt		1 st	1	2019	220	220
<b>Exploitatie interieur alg</b>							<b>143</b>	<b>1.166</b>
	51GA01NT/4.VE.V0 - Gaskachel 1 - 5 kW	Vervangen		1 st	20	2020		1.023
	51GA01NT/9.PE.SE - Gaskachel 1 - 5 kW	Service beurt		1 st	1	2019	57	57
	65INALNT/14.VE.V0 - Inbraakbeveiliging	Vervangen		1 st	12	2030		
	65INALNT/9.PE.SE - Inbraakbeveiliging	Service beurt		1 st	1	2019	74	74
	65SS01NT/13.VE.V0 - Sproeischuimblusser	Vervangen		1 st	20	2022		
	65SS01NT/9.PE.AP - Sproeischuimblusser	Afpersen		1 st	10	2027		
	65SS01NT/9.PE.CO - Sproeischuimblusser	Contract		1 st	5	2022		
	65SS01NT/9.PE.SE - Sproeischuimblusser	Service beurt		1 st	1	2019	12	12
<b>Verbljfsruimte</b>								<b>358</b>
	32B2HOAL/2.SC.D1 - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		22 m <sup>2</sup>	10	2027		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		22 m <sup>2</sup>	50	2050		
	42WABEAMGP/2.SC.D1 - Wandbekleding gips	Dekkend binn		15 m <sup>2</sup>	10	2027		
	42WABEAMGP/7.VE.V0 - Wandbekleding gips	Vervangen		15 m <sup>2</sup>	30	2030		
	43VALKUL/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		9,5 m <sup>2</sup>	20	2020		358
	45PLBEAMGP/7.VE.V0 - Plafondbepl. gipskart	Vervangen		9,5 m <sup>2</sup>	50			
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		3 st	25	2025		
<b>KGA depot</b>							<b>1.892</b>	<b>28.492</b>
KGA depot							1.892	28.492
<b>Gevel</b>								
	31BUMEST/1.SC.D0 - Buitenkozijn staal	Dekkend buit		11 m <sup>2</sup>	10	2022		
	31BUMEST/2.SC.D1 - Buitenkozijn staal	Dekkend binn		11 m <sup>2</sup>	10	2027		
	31BUMEST/7.VE.V0 - Buitenkozijn staal	Vervangen		11 m <sup>2</sup>	75			
	31DEVJMEAG/1.SC.D0 - Deur metaal	Dekkend buit		4 st	10	2022		
	31DEVJMEAG/2.SC.D1 - Deur metaal	Dekkend binn		4 st	10	2027		
	31DEVJMEAG/7.VE.V0 - Deur metaal	Vervangen		4 st	40	2040		
	31HSDENT/7.VE.V0 - Hang- en sluitwerk deur	Vervangen		4 st	30	2030		
	31ROWAMEAG/1.SC.D0 - Wandrooster meta	Dekkend buit		4 st	10	2022		
	31ROWAMEAG/7.VE.V0 - Wandrooster meta	Vervangen		4 st	40	2040		
	41GEBEMEST/1.SC.D0 - Gevelbekleding staa	Dekkend buit		135,68 m <sup>2</sup>	10	2022		
	41GEBEMEST/7.VE.V0 - Gevelbekleding staal	Vervangen		135,68 m <sup>2</sup>	50	2050		
<b>Dak</b>								<b>6.913</b>
	27GOMAKUPV/5.VE.V0 - Goot p.v.c.	Vervangen		24 m	20	2020		811
	37AFM1MEAG/4.VE.V0 - Mech.ontluchtingen	Vervangen		10 st	20	2020		6.102
	37AFONMEAG/3.VE.V0 - Ontluchtingspijp met	Vervangen		9 st	30	2030		
	37LILSKUAL/3.VE.V0 - Lichtstraat kunststof	Vervangen		530,6 m <sup>2</sup>	30	2030		
<b>Exploitatie interieur alg</b>							<b>676</b>	<b>20.363</b>
	51LBNT/4.VE.V0 - Luchtbehandeling	Vervangen		1 st	20	2020		19.317
	51LBNT/9.PE.SE - Luchtbehandeling	Service beurt		1 st	1	2019	652	652
	61GRNT/6.VE.V0 - Onderverdeelinr.	Vervangen		1 st	40	2040		
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		9 st	25	2025		
	63ARTLVEOR/6.VE.V0 - Armaturen T.L.opbo	Vervangen		3 st	25	2025		
	65SS01NT/13.VE.V0 - Sproeischuimblusser	Vervangen		2 st	20	2021		
	65SS01NT/9.PE.AP - Sproeischuimblusser	Afpersen		2 st	10	2026		
	65SS01NT/9.PE.CO - Sproeischuimblusser	Contract		2 st	5	2021		
	65SS01NT/9.PE.SE - Sproeischuimblusser	Service beurt		2 st	1	2019	24	24
	74VLEMEAG/5.VE.V0 - Vloerschroputje	Vervangen		2 st	20	2020		370
<b>KGA opslag</b>							<b>1.216</b>	<b>1.216</b>
	31BUMEST/1.SC.D0 - Buitenkozijn staal	Dekkend buit		16 m <sup>2</sup>	10	2022		
	31BUMEST/2.SC.D1 - Buitenkozijn staal	Dekkend binn		16 m <sup>2</sup>	10	2027		
	31BUMEST/7.VE.V0 - Buitenkozijn staal	Vervangen		16 m <sup>2</sup>	75			
	31DEVJMEAG/1.SC.D0 - Deur metaal	Dekkend buit		8 st	10	2022		
	31DEVJMEAG/2.SC.D1 - Deur metaal	Dekkend binn		8 st	10	2027		
	31DEVJMEAG/7.VE.V0 - Deur metaal	Vervangen		8 st	40	2040		
	31HSDENT/7.VE.V0 - Hang- en sluitwerk deur	Vervangen		8 st	30	2030		
	31ROWAMEAG/1.SC.D0 - Wandrooster meta	Dekkend buit		0 st	10	2022		
	31ROWAMEAG/7.VE.V0 - Wandrooster meta	Vervangen		0 st	40	2040		
	41GEBEMEST/1.SC.D0 - Gevelbekleding staa	Dekkend buit		90 m <sup>2</sup>	10	2022		
	41GEBEMEST/7.VE.V0 - Gevelbekleding staal	Vervangen		90 m <sup>2</sup>	50	2050		
	43AFCEBE/2.SC.CO - Afwerkvloer cement	Coaten		110,4 m <sup>2</sup>	10	2027		
	43AFCEBE/7.VE.V0 - Afwerkvloer cement	Vervangen		110,4 m <sup>2</sup>	40	2049		
	50OHTN/9.PE.IN - Ctr Oh controle	Inspectie		1 pst	1	2019	1.216	1.216
<b>Fietsenstalling</b>								
<b>Fietsenstalling</b>								
<b>Gevel</b>								
	41GEBEMEST/1.SC.D0 - Gevelbekleding staa	Dekkend buit		34 m <sup>2</sup>	10	2022		
	41GEBEMEST/7.VE.V0 - Gevelbekleding staal	Vervangen		34 m <sup>2</sup>	50	2050		
	52HWKUPV/1.SC.D0 - H.W.A. p.v.c.	Dekkend buit		4 m	5	2021		
	52HWKUPV/5.PE.RP - H.W.A. p.v.c.	Reparatie		4 m	99			
	52HWKUPV/5.VE.V0 - H.W.A. p.v.c.	Vervangen		4 m	25	2025		
<b>Dak</b>								
	37LILSKUAL/3.VE.V0 - Lichtstraat kunststof	Vervangen		60 m <sup>2</sup>	30	2030		
<b>Binnenuimte</b>								
	28KOMEST/1.SC.D0 - Kolom staal	Dekkend buit		0 m <sup>2</sup>	10	2022		
	28KOMEST/1.SC.D1 - Kolom staal	Dekkend buit		0 m <sup>2</sup>	10	2021		
	28KOMEST/2.SC.D1 - Kolom staal	Dekkend binn		0 m <sup>2</sup>	10	2021		



Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
	28KOMEST/7.VE.V0 - Kolom staal	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75			
	28LIMEST/1.SC.D0 - Ligger staal	Dekkend buit		0 m <sup>2</sup>	10	2022		
	28LIMEST/2.SC.DI - Ligger staal	Dekkend binn		0 m <sup>2</sup>	10	2027		
	28LIMEST/7.VE.V0 - Ligger staal	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75			
<b>Brandweerpost Zuidlaren</b>							<b>51.407</b>	<b>5.118</b>
Brandweerpost Zuidlaren							51.407	5.118
Voorgevel							6.752	690
	21MUMENGBE/7.PE.V0 - Muur betonsteen	Voegen		0 m <sup>2</sup>	20	2031		
	21MUMENGBE/7.VE.V0 - Muur betonsteen	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75	2039		
	28KOMEST/1.SC.D0 - Kolom staal	Dekkend buit		5 m <sup>2</sup>	10	2019	290	
	28KOMEST/2.SC.DI - Kolom staal	Dekkend binn		5 m <sup>2</sup>	10	2019	290	
	28KOMEST/7.VE.V0 - Kolom staal	Vervangen		5 m <sup>2</sup>	75	2039		
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		52 m <sup>2</sup>	5	2019	2.087	
	31BUHOAL/2.SC.DI - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		52 m <sup>2</sup>	10	2019	2.229	
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		52 m <sup>2</sup>	40	2039		
	31DBSEMEAL/7.VE.V0 - Sectionalkeur alumin	Vervangen		5 st	30	2039		
	31DBSEMEAL/7.VE.V0 - Sectionalkeur alumin	Vervangen		1 st	30	2039		
	31DBSEMEAL/9.PE.SE - Sectionalkeur alumin	Service beurt		1 st	1			
	31DBSEMEAL/9.PE.SE - Sectionalkeur alumin	Service beurt		5 st	1	2019	690	690
	31DEGLHOAL/1.SC.D0 - Glasdeur hout	Dekkend buit		8 st	5	2019	563	
	31DEGLHOAL/2.SC.DI - Glasdeur hout	Dekkend binn		8 st	10	2019	603	
	31DEGLHOAL/7.VE.V0 - Glasdeur hout	Vervangen		8 st	40	2039		
	31ZOCONT/8.VE.V0 - Zonwering constructie	Vervangen		4,5 m	30	2039		
	31ZODONT/8.VE.V0 - Zonwering doek	Vervangen		9 m <sup>2</sup>	20	2039		
	41GEBEKUVO/7.VE.V0 - Gevelbekleding kunst	Vervangen		37 m <sup>2</sup>	75			
	52HWKUPV/5.VE.V0 - H.W.A. p.v.c.	Vervangen		7 m	25	2040		
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		2 st	25	2039		
	63ARTLVEWA/6.VE.V0 - Armaturen T.L. opbo	Vervangen		1 st	25	2039		
Linkerzijgevel							306	
	21MUMENGBE/7.PE.V0 - Muur betonsteen	Voegen		0 m <sup>2</sup>	20	2029		
	21MUMENGBE/7.VE.V0 - Muur betonsteen	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75	2039		
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		4 m <sup>2</sup>	5	2019	161	
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		4 m <sup>2</sup>	40	2039		
	31DEGLHOAL/1.SC.D0 - Glasdeur hout	Dekkend buit		1 st	5	2019	70	
	31DEGLHOAL/2.SC.DI - Glasdeur hout	Dekkend binn		1 st	10	2019	75	
	31DEGLHOAL/7.VE.V0 - Glasdeur hout	Vervangen		1 st	40	2039		
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		1 st	25	2038		
	63ARHANT/6.VE.V0 - Armaturen spots/halogen	Vervangen		2 st	25	2038		
	63ARTLVEWA/6.VE.V0 - Armaturen T.L. opbo	Vervangen		3 st	25	2038		
Achtergevel							7.535	
	21MUMENGBE/7.PE.V0 - Muur betonsteen	Voegen		0 m <sup>2</sup>	20	2029		
	21MUMENGBE/7.VE.V0 - Muur betonsteen	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75	2039		
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		82 m <sup>2</sup>	5	2019	3.291	
	31BUHOAL/2.SC.DI - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		82 m <sup>2</sup>	10	2019	3.515	
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		82 m <sup>2</sup>	40	2039		
	31DEGLHOAL/1.SC.D0 - Glasdeur hout	Dekkend buit		5 st	5	2019	352	
	31DEGLHOAL/2.SC.DI - Glasdeur hout	Dekkend binn		5 st	10	2019	377	
	31DEGLHOAL/7.VE.V0 - Glasdeur hout	Vervangen		5 st	40	2039		
	52HWKUPV/5.VE.V0 - H.W.A. p.v.c.	Vervangen		24 m	25	2038		
	63ARTLVEWA/6.VE.V0 - Armaturen T.L. opbo	Vervangen		2 st	25	2038		
Gevel KGA opslag							1.032	
	21MUMENGBE/7.PE.V0 - Muur betonsteen	Voegen		0 m <sup>2</sup>	20	2029		
	21MUMENGBE/7.VE.V0 - Muur betonsteen	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75	2039		
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		4 m <sup>2</sup>	5	2019	161	
	31BUHOAL/2.SC.DI - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		4 m <sup>2</sup>	10	2019	171	
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		4 m <sup>2</sup>	40	2039		
	31DEMAHOAL/1.SC.D0 - Deur hout	Dekkend buit		2 st	5	2019	145	
	31DEMAHOAL/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		2 st	10	2019	155	
	31DEMAHOAL/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		2 st	40	2039		
	41BGHOAL/1.SC.D0 - Boeideel/gootlijst hout	Dekkend buit		6 m <sup>2</sup>	5	2019	400	
	41BGHOAL/7.VE.V0 - Boeideel/gootlijst hout	Vervangen		6 m <sup>2</sup>	30	2039		
Plat dak loods							431	
	37AFONKUPV/3.VE.V0 - Ontluchtingspijp kunst	Vervangen		11 st	30	2033		
	37AFONMEAG/3.VE.V0 - Ontluchtingspijp met	Vervangen		1 st	30	2033		
	37AFROMEAG/4.VE.V0 - Rookafvoer metaal	Vervangen		4 st	25	2028		
	37LLKKUAL/3.VE.V0 - Lichtkoepel kunststof	Vervangen		7 m <sup>2</sup>	30	2033		
	41GEBEHOAL/1.SC.D0 - Gevelbekleding hout	Dekkend buit		3 m <sup>2</sup>	5	2019	431	
	41GEBEHOAL/7.VE.V0 - Gevelbekleding hout	Vervangen		3 m <sup>2</sup>	40	2049		
	47DRBI04/3.VE.V0 - Dakrandafwerking 2-laag	Vervangen		25 m <sup>2</sup>	15	2033		
	47PLBEBI04/3.VE.V0 - Dakbedekk. 2-1/2/ gekl.	Vervangen		590 m <sup>2</sup>	20	2023		
	47TRKUAL/3.VE.V0 - Trim kunststof	Vervangen		124 m	40	2043		
	52DAMEAG/3.VE.V0 - Dakdoorvoer metaal	Vervangen		8 st	20	2023		
Plat dak opslag							883	
	47DRBI10/3.PE.RP - Dakrandafwerking APP	Reparatie		2 m <sup>2</sup>	10	2019	156	
	47DRBI10/3.VE.V0 - Dakrandafwerking APP	Vervangen		2 m <sup>2</sup>	20	2027		
	47DRMEZI/3.VE.V0 - Dakrandafwerking zink	Vervangen		3,6 m <sup>2</sup>	30	2037		
	47PLBEBI10/3.PE.RP - Plat Dak APP	Reparatie		16 m <sup>2</sup>	10	2019	727	
	47PLBEBI10/3.VE.V0 - Plat Dak APP	Vervangen		16 m <sup>2</sup>	40	2047		
Exploitatie interieur alg							2.425	2.425
	0411ALNT/11.PE.O4 - Klachtenonderhoud	Klachten ond		25 pst	1	2019	1.708	1.708
	0412ALNT/17.PE.RE - Goot/daken reiniging	Reinigen		1 pst	1			
	47LNT/8.VE.V0 - Valbeveiliging	Vervangen		1 pst	20	2029		
	47LNT/9.PE.SE - Valbeveiliging	Service beurt		1 pst	1	2019	286	286
	61NERMNT/25.PE.IN - NEN 3140	Inspectie		1 pst	5	2022		
	63SCCANT/6.VE.V0 - Contactpunt algemeen	Vervangen		1 pst	5	2023		
	65INALNT/14.VE.V0 - Inbraakbeveiliging	Vervangen		1 st	12	2026		
	65INALNT/9.PE.CO - Inbraakbeveiliging	Contract		1 st	1	2019	201	201
	65LEGNT/16.PE.IN - legionella-risico-inv	Inspectie		1 pst	1	2019	194	194
	65SS01NT/13.VE.V0 - Sproeischuimblusser	Vervangen		2 st	20	2022		
	65SS01NT/13.VE.V0 - Sproeischuimblusser	Vervangen		1 st	20	2023		
	65SS01NT/9.PE.AP - Sproeischuimblusser	Alpersen		1 st	10	2023		
	65SS01NT/9.PE.AP - Sproeischuimblusser	Alpersen		2 st	10	2022		
	65SS01NT/9.PE.CO - Sproeischuimblusser	Contract		2 st	5	2023		
	65SS01NT/9.PE.CO - Sproeischuimblusser	Contract		1 st	5	2023		
	65SS01NT/9.PE.SE - Sproeischuimblusser	Service beurt		1 st	1	2019	12	12
	65SS01NT/9.PE.SE - Sproeischuimblusser	Service beurt		2 st	1	2019	24	24
Verkeersruimten							8.901	
	22WAMENGBE/2.SC.DI - Wand metselwerk b	Dekkend binn		0 m <sup>2</sup>	10	2019	0	
	22WAMENGBE/7.VE.V0 - Wand metselwerk b	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75			
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		28 m <sup>2</sup>	10	2019	1.559	
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		28 m <sup>2</sup>	50	2039		
	32DEGLHOMU/2.SC.DI - Glasdeur hout	Dekkend binn		2 st	10	2019	281	
	32DEGLHOMU/7.VE.V0 - Glasdeur hout	Vervangen		2 st	40	2039		
	32DEVUHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		12 st	10	2019	1.679	
	32DEVUHOTR/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		12 st	30	2039		
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		19 m <sup>2</sup>	22	2031		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		19 m <sup>2</sup>	10	2019	261	
	42PLPLNT/2.SC.DI - Wandpleister	Dekkend binn		3 m <sup>2</sup>	10	2019	46	
	42PLPLNT/7.VE.V0 - Wandpleister	Vervangen		3 m <sup>2</sup>	50	2039		
	42WABEHOMU/2.SC.DI - Wandbekleding hou	Dekkend binn		5 m <sup>2</sup>	10	2019	178	
	42WABEHOMU/7.VE.V0 - Wandbekleding hou	Vervangen		5 m <sup>2</sup>	40	2029		
	43TEALKLDG/7.PE.V0 - Vloertegels d.h.g.	Voegen		27 m <sup>2</sup>	25	2029		

Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
	43TEALKLDG/7.VE.V0 - Vloertegels d.h.g.	Vervangen		27 m²	50	2019	2.917	
	43VLTANT/12.VE.V0 - Vloerbedekking tapijt	Vervangen		7 m²	15	2024		
	43VMOACO/12.VE.V0 - Vloermat cocos	Vervangen		1 m²	6	2022		
	45PLBEAMGP/2.SC.DI - Plafondbepl. gipskart	Dekkend binn		7 m²	10	2019	142	
	45PLBEAMGP/7.VE.V0 - Plafondbepl. gipskart	Vervangen		7 m²	50	2049		
	45PLSCHAOAL/2.SC.DI - Plafondschroten hout	Dekkend binn		27 m²	10	2019	1.798	
	45PLSCHAOAL/7.VE.V0 - Plafondschroten hout	Vervangen		27 m²	50	2049		
	56PA01NT/4.VE.V0 - Paneelradiator 1-plaats	Vervangen		0,6 m²	40	2049		
	56PA02NT/4.VE.V0 - Paneelradiator 2-plaats	Vervangen		1,4 m²	40	2049		
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		4 st	25	2034		
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		1 st	25	2028		
	71GAHBMEAG/12.VE.V0 - Garderoberaal met	Vervangen		4 m	25	2034		
	71GAHBMEAG/2.SC.DI - Garderoberaal metaa	Dekkend binn		4 m	10	2019	40	
<b>Verbijsruimten</b>							<b>3.127</b>	
	22WAMENGBE/2.SC.DI - Wand metselwerk b	Dekkend binn		9 m²	10	2019	279	
	22WAMENGBE/7.VE.V0 - Wand metselwerk b	Vervangen		9 m²	75			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		23 m²	22	2019	811	
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		23 m²	10	2019	316	
	42WABEHOMU/2.SC.DI - Wandbekleding hou	Dekkend binn		3 m²	10	2019	107	
	42WABEHOMU/7.VE.V0 - Wandbekleding hou	Vervangen		3 m²	40	2029		
	43AFCEBEBE/2.SC.CO - Afwerkvloer cement	Coaten		22 m²	10	2019	484	
	43AFCEBEBE/7.VE.V0 - Afwerkvloer cement	Vervangen		22 m²	40			
	43TEALKLGE/7.VE.V0 - Vloertegels geglazui	Vervangen		0 m²	50	2019	0	
	43VLTANT/12.VE.V0 - Vloerbedekking tapijt	Vervangen		16 m²	15	2024		
	45PLBEAMGP/2.SC.DI - Plafondbepl. gipskart	Dekkend binn		16 m²	10	2019	325	
	45PLBEAMGP/7.VE.V0 - Plafondbepl. gipskart	Vervangen		16 m²	50	2019	805	
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezc	Vervangen		80 m²	30	2049		
	45PLSYAMMV/7.VE.V1 - Systeempl. min. vezc	Vervangen		80 m²	50	2039		
	56K002NT/4.VE.V0 - Kolomradiator 160 mm	Vervangen		5,1 m²	40	2049		
	56PA02NT/4.VE.V0 - Paneelradiator 2-plaats	Vervangen		3,8 m²	40	2049		
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		4 st	25	2029		
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		12 st	25	2029		
	63ARTLVEIR/6.VE.V0 - Armaturen T.L.inbouw	Vervangen		9 st	25	2029		
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		2 st	25	2029		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2035		
<b>Natte ruimten</b>							<b>8.170</b>	
	22WAMENGBE/2.SC.DI - Wand metselwerk b	Dekkend binn		0 m²	10	2019	0	
	22WAMENGBE/7.VE.V0 - Wand metselwerk b	Vervangen		0 m²	75	2029		
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		8 m²	10	2019	445	
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		8 m²	50	2039		
	32DEVIHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		4 st	10	2019	560	
	32DEVIHOTR/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		4 st	30	2039		
	42PLPLNT/2.SC.DI - Wandpleister	Dekkend binn		2 m²	10	2019	30	
	42PLPLNT/7.VE.V0 - Wandpleister	Vervangen		2 m²	50	2039		
	42WABEHOMU/2.SC.DI - Wandbekleding hou	Dekkend binn		3 m²	10	2019	107	
	42WABEHOMU/7.VE.V0 - Wandbekleding hou	Vervangen		3 m²	40	2029		
	42WABEKUAL/7.VE.V0 - Wandbekleding kunst	Vervangen		0 m²	60			
	42WATEKLEGE/7.PE.V0 - Wandtegels geglazu	Voegen		0 m²	25	2029		
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		0 m²	40	2029		
	43TEALKLGE/7.PE.V0 - Vloertegels d.h.g.	Voegen		0 m²	25	2029		
	43TEALKLGE/7.VE.V0 - Vloertegels d.h.g.	Vervangen		0 m²	50	2019	0	
	45PLBEAMGP/2.SC.DI - Plafondbepl. gipskart	Dekkend binn		18 m²	10	2019	366	
	45PLBEAMGP/7.VE.V0 - Plafondbepl. gipskart	Vervangen		18 m²	50	2049		
	45PLBEHOMU/2.SC.DI - Plafondbepl. multiple	Dekkend binn		1,5 m²	10	2019	109	
	45PLBEHOMU/7.VE.V0 - Plafondbepl. multiple	Vervangen		1,5 m²	50	2049		
	45PLSCHAOAL/2.SC.DI - Plafondschroten hout	Dekkend binn		5 m²	10	2019	333	
	45PLSCHAOAL/7.VE.V0 - Plafondschroten hout	Vervangen		5 m²	50	2049		
	56PA02NT/4.VE.V0 - Paneelradiator 2-plaats	Vervangen		0,5 m²	40	2049		
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		3 st	25	2028		
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		1 st	25	2029		
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		1 st	25	2029		
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		1 st	25	2019	184	
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		2 st	25	2034		
	73BKENOMSK/12.VE.V0 - Bovenkasten enkel	Vervangen		6 st	20	2019	1.240	
	73KBZBOMSK/12.VE.V0 - Keukenblok spaanf	Vervangen		4 m	30	2019	4.796	
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		2 st	30	2045		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		3 st	30	2045		
	74KRDONT/5.VE.V0 - Douchekraan	Vervangen		1 st	15	2030		
	74KRMNT/5.VE.V0 - Mengkraan	Vervangen		2 st	15	2030		
	74URKLE/5.VE.V0 - Urinoirs keramisch	Vervangen		2 st	30	2045		
<b>Werk opslagruimten</b>							<b>9.770</b>	<b>1.362</b>
	22WAMENGBE/2.SC.DI - Wand metselwerk b	Dekkend binn		0 m²	10	2019	0	
	22WAMENGBE/7.VE.V0 - Wand metselwerk b	Vervangen		0 m²	75			
	24TRBIMEAG/2.SC.DI - Trap (int.) metaal	Dekkend binn		2 m²	10	2019	80	
	24TRBIMEAG/7.VE.V0 - Trap (int.) metaal	Vervangen		2 m²	30	2020		721
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		6 m²	10	2019	334	
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		6 m²	50	2039		
	32DEGLHOMU/2.SC.DI - Glasdeur hout	Dekkend binn		1 st	10	2019	141	
	32DEGLHOMU/7.VE.V0 - Glasdeur hout	Vervangen		1 st	40	2039		
	32DEVIHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		2 st	10	2019	280	
	32DEVIHOTR/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		2 st	30	2039		
	42WABEAMGP/2.SC.DI - Wandbekleding gips	Dekkend binn		28 m²	10	2019	711	
	42WABEAMGP/7.VE.V0 - Wandbekleding gips	Vervangen		28 m²	30	2029		
	42WATEKLEGE/7.PE.V0 - Wandtegels geglazu	Voegen		0 m²	25	2029		
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		0 m²	40	2029		
	43AFCEBEBE/2.SC.CO - Afwerkvloer cement	Coaten		345 m²	10	2019	7.583	
	43AFCEBEBE/7.VE.V0 - Afwerkvloer cement	Vervangen		345 m²	40			
	45PLMABEBE/2.SC.DI - Plafond beton	Dekkend binn		0 m²	10	2019	0	
	45PLMABEBE/7.VE.V0 - Plafond beton	Vervangen		0 m²	75			
	51HENT/4.VE.V0 - Heater	Service beurt		5 st	20	2029		
	51HENT/9.PE.SE - Heater	Service beurt		5 st	1	2019	641	641
	53CINT/4.VE.V0 - Close-in boiler	Vervangen		1 st	20	2031		
	56PA02NT/4.VE.V0 - Paneelradiator 2-plaats	Vervangen		2,2 m²	40	2049		
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		32 st	25	2028		
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		9 st	25	2021		
	74KRTANT/5.VE.V0 - Tapkraan	Vervangen		6 st	15	2030		
	74VLMAG/5.VE.V0 - Vloerschroepjutje	Vervangen		6 st	20	2035		
	74WAUIKLE/5.VE.V0 - Uitslorfgootsteen kerz	Vervangen		2 st	30	2021		
	74WAWMERS/5.VE.V0 - Wastrog r.v.s.	Vervangen		1 st	30	2045		
<b>Installatieruimten</b>							<b>2.075</b>	<b>641</b>
	22WAMENGBE/2.SC.DI - Wand metselwerk b	Dekkend binn		0 m²	10	2019	0	
	22WAMENGBE/7.VE.V0 - Wand metselwerk b	Vervangen		0 m²	75			
	43AFCEBEBE/2.SC.CO - Afwerkvloer cement	Coaten		15 m²	10	2019	330	
	43AFCEBEBE/7.VE.V0 - Afwerkvloer cement	Vervangen		15 m²	40			
	51APCINT/4.VE.V0 - Circulatiepomp	Vervangen		1 st	10	2019	731	
	51APEXNT/4.VE.V0 - Expansievat	Vervangen		1 st	10	2019	373	
	51CV03NT/4.VE.V0 - C.V.-ketel 50-100 kw	Vervangen		1 st	15	2025		
	51CV03NT/4.VE.V0 - C.V.-ketel 50-100 kw	Vervangen		2 st	15	2027		
	51CV03NT/9.PE.SE - C.V.-ketel 50-100 kw	Service beurt		2 st	1	2019	427	427
	51CV03NT/9.PE.SE - C.V.-ketel 50-100 kw	Service beurt		1 st	1	2019	214	214
	58OPNT/4.VE.V0 - Optimalisering	Vervangen		1 st	30	2035		
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		2 st	25	2029		
	74KRTANT/5.VE.V0 - Tapkraan	Vervangen		1 st	15	2030		
<b>Brandweer- en Wijkpost Eelde</b>							<b>5.356</b>	<b>5.356</b>
<b>Brandweer- en Wijkpost Eelde</b>							<b>5.356</b>	<b>5.356</b>

Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
<b>Gevels</b>							703	703
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		38,6 m <sup>2</sup>	5	2023		
	31BUHOAL/2.SC.D1 - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		38,6 m <sup>2</sup>	10	2023		
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		38,6 m <sup>2</sup>	40	2053		
	31DBSEMEAL/7.VE.V0 - Sectionaldeur alumir	Vervangen		6 st	30	2043		
	31DBSEMEAL/9.PE.SE - Sectionaldeur alumir	Service beurt		6 st	1	2019	703	703
	31DEMAHOAL/1.SC.D0 - Deur hout	Dekkend buit		3 st	5	2023		
	31DEMAHOAL/2.SC.D1 - Deur hout	Dekkend binn		3 st	10	2023		
	31DEMAHOAL/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		3 st	40	2053		
	41BGHOAL/1.SC.D0 - Boedeel/gootlijst hout	Dekkend buit		5 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41BGHOAL/7.VE.V0 - Boedeel/gootlijst hout	Vervangen		5 m <sup>2</sup>	30	2043		
	41GESCHOAL/1.SC.D0 - Gevelbekleding schr	Dekkend buit		7,5 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41GESCHOAL/1.SC.D0 - Gevelbekleding schr	Dekkend buit		7,5 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41GESCHOAL/7.VE.V0 - Gevelbekleding schr	Vervangen		7,5 m <sup>2</sup>	40	2053		
	41GESCHOAL/7.VE.V0 - Gevelbekleding schr	Vervangen		7,5 m <sup>2</sup>	40	2053		
	52HKKUPV/5.VE.V0 - H.W.A. p.v.c.	Vervangen		5 m	25	2038		
<b>Hellend dak</b>								
	27GOMAKUPV/5.VE.V0 - Goot p.v.c.	Vervangen		20 m	20	2033		
	37AFROMEAG/4.VE.V0 - Rookafvoer metaal	Vervangen		1 st	25	2038		
	47HDGOAMVE/3.VE.V0 - Golfplaat vezelceme	Vervangen		10 m <sup>2</sup>	40	2053		
	47HDGOAMVE/3.VE.V0 - Golfplaat vezelceme	Vervangen		80 m <sup>2</sup>	40	2053		
	47HDGOKUAL/3.VE.V0 - Golfplaat kunststof	Vervangen		3,5 m <sup>2</sup>	30	2043		
<b>Exploitatie interieur alg</b>							3.372	3.372
	0411ALNT/11.PE.O4 - Klachtenonderhoud	Klachten ondr		25 pst	1	2019	1.708	1.708
	0412ALNT/17.PE.RE - Goot/daken reiniging	Reinigen		1 pst	1	2019	1.021	1.021
	47LNT/8.VE.V0 - Valbeveiliging	Vervangen		1 pst	20	2033		
	47LNT/9.PE.SE - Valbeveiliging	Service beurt		1 pst	1	2019	212	212
	61NERMNT/25.PE.IN - NEN 3140	Inspectie		1 pst	5	2023		
	63SCCANT/6.VE.V0 - Contactpunt algemeen	Vervangen		1 pst	5	2023		
	65INALNT/14.VE.V0 - Inbraakbeveiliging	Vervangen		1 st	12	2025		
	65INALNT/9.PE.CO - Inbraakbeveiliging	Contract		1 st	1	2019	201	201
	65LEGNT/16.PE.IN - legionella-risico-inv	Inspectie		1 pst	1	2019	194	194
	65SS01NT/13.VE.V0 - Sproeischiublusser	Vervangen		3 st	20	2033		
	65SS01NT/9.PE.AP - Sproeischiublusser	Afpersen		3 st	10	2023		
	65SS01NT/9.PE.CO - Sproeischiublusser	Contract		3 st	5	2023		
	65SS01NT/9.PE.SE - Sproeischiublusser	Service beurt		3 st	1	2019	36	36
<b>Verkeersruimten</b>								
	22WAMENGA/2.SC.D1 - Wand gipsblokken	Dekkend binn		30 m <sup>2</sup>	10	2023		
	22WAMENGA/7.VE.V0 - Wand gipsblokken	Vervangen		30 m <sup>2</sup>	75			
	32B2HOAL/2.SC.D1 - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		34 m <sup>2</sup>	10	2023		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		34 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		2 st	50			
	43VLCONT/12.VE.V0 - Vloermat coral	Vervangen		1 m <sup>2</sup>	10	2023		
	45PLBEAMGP/2.SC.D1 - Plafondbepl. gipskart	Dekkend binn		34 m <sup>2</sup>	10	2023		
	45PLBEAMGP/7.VE.V0 - Plafondbepl. gipskart	Vervangen		34 m <sup>2</sup>	50			
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		1 st	25	2038		
	71GAHBHOAL/12.VE.V0 - Garderoberaal hout	Vervangen		1 m	25	2038		
	71GAHBHOAL/2.SC.T1 - Garderoberaal hout	Transparant t		1 m	10	2023		
<b>Verblijfsruimten</b>							1.281	1.281
	22WAMENGA/2.SC.D1 - Wand gipsblokken	Dekkend binn		45 m <sup>2</sup>	10	2023		
	22WAMENGA/7.VE.V0 - Wand gipsblokken	Vervangen		45 m <sup>2</sup>	75			
	32VEALHOAL/2.SC.D1 - Vensterbank hout	Dekkend binn		2 m	10	2023		
	32VEALHOAL/7.VE.V0 - Vensterbank hout	Vervangen		2 m	30	2043		
	45PLBEAMGP/2.SC.D1 - Plafondbepl. gipskart	Dekkend binn		45 m <sup>2</sup>	10	2023		
	45PLBEAMGP/7.VE.V0 - Plafondbepl. gipskart	Vervangen		45 m <sup>2</sup>	50			
	51APEXNT/4.VE.V0 - Expansievat	Vervangen		2 st	10	2023		
	51CV02NT/4.VE.V0 - C.V.-ketel 25-50 kw	Vervangen		2 st	15	2028		
	51CV02NT/9.PE.SE - C.V.-ketel 25-50 kw	Service beurt		2 st	1	2019	1.281	1.281
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		1 st	25	2038		
<b>Natte ruimten</b>								
	22WAMENGA/2.SC.D1 - Wand gipsblokken	Dekkend binn		5,7 m <sup>2</sup>	10	2023		
	22WAMENGA/7.VE.V0 - Wand gipsblokken	Vervangen		5,7 m <sup>2</sup>	75			
	22WAVSKUAL/7.VE.V0 - Verpl. scheidingsw. k	Vervangen		1 m <sup>2</sup>	50			
	32B2HOAL/2.SC.D1 - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		2 m <sup>2</sup>	10	2023		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		2 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	45PLBEAMGP/2.SC.D1 - Plafondbepl. gipskart	Dekkend binn		3 m <sup>2</sup>	10	2023		
	45PLBEAMGP/7.VE.V0 - Plafondbepl. gipskart	Vervangen		3 m <sup>2</sup>	50			
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		1 st	25	2038		
	74ALTCKLKE/6.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		1 st	30	2043		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2043		
	74KRTANT/5.VE.V0 - Tapkraan	Vervangen		1 st	15	2028		
<b>Opslagruimten</b>								
	45PLBEAMGP/2.SC.D1 - Plafondbepl. gipskart	Dekkend binn		7,5 m <sup>2</sup>	10	2023		
	45PLBEAMGP/7.VE.V0 - Plafondbepl. gipskart	Vervangen		7,5 m <sup>2</sup>	50			
	61GRNT/6.VE.V0 - Onderverdeelr.	Vervangen		1 st	40	2053		
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		1 st	25	2038		
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		2 st	25	2038		
<b>Brandweerpost Vries</b>							12.955	4.739
Brandweerpost Vries							12.955	4.739
<b>Voorgevel</b>							428	428
	21MUMEKLA/7.PE.V0 - Muur baksteen	Voegen		0 m <sup>2</sup>	20	2019		
	21MUMEKLA/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75	2049	0	
	28KOMEST/1.SC.D0 - Kolom staal	Dekkend buit		9 m <sup>2</sup>	10	2026		
	28KOMEST/7.VE.V0 - Kolom staal	Vervangen		9 m <sup>2</sup>	75	2049		
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		26 m <sup>2</sup>	5	2021		
	31BUHOAL/2.SC.D1 - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		26 m <sup>2</sup>	10	2026		
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		26 m <sup>2</sup>	40	2039		
	31DBSEMEAL/7.VE.V0 - Sectionaldeur alumir	Vervangen		5 st	30	2021		
	31DBSEMEAL/9.PE.SE - Sectionaldeur alumir	Service beurt		5 st	1	2019	428	428
	31DEGLHOAL/1.SC.D0 - Glasdeur hout	Dekkend buit		2 st	5	2021		
	31DEGLHOAL/2.SC.D1 - Glasdeur hout	Dekkend binn		2 st	10	2026		
	31DEGLHOAL/7.VE.V0 - Glasdeur hout	Vervangen		2 st	40	2021		
	31DEMAHOAL/1.SC.D0 - Deur hout	Dekkend buit		2 st	5	2021		
	31DEMAHOAL/2.SC.D1 - Deur hout	Dekkend binn		2 st	10	2026		
	31DEMAHOAL/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		2 st	40	2021		
	41BGHOAL/1.SC.D0 - Boedeel/gootlijst hout	Dekkend buit		12 m <sup>2</sup>	5	2021		
	41BGHOAL/1.SC.D0 - Boedeel/gootlijst hout	Dekkend buit		1 m <sup>2</sup>	5	2021		
	41BGHOAL/7.VE.V0 - Boedeel/gootlijst hout	Vervangen		1 m <sup>2</sup>	30	2030		
	41BGHOAL/7.VE.V0 - Boedeel/gootlijst hout	Vervangen		12 m <sup>2</sup>	30	2046		
	41GEBEAMAS/20.VE.V0 - Gevelbekleding ast	Vervangen		35 m <sup>2</sup>	40			
	63ARTLVEVA/6.VE.V0 - Armaturen T.L. opbo	Vervangen		1 st	25	2036		
<b>Linkerzijgevel</b>								
	21MUMEKLA/7.PE.V0 - Muur baksteen	Voegen		0 m <sup>2</sup>	20	2019	0	
	21MUMEKLA/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75	2049		
	41GEBEAMAS/20.VE.V0 - Gevelbekleding ast	Vervangen		27 m <sup>2</sup>	40			
	41OVBEHOMU/1.SC.D0 - Overstek multiplex	Dekkend buit		3 m <sup>2</sup>	5	2021		
	41OVBEHOMU/7.VE.V0 - Overstek multiplex	Vervangen		3 m <sup>2</sup>	40			
<b>Achtergevel</b>								
	21MUMEKLA/7.PE.V0 - Muur baksteen	Voegen		0 m <sup>2</sup>	20	2019	0	
	21MUMEKLA/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75	2049		

Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buiten		35 m <sup>2</sup>	5	2021		
	31BUHOAL/2.SC.D1 - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		35 m <sup>2</sup>	10	2026		
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		35 m <sup>2</sup>	40	2039		
	31DEMAHOAL/1.SC.D0 - Deur hout	Dekkend buiten		2 st	5	2021		
	31DEMAHOAL/2.SC.D1 - Deur hout	Dekkend binn		2 st	10	2026		
	31DEMAHOAL/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		2 st	40	2021		
	41GEBEAMAS/20.VE.V0 - Gevelbekleding asf	Vervangen		99 m <sup>2</sup>	40			
	41OVBEHOMU/1.SC.D0 - Overstek multiplex	Dekkend buiten		16 m <sup>2</sup>	5	2021		
	41OVBEHOMU/7.VE.V0 - Overstek multiplex	Vervangen		16 m <sup>2</sup>	40	2021		
	63ARTLVEWA/6.VE.V0 - Armaturen T.L. opbo	Vervangen		1 st	25	2036		
<b>Rechterzijgevel</b>								
	21MUMEK/BA/7.VE.V0 - Muur baksteen	Voegen		0 m <sup>2</sup>	20	2019	0	
	21MUMEK/BA/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75	2049		
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buiten		5 m <sup>2</sup>	5	2021		
	31BUHOAL/2.SC.D1 - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		5 m <sup>2</sup>	10	2026		
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		5 m <sup>2</sup>	40	2039		
	31DEGLHOAL/1.SC.D0 - Glasdeur hout	Dekkend buiten		1 st	5	2021		
	31DEGLHOAL/2.SC.D1 - Glasdeur hout	Dekkend binn		1 st	10	2026		
	31DEGLHOAL/7.VE.V0 - Glasdeur hout	Vervangen		1 st	40	2021		
	41BGHOAL/1.SC.D0 - Boedeeel/gootlijst hout	Dekkend buiten		5 m <sup>2</sup>	5	2021		
	41BGHOAL/7.VE.V0 - Boedeeel/gootlijst hout	Vervangen		5 m <sup>2</sup>	30	2021		
	41GEBEAMAS/20.VE.V0 - Gevelbekleding asf	Vervangen		57 m <sup>2</sup>	40			
	41OVBEHOMU/1.SC.D0 - Overstek multiplex	Dekkend buiten		1 m <sup>2</sup>	5	2021		
	41OVBEHOMU/7.VE.V0 - Overstek multiplex	Vervangen		1 m <sup>2</sup>	40	2021		
	52HWKUPV/5.VE.V0 - H.W.A. p.v.c.	Vervangen		4 m	25	2036		
	63ARTLVEWA/6.VE.V0 - Armaturen T.L. opbo	Vervangen		1 st	25	2036		
<b>Plat dak</b>								
	37AFM2MEAG/4.VE.V0 - Mech.ontluchtingen	Vervangen		2 st	20	2036		
	37AFONKUPV/3.VE.V0 - Ontluchtingspijp kunst	Vervangen		1 st	30	2046		
	37AFONMEAG/3.VE.V0 - Ontluchtingspijp metaal	Vervangen		2 st	30	2046		
	37AFROMEAG/4.VE.V0 - Rookafvoer metaal	Vervangen		2 st	25	2041		
	47DRKUAL/3.VE.V0 - Dakrandafw. kunststof	Vervangen		8 m <sup>2</sup>	30	2046		
	47PLBEKUAL/3.VE.V0 - Dakbedekking kunstst	Vervangen		318 m <sup>2</sup>	30	2046		
	47TRKUAL/3.VE.V0 - Trim kunststof	Vervangen		26 m	40			
<b>Exploitatie interieur alg</b>							2.879	3.053
	0411ALNT/11.VE.V0 - Klachtenonderhoud	Klachten onder		25 pst	1	2019	1.708	1.708
	0412ALNT/17.VE.V0 - Goot/daken reiniging	Reinigen		1 pst	1	2019	444	444
	47LNT/8.VE.V0 - Valbeveiliging	Vervangen		1 pst	20	2029		
	47LNT/9.VE.V0 - Valbeveiliging	Service beurt		1 pst	1	2019	233	233
	61NERMNT/25.VE.V0 - NEN 3140	Inspectie		1 pst	5	2022		
	63SCCANT/6.VE.V0 - Contactpunt algemeen	Vervangen		1 pst	5	2023		
	65BR01NT/13.VE.V0 - Brandslanghaspel 20 m	Vervangen		1 st	40	2040		
	65BR01NT/9.VE.V0 - Brandslanghaspel 20 m	Alpersen		1 st	5	2020		
	65BR01NT/9.VE.V0 - Brandslanghaspel 20 m	Service beurt		1 st	1	2019	39	39
	65BR01NT/9.VE.V0 - Brandslanghaspel 20 m	Vervangen		1 st	10	2020		
	65BR01NT/14.VE.V0 - Inbraakbeveiliging	Vervangen		1 st	12	2026		
	65BR01NT/9.VE.V0 - Inbraakbeveiliging	Contract		1 st	1	2019	201	201
	65LEGNT/16.VE.V0 - legionella-risico-inv	Inspectie		1 pst	1	2019	194	194
	65SS01NT/13.VE.V0 - Sproeischuimblusser	Vervangen		1 st	20	2022		
	65SS01NT/13.VE.V0 - Sproeischuimblusser	Vervangen		2 st	20	2022		
	65SS01NT/13.VE.V0 - Sproeischuimblusser	Vervangen		2 st	20	2022		
	65SS01NT/9.VE.V0 - Sproeischuimblusser	Alpersen		2 st	10	2027		
	65SS01NT/9.VE.V0 - Sproeischuimblusser	Alpersen		2 st	10	2027		
	65SS01NT/9.VE.V0 - Sproeischuimblusser	Alpersen		1 st	10	2027		
	65SS01NT/9.VE.V0 - Sproeischuimblusser	Contract		1 st	5	2022		
	65SS01NT/9.VE.V0 - Sproeischuimblusser	Contract		2 st	5	2022		
	65SS01NT/9.VE.V0 - Sproeischuimblusser	Contract		2 st	5	2022		
	65SS01NT/9.VE.V0 - Sproeischuimblusser	Service beurt		2 st	1	2019	24	24
	65SS01NT/9.VE.V0 - Sproeischuimblusser	Service beurt		2 st	1	2019	24	24
	65SS01NT/9.VE.V0 - Sproeischuimblusser	Service beurt		1 st	1	2019	12	12
<b>Verkeersruimten</b>							3.845	69
	22WAMENGBE/2.SC.D1 - Wand metselwerk b	Dekkend binn		0 m <sup>2</sup>	10	2026		
	22WAMENGBE/7.VE.V0 - Wand metselwerk b	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75	2049		
	24TRBHOAL/2.SC.D1 - Trap (int.) hout	Dekkend binn		5 m <sup>2</sup>	10	2026		
	24TRBHOAL/7.VE.V0 - Trap (int.) hout	Vervangen		5 m <sup>2</sup>	50	2039		
	27PLBBHOAL/2.SC.D1 - Plat balken en besch	Dekkend binn		23 m <sup>2</sup>	10	2026		
	27PLBBHOAL/7.VE.V0 - Plat balken en besch	Vervangen		23 m <sup>2</sup>	50	2039		
	32B2HOAL/2.SC.D1 - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		15 m <sup>2</sup>	10	2026		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		15 m <sup>2</sup>	50	2049		
	32DEVUHOTR/2.SC.D1 - Deur hout	Dekkend binn		7 st	10	2026		
	32DEVUHOTR/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		7 st	30	2019		
	34HBHEHOAL/2.SC.D1 - Balustrade hout	Dekkend binn		2 m <sup>2</sup>	10	2026	3.401	
	34HBHEHOAL/7.VE.V0 - Balustrade hout	Vervangen		2 m <sup>2</sup>	30	2039		
	43TEALKLDG/7.VE.V0 - Vloertegels d.h.g.	Voegen		19 m <sup>2</sup>	25	2028		
	43TEALKLDG/7.VE.V0 - Vloertegels d.h.g.	Vervangen		19 m <sup>2</sup>	50	2039		
	43VLTANT/12.VE.V0 - Vloerbedekking tapijt	Vervangen		9 m <sup>2</sup>	15	2031		
	44TLSTHOAL/2.SC.D1 - Trapleuning hout	Dekkend binn		6 m	10	2026		
	44TLSTHOAL/7.VE.V0 - Trapleuning hout	Vervangen		6 m	40	2039		
	45PLSCHOAL/2.SC.D1 - Plafondschroten hout	Dekkend binn		19 m <sup>2</sup>	10	2026		
	45PLSCHOAL/7.VE.V0 - Plafondschroten hout	Vervangen		19 m <sup>2</sup>	50	2039		
	63PA01NT/4.VE.V0 - Paneelradiator 1-plaats	Vervangen		1,6 m <sup>2</sup>	40	2019	375	
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		2 st	30	2036		
	63ARLVLEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht(we)	Vervangen		2 st	25	2031		
	63ARLVLEOP/9.VE.V0 - Armaturen vlucht(we)	Contract		2 st	5	2021		
	63ARLVLEOP/9.VE.V0 - Armaturen vlucht(we)	Service beurt		2 st	1	2019	69	69
<b>Verblijfsruimten</b>							1.803	34
	22WAMENGBE/2.SC.D1 - Wand metselwerk b	Dekkend binn		0 m <sup>2</sup>	10	2026		
	22WAMENGBE/7.VE.V0 - Wand metselwerk b	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75	2049		
	32B2HOAL/2.SC.D1 - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		2 m <sup>2</sup>	10	2026		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		2 m <sup>2</sup>	50	2049		
	32DEVUHOTR/2.SC.D1 - Deur hout	Dekkend binn		1 st	10	2026		
	32DEVUHOTR/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		1 st	30	2021		
	32VVGONT/12.VE.V0 - Gordijnen	Vervangen		24 m <sup>2</sup>	30	2036		
	42WABEHOMU/2.SC.D1 - Wandbekleding hout	Dekkend binn		5 m <sup>2</sup>	10	2026		
	42WABEHOMU/7.VE.V0 - Wandbekleding hout	Vervangen		5 m <sup>2</sup>	40	2039		
	42WATEK/GE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Voegen		0 m <sup>2</sup>	25	2028		
	42WATEK/GE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	40	2039		
	43TEALKLDG/7.VE.V0 - Vloertegels d.h.g.	Voegen		54 m <sup>2</sup>	25	2028		
	43TEALKLDG/7.VE.V0 - Vloertegels d.h.g.	Vervangen		54 m <sup>2</sup>	50	2039		
	43VLTANT/12.VE.V0 - Vloerbedekking tapijt	Vervangen		52 m <sup>2</sup>	15	2031		
	45PLBEAMHO/2.SC.D1 - Plafondbep. houtwol	Dekkend binn		18 m <sup>2</sup>	10	2028		
	45PLBEAMHO/7.VE.V0 - Plafondbep. houtwo	Vervangen		18 m <sup>2</sup>	30	2048		
	45PLBEHOMU/2.SC.D1 - Plafondbep. multiple	Dekkend binn		54 m <sup>2</sup>	10	2028		
	45PLBEHOMU/7.VE.V0 - Plafondbep. multiple	Vervangen		54 m <sup>2</sup>	50			
	45PLSCHOAL/2.SC.D1 - Plafondschroten hout	Dekkend binn		57 m <sup>2</sup>	10	2028		
	45PLSCHOAL/7.VE.V0 - Plafondschroten hout	Vervangen		57 m <sup>2</sup>	50			
	56PA02NT/4.VE.V0 - Paneelradiator 2-plaats	Vervangen		5 m <sup>2</sup>	40	2019	1.769	
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		3 st	25	2036		
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		2 st	25	2031		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		5 st	30	2039		
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		4 st	25	2034		
	63ARLVLEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht(we)	Vervangen		1 st	25	2039		
	63ARLVLEOP/9.VE.V0 - Armaturen vlucht(we)	Contract		1 st	5	2021		
	63ARLVLEOP/9.VE.V0 - Armaturen vlucht(we)	Service beurt		1 st	1	2019	34	34
	73KZBOMSK/12.VE.V0 - Keukenblok spaanf	Vervangen		4 m	30	2036		
	74KRMENT/5.VE.V0 - Mengkraan	Vervangen		2 st	15	2022		

Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
<b>Natte ruimten</b>							<b>328</b>	
22WAMENGBE/2.SC.DI - Wand metselwerk b	Dekkend binn			0 m <sup>2</sup>	10	2026		
22WAMENGBE/7.VE.V0 - Wand metselwerk b	Vervangen			0 m <sup>2</sup>	75	2049		
32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn			4 m <sup>2</sup>	10	2026		
32DEUJHOTR/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen			4 m <sup>2</sup>	50	2049		
32DEUJHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn			2 st	10	2026		
32DEUJHOTR/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen			2 st	30	2021		
42PLPLNT/2.SC.DI - Wandpleister	Dekkend binn			0 m <sup>2</sup>	10	2026		
42PLPLNT/2.SC.SP - Wandpleister	Vervangen			0 m <sup>2</sup>	20	2033		
42PLPLNT/7.VE.V0 - Wandpleister	Vervangen			0 m <sup>2</sup>	50	2039		
42WATEKLE/7.VE.V0 - Wandtegels geglaz	Voegen			0 m <sup>2</sup>	25	2028		
42WATEKLE/7.VE.V0 - Wandtegels geglaz	Vervangen			0 m <sup>2</sup>	40	2039		
43TEALKLDG/7.VE.V0 - Vloertegels d.h.g.	Voegen			0 m <sup>2</sup>	25	2028		
43TEALKLDG/7.VE.V0 - Vloertegels d.h.g.	Vervangen			0 m <sup>2</sup>	50	2039		
45PLSCHOAL/2.SC.DI - Plafondschroten hout	Dekkend binn			12 m <sup>2</sup>	10	2026		
45PLSCHOAL/7.VE.V0 - Plafondschroten hout	Vervangen			12 m <sup>2</sup>	50	2039		
56PA0INT/4.VE.V0 - Paneelradiator 1-plaats	Vervangen			1,4 m <sup>2</sup>	40	2019	328	
63ARGLNT/6.VE.V0 - Armatuuren gloeilamp	Vervangen			2 st	25	2031		
63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armatuuren T.L.-opbo	Vervangen			2 st	25	2031		
74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen			2 st	30	2046		
74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen			3 st	30	2046		
74KRTANT/5.VE.V0 - Tapkraan	Vervangen			3 st	15	2022		
<b>Werk opslagruimten</b>							<b>513</b>	<b>513</b>
22WAMENGBE/2.SC.DI - Wand metselwerk b	Dekkend binn			0 m <sup>2</sup>	10	2026		
22WAMENGBE/7.VE.V0 - Wand metselwerk b	Vervangen			0 m <sup>2</sup>	75	2049		
23VLBEHOAL/2.SC.DI - Vlonder hout	Dekkend binn			4 m <sup>2</sup>	10	2026		
23VLBEHOAL/7.VE.V0 - Vlonder hout	Vervangen			4 m <sup>2</sup>	50	2021		
27PLBBHOAL/2.SC.DI - Plat balken en besch	Dekkend binn			48 m <sup>2</sup>	10	2026		
27PLBBHOAL/7.VE.V0 - Plat balken en besch	Vervangen			48 m <sup>2</sup>	50	2039		
28KOMEST/2.SC.DI - Kolom staal	Dekkend binn			6 m <sup>2</sup>	10	2026		
28KOMEST/7.VE.V0 - Kolom staal	Vervangen			6 m <sup>2</sup>	75	2039		
28LIMEST/2.SC.DI - Ligger staal	Dekkend binn			11 m <sup>2</sup>	10	2026		
28LIMEST/7.VE.V0 - Ligger staal	Vervangen			11 m <sup>2</sup>	75	2039		
32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn			8 m <sup>2</sup>	10	2026		
32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen			8 m <sup>2</sup>	50	2049		
32DEUJHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn			4 st	10	2026		
32DEUJHOTR/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen			4 st	30	2021		
42WABEHOMU/2.SC.DI - Wandbekleding hou	Dekkend binn			14 m <sup>2</sup>	10	2026		
42WABEHOMU/7.VE.V0 - Wandbekleding hou	Vervangen			14 m <sup>2</sup>	40	2039		
42WATEKLE/7.VE.V0 - Wandtegels geglaz	Voegen			0 m <sup>2</sup>	25	2028		
42WATEKLE/7.VE.V0 - Wandtegels geglaz	Vervangen			0 m <sup>2</sup>	40	2039		
43AFCEBE/2.SC.CO - Afwerkvloer cement	Coaten			110 m <sup>2</sup>	10	2022		
43AFCEBE/2.SC.CO - Afwerkvloer cement	Coaten			215 m <sup>2</sup>	10	2026		
43AFCEBE/7.VE.V0 - Afwerkvloer cement	Vervangen			215 m <sup>2</sup>	40	2029		
43AFCEBE/7.VE.V0 - Afwerkvloer cement	Vervangen			110 m <sup>2</sup>	40	2029		
45PLBEHOMU/2.SC.DI - Plafondbepl. multiple	Dekkend binn			4 m <sup>2</sup>	10	2026		
45PLBEHOMU/7.VE.V0 - Plafondbepl. multiple	Vervangen			4 m <sup>2</sup>	50	2039		
51HENT/4.VE.V0 - Heater	Vervangen			4 st	20	2027		
51HENT/9.VE.V0 - Heater	Service beurt			4 st	1	2019	513	513
63ARGLNT/6.VE.V0 - Armatuuren gloeilamp	Vervangen			1 st	25	2039		
63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armatuuren T.L.-opbo	Vervangen			18 st	25	2034		
63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armatuuren T.L.-opbo	Vervangen			1 st	25	2034		
73AAS1MEAG/5.VE.V0 - Aanrechtblad metaal	Vervangen			2 m	30	2044		
74KRMNT/5.VE.V0 - Mengkraan	Vervangen			1 st	15	2022		
74KRTANT/5.VE.V0 - Tapkraan	Vervangen			2 st	15	2022		
74WAUIKLE/5.VE.V0 - Uitsortgootsteen kerz	Vervangen			2 st	30	2046		
<b>Installatieruimten</b>							<b>3.159</b>	<b>642</b>
22WAMENGBE/2.SC.DI - Wand metselwerk b	Dekkend binn			0 m <sup>2</sup>	10	2026		
22WAMENGBE/7.VE.V0 - Wand metselwerk b	Vervangen			0 m <sup>2</sup>	75	2049		
27PLBBHOAL/2.SC.DI - Plat balken en besch	Dekkend binn			1 m <sup>2</sup>	10	2026		
27PLBBHOAL/7.VE.V0 - Plat balken en besch	Vervangen			1 m <sup>2</sup>	50	2039		
43AFCEBE/2.SC.CO - Afwerkvloer cement	Coaten			3 m <sup>2</sup>	10	2026		
43AFCEBE/7.VE.V0 - Afwerkvloer cement	Vervangen			3 m <sup>2</sup>	40	2029		
51APCINT/4.VE.V0 - Circulatiepomp	Vervangen			1 st	10	2019	522	
51APEXNT/4.VE.V0 - Expansievat	Vervangen			2 st	10	2019	543	
51CV02NT/4.VE.V0 - C.V.-ketel 25-50 kw	Vervangen			1 st	15	2033		
51CV02NT/4.VE.V0 - C.V.-ketel 25-50 kw	Vervangen			1 st	15	2028		
51CV02NT/4.VE.V0 - C.V.-ketel 25-50 kw	Vervangen			1 st	15	2030		
51CV02NT/9.VE.V0 - C.V.-ketel 25-50 kw	Service beurt			1 st	1	2019	214	214
51CV02NT/9.VE.V0 - C.V.-ketel 25-50 kw	Service beurt			1 st	1	2019	214	214
51CV02NT/9.VE.V0 - C.V.-ketel 25-50 kw	Service beurt			1 st	1	2019	214	214
53GEALNT/4.VE.V0 - Geiser	Vervangen			0 st	20	2024		
53GEALNT/9.VE.V0 - Geiser	Service beurt			0 st	1	2019	0	0
58OPNT/4.VE.V0 - Optimalisering	Vervangen			1 st	30	2019	1.452	
63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armatuuren T.L.-opbo	Vervangen			1 st	25	2034		
74KRTANT/5.VE.V0 - Tapkraan	Vervangen			1 st	15	2022		
<b>Gemeentehuis Tynaarlo</b>							<b>283.881</b>	<b>179.482</b>
<b>Gemeentehuis Tynaarlo</b>							<b>283.881</b>	<b>179.482</b>
<b>West gevel</b>								
28KOMEST/1.SC.D0 - Kolom staal	Dekkend buit			452 m <sup>2</sup>	10	2023		
28KOMEST/7.VE.V0 - Kolom staal	Vervangen			452 m <sup>2</sup>	75	2049		
31DEVUMEAG/1.SC.D0 - Deur metaal	Dekkend buit			1 st	20	2024		
31DEVUMEAG/2.SC.DI - Deur metaal	Dekkend binn			1 st	20	2029		
31DEVUMEAG/7.VE.V0 - Deur metaal	Vervangen			1 st	40	2044		
31VOKINT/1.VE.V0 - Kitvoeg	Vervangen			60 m	10	2023		
41GEBEMEST/1.SC.D0 - Gevelbekleding staa	Dekkend buit			466,75 m <sup>2</sup>	20	2033		
41GEBEMEST/7.VE.V0 - Gevelbekleding staa	Vervangen			466,75 m <sup>2</sup>	50	2054		
<b>Noord gevel</b>								
31DEVUMEAG/1.SC.D0 - Deur metaal	Dekkend buit			1 st	20	2029		
31DEVUMEAG/2.SC.DI - Deur metaal	Dekkend binn			1 st	20	2029		
31DEVUMEAG/7.VE.V0 - Deur metaal	Vervangen			1 st	40	2044		
41GEBEMEST/1.SC.D0 - Gevelbekleding staa	Dekkend buit			57,43 m <sup>2</sup>	20	2024		
41GEBEMEST/7.VE.V0 - Gevelbekleding staa	Vervangen			57,43 m <sup>2</sup>	50	2054		
<b>Oost gevel</b>								
28KOMEST/1.SC.D0 - Kolom staal	Dekkend buit			7,53 m <sup>2</sup>	10	2023		
28KOMEST/7.VE.V0 - Kolom staal	Vervangen			7,53 m <sup>2</sup>	75	2049		
31VOKINT/1.VE.V0 - Kitvoeg	Vervangen			30 m	10	2022		
41GEBEMEST/1.SC.D0 - Gevelbekleding staa	Dekkend buit			431,98 m <sup>2</sup>	20	2024		
41GEBEMEST/7.VE.V0 - Gevelbekleding staa	Vervangen			431,98 m <sup>2</sup>	50	2054		
<b>Zuid gevel</b>								
31DEVUMEAG/1.SC.D0 - Deur metaal	Dekkend buit			2 st	20	2029		
31DEVUMEAG/2.SC.DI - Deur metaal	Dekkend binn			2 st	20	2029		
31DEVUMEAG/7.VE.V0 - Deur metaal	Vervangen			2 st	40	2044		
41GEBEMEST/1.SC.D0 - Gevelbekleding staa	Dekkend buit			53,56 m <sup>2</sup>	20	2024		
41GEBEMEST/7.VE.V0 - Gevelbekleding staa	Vervangen			53,56 m <sup>2</sup>	50	2054		
<b>Dak hoog</b>							<b>6.823</b>	<b>775</b>
37AFVEMEAL/7.VE.V0 - Ventilatiepijp/gek	Vervangen			6 st	20	2024		
47DRB113/3.VE.V0 - Dakrandafwerking SBS	Vervangen			101,75 m <sup>2</sup>	20	2024		
47PLBEB113/3.VE.V0 - Dakbedekking SBS	Vervangen			906,25 m <sup>2</sup>	40	2044		
53ZC/4.VE.V0 - Zonnecollector(en)	Reparatie			1 pst	5	2019	6.048	
53ZC/4.VE.V0 - Zonnecollector(en)	Vervangen			1 pst	25	2029		
53ZC/9.VE.V0 - Zonnecollector(en)	Periodiek Onc			1 pst	1	2019	599	599



Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
	57AF00NT/4.VE.V0 - Mech. ventilatie	Vervangen		4 st	20	2024		
	57AF00NT/9.PE.SE - Mech. ventilatie	Service beurt		4 st	1	2019	176	176
<b>Dak laag</b>							<b>17.642</b>	<b>17.642</b>
	0412ALNT/17.PE.RE - Goot/daken reiniging	Reinigen		1 pst	1	2019	3.108	3.108
	23VLBEHOAL/7.VE.V0 - Vloeder hout	Vervangen		117 m <sup>2</sup>	50	2054		
	37AFVROMEAG/4.VE.V0 - Rookafvoer metaal	Vervangen		1 st	25	2044		
	37AFVEMEAG/7.VE.V0 - Ventilatiepijp/gek	Vervangen		4 st	20	2024		
	37LBSKUAL/3.VE.V0 - Ventilatiepijp/gek	Vervangen		27 m <sup>2</sup>	20	2034		
	47DRB11/3/3.VE.V0 - Dakrandafwerking SBS	Vervangen		393,1 m <sup>2</sup>	30	2024		
	47PLBEB11/3/3.PE.CO - Dakbedekking SBS	Contract		1860,75 m <sup>2</sup>	1	2019	14.402	14.402
	47PLBEB11/3/3.VE.V0 - Dakbedekking SBS	Vervangen		1860,75 m <sup>2</sup>	40	2044		
	57AF00NT/4.VE.V0 - Mech. ventilatie	Vervangen		3 st	20	2024		
	57AF00NT/9.PE.SE - Mech. ventilatie	Service beurt		3 st	1	2019	132	132
	93HEMEAG/1.SC.D0 - Hekwerk metaal	Dekkend buit		44 m <sup>2</sup>	10	2022		
	93HEMEAG/10.VE.V0 - Hekwerk metaal	Vervangen		44 m <sup>2</sup>	40	2034		
<b>Luifels</b>								
	24TRBUMEAG/1.SC.D0 - Trap metaal	Dekkend buit		80 m <sup>2</sup>	5	2023		
	24TRBUMEAG/7.VE.V0 - Trap metaal	Vervangen		80 m <sup>2</sup>	30	2034		
	31VOKINT/1.VE.V0 - Kitvoeg	Vervangen		1155 m	10	2027		
	34HBHMEAG/1.SC.D0 - Balustrade metaal	Dekkend buit		6 m <sup>2</sup>	10	2023		
	34HBHMEAG/7.VE.V0 - Balustrade metaal	Vervangen		6 m <sup>2</sup>	40	2049		
	41BGMEST/1.SC.D0 - Boeideel/gootlijst staal	Dekkend buit		400 m <sup>2</sup>	10	2023		
	41BGMEST/7.VE.V0 - Boeideel/gootlijst staal	Vervangen		400 m <sup>2</sup>	50	2024		
	43AFCEBEBE/2.SC.CO - Afwerkvloer cement	Coaten		2200 m <sup>2</sup>	5	2022		
	43AFCEBEBE/7.VE.V0 - Afwerkvloer cement	Vervangen		2200 m <sup>2</sup>	40	2044		
	43TEALNAAL/7.VE.V0 - Tegelvloer natuurste	Vervangen		341 m <sup>2</sup>	75			
<b>Exploitatie interieur alg</b>							<b>57.378</b>	<b>55.166</b>
	0411ALNT/11.PE.O4 - Klachtenonderhoud	Klachten ond		300 pst	1	2019	20.499	20.499
	47LNT/8.VE.V0 - Valbeveiliging	Vervangen		3 pst	20	2024		
	47LNT/8.VE.V0 - Valbeveiliging	Vervangen		1 pst	20	2024		
	47LNT/9.PE.SE - Valbeveiliging	Service beurt		1 pst	1	2019	1.482	1.482
	47LNT/9.PE.SE - Valbeveiliging	Service beurt		3 pst	1	2019	635	635
	49ODADNT/9.PE.SE - Automatische deuren	Service beurt		1 pst	1	2019	573	573
	61NERMNT/25.PE.IN - NEN 3140	Inspectie		4 pst	5	2022		
	63ARVLEOP/6.VE.V0 - Armaturen vluchtwe	Vervangen		37 st	25	2029		
	63ARVLEOP/9.PE.CO - Armaturen vluchtwe	Contract		37 st	5	2021		
	63ARVLEOP/9.PE.SE - Armaturen vluchtwe	Service beurt		37 st	1	2019	1.269	1.269
	65BDNT/13.VE.V0 - Branddeken	Vervangen		1 st	20	2024		
	65BDNT/9.PE.SE - Branddeken	Service beurt		1 st	1	2019	12	12
	65BR01NT/13.VE.V0 - Brandslanghaspel 20 m	Vervangen		17 st	40	2044		
	65BR01NT/9.PE.AP - Brandslanghaspel 20 m	Afpersen		17 st	5	2019	664	
	65BR01NT/9.PE.SE - Brandslanghaspel 20 m	Service beurt		17 st	1	2019	664	664
	65BR01NT/9.VE.V1 - Brandslanghaspel 20 m	Vervangen		17 st	10	2024		
	65CONT/13.VE.V0 - CO2-blusser	Vervangen		2 st	20	2024		
	65CONT/9.PE.AP - CO2-blusser	Afpersen		2 st	10	2024		
	65CONT/9.PE.CO - CO2-blusser	Contract		2 st	5	2021		
	65CONT/9.PE.SE - CO2-blusser	Service beurt		2 st	1	2019	24	24
	65CTR01NT/4.VE.V0 - Brandmeldcentrale	Vervangen		1 st	20	2024		
	65CTR01NT/9.PE.SE - Brandmeldcentrale	Service beurt		1 st	1	2019	4.270	4.270
	65INALNT/14.VE.V0 - Inbraakbeveiliging	Vervangen		1 st	12	2028		
	65INALNT/9.PE.CO - Inbraakbeveiliging	Contract		1 st	1	2019	201	201
	65INALNT/9.PE.SE - Inbraakbeveiliging	Service beurt		1 st	1	2019	81	81
	65KAMEAG/13.VE.V0 - Brandslanghaspelkast	Vervangen		17 st	40	2044		
	65KAMEAG/2.SC.DI - Brandslanghaspelkast	Dekkend binn		17 st	10	2019	828	
	65LEGNT/16.PE.IN - legionella-risico-inv	Inspectie		1 pst	1	2019	194	194
	65SS01NT/13.VE.V0 - Sproeischuimblusser	Vervangen		18 st	20	2024		
	65SS01NT/9.PE.AP - Sproeischuimblusser	Afpersen		18 st	10	2024		
	65SS01NT/9.PE.CO - Sproeischuimblusser	Contract		18 st	5	2019	720	
	65SS01NT/9.PE.SE - Sproeischuimblusser	Service beurt		18 st	1	2019	219	219
	66LIALNT/4.VE.V0 - Lift	Vervangen		1 st	30	2034		
	66LIALNT/9.PE.CO - Lift	Contract		1 st	1	2019	1.297	1.297
	66LIALNT/9.PE.SE - Lift	Service beurt		1 st	1	2019	598	598
	69INALNT/9.PE.CO - Oh ctr E-installaties	Contract		6 pst	1	2019	23.148	23.148
<b>Verkeersruimte</b>							<b>658</b>	<b>29.673</b>
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		1207 m <sup>2</sup>	50	2054		
	34HBHMEAG/2.SC.DI - Balustrade metaal	Dekkend binn		6 m <sup>2</sup>	10	2019	317	
	34HBHMEAG/7.VE.V0 - Balustrade metaal	Vervangen		6 m <sup>2</sup>	40	2044		
	41PLPLNT/7.VE.V0 - Wandpleisterwerk	Vervangen		240 m <sup>2</sup>	40	2044		
	42WABEHOMU/7.VE.V0 - Wandbekleding hou	Vervangen		1000 m <sup>2</sup>	40	2048		
	43AFCEBEBE/2.SC.CO - Afwerkvloer cement	Coaten		1350 m <sup>2</sup>	8	2020		29.673
	43AFCEBEBE/7.VE.V0 - Afwerkvloer cement	Vervangen		1350 m <sup>2</sup>	40	2044		
	43VLTANT/12.VE.V0 - Vloerbedekking tapijt	Vervangen		7 m <sup>2</sup>	10	2019	341	
	45PLMABEBE/7.VE.V0 - Plafond beton	Vervangen		350 m <sup>2</sup>	75	2024		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		1000 m <sup>2</sup>	30	2034		
	63ARHANT/6.VE.V0 - Armaturen spots/halogen	Vervangen		187 st	25	2029		
	63ARTLVEOK/6.VE.V0 - Armaturen T.L.opbou	Vervangen		6 st	25	2029		
<b>Kantoren</b>							<b>160.578</b>	<b>5.385</b>
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		461 m <sup>2</sup>	50	2044		
	32VEALKUAL/7.VE.V0 - Vensterbank kunststo	Vervangen		600 m	50	2054		
	41PLPLNT/7.VE.V0 - Wandpleisterwerk	Vervangen		740 m <sup>2</sup>	40	2044		
	43AFCEBEBE/2.SC.CO - Afwerkvloer cement	Coaten		245 m <sup>2</sup>	8	2020		5.385
	43AFCEBEBE/7.VE.V0 - Afwerkvloer cement	Vervangen		245 m <sup>2</sup>	40	2044		
	43VLTANT/12.VE.V0 - Vloerbedekking tapijt	Vervangen		3300 m <sup>2</sup>	10	2019	160.578	
	45PLMABEBE/7.VE.V0 - Plafond beton	Vervangen		1700 m <sup>2</sup>	75	2024		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		1400 m <sup>2</sup>	30	2034		
	63ARHANT/6.VE.V0 - Armaturen spots/halogen	Vervangen		375 st	25	2029		
	63ARTLVEOK/6.VE.V0 - Armaturen T.L.opbou	Vervangen		165 st	25	2029		
<b>Natte ruimten</b>							<b>36.120</b>	<b>3.187</b>
	22WAMABEBE/2.SC.DI - Wand beton	Dekkend binn		700 m <sup>2</sup>	10	2019	31.941	
	22WAMABEBE/7.VE.V0 - Wand beton	Vervangen		700 m <sup>2</sup>	75	2024		
	32VEALKUAL/7.VE.V0 - Vensterbank kunststo	Vervangen		600 m	50	2054		
	41PLPLNT/7.VE.V0 - Wandpleisterwerk	Vervangen		700 m <sup>2</sup>	40	2044		
	43AFCEBEBE/2.SC.CO - Afwerkvloer cement	Coaten		145 m <sup>2</sup>	8	2020		3.187
	43AFCEBEBE/7.VE.V0 - Afwerkvloer cement	Vervangen		145 m <sup>2</sup>	40	2044		
	43TEALKLDG/7.PE.V0 - Vloertegels d.h.g.	Voegen		15 m <sup>2</sup>	25	2029		
	43TEALKLDG/7.VE.V0 - Vloertegels d.h.g.	Vervangen		15 m <sup>2</sup>	50	2054		
	43VLTANT/12.VE.V0 - Vloerbedekking tapijt	Vervangen		5 m <sup>2</sup>	10	2019	243	
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		155 m <sup>2</sup>	30	2034		
	63ARHANT/6.VE.V0 - Armaturen spots/halogen	Vervangen		61 st	25	2029		
	63ARTLVEOK/6.VE.V0 - Armaturen T.L.opbou	Vervangen		5 st	25	2029		
	73AAS1MEAG/5.VE.V0 - Aanrechtblad metaal	Vervangen		24 m	30	2034		
	73BKENOMSK/12.VE.V0 - Bovenkasten enkel	Vervangen		21 st	20	2024		
	73KBZBOMSK/12.VE.V0 - Keukenblok spaanf	Vervangen		18,5 m	30	2054		
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		28 st	30	2034		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		4 st	30	2034		
	74CLINKLKE/5.VE.V0 - Closetpot invalide	Vervangen		2 st	30	2034		
	74KRMENT/5.VE.V0 - Mengkraan	Vervangen		15 st	15	2019	2.037	
	74KRTANT/5.VE.V0 - Tapkraan	Vervangen		14 st	15	2019	867	
	74WAUIK/5.VE.V0 - Uitsortgootsteen kerz	Vervangen		5 st	30	2019	1.032	
<b>Opslagruimten</b>							<b>925</b>	<b>54.291</b>
	32VEALKUAL/7.VE.V0 - Vensterbank kunststo	Vervangen		3,5 m	50	2054		
	41PLPLNT/7.VE.V0 - Wandpleisterwerk	Vervangen		300 m <sup>2</sup>	40	2044		
	43AFCEBEBE/2.SC.CO - Afwerkvloer cement	Coaten		2225 m <sup>2</sup>	8	2020		48.906
	43AFCEBEBE/2.SC.CO - Afwerkvloer cement	Coaten		245 m <sup>2</sup>	8	2020		5.385

Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
	43AFCEBEBE/7.VE.V0 - Afwerkvloer cement	Vervangen		245 m <sup>2</sup>	40	2044		
	43AFCEBEBE/7.VE.V0 - Afwerkvloer cement	Vervangen		2225 m <sup>2</sup>	40	2044		
	43VLTANT/12.VE.V0 - Vloerbedekking tapijt	Vervangen		19 m <sup>2</sup>	10	2019	925	
	45PLMABEBE/7.VE.V0 - Plafond beton	Vervangen		2400 m <sup>2</sup>	75			
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		66 m <sup>2</sup>	30	2034		
	63ARHANT/6.VE.V0 - Armatuuren spots/haloge	Vervangen		13 st	25	2029		
	63ARTLVEOK/6.VE.V0 - Armatuuren T.L.opbou	Vervangen		92 st	25	2029		
<b>Technische ruimten</b>							<b>3.757</b>	<b>13.363</b>
	41PLPLNT/7.VE.V0 - Wandpleisterwerk	Vervangen		14 m <sup>2</sup>	40	2044		
	43AFCEBEBE/2.SC.CO - Afwerkvloer cement	Coaten		375 m <sup>2</sup>	8	2020		8.243
	43AFCEBEBE/2.SC.CO - Afwerkvloer cement	Coaten		62 m <sup>2</sup>	8	2020		1.363
	43AFCEBEBE/7.VE.V0 - Afwerkvloer cement	Vervangen		62 m <sup>2</sup>	40	2044		
	43AFCEBEBE/7.VE.V0 - Afwerkvloer cement	Vervangen		375 m <sup>2</sup>	40	2044		
	45PLMABEBE/7.VE.V0 - Plafond beton	Vervangen		422 m <sup>2</sup>	75			
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		22 m <sup>2</sup>	30	2034		
	55LKAUNT/4.VE.V0 - Split-unit	Vervangen		3 st	15	2027		
	55LKAUNT/6.PE.SE - Split-unit	Service beurt		3 st	1	2019	660	660
	57LU03NT/4.VE.V0 - LBK	Vervangen		5 st	25	2029		
	57LU03NT/9.PE.SE - LBK	Service beurt		5 st	1	2019	3.097	3.097
	63ARTLVEOK/6.VE.V0 - Armatuuren T.L.opbou	Vervangen		30 st	25	2029		
<b>Politiebureau</b>							<b>1.921</b>	<b>1.786</b>
Politiebureau							1.921	1.786
<b>West gevel</b>								
	31VOKINT/1.VE.V0 - Kitvoeg	Vervangen		60 m	10	2027		
	41GEBEMEST/1.SC.D0 - Gevelbekleding staa	Dekkend buit		51,8 m <sup>2</sup>	10	2024		
	41GEBEMEST/7.VE.V0 - Gevelbekleding staa	Vervangen		51,8 m <sup>2</sup>	50	2054		
<b>Noord gevel</b>							<b>135</b>	
	31DEVUMEAG/1.SC.D0 - Deur metaal	Dekkend buit		1 st	10	2019	65	
	31DEVUMEAG/2.SC.DI - Deur metaal	Dekkend binn		1 st	10	2019	70	
	31DEVUMEAG/7.VE.V0 - Deur metaal	Vervangen		1 st	40	2044		
	41GEBEMEST/1.SC.D0 - Gevelbekleding staa	Dekkend buit		34,12 m <sup>2</sup>	10	2024		
	41GEBEMEST/7.VE.V0 - Gevelbekleding staa	Vervangen		34,12 m <sup>2</sup>	50	2054		
<b>Oost gevel</b>								
	31VOKINT/1.VE.V0 - Kitvoeg	Vervangen		30 m	10	2027		
	41GEBEMEST/1.SC.D0 - Gevelbekleding staa	Dekkend buit		51,8 m <sup>2</sup>	10	2024		
	41GEBEMEST/7.VE.V0 - Gevelbekleding staa	Vervangen		51,8 m <sup>2</sup>	50	2054		
<b>Zuid gevel</b>								
	41GEBEMEST/1.SC.D0 - Gevelbekleding staa	Dekkend buit		26,32 m <sup>2</sup>	10	2024		
	41GEBEMEST/7.VE.V0 - Gevelbekleding staa	Vervangen		26,32 m <sup>2</sup>	50	2054		
<b>Dak</b>							<b>1.786</b>	<b>1.786</b>
	0412ALNT/17.PE.RE - Goot/daken reiniging	Reinigen		1 pst	1	2019	444	444
	37AFROMEAG/4.VE.V0 - Rookafvoer metaal	Vervangen		1 st	25	2029		
	37AFVEMEAL/7.VE.V0 - Ventilatiepijp/gek	Vervangen		2 st	20	2024		
	37LLSKUAL/3.VE.V0 - Lichtstraat kunststof	Vervangen		560 m <sup>2</sup>	30	2034		
	47DRBI13/3.PE.RP - Dakrandafwerking SBS	Reparatie		32 m <sup>2</sup>	10	2024		
	47DRBI13/3.VE.V0 - Dakrandafwerking SBS	Vervangen		32 m <sup>2</sup>	20	2024		
	47PLBEBI13/3.PE.CO - Dakbedekking SBS	Contract		162 m <sup>2</sup>	1	2019	1.254	1.254
	47PLBEBI13/3.PE.OV - Dakbedekking SBS	Overlagen		162 m <sup>2</sup>	20	2024		
	47PLBEBI13/3.PE.RP - Dakbedekking SBS	Reparatie		162 m <sup>2</sup>	10	2024		
	47PLBEBI13/3.VE.V0 - Dakbedekking SBS	Vervangen		162 m <sup>2</sup>	40	2044		
	57AF00NT/4.VE.V0 - Mech. ventilatie	Vervangen		2 st	20	2024		
	57AF00NT/9.PE.SE - Mech. ventilatie	Service beurt		2 st	1	2019	88	88
<b>Luifels</b>								
	41BGMEST/1.SC.D0 - Boeideel/gootijst staa	Dekkend buit		11 m <sup>2</sup>	10	2022		
	41BGMEST/7.VE.V0 - Boeideel/gootijst staa	Vervangen		11 m <sup>2</sup>	50			
	43AFCEBEBE/2.SC.CO - Afwerkvloer cement	Coaten		200 m <sup>2</sup>	5	2022		
	43AFCEBEBE/7.VE.V0 - Afwerkvloer cement	Vervangen		200 m <sup>2</sup>	40	2044		
<b>Inkoopstation</b>							<b>124</b>	<b>124</b>
Inkoopstation							124	124
<b>Gevels</b>								
	31DEVUMEAG/1.SC.D0 - Deur metaal	Dekkend buit		4 st	10	2024		
	31DEVUMEAG/2.SC.DI - Deur metaal	Dekkend binn		4 st	10	2024		
	31DEVUMEAG/7.VE.V0 - Deur metaal	Vervangen		4 st	40	2044		
<b>Dak</b>							<b>124</b>	<b>124</b>
	47DRBI13/3.PE.RP - Dakrandafwerking SBS	Reparatie		5,5 m <sup>2</sup>	10	2024		
	47DRBI13/3.VE.V0 - Dakrandafwerking SBS	Vervangen		5,5 m <sup>2</sup>	20	2024		
	47PLBEBI13/3.PE.CO - Dakbedekking SBS	Contract		16 m <sup>2</sup>	1	2019	124	124
	47PLBEBI13/3.PE.OV - Dakbedekking SBS	Overlagen		16 m <sup>2</sup>	20	2024		
	47PLBEBI13/3.PE.RP - Dakbedekking SBS	Reparatie		16 m <sup>2</sup>	10	2024		
	47PLBEBI13/3.VE.V0 - Dakbedekking SBS	Vervangen		16 m <sup>2</sup>	40	2044		
<b>Gymzaal Goudenregenlaan</b>							<b>5.489</b>	<b>21.325</b>
Gymzaal Goudenregenlaan							5.489	21.325
<b>Exploitatie interieur alg</b>							<b>4.151</b>	<b>4.151</b>
	0411ALNT/11.PE.O4 - Klachtenonderhoud	Klachten ondr		25 pst	1	2019	1.708	1.708
	0412ALNT/17.PE.RE - Goot/daken reiniging	Reinigen		1 pst	1	2019	444	444
	61NERMNT/25.PE.IN - NEN 3140	Inspectie		1 pst	5	2023		
	63SCCANT/6.VE.V0 - Contactpunt algemeen	Vervangen		1 pst	5	2023		
	63INALNT/14.VE.V0 - Inbraakbeveiliging	Vervangen		1 st	12	2025		
	63INALNT/9.PE.CO - Inbraakbeveiliging	Contract		1 st	1	2019	1.805	1.805
	65LEGNT/16.PE.IN - legionella-risico-inv	Inspectie		1 pst	1	2019	194	194
<b>Entree</b>							<b>73</b>	<b>953</b>
	22WAMEKLBA/7.PE.VO - Wand metselwerk b	Voegen		0 m <sup>2</sup>	20	2020		0
	22WAMEKLBA/7.VE.V0 - Wand metselwerk b	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75	2055		
	33LUHOMU/7.VE.V0 - Vloerluis multiplex	Vervangen		1 st	30	2035		
	43TEALKLDG/7.PE.VO - Vloertegels d.h.g.	Voegen		14 m <sup>2</sup>	25	2030		
	43TEALKLDG/7.VE.V0 - Vloertegels d.h.g.	Vervangen		14 m <sup>2</sup>	50	2039		
	43VLCONT/12.VE.V0 - Vloermat coral	Vervangen		1,5 m <sup>2</sup>	10	2020		195
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		14 m <sup>2</sup>	30	2044		
	56PA02NT/2.SC.DI - Paneelradiator 2-plaats	Dekkend binn		2 m <sup>2</sup>	10	2028		
	56PA02NT/4.VE.V0 - Paneelradiator 2-plaats	Vervangen		2 m <sup>2</sup>	40	2029		
	63ARHANT/6.VE.V0 - Armatuuren spots/haloge	Vervangen		4 st	25	2040		
	63ARVLEOP/6.VE.V0 - Armatuuren vlucht(wel	Vervangen		1 st	25	2035		
	63ARVLEOP/9.PE.CO - Armatuuren vlucht(wel	Contract		1 st	5	2020		81
	63ARVLEOP/9.PE.SE - Armatuuren vlucht(wel	Service beurt		1 st	1	2019	34	34
	65BR01NT/13.VE.V0 - Brandslanghaspel 20 m	Vervangen		1 st	40	2020		430
	65BR01NT/9.PE.AP - Brandslanghaspel 20 m	Afpersen		1 st	5	2020		39
	65BR01NT/9.PE.SE - Brandslanghaspel 20 m	Service beurt		1 st	1	2019	39	39
	65BR01NT/9.VE.V1 - Brandslanghaspel 20 m	Vervangen		1 st	10	2020		135
	71GAHBHOAL/12.VE.V0 - Garderoberaal hout	Vervangen		3 m	25	2039		
	71GAHBHOAL/2.SC.TI - Garderoberaal hout	Transparant t		3 m	10	2028		
<b>Werkkast</b>								<b>486</b>
	22WAMEKLBA/7.PE.VO - Wand metselwerk b	Voegen		17,25 m <sup>2</sup>	20	2020		486
	22WAMEKLBA/7.VE.V0 - Wand metselwerk b	Vervangen		17,25 m <sup>2</sup>	75	2055		
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		1,86 m <sup>2</sup>	10	2028		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		1,86 m <sup>2</sup>	50	2039		
	32DEVUHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		1 st	10	2028		
	32DEVUHOTR/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		1 st	30	2023		



Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
	43TEALKLDG/7.PE.VO - Vloertegels d.h.g.	Voegen		2,86 m <sup>2</sup>	25	2030		
	43TEALKLDG/7.VE.VO - Vloertegels d.h.g.	Vervangen		2,86 m <sup>2</sup>	50	2039		
	45PLSYAMMV/7.VE.VO - Systeempl. min. veze	Vervangen		2,86 m <sup>2</sup>	30	2044		
	63ARHANT/6.VE.VO - Armaturen spots/halogen	Vervangen		1 st	25	2030		
	74KRMENT/5.VE.VO - Mengkraan	Vervangen		1 st	15	2025		
	74WAUIJKKE/5.VE.VO - Uitsortgootsteen kerz	Vervangen		1 st	30	2040		
<b>Meterkast</b>								<b>6.178</b>
	22WAMEKLBA/7.PE.VO - Wand metselwerk b	Voegen		4,75 m <sup>2</sup>	20	2020		134
	22WAMEKLBA/7.VE.VO - Wand metselwerk b	Vervangen		4,75 m <sup>2</sup>	75	2055		
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		1,86 m <sup>2</sup>	10	2028		
	32B2HOAL/7.VE.VO - Binnenkozijn hout	Vervangen		1,86 m <sup>2</sup>	50	2039		
	32DEVUHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		1 st	10	2028		
	32DEVUHOTR/7.VE.VO - Deur hout	Vervangen		1 st	30	2023		
	61HGNT/6.VE.VO - Hoofdverdeelr.	Vervangen		1 st	40	2020		6.044
<b>Kleedkamer 1</b>							<b>34</b>	<b>540</b>
	22WAMEKLBA/7.PE.VO - Wand metselwerk b	Voegen		0 m <sup>2</sup>	20	2020		0
	22WAMEKLBA/7.VE.VO - Wand metselwerk b	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75	2055		
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		1,86 m <sup>2</sup>	10	2028		
	32B2HOAL/7.VE.VO - Binnenkozijn hout	Vervangen		1,86 m <sup>2</sup>	50	2039		
	32DEVUHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		1 st	10	2028		
	32DEVUHOTR/7.VE.VO - Deur hout	Vervangen		1 st	30	2023		
	43TEALKLDG/7.PE.VO - Vloertegels d.h.g.	Voegen		28,73 m <sup>2</sup>	25	2030		
	43TEALKLDG/7.VE.VO - Vloertegels d.h.g.	Vervangen		28,73 m <sup>2</sup>	50	2039		
	45PLSYAMMV/7.VE.VO - Systeempl. min. veze	Vervangen		28,73 m <sup>2</sup>	30	2044		
	56PA02NT/2.SC.DI - Paneelradiator 2-plaats	Dekkend binn		1,2 m <sup>2</sup>	10	2028		
	56PA02NT/4.VE.VO - Paneelradiator 2-plaats	Vervangen		1,2 m <sup>2</sup>	40	2020		425
	63ARTLVEOK/6.VE.VO - Armaturen T.L.opbou	Vervangen		2 st	25	2035		
	63ARLVEOP/6.VE.VO - Armaturen vlucht(we	Vervangen		1 st	25	2030		
	63ARLVEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht(we	Contract		1 st	5	2020		81
	63ARLVEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht(we	Service beurt		1 st	1	2019	34	34
	71GAHBHOAL/12.VE.VO - Garderoberrail hout	Vervangen		14,5 m	25	2030		
	71GAHBHOAL/2.SC.TI - Garderoberrail hout	Transparant t		14,5 m	10	2028		
	72ZHOAL/12.VE.VO - Zitbanken hout alg.	Vervangen		14,5 m	25	2030		
	72ZHOAL/2.SC.TI - Zitbanken hout alg.	Transparant t		14,5 m	10	2028		
	74SPGLSP/5.VE.VO - Spiegel	Vervangen		1 st	15	2025		
<b>Douche KK1</b>								<b>1.335</b>
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		1,86 m <sup>2</sup>	10	2028		
	32B2HOAL/7.VE.VO - Binnenkozijn hout	Vervangen		1,86 m <sup>2</sup>	50	2039		
	32DEVUHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		1 st	10	2028		
	32DEVUHOTR/7.VE.VO - Deur hout	Vervangen		1 st	30	2023		
	42WABEKUAL/7.VE.VO - Wandbekleding kunst	Vervangen		7 m <sup>2</sup>	60	2030		
	42WATEKLEGE/7.PE.VO - Wandtegels geglaz	Voegen		30,7 m <sup>2</sup>	25	2020		469
	42WATEKLEGE/7.VE.VO - Wandtegels geglaz	Vervangen		30,7 m <sup>2</sup>	40	2055		
	43VLEPO/12.PE.O3 - Vloerafwerking epoxy	Onderhoud A		12,28 m <sup>2</sup>	2	2020		261
	43VLEPO/12.VE.VO - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		12,28 m <sup>2</sup>	40	2049		
	45PLSYAMMV/7.VE.VO - Systeempl. min. veze	Vervangen		12,28 m <sup>2</sup>	30	2044		
	56PA02NT/2.SC.DI - Paneelradiator 2-plaats	Dekkend binn		0,7 m <sup>2</sup>	10	2020		50
	56PA02NT/4.VE.VO - Paneelradiator 2-plaats	Vervangen		0,7 m <sup>2</sup>	40	2050		
	63ARTLVEOK/6.VE.VO - Armaturen T.L.opbou	Vervangen		1 st	25	2035		
	74DODCNT/5.VE.VO - Douchecombinatie	Vervangen		5 st	15	2025		
	74KRTANT/5.VE.VO - Tapkraan	Vervangen		3 st	15	2025		
	74VLEMEAG/5.VE.VO - Vloerschroepjutje	Vervangen		3 st	20	2020		555
<b>Toilet KK1</b>								<b>915</b>
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		1,86 m <sup>2</sup>	10	2028		
	32B2HOAL/7.VE.VO - Binnenkozijn hout	Vervangen		1,86 m <sup>2</sup>	50	2039		
	32DEVUHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		1 st	10	2028		
	32DEVUHOTR/7.VE.VO - Deur hout	Vervangen		1 st	30	2023		
	42WABEKUAL/7.VE.VO - Wandbekleding kunst	Vervangen		7 m <sup>2</sup>	60	2030		
	42WATEKLEGE/7.PE.VO - Wandtegels geglaz	Voegen		30,7 m <sup>2</sup>	25	2020		469
	42WATEKLEGE/7.VE.VO - Wandtegels geglaz	Vervangen		30,7 m <sup>2</sup>	40	2055		
	43VLEPO/12.PE.O3 - Vloerafwerking epoxy	Onderhoud A		12,28 m <sup>2</sup>	2	2020		261
	43VLEPO/12.VE.VO - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		12,28 m <sup>2</sup>	40	2049		
	45PLSYAMMV/7.VE.VO - Systeempl. min. veze	Vervangen		12,28 m <sup>2</sup>	30	2044		
	63ARTLVEOK/6.VE.VO - Armaturen T.L.opbou	Vervangen		1 st	25	2035		
	63ARLVEOP/6.VE.VO - Armaturen vlucht(we	Vervangen		1 st	25	2030		
	63ARLVEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht(we	Contract		1 st	5	2020		81
	63ARLVEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht(we	Service beurt		1 st	1	2019	34	34
	71GAHBHOAL/12.VE.VO - Garderoberrail hout	Vervangen		14,5 m	25	2030		
	71GAHBHOAL/2.SC.TI - Garderoberrail hout	Transparant t		14,5 m	10	2028		
	72ZHOAL/12.VE.VO - Zitbanken hout alg.	Vervangen		14,5 m	25	2030		
	72ZHOAL/2.SC.TI - Zitbanken hout alg.	Transparant t		14,5 m	10	2028		
	74SPGLSP/5.VE.VO - Spiegel	Vervangen		1 st	15	2025		
<b>Douche KK2</b>								<b>965</b>
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		3,72 m <sup>2</sup>	10	2028		
	32B2HOAL/7.VE.VO - Binnenkozijn hout	Vervangen		3,72 m <sup>2</sup>	50	2039		
	32DEVUHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		2 st	10	2028		
	32DEVUHOTR/7.VE.VO - Deur hout	Vervangen		2 st	30	2023		
	42WABEKUAL/7.VE.VO - Wandbekleding kunst	Vervangen		7 m <sup>2</sup>	60	2030		
	42WATEKLEGE/7.PE.VO - Wandtegels geglaz	Voegen		30,7 m <sup>2</sup>	25	2020		469
	42WATEKLEGE/7.VE.VO - Wandtegels geglaz	Vervangen		30,7 m <sup>2</sup>	40	2055		
	43VLEPO/12.PE.O3 - Vloerafwerking epoxy	Onderhoud A		12,28 m <sup>2</sup>	2	2020		261
	43VLEPO/12.VE.VO - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		12,28 m <sup>2</sup>	40	2049		
	45PLSYAMMV/7.VE.VO - Systeempl. min. veze	Vervangen		12,28 m <sup>2</sup>	30	2044		
	56PA02NT/2.SC.DI - Paneelradiator 2-plaats	Dekkend binn		0,7 m <sup>2</sup>	10	2020		50
	56PA02NT/4.VE.VO - Paneelradiator 2-plaats	Vervangen		0,7 m <sup>2</sup>	40	2050		
	63ARTLVEOK/6.VE.VO - Armaturen T.L.opbou	Vervangen		1 st	25	2035		
	74DODCNT/5.VE.VO - Douchecombinatie	Vervangen		5 st	15	2025		
	74KRTANT/5.VE.VO - Tapkraan	Vervangen		3 st	15	2025		
	74VLEMEAG/5.VE.VO - Vloerschroepjutje	Vervangen		1 st	20	2020		185
<b>Toilet KK2</b>								<b>915</b>
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		1,86 m <sup>2</sup>	10	2028		
	32B2HOAL/7.VE.VO - Binnenkozijn hout	Vervangen		1,86 m <sup>2</sup>	50	2039		
	32DEVUHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		1 st	10	2028		
	32DEVUHOTR/7.VE.VO - Deur hout	Vervangen		1 st	30	2023		
	42WABEKUAL/7.VE.VO - Wandbekleding kunst	Vervangen		7 m <sup>2</sup>	60	2030		
	42WATEKLEGE/7.PE.VO - Wandtegels geglaz	Voegen		30,7 m <sup>2</sup>	25	2020		469
	42WATEKLEGE/7.VE.VO - Wandtegels geglaz	Vervangen		30,7 m <sup>2</sup>	40	2055		
	43VLEPO/12.PE.O3 - Vloerafwerking epoxy	Onderhoud A		12,28 m <sup>2</sup>	2	2020		261

Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		12,28 m <sup>2</sup>	40	2049		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		12,28 m <sup>2</sup>	30	2044		
	63ARTLVEOK/6.VE.V0 - Armatuuren T.L.opbouw	Vervangen		1 st	25	2035		
	74DODCNT/5.VE.V0 - Douchecombinatie	Vervangen		5 st	15	2025		
	74KRTANT/5.VE.V0 - Tapkraan	Vervangen		3 st	15	2025		
	74VLMAG/5.VE.V0 - Vloerschroepjutje	Vervangen		1 st	20	2020		185
<b>Gymzaal</b>							<b>195</b>	<b>2.251</b>
	22WAMEKLBA/7.PE.V0 - Wand metselwerk b	Voegen		0 m <sup>2</sup>	20	2020		0
	22WAMEKLBA/7.VE.V0 - Wand metselwerk b	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75	2055		
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		3,72 m <sup>2</sup>	10	2028		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		3,72 m <sup>2</sup>	50	2039		
	32DEVUHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		2 st	10	2028		
	32DEVUHOTR/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		2 st	30	2023		
	42WABEHOMU/7.VE.V0 - Wandbekleding hout	Dekkend binn		12 m <sup>2</sup>	10	2028		
	42WABEHOMU/2.SC.DI - Wandbekleding hout	Dekkend binn		2,5 m <sup>2</sup>	10	2028		
	42WABEHOMU/7.VE.V0 - Wandbekleding hout	Vervangen		2,5 m <sup>2</sup>	40	2029		
	42WABEHOMU/7.VE.V0 - Wandbekleding hout	Vervangen		12 m <sup>2</sup>	40	2029		
	43SPUNT/12.PE.OV - Sportvloer PU	Overlagen		252 m <sup>2</sup>	16	2028		
	43SPUNT/12.VE.V0 - Sportvloer PU	Vervangen		252 m <sup>2</sup>	48	2028		
	43SPUNT/12.VE.V1 - Sportvloer PU	Vervangen		252 m <sup>2</sup>	8	2020		1.489
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		252 m <sup>2</sup>	30	2044		
	63ARORVEOP/6.VE.V0 - Armatuuren orientatie	Vervangen		4 st	25	2035		
	63ARORVEOP/9.PE.CO - Armatuuren orientatie	Contract		4 st	5	2020		
	63ARORVEOP/9.PE.SE - Armatuuren orientatie	Service beurt		4 st	1	2019	92	324
	63ARTLVEIR/6.VE.V0 - Armatuuren T.L.inbouw	Vervangen		20 st	25	2038		92
	63ARVLVEOP/6.VE.V0 - Armatuuren vluchtwe	Vervangen		3 st	25	2035		
	63ARVLVEOP/9.PE.CO - Armatuuren vluchtwe	Contract		3 st	5	2020		243
	63ARVLVEOP/9.PE.SE - Armatuuren vluchtwe	Service beurt		3 st	1	2019	103	103
	63VTLNT/4.VE.V0 - TL buizen	Vervangen		60 st	4	2021		
<b>Toestellen berging</b>								<b>233</b>
	22WAMEKLBA/7.PE.V0 - Wand metselwerk b	Voegen		0 m <sup>2</sup>	20	2020		0
	22WAMEKLBA/7.VE.V0 - Wand metselwerk b	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75	2055		
	43SPUNT/12.PE.OV - Sportvloer PU	Overlagen		39,35 m <sup>2</sup>	16	2028		
	43SPUNT/12.VE.V0 - Sportvloer PU	Vervangen		39,35 m <sup>2</sup>	48	2028		
	43SPUNT/12.VE.V1 - Sportvloer PU	Vervangen		39,35 m <sup>2</sup>	8	2020		233
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		39,35 m <sup>2</sup>	30	2044		
	63ARTLVEIR/6.VE.V0 - Armatuuren T.L.inbouw	Vervangen		3 st	25	2035		
<b>Docenten kleedkamer</b>								<b>57</b>
	22WAMEKLBA/7.PE.V0 - Wand metselwerk b	Voegen		0 m <sup>2</sup>	20	2020		0
	22WAMEKLBA/7.VE.V0 - Wand metselwerk b	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75	2055		
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		1,86 m <sup>2</sup>	10	2028		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		1,86 m <sup>2</sup>	50	2039		
	32DEVUHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		1 st	10	2028		
	32DEVUHOTR/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		1 st	30	2023		
	43TEALKLDG/7.VE.V0 - Vloerregels d.h.g.	Vervangen		6,54 m <sup>2</sup>	50	2050		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		6,54 m <sup>2</sup>	30	2044		
	56PA02NT/2.SC.DI - Paneelradiator 2-plaats	Dekkend binn		0,8 m <sup>2</sup>	10	2020		57
	56PA02NT/4.VE.V0 - Paneelradiator 2-plaats	Vervangen		0,8 m <sup>2</sup>	40	2050		
	63ARHANT/6.VE.V0 - Armatuuren spots/halogen	Vervangen		1 st	25	2035		
<b>Docenten douche en toilet</b>								<b>537</b>
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		1,86 m <sup>2</sup>	10	2028		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		1,86 m <sup>2</sup>	50	2039		
	32DEVUHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		1 st	10	2028		
	32DEVUHOTR/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		1 st	30	2023		
	42WATEKLG/7.PE.V0 - Wandtegels glazu	Voegen		19 m <sup>2</sup>	25	2020		291
	42WATEKLG/7.VE.V0 - Wandtegels glazu	Vervangen		19 m <sup>2</sup>	40	2055		
	43VLEPO/12.PE.O3 - Vloerafwerking epoxy	Onderhoud A		2,88 m <sup>2</sup>	2	2020		61
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		2,88 m <sup>2</sup>	40	2049		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		2,88 m <sup>2</sup>	30	2044		
	63ARTLVEOK/6.VE.V0 - Armatuuren T.L.opbouw	Vervangen		1 st	25	2035		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2040		
	74DODCNT/5.VE.V0 - Douchecombinatie	Vervangen		1 st	15	2025		
	74KRTANT/5.VE.V0 - Tapkraan	Vervangen		1 st	15	2025		
	74SPGLSP/5.VE.V0 - Spiegel	Vervangen		1 st	15	2025		
	74VLMAG/5.VE.V0 - Vloerschroepjutje	Vervangen		1 st	20	2020		185
<b>Installatieruimten</b>							<b>790</b>	<b>939</b>
	22WAMEKLBA/7.PE.V0 - Wand metselwerk b	Voegen		0 m <sup>2</sup>	20	2020		0
	22WAMEKLBA/7.VE.V0 - Wand metselwerk b	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75	2055		
	42WABEAMFE/7.VE.V0 - Wandbekleding ferm	Vervangen		2 m <sup>2</sup>	35	2045		
	43AFCEBEBE/7.VE.V0 - Afwerkvloer cement	Vervangen		3,6 m <sup>2</sup>	40	2020		149
	51APEXNT/4.VE.V0 - Expansievat	Vervangen		1 st	10	2023		
	51CV01NT/4.VE.V0 - C.V.-ketel 0-25 kw	Vervangen		1 st	15	2027		
	51CV01NT/9.PE.SE - C.V.-ketel 0-25 kw	Service beurt		1 st	1	2019	155	155
	51LBNT/4.VE.V0 - Luchtbehandeling	Vervangen		1 st	20	2031		
	51LBNT/9.PE.SE - Luchtbehandeling	Service beurt		1 st	1	2019	522	522
	53DB04NT/4.VE.V0 - Boiler gas 300 - 400 l.	Vervangen		1 st	20	2024		
	53DB04NT/9.PE.SE - Boiler gas 300 - 400 l.	Service beurt		1 st	1	2019	113	113
	58OPNT/4.VE.V0 - Optimalisering	Vervangen		1 st	30	2043		
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armatuuren T.L.-opbouw	Vervangen		1 st	25	2035		
	74KRTANT/5.VE.V0 - Tapkraan	Vervangen		1 st	15	2022		
<b>Gasmeterkast</b>								<b>118</b>
	22WAMEKLBA/7.PE.V0 - Wand metselwerk b	Voegen		3,75 m <sup>2</sup>	20	2020		106
	22WAMEKLBA/7.VE.V0 - Wand metselwerk b	Vervangen		3,75 m <sup>2</sup>	75	2055		
	43AFCEBEBE/7.VE.V0 - Afwerkvloer cement	Vervangen		0,28 m <sup>2</sup>	40	2020		12
<b>Plat dak laag</b>								
	37AFM1MEAG/4.VE.V0 - Mech.ontluchtingen	Vervangen		2 st	20	2029		
	37AFONMEAG/3.VE.V0 - Ontluchtingspijp met	Vervangen		12 st	30	2041		
	37AFONMEAG/3.VE.V0 - Ontluchtingspijp met	Vervangen		1 st	30	2039		
	37AFONMEAG/4.VE.V0 - Rookafvoer metaal	Vervangen		2 st	25	2036		
	37LKLKUAL/3.VE.V0 - Lichtkoepel kunststof	Vervangen		0,7 m <sup>2</sup>	30	2035		
	41LONT/7.VE.V0 - Loodslab	Vervangen		12 m	20	2025		
	47DRBI04/3.VE.V0 - Dakrandafwerking 2-jaag	Vervangen		7,5 m <sup>2</sup>	15	2029		
	47PLBEBI04/3.VE.V0 - Dakbedekk. 2-1/gekl.	Vervangen		151 m <sup>2</sup>	20	2034		
	47TRMEAL/3.VE.V0 - Trim aluminium	Vervangen		49 m	30	2044		
<b>Plat dak hoog</b>							<b>212</b>	<b>212</b>
	47DRBI04/3.VE.V0 - Dakrandafwerking 2-jaag	Vervangen		10,5 m <sup>2</sup>	15	2030		
	47LLNT/8.VE.V0 - Valbeveiliging	Vervangen		1 pst	20	2029		
	47LLNT/9.PE.SE - Valbeveiliging	Service beurt		1 pst	1	2019	212	212
	47PLBEBI04/3.VE.V0 - Dakbedekk. 2-1/gekl.	Vervangen		296 m <sup>2</sup>	20	2035		
	47TRMEAL/3.VE.V0 - Trim aluminium	Vervangen		68 m	30	2045		
<b>Gevels</b>								
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		84 m <sup>2</sup>	5	2023		
	31BUHOAL/2.SC.DI - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		84 m <sup>2</sup>	10	2028		
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		84 m <sup>2</sup>	40	2039		
	31DEGLHOAL/1.SC.D0 - Glasdeur hout	Dekkend buit		2 st	5	2023		
	31DEGLHOAL/2.SC.DI - Glasdeur hout	Dekkend binn		2 st	10	2028		
	31DEGLHOAL/7.VE.V0 - Glasdeur hout	Vervangen		2 st	40	2035		
	31DEMAHOAL/1.SC.D0 - Deur hout	Dekkend buit		5 st	5	2023		
	31DEMAHOAL/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		5 st	10	2028		
	31DEMAHOAL/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		5 st	40	2035		
	41BGHOAL/1.SC.D0 - Boedeel/gootlijst hout	Dekkend buit		5 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41BGHOAL/7.VE.V0 - Boedeel/gootlijst hout	Vervangen		5 m <sup>2</sup>	30	2029		
	41GEBEHOAL/1.SC.D0 - Gevelbekleding hout	Dekkend buit		2 m <sup>2</sup>	5	2023		

Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
	41GEBEHOAL/7.VE.V0 - Gevelbekleding hout	Vervangen		2 m <sup>2</sup>	40	2029		
	41GESCHOAL/1.SC.D0 - Gevelbekleding schr	Dekkend buit		36 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41GESCHOAL/7.VE.V0 - Gevelbekleding schr	Vervangen		36 m <sup>2</sup>	40	2029		
	41OVSCOZA/1.SC.D0 - Overstek schroten	Dekkend buit		8 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41OVSCOZA/7.VE.V0 - Overstek schroten	Vervangen		8 m <sup>2</sup>	40	2029		
	52HWMAG/1.SC.D0 - H.W.A. metaal	Dekkend buit		36 m	10	2023		
	52HWMAG/5.VE.V0 - H.W.A. metaal	Vervangen		36 m	25	2024		
	63ARTLVEWA/6.VE.V0 - Armaturen T.L. opbo	Vervangen		1 st	25	2035		
<b>Sporthal De Zwet</b>							<b>20.705</b>	<b>10.375</b>
Sporthal De Zwet							20.705	10.375
<b>Westgevel</b>								
	21MUMEKLA/1.SC.D0 - Muur baksteen	Dekkend buit		50 m <sup>2</sup>	5	2023		
	21MUMEKLA/7.PE.V0 - Muur baksteen	Voegen		50 m <sup>2</sup>	20	2029		
	21MUMEKLA/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		50 m <sup>2</sup>	75			
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		32 m <sup>2</sup>	5	2023		
	31BUHOAL/2.SC.D1 - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		32 m <sup>2</sup>	10	2023		
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		32 m <sup>2</sup>	40	2023		
	31DEGLHOAL/1.SC.D0 - Glasdeur hout	Dekkend buit		2 st	5	2023		
	31DEGLHOAL/2.SC.D1 - Glasdeur hout	Dekkend binn		2 st	10	2023		
	31DEGLHOAL/7.VE.V0 - Glasdeur hout	Vervangen		2 st	40	2023		
	31DEMAHOAL/1.SC.D0 - Deur hout	Dekkend buit		6 st	5	2023		
	31DEMAHOAL/2.SC.D1 - Deur hout	Dekkend binn		6 st	10	2023		
	31DEMAHOAL/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		6 st	40	2023		
	31DORAKLKE/7.PE.V0 - Raamdorpel kerami	Voegen		10,7 m	20	2033		
	31DORAKLKE/7.VE.V0 - Raamdorpel kerami	Vervangen		10,7 m	60	2023		
	41BGHOAL/1.SC.D0 - Boeideel/gootlijst hout	Dekkend buit		25,4 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41BGHOAL/7.VE.V0 - Boeideel/gootlijst hout	Vervangen		25,4 m <sup>2</sup>	30	2048		
	41GEBEHOAL/1.SC.D0 - Gevelbekleding hout	Dekkend buit		14 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41GEBEHOAL/7.VE.V0 - Gevelbekleding hout	Vervangen		14 m <sup>2</sup>	40	2049		
	41GEBEKUVO/7.VE.V0 - Gevelbekleding kuns	Vervangen		2 m <sup>2</sup>	75	2023		
	41OVBEHOMU/1.SC.D0 - Overstek multiplex	Dekkend buit		10,6 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41OVBEHOMU/7.VE.V0 - Overstek multiplex	Vervangen		10,6 m <sup>2</sup>	40			
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		2 st	25	2025		
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		2 st	25	2041		
<b>Noordgevel</b>								
	21MUMEKLA/7.PE.V0 - Muur baksteen	Voegen		50 m <sup>2</sup>	20	2029		
	21MUMEKLA/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		50 m <sup>2</sup>	75			
	27GOBGMEZ/5.VE.V0 - Bakgoot zink	Vervangen		13,2 m <sup>3</sup>	30	2048		
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		1 m <sup>2</sup>	5	2023		
	31BUHOAL/2.SC.D1 - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		1 m <sup>2</sup>	10	2023		
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		1 m <sup>2</sup>	40	2023		
	31DORAKLKE/7.PE.V0 - Raamdorpel kerami	Voegen		0,8 m	20	2033		
	31DORAKLKE/7.VE.V0 - Raamdorpel kerami	Vervangen		0,8 m	60	2023		
	41BGHOAL/1.SC.D0 - Boeideel/gootlijst hout	Dekkend buit		13,2 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41BGHOAL/7.VE.V0 - Boeideel/gootlijst hout	Vervangen		13,2 m <sup>2</sup>	30	2048		
	41GEBEHOAL/1.SC.D0 - Gevelbekleding hout	Dekkend buit		2,6 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41GEBEHOAL/7.VE.V0 - Gevelbekleding hout	Vervangen		2,6 m <sup>2</sup>	40	2053		
<b>Oostgevel</b>								
	21MUMEKLA/7.PE.V0 - Muur baksteen	Voegen		50 m <sup>2</sup>	20	2029		
	21MUMEKLA/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		50 m <sup>2</sup>	75			
	27GOBGMEZ/5.VE.V0 - Bakgoot zink	Vervangen		4 m <sup>2</sup>	30	2048		
	31DEMAHOAL/1.SC.D0 - Deur hout	Dekkend buit		6 st	5	2023		
	31DEMAHOAL/2.SC.D1 - Deur hout	Dekkend binn		6 st	10	2023		
	31DEMAHOAL/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		6 st	40	2023		
	41BGHOAL/1.SC.D0 - Boeideel/gootlijst hout	Dekkend buit		6,6 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41BGHOAL/7.VE.V0 - Boeideel/gootlijst hout	Vervangen		6,6 m <sup>2</sup>	30	2048		
	41GEBEHOAL/1.SC.D0 - Gevelbekleding hout	Dekkend buit		1,3 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41GEBEHOAL/7.VE.V0 - Gevelbekleding hout	Vervangen		1,3 m <sup>2</sup>	40	2053		
	41GESCHOAL/1.SC.D0 - Gevelbekleding schr	Dekkend buit		4 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41GESCHOAL/7.VE.V0 - Gevelbekleding schr	Vervangen		4 m <sup>2</sup>	40			
	41OVBEHOMU/1.SC.D0 - Overstek multiplex	Dekkend buit		17 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41OVBEHOMU/7.VE.V0 - Overstek multiplex	Vervangen		17 m <sup>2</sup>	40			
<b>Zuidgevel</b>								
	21MUMEKLA/7.PE.V0 - Muur baksteen	Voegen		50 m <sup>2</sup>	20	2038		
	21MUMEKLA/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		50 m <sup>2</sup>	75			
	27GOBGMEZ/5.VE.V0 - Bakgoot zink	Vervangen		8 m <sup>2</sup>	30	2048		
	28KOMEST/1.SC.D0 - Kolom staal	Dekkend buit		1 m <sup>2</sup>	5	2023		
	28KOMEST/2.SC.D1 - Kolom staal	Dekkend binn		1 m <sup>2</sup>	10	2023		
	28KOMEST/7.VE.V0 - Kolom staal	Vervangen		1 m <sup>2</sup>	75	2026		
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		22 m <sup>2</sup>	5	2023		
	31BUHOAL/2.SC.D1 - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		22 m <sup>2</sup>	10	2023		
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		22 m <sup>2</sup>	40	2023		
	31DEGLHOAL/1.SC.D0 - Glasdeur hout	Dekkend buit		2 st	5	2023		
	31DEGLHOAL/2.SC.D1 - Glasdeur hout	Dekkend binn		2 st	10	2023		
	31DEGLHOAL/7.VE.V0 - Glasdeur hout	Vervangen		2 st	40			
	31DEMAHOAL/1.SC.D0 - Deur hout	Dekkend buit		5 st	5	2023		
	31DEMAHOAL/2.SC.D1 - Deur hout	Dekkend binn		5 st	10	2023		
	31DEMAHOAL/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		5 st	40	2023		
	31DORAKLKE/7.PE.V0 - Raamdorpel kerami	Voegen		5,2 m	20	2033		
	31DORAKLKE/7.VE.V0 - Raamdorpel kerami	Vervangen		5,2 m	60	2023		
	41BGHOAL/1.SC.D0 - Boeideel/gootlijst hout	Dekkend buit		8 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41BGHOAL/1.SC.D0 - Boeideel/gootlijst hout	Dekkend buit		16,2 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41BGHOAL/7.VE.V0 - Boeideel/gootlijst hout	Vervangen		16,2 m <sup>2</sup>	30	2048		
	41BGHOAL/7.VE.V0 - Boeideel/gootlijst hout	Vervangen		8 m <sup>2</sup>	30	2048		
	41GEBEHOAL/1.SC.D0 - Gevelbekleding hout	Dekkend buit		1,3 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41GEBEHOAL/7.VE.V0 - Gevelbekleding hout	Vervangen		1,3 m <sup>2</sup>	40			
	41GEBEKUVO/7.VE.V0 - Gevelbekleding kuns	Vervangen		2 m <sup>2</sup>	75	2023		
	41OVBEHOMU/1.SC.D0 - Overstek multiplex	Dekkend buit		18,7 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41OVBEHOMU/7.VE.V0 - Overstek multiplex	Vervangen		18,7 m <sup>2</sup>	40			
	63ARTLVEWA/6.VE.V0 - Armaturen T.L. opbo	Vervangen		1 st	25	2025		
<b>Gevel bovendaks</b>								
	41BGHOAL/1.SC.D0 - Boeideel/gootlijst hout	Dekkend buit		18 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41BGHOAL/7.VE.V0 - Boeideel/gootlijst hout	Vervangen		18 m <sup>2</sup>	30	2048		
	41GEBEMEST/1.SC.D0 - Gevelbekleding staa	Dekkend buit		640 m <sup>2</sup>	10	2023		
	41GEBEMEST/7.VE.V0 - Gevelbekleding staa	Vervangen		640 m <sup>2</sup>	50	2026		
	41LONT/7.VE.V0 - Loodslab	Vervangen		160 m	20	2026		
<b>Plat dak laag</b>								
	37AFM1MEAG/4.VE.V0 - Mech.ontluchtingen	Vervangen		4 st	20	2026		
	37AFM2MEAG/4.VE.V0 - Mech.ontluchtingen	Vervangen		1 st	20	2031		
	37AFM2MEAG/4.VE.V0 - Mech.ontluchtingen	Vervangen		3 st	20	2026		
	37AFONMEAG/3.VE.V0 - Ontluchtingspijp met	Vervangen		40 st	30	2041		
	37AFROMEAG/4.VE.V0 - Rookafvoer metaal	Vervangen		1 st	25	2036		
	37AFSCKLBA/7.PE.V0 - Schoorsteen bakstee	Voegen		16 m <sup>2</sup>	20	2038		
	37AFSCKLBA/7.VE.V0 - Schoorsteen bakstee	Vervangen		16 m <sup>2</sup>	60	2041		
	37LTKUAL/3.VE.V0 - Lichtkoepel kunststof	Vervangen		2,6 m <sup>2</sup>	30	2036		
	41LONT/7.VE.V0 - Loodslab	Vervangen		56 m	20	2031		
	47DRBI04/3.VE.V0 - Dakrandafwerking 2-jaag	Vervangen		38 m <sup>2</sup>	15	2026		
	47DRBI10/3.PE.RP - Dakrandafwerking APP	Reparatie		22 m <sup>2</sup>	10	2021		
	47DRBI10/3.VE.V0 - Dakrandafwerking APP	Vervangen		22 m <sup>2</sup>	20	2026		
	47PLBEBI04/3.VE.V0 - Dakbedekk. 2-1/gekl.	Vervangen		550 m <sup>2</sup>	20	2031		
	47PLBEBI10/3.PE.OV - Plat Dak APP	Overlagen		250 m <sup>2</sup>	20	2046		
	47PLBEBI10/3.PE.RP - Plat Dak APP	Reparatie		250 m <sup>2</sup>	10	2021		
	47PLBEBI10/3.VE.V0 - Plat Dak APP	Vervangen		250 m <sup>2</sup>	40	2026		
	47TRMEAL/3.VE.V0 - Trim aluminium	Vervangen		150 m	30	2036		

Object	Onderhouselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
<b>Plat dak hoog</b>								
	37AFM2MEAG/4.VE.V0 - Mech.ontluchtingen	Vervangen		3 st	20	2037		
	47DRBIO4/3.VE.V0 - Dakrandafwerking 2-iaag	Vervangen		41 m <sup>2</sup>	15	2032		
	47DRMEAG/3.VE.V0 - Dakrandafwerking metz	Vervangen		41 m <sup>2</sup>	40			
	47PLBEBIO4/3.VE.V0 - Dakbedekk. 2-1/gekl.	Vervangen		1120 m <sup>2</sup>	20	2037		
<b>Plat dak toestellenberging</b>								
	41LONT/7.VE.V0 - Loodslab	Vervangen		33,5 m	20	2034		
	47DRBIO4/3.VE.V0 - Dakrandafwerking 2-iaag	Vervangen		16,6 m <sup>2</sup>	15	2029		
	47PLBEBIO4/3.VE.V0 - Dakbedekk. 2-1/gekl.	Vervangen		130 m <sup>2</sup>	20	2034		
	47TRMEAL/3.VE.V0 - Trim aluminium	Vervangen		41,5 m	30	2044		
<b>Exploitatie interieur alg</b>							9.394	8.615
	0411ALNT/11.PE.O4 - Klachtenonderhoud	Klachten ondr		92 pst	1	2019	6.286	6.286
	0412ALNT/17.PE.RE - Goot/daken reiniging	Reinigen		1 pst	1	2019	1.021	1.021
	47LNT/8.VE.V0 - Valbeveiliging	Vervangen		1 pst	20	2029		
	47LNT/9.PE.SE - Valbeveiliging	Service beurt		1 pst	1	2019	720	720
	61NERMNT/25.PE.IN - NEN 3140	Inspectie		1 pst	5	2022		
	63SCCANT/6.VE.V0 - Contactpunt algemeen	Vervangen		1 pst	5	2023		
	65BR02NT/13.VE.V0 - Brandslanghaspel 30 m	Vervangen		1 st	40	2043		
	65BR02NT/13.VE.V0 - Brandslanghaspel 30 m	Vervangen		2 st	40	2042		
	65BR02NT/13.VE.V0 - Brandslanghaspel 30 m	Vervangen		1 st	40	2042		
	65BR02NT/9.PE.AP - Brandslanghaspel 30 m. Afpersen			1 st	5	2022		
	65BR02NT/9.PE.AP - Brandslanghaspel 30 m. Afpersen			2 st	5	2022		
	65BR02NT/9.PE.AP - Brandslanghaspel 30 m. Afpersen			1 st	5	2023		
	65BR02NT/9.PE.SE - Brandslanghaspel 30 m. Service beurt			1 st	1	2019	39	39
	65BR02NT/9.PE.SE - Brandslanghaspel 30 m. Service beurt			2 st	1	2019	78	78
	65BR02NT/9.PE.SE - Brandslanghaspel 30 m. Service beurt			1 st	1	2019	39	39
	65BR02NT/9.VE.V1 - Brandslanghaspel 30 m. Vervangen			1 st	10	2019	195	
	65BR02NT/9.VE.V1 - Brandslanghaspel 30 m. Vervangen			2 st	10	2019	389	
	65BR02NT/9.VE.V1 - Brandslanghaspel 30 m. Vervangen			1 st	10	2019	195	
	65CTR01NT/4.VE.V0 - Brandmeldcentrale	Vervangen		1 st	20	2029		
	65CTR01NT/9.PE.SE - Brandmeldcentrale	Service beurt		1 st	1	2019	202	202
	65LEGNT/16.PE.IN - legionella-risico-inv	Inspectie		1 pst	1	2019	194	194
	65SS01NT/13.VE.V0 - Sproeischiublusser	Vervangen		3 st	20	2038		
	65SS01NT/9.PE.AP - Sproeischiublusser	Afpersen		3 st	10	2023		
	65SS01NT/9.PE.CO - Sproeischiublusser	Contract		3 st	5	2023		
	65SS01NT/9.PE.SE - Sproeischiublusser	Service beurt		3 st	1	2019	36	36
<b>Verkeersruimten</b>							206	206
	22WAMEKLBA/2.SC.DI - Wand metselwerk b	Dekkend binn		0 m <sup>2</sup>	10	2024		
	22WAMEKLBA/7.PE.VO - Wand metselwerk b	Voegen		0 m <sup>2</sup>	20	2021		
	22WAMEKLBA/7.VE.V0 - Wand metselwerk b	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75	2046		
	28KOMEST/2.SC.DI - Kolom staal	Dekkend binn		2 m <sup>2</sup>	10	2024		
	28KOMEST/7.VE.V0 - Kolom staal	Vervangen		2 m <sup>2</sup>	75	2046		
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		13,5 m <sup>2</sup>	10	2024		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		13,5 m <sup>2</sup>	50	2031		
	32B2MEAG/2.SC.DI - Binnenkozijn metaal	Dekkend binn		33 m <sup>2</sup>	10	2024		
	32B2MEAG/7.VE.V0 - Binnenkozijn metaal	Vervangen		33 m <sup>2</sup>	60	2031		
	32DEGLHOMU/2.SC.DI - Glasdeur hout	Dekkend binn		3 st	10	2024		
	32DEGLHOMU/7.VE.V0 - Glasdeur hout	Vervangen		3 st	40	2054		
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		4 st	50			
	32DEVUHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		13 st	10	2024		
	32DEVUHOTR/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		13 st	30	2044		
	33LUHOMU/7.VE.V0 - Vloerluis multiplex	Vervangen		0,8 st	30	2030		
	43TEALKLDG/7.PE.VO - Vloertegels d.h.g.	Voegen		0 m <sup>2</sup>	25	2031		
	43TEALKLDG/7.VE.V0 - Vloertegels d.h.g.	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	50	2031		
	43VLCONT/12.VE.V0 - Vloermat coral	Vervangen		15 m <sup>2</sup>	10	2024		
	45PLSYAMGK/7.VE.V0 - Systeempl. gipsk./kui	Vervangen		272 m <sup>2</sup>	50			
	56PA01NT/4.VE.V0 - Paneelradiator 1-plaats	Vervangen		3 m <sup>2</sup>	40	2021		
	56PA02NT/4.VE.V0 - Paneelradiator 2-plaats	Vervangen		2 m <sup>2</sup>	40	2021		
	63ARORVEOP/6.VE.V0 - Armaturen orientatie	Vervangen		3 st	25	2034		
	63ARORVEOP/9.PE.CO - Armaturen orientatie	Contract		3 st	5	2021		
	63ARORVEOP/9.PE.SE - Armaturen orientatie	Service beurt		3 st	1	2019	69	69
	63ARTLVEIR/6.VE.V0 - Armaturen T.L.inbouw	Vervangen		16 st	25	2034		
	63ARVLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht/we	Vervangen		4 st	25	2025		
	63ARVLVEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht/we	Contract		4 st	5	2021		
	63ARVLVEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht/we	Service beurt		4 st	1	2019	137	137
<b>Verbijfsruimten</b>							161	161
	22WAMEKLBA/2.SC.DI - Wand metselwerk b	Dekkend binn		0 m <sup>2</sup>	10	2024		
	22WAMEKLBA/7.PE.VO - Wand metselwerk b	Voegen		0 m <sup>2</sup>	20	2021		
	22WAMEKLBA/7.VE.V0 - Wand metselwerk b	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75	2046		
	28KOMEST/2.SC.DI - Kolom staal	Dekkend binn		1,5 m <sup>2</sup>	10	2024		
	28KOMEST/7.VE.V0 - Kolom staal	Vervangen		1,5 m <sup>2</sup>	75	2046		
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		34 m <sup>2</sup>	10	2024		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		34 m <sup>2</sup>	50	2031		
	32B2MEAG/2.SC.DI - Binnenkozijn metaal	Dekkend binn		11 m <sup>2</sup>	10	2024		
	32B2MEAG/7.VE.V0 - Binnenkozijn metaal	Vervangen		11 m <sup>2</sup>	60	2031		
	32DEGLHOMU/2.SC.DI - Glasdeur hout	Dekkend binn		3 st	10	2024		
	32DEGLHOMU/7.VE.V0 - Glasdeur hout	Vervangen		3 st	40	2031		
	32DEVUHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		8 st	10	2024		
	32DEVUHOTR/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		8 st	30	2044		
	32VVGONT/12.VE.V0 - Gordijnen	Vervangen		28 m <sup>2</sup>	30	2044		
	32WSKUUVI/12.VE.V0 - Vouwwand vinyl	Vervangen		10 m <sup>2</sup>	25	2033		
	42WABEHOMU/2.SC.DI - Wandbekleding hou	Dekkend binn		22,5 m <sup>2</sup>	10	2024		
	42WABEHOMU/7.VE.V0 - Wandbekleding hou	Vervangen		22,5 m <sup>2</sup>	40	2021		
	43TEALKLDG/7.PE.VO - Vloertegels d.h.g.	Voegen		0 m <sup>2</sup>	25	2041		
	43TEALKLDG/7.VE.V0 - Vloertegels d.h.g.	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	50	2031		
	43VLCONT/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		128 m <sup>2</sup>	20	2034		
	43VLCONT/12.VE.V0 - Vloerbedekking naaldv	Vervangen		128 m <sup>2</sup>	15	2029		
	45PLSYAMGK/7.VE.V0 - Systeempl. gipsk./kui	Vervangen		84 m <sup>2</sup>	50			
	56PA01NT/4.VE.V0 - Paneelradiator 1-plaats	Vervangen		4,5 m <sup>2</sup>	40	2021		
	56PA02NT/4.VE.V0 - Paneelradiator 2-plaats	Vervangen		9,5 m <sup>2</sup>	40	2021		
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		9 st	25	2034		
	63ARORVEOP/6.VE.V0 - Armaturen orientatie	Vervangen		4 st	25	2034		
	63ARORVEOP/9.PE.CO - Armaturen orientatie	Contract		4 st	5	2021		
	63ARORVEOP/9.PE.SE - Armaturen orientatie	Service beurt		4 st	1	2019	92	92
	63ARTLVEIR/6.VE.V0 - Armaturen T.L.inbouw	Vervangen		16 st	25	2038		
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		3 st	25	2034		
	63ARVLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht/we	Vervangen		2 st	25	2034		
	63ARVLVEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht/we	Contract		2 st	5	2023		
	63ARVLVEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht/we	Service beurt		2 st	1	2019	69	69
	71GAHBMEAG/12.VE.V0 - Garderoberaal metz	Vervangen		4,6 m	25	2021		
	73KBZBOMSK/12.VE.V0 - Keukenblok spaanf	Vervangen		1,2 m	30	2036		
<b>Natte ruimten</b>							9.695	229
	22WAMEKLBA/7.PE.VO - Wand metselwerk b	Voegen		0 m <sup>2</sup>	20	2021		
	22WAMEKLBA/7.VE.V0 - Wand metselwerk b	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75			
	28KOMEST/2.SC.DI - Kolom staal	Dekkend binn		4,6 m <sup>2</sup>	10	2024		
	28KOMEST/7.VE.V0 - Kolom staal	Vervangen		4,6 m <sup>2</sup>	75	2046		
	32B2MEAG/2.SC.DI - Binnenkozijn metaal	Dekkend binn		27 m <sup>2</sup>	10	2024		
	32B2MEAG/7.VE.V0 - Binnenkozijn metaal	Vervangen		27 m <sup>2</sup>	60	2031		
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		9 st	50			
	32DEVUHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		8 st	10	2024		
	32DEVUHOTR/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		8 st	30	2048		
	42WABEHOMU/2.SC.DI - Wandbekleding hou	Dekkend binn		4,2 m <sup>2</sup>	10	2024		
	42WABEHOMU/7.VE.V0 - Wandbekleding hou	Vervangen		4,2 m <sup>2</sup>	40	2021		
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		269 m <sup>2</sup>	40	2049		
	43VLEPO/12.PE.O3 - Vloerafwerking epoxy	Onderhoud A		265 m <sup>2</sup>	2	2019	2.820	

Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		265 m <sup>2</sup>	40	2049		
	45PLBEHOMU/2.SC.DI - Plafondbepl. multiple	Dekkend binn		10,4 m <sup>2</sup>	10	2024		
	45PLBEHOMU/7.VE.V0 - Plafondbepl. multiple	Vervangen		10,4 m <sup>2</sup>	50	2023		
	45PLSYAMGK/7.VE.V0 - Systeempl. gipsk./kui	Vervangen		183 m <sup>2</sup>	50			
	56PA01NT/4.VE.V0 - Paneelradiator 1-plaats	Vervangen		2,4 m <sup>2</sup>	40	2021		
	56PA02NT/4.VE.V0 - Paneelradiator 2-plaats	Vervangen		9,1 m <sup>2</sup>	40	2021		
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armatuuren gloeilamp	Vervangen		11 st	25	2043		
	63ARORVEOP/6.VE.V0 - Armatuuren orientatie	Vervangen		4 st	25	2025		
	63ARORVEOP/9.PE.CO - Armatuuren orientatie	Contract		4 st	5	2021		
	63ARORVEOP/9.PE.SE - Armatuuren orientatie	Service beurt		4 st	1	2019	92	92
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armatuuren T.L.-opbo	Vervangen		12 st	25	2025		
	63ARTLVEWA/6.VE.V0 - Armatuuren T.L.-opbo	Vervangen		18 st	25	2043		
	63ARVLVEOP/6.VE.V0 - Armatuuren vlucht(we)	Vervangen		4 st	25	2025		
	63ARVLVEOP/9.PE.CO - Armatuuren vlucht(we)	Contract		4 st	5	2021		
	63ARVLVEOP/9.PE.SE - Armatuuren vlucht(we)	Service beurt		4 st	1	2019	137	137
	71GAHBHOAL/12.VE.V0 - Garderoberaal hout	Vervangen		47,2 m	25	2043		
	71GAHBHOAL/2.SC.TI - Garderoberaal hout	Transparant t		47,2 m	10	2024		
	72ZIHOOAL/12.VE.V0 - Zitbanken hout alg.	Vervangen		47,2 m	25	2043		
	72ZIHOOAL/2.SC.TI - Zitbanken hout alg.	Transparant t		47,2 m	10	2024		
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		13 st	30	2019	3.426	
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		12 st	30	2019	2.450	
	74DODCNT/5.VE.V0 - Douchecombinatie	Vervangen		30 st	15	2022		
	74KRTANT/5.VE.V0 - Tapkraan	Vervangen		10 st	15	2029		
	74URKLE/5.VE.V0 - Urinoirs keramisch	Vervangen		3 st	30	2019	564	
	74WAUIKLE/5.VE.V0 - Uitsortgootsteen kerz	Vervangen		1 st	30	2019	206	
<b>Opslagruimten</b>							<b>18</b>	<b>18</b>
	22WAMEKLEBA/7.PE.V0 - Wand metselwerk b	Voegen		0 m <sup>2</sup>	20	2021		
	22WAMEKLEBA/7.VE.V0 - Wand metselwerk b	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75			
	28KOMEST/2.SC.DI - Kolom staal	Dekkend binn		7 m <sup>2</sup>	10	2024		
	28KOMEST/7.VE.V0 - Kolom staal	Vervangen		7 m <sup>2</sup>	75	2046		
	42WABEHOMU/2.SC.DI - Wandbekleding hou	Dekkend binn		11,4 m <sup>2</sup>	10	2024		
	42WABEHOMU/7.VE.V0 - Wandbekleding hou	Vervangen		11,4 m <sup>2</sup>	40	2021		
	43VALKUL/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		130 m <sup>2</sup>	20	2030		
	56PA02NT/4.VE.V0 - Paneelradiator 2-plaats	Vervangen		4 m <sup>2</sup>	40	2021		
	63ARTLVEOS/4.PE.CO - Armatuuren T.L.-opbc	Contract		4 st	1	2019	18	18
	63ARTLVEOS/6.VE.V0 - Armatuuren T.L.-opbo	Vervangen		4 st	25	2036		
<b>Installatieruimte</b>							<b>1.231</b>	<b>1.146</b>
	42WABEAMFE/7.VE.V0 - Wandbekleding ferr	Vervangen		2 m <sup>2</sup>	35	2049		
	45PLBEAMFE/7.VE.V0 - Plafondbepl. fermace	Vervangen		22 m <sup>2</sup>	30	2026		
	51APCINT/4.VE.V0 - Circulatiepomp	Vervangen		4 st	10	2021		
	51APEXNT/4.VE.V0 - Expansievat	Vervangen		1 st	10	2019	85	
	51CV03NT/4.VE.V0 - C.V.-ketel 50-100 kw	Vervangen		2 st	19	2027		
	51CV03NT/9.PE.SE - C.V.-ketel 50-100 kw	Service beurt		2 st	1	2019	427	427
	51CV04NT/4.VE.V0 - C.V.-ketel 100-150 kw	Vervangen		2 st	20	2027		
	51CV04NT/9.PE.SE - C.V.-ketel 100-150 kw	Service beurt		2 st	1	2019	427	427
	53DB05NT/4.VE.V0 - Boiler gas 400 - 500 l.	Vervangen		2 st	20	2026		
	53DB05NT/9.PE.SE - Boiler gas 400 - 500 l.	Service beurt		2 st	1	2019	292	292
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armatuuren T.L.-opbo	Vervangen		2 st	25	2036		
<b>Sporthol De Kamp</b>							<b>28.247</b>	<b>144.790</b>
<b>Sporthol De Kamp</b>							<b>28.247</b>	<b>144.790</b>
<b>Gevel bovendaks</b>								<b>567</b>
	41BGHOAL/1.SC.D0 - Boeideel/gootlijst hout	Dekkend buit		18 m <sup>2</sup>	5	2022		
	41BGHOAL/7.VE.V0 - Boeideel/gootlijst hout	Vervangen		18 m <sup>2</sup>	30	2042		
	41LONT/7.VE.V0 - Loodslab	Vervangen		20 m	20	2020		567
<b>Plat dak laag</b>								
	37AFM2MEAG/4.VE.V0 - Mech.ontluchtingen	Vervangen		2 st	20	2023		
	47DRB113/3.PE.RP - Dakrandafwerking SBS	Reparatie		19,6 m <sup>2</sup>	10	2023		
	47DRB113/3.VE.V0 - Dakrandafwerking SBS	Vervangen		19,6 m <sup>2</sup>	20	2033		
	47PLBEB113/3.PE.OV - Dakbedekking SBS	Overlagen		250 m <sup>2</sup>	20	2033		
	47PLBEB113/3.PE.RP - Dakbedekking SBS	Reparatie		250 m <sup>2</sup>	10	2023		
	47PLBEB113/3.VE.V0 - Dakbedekking SBS	Vervangen		250 m <sup>2</sup>	40	2033		
	47TRMEAL/3.VE.V0 - Trim aluminium	Vervangen		49 m	30	2043		
	52AKMEZI/3.VE.V0 - Kiezelbak metaal	Vervangen		5 st	25	2037		
<b>Plat dak hoog</b>							<b>1.509</b>	<b>4.869</b>
	37AFM2MEAG/4.VE.V0 - Mech.ontluchtingen	Vervangen		2 st	20	2019	1.509	
	47DRB113/3.PE.RP - Dakrandafwerking SBS	Reparatie		57,6 m <sup>2</sup>	10	2020		4.540
	47DRB113/3.VE.V0 - Dakrandafwerking SBS	Vervangen		57,6 m <sup>2</sup>	20	2030		
	47DRMEAG/1.SC.D0 - Dakrandafwerking met	Dekkend buit		43,2 m <sup>2</sup>	10	2022		
	47DRMEAG/3.VE.V0 - Dakrandafwerking met	Vervangen		43,2 m <sup>2</sup>	40	2033		
	47PLBEB113/3.PE.OV - Dakbedekking SBS	Overlagen		1175 m <sup>2</sup>	20	2030		
	47PLBEB113/3.PE.RP - Dakbedekking SBS	Reparatie		1175 m <sup>2</sup>	10	2020		329
	47PLBEB113/3.VE.V0 - Dakbedekking SBS	Vervangen		1175 m <sup>2</sup>	40	2050		
	52AKMEZI/3.VE.V0 - Kiezelbak metaal	Vervangen		8 st	25	2038		
<b>Plat dak laag</b>								
	37AFM1MEAG/4.VE.V0 - Mech.ontluchtingen	Vervangen		2 st	20	2033		
	37AFM2MEAG/4.VE.V0 - Mech.ontluchtingen	Vervangen		3 st	20	2033		
	37AFONMEAG/3.VE.V0 - Ontluchtingspijp met	Vervangen		26 st	30	2043		
	37AFROMEAG/4.VE.V0 - Rookafvoer metaal	Vervangen		1 st	25	2038		
	37AFSCKLBA/7.PE.V0 - Schoorsteen bakstee	Voegen		20 m <sup>2</sup>	20	2033		
	37AFSCKLBA/7.VE.V0 - Schoorsteen bakstee	Vervangen		20 m <sup>2</sup>	60	2030		
	47DRB113/3.PE.RP - Dakrandafwerking SBS	Reparatie		88,7 m <sup>2</sup>	10	2023		
	47DRB113/3.VE.V0 - Dakrandafwerking SBS	Vervangen		88,7 m <sup>2</sup>	20	2033		
	47PLBEB113/3.PE.OV - Dakbedekking SBS	Overlagen		525 m <sup>2</sup>	20	2033		
	47PLBEB113/3.PE.RP - Dakbedekking SBS	Reparatie		525 m <sup>2</sup>	10	2023		
	47PLBEB113/3.VE.V0 - Dakbedekking SBS	Vervangen		525 m <sup>2</sup>	40	2033		
	47TRMEAL/3.VE.V0 - Trim aluminium	Vervangen		99 m	30	2043		
<b>Dak hoog gebogen</b>								
	27GOMAKUPV/5.VE.V0 - Goot p.v.c.	Vervangen		52 m	20	2033		
	47DRMEAG/3.VE.V0 - Dakrandafwerking met	Vervangen		24 m <sup>2</sup>	40	2053		
	47HDGOMEAG/7.VE.V0 - Golfplaat metaal	Vervangen		440 m <sup>2</sup>	40	2023		
<b>Exploitatie interieur alg</b>							<b>9.737</b>	<b>9.595</b>
	0411ALNT/11.PE.O4 - Klachtenonderhoud	Klachten ondr		100 pst	1	2019	6.833	6.833
	0412ALNT/17.PE.RE - Goot/daken reiniging	Reinigen		1 pst	1	2019	1.332	1.332
	47LLNT/8.VE.V0 - Valbeveiliging	Vervangen		1 pst	20	2030		
	47LLNT/9.PE.SE - Valbeveiliging	Service beurt		1 pst	1	2019	741	741
	61NERMNT/25.PE.IN - NEN 3140	Inspectie		1 pst	5	2022		
	63SCCANT/6.VE.V0 - Contactpunt algemeen	Vervangen		1 pst	5	2023		
	65BR01NT/13.VE.V0 - Brandslanghaspel 20 m	Vervangen		2 st	40	2038		
	65BR01NT/9.PE.AP - Brandslanghaspel 20 m	Afpersen		2 st	5	2022		
	65BR01NT/9.PE.SE - Brandslanghaspel 20 m	Service beurt		2 st	1	2019	78	78
	65BR01NT/9.VE.V1 - Brandslanghaspel 20 m	Vervangen		2 st	10	2022		
	65BR02NT/13.VE.V0 - Brandslanghaspel 30 m	Vervangen		1 st	40	2031		
	65BR02NT/13.VE.V0 - Brandslanghaspel 30 m	Vervangen		1 st	40	2038		
	65BR02NT/9.PE.AP - Brandslanghaspel 30 m	Afpersen		1 st	5	2019	42	
	65BR02NT/9.PE.AP - Brandslanghaspel 30 m	Afpersen		1 st	5	2023		
	65BR02NT/9.PE.SE - Brandslanghaspel 30 m	Service beurt		1 st	1	2019	39	39
	65BR02NT/9.PE.SE - Brandslanghaspel 30 m	Service beurt		1 st	1	2019	39	39
	65BR02NT/9.VE.V1 - Brandslanghaspel 30 m	Vervangen		1 st	10	2022		
	65BR02NT/9.VE.V1 - Brandslanghaspel 30 m	Vervangen		1 st	10	2022		
	65CTR01NT/4.VE.V0 - Brandmeldcentrale	Vervangen		1 st	20	2028		
	65CTR01NT/9.PE.SE - Brandmeldcentrale	Service beurt		1 st	1	2019	202	202
	65LEGNT/16.PE.IN - legionella-risico-inv	Inspectie		1 pst	1	2019	194	194



Object	Onderhouselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
	65SS01NT/13.VE.V0 - Sproeischiublusser	Vervangen		1 st	20	2036		
	65SS01NT/13.VE.V0 - Sproeischiublusser	Vervangen		2 st	20	2024		
	65SS01NT/9.PE.AP - Sproeischiublusser	Afpersen		2 st	10	2019	121	
	65SS01NT/9.PE.AP - Sproeischiublusser	Afpersen		1 st	10	2020		61
	65SS01NT/9.PE.CO - Sproeischiublusser	Contract		1 st	5	2020		40
	65SS01NT/9.PE.CO - Sproeischiublusser	Contract		2 st	5	2019	80	
	65SS01NT/9.PE.SE - Sproeischiublusser	Service beurt		2 st	1	2019	24	24
	65SS01NT/9.PE.SE - Sproeischiublusser	Service beurt		1 st	1	2019	12	12
<b>Verkeersruimten</b>							<b>1.301</b>	<b>1.352</b>
	24TRBIHOAL/2.SC.DI - Trap (int.) hout	Dekkend binn		3,2 m <sup>2</sup>	10	2027		
	24TRBIHOAL/7.VE.V0 - Trap (int.) hout	Vervangen		3,2 m <sup>2</sup>	50	2020		1.352
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		20 m <sup>2</sup>	10	2027		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		20 m <sup>2</sup>	50	2039		
	32DEVUHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		7 st	10	2027		
	32DEVUHOTR/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		7 st	30	2021		
	42WABEAMGP/2.SC.DI - Wandbekleding gips	Dekkend binn		80 m <sup>2</sup>	10	2027		
	42WABEAMGP/7.VE.V0 - Wandbekleding gips	Vervangen		80 m <sup>2</sup>	30	2021		
	43VLCONT/12.VE.V0 - Vloer mat coral	Vervangen		10 m <sup>2</sup>	10	2019	1.301	
	45PLSYAMGK/7.VE.V0 - Systeempl. gipsk./kui	Vervangen		45 m <sup>2</sup>	50	2035		
	63ARTLVEIR/6.VE.V0 - Armaturen T.L.inbouw	Vervangen		7 st	25	2035		
<b>Verblijfsruimten</b>							<b>14.822</b>	<b>123.871</b>
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		8 m <sup>2</sup>	10	2027		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		8 m <sup>2</sup>	50	2024		
	42WABEAMGP/2.SC.DI - Wandbekleding gips	Dekkend binn		19 m <sup>2</sup>	10	2027		
	42WABEAMGP/7.VE.V0 - Wandbekleding gips	Vervangen		19 m <sup>2</sup>	30	2021		
	43SPBENT/12.VE.V0 - Sportvloer belijning	Vervangen		1100 m <sup>2</sup>	8	2024		
	43SPHNT/12.VE.V0 - Sportvloer hout	Vervangen		1100 m <sup>2</sup>	40	2020		73.601
	43SPHNT/2.SC.TI - Sportvloer hout	Transparant t		1100 m <sup>2</sup>	10	2020		50.270
	43SPUNT/12.PE.OV - Sportvloer PU	Overlagen		500 m <sup>2</sup>	16	2032		
	43SPUNT/12.VE.V0 - Sportvloer PU	Vervangen		500 m <sup>2</sup>	48	2024		
	43VLLKUL/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		127 m <sup>2</sup>	20	2029		
	43VLLNANT/12.VE.V0 - Vloerbedekking naaldv	Vervangen		128 m <sup>2</sup>	15	2033		
	63VTLNT/4.VE.V0 - TL buizen	Vervangen		240 st	4	2019	14.822	
<b>Natte ruimten</b>							<b>1.192</b>	
	42WABEAMGP/2.SC.DI - Wandbekleding gips	Dekkend binn		7 m <sup>2</sup>	10	2027		
	42WABEAMGP/7.VE.V0 - Wandbekleding gips	Vervangen		7 m <sup>2</sup>	30	2029		
	42WATEKLG/7.VE.V0 - Wandtegels glazed	Vervangen		64 m <sup>2</sup>	40	2050		
	43VLEPO/12.PE.O3 - Vloer afwerking epoxy	Onderhoud A		112 m <sup>2</sup>	2	2020		1.192
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloer afwerking epoxy	Vervangen		112 m <sup>2</sup>	40	2050		
	45PLSYAMGK/7.VE.V0 - Systeempl. gipsk./kui	Vervangen		47 m <sup>2</sup>	50	2050		
	45PLSYAMGK/7.VE.V0 - Systeempl. gipsk./kui	Vervangen		60 m <sup>2</sup>	50	2050		
	63ARTLVEIR/6.VE.V0 - Armaturen T.L.inbouw	Vervangen		14 st	25	2035		
	72ZHOAL/12.VE.V0 - Zitbanken hout alg.	Vervangen		42 m	25	2024		
	72ZHOAL/2.SC.TI - Zitbanken hout alg.	Transparant t		42 m	10	2027		
	74DODCNT/5.VE.V0 - Douche combinatie	Vervangen		12 st	15	2025		
	74DODCNT/5.VE.V0 - Douche combinatie	Vervangen		0 st	15	2030		
	74DODCNT/5.VE.V0 - Douche combinatie	Vervangen		9 st	15	2021		
<b>Opslag zaal</b>								
	28KOMEST/2.SC.DI - Kolom staal	Dekkend binn		60 m <sup>2</sup>	10	2027		
	28KOMEST/7.VE.V0 - Kolom staal	Vervangen		60 m <sup>2</sup>	75	2045		
	28LMEST/2.SC.DI - Ligger staal	Dekkend binn		10 m <sup>2</sup>	10	2027		
	28LMEST/7.VE.V0 - Ligger staal	Vervangen		10 m <sup>2</sup>	75	2045		
	31DEMAHOAL/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		1 st	10	2027		
	31DEMAHOAL/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		1 st	40	2050		
	43VLLNANT/12.VE.V0 - Vloerbedekking naaldv	Vervangen		106 m <sup>2</sup>	15	2033		
	63ARTLVEIR/6.VE.V0 - Armaturen T.L.opbou	Vervangen		3 st	25	2035		
<b>Installatieruimten</b>							<b>878</b>	<b>3.344</b>
	51APCINT/4.VE.V0 - Circulatiepomp	Vervangen		2 st	10	2020		822
	51APCINT/4.VE.V0 - Circulatiepomp	Vervangen		2 st	10	2020		1.305
	51APEXNT/4.VE.V0 - Expansievat	Vervangen		1 st	10	2020		339
	51CV04NT/4.VE.V0 - C.V.-ketel 100-150 kw	Vervangen		2 st	20	2028		
	51CV04NT/9.PE.SE - C.V.-ketel 100-150 kw	Service beurt		2 st	1	2019	427	427
	53DB04NT/4.VE.V0 - Boiler gas 300 - 400 l.	Vervangen		2 st	20	2025		
	53DB04NT/9.PE.SE - Boiler gas 300 - 400 l.	Service beurt		2 st	1	2019	451	451
	58OPNT/4.VE.V0 - Optimalisering	Vervangen		1 st	30	2038		
<b>Sporthof De Marsch</b>							<b>24.950</b>	<b>66.185</b>
<b>Sporthof De Marsch</b>							<b>24.950</b>	<b>66.185</b>
<b>Westgevel</b>								<b>230</b>
	21MUMEKLB/7.PE.VO - Muur baksteen	Voegen		0 m <sup>2</sup>	20	2036		
	21MUMEKLB/7.VE.VO - Muur baksteen	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75	2052		
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		60 m <sup>2</sup>	5	2021		
	31BUHOAL/2.SC.DI - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		60 m <sup>2</sup>	10	2021		
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		60 m <sup>2</sup>	40	2021		
	31DEGLHOAL/1.SC.D0 - Glasdeur hout	Dekkend buit		2 st	5	2021		
	31DEGLHOAL/2.SC.DI - Glasdeur hout	Dekkend binn		2 st	10	2021		
	31DEGLHOAL/7.VE.V0 - Glasdeur hout	Vervangen		2 st	40	2021		
	31DEMAHOAL/1.SC.D0 - Deur hout	Dekkend buit		6 st	5	2021		
	31DEMAHOAL/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		6 st	10	2021		
	31DEMAHOAL/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		6 st	40	2021		
	31DORAKLKE/7.PE.VO - Raamdorpel keramik	Voegen		10,7 m	20	2031		
	31DORAKLKE/7.VE.V0 - Raamdorpel keramik	Vervangen		10,7 m	60	2021		
	41BGHOAL/1.SC.D0 - Boeideel/gootlijst hout	Dekkend buit		25,4 m <sup>2</sup>	5	2021		
	41BGHOAL/7.VE.V0 - Boeideel/gootlijst hout	Vervangen		25,4 m <sup>2</sup>	30	2048		
	41GEBEHOAL/1.SC.D0 - Gevelbekleding hout	Dekkend buit		1,7 m <sup>2</sup>	5	2021		
	41GEBEHOAL/7.VE.V0 - Gevelbekleding hout	Vervangen		1,7 m <sup>2</sup>	40	2040		
	41GEBEKUVO/7.VE.V0 - Gevelbekleding kunst	Vervangen		1,7 m <sup>2</sup>	75	2020		
	41GEBEKUVO/7.VE.V0 - Gevelbekleding kunst	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75	2021		230
	41OVBEHOMU/1.SC.D0 - Overstek multiplex	Dekkend buit		10,6 m <sup>2</sup>	5	2021		
	41OVBEHOMU/7.VE.V0 - Overstek multiplex	Vervangen		10,6 m <sup>2</sup>	40	2021		
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		2 st	25	2025		
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		2 st	25	2041		
<b>Noordgevel</b>								
	21MUMEKLB/7.PE.VO - Muur baksteen	Voegen		0 m <sup>2</sup>	20	2025		
	21MUMEKLB/7.VE.VO - Muur baksteen	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75	2052		
	27GOBGMEZ/5.VE.V0 - Bakgoot zink	Vervangen		13,2 m <sup>2</sup>	30	2046		
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		1 m <sup>2</sup>	5	2021		
	31BUHOAL/2.SC.DI - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		1 m <sup>2</sup>	10	2026		
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		1 m <sup>2</sup>	40	2021		
	31DORAKLKE/7.PE.VO - Raamdorpel keramik	Voegen		0,8 m	20	2025		
	31DORAKLKE/7.VE.V0 - Raamdorpel keramik	Vervangen		0,8 m	60	2021		
	41BGHOAL/1.SC.D0 - Boeideel/gootlijst hout	Dekkend buit		13,2 m <sup>2</sup>	5	2021		
	41BGHOAL/7.VE.V0 - Boeideel/gootlijst hout	Vervangen		13,2 m <sup>2</sup>	30	2046		
	41GEBEHOAL/1.SC.D0 - Gevelbekleding hout	Dekkend buit		2,6 m <sup>2</sup>	5	2021		
	41GEBEHOAL/7.VE.V0 - Gevelbekleding hout	Vervangen		2,6 m <sup>2</sup>	40	2021		
	41GEBEMEST/1.SC.D0 - Gevelbekleding staa	Dekkend buit		0 m <sup>2</sup>	10	2027		
	41GEBEMEST/7.VE.V0 - Gevelbekleding staa	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	50	2026		
<b>Oostgevel</b>							<b>77</b>	<b>1.737</b>
	21MUMEKLB/7.PE.VO - Muur baksteen	Voegen		0 m <sup>2</sup>	20	2025		
	21MUMEKLB/7.VE.VO - Muur baksteen	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75	2052		
	27GOBGMEZ/5.VE.V0 - Bakgoot zink	Vervangen		4 m <sup>2</sup>	30	2046		
	31DBSEMEL/7.VE.V0 - Sectional deur alumir	Vervangen		1 st	30	2020		1.660
	31DBSEMEL/9.PE.SE - Sectional deur alumir	Service beurt		1 st	1	2019	77	77

Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
	31DEMAHOAL/1.SC.D0 - Deur hout	Dekkend buit		6 st	5	2021		
	31DEMAHOAL/2.SC.D1 - Deur hout	Dekkend binn		6 st	10	2026		
	31DEMAHOAL/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		6 st	40	2021		
	41BGHOAL/1.SC.D0 - Boeideel/gootlijst hout	Dekkend buit		2,6 m²	5	2021		
	41BGHOAL/1.SC.D0 - Boeideel/gootlijst hout	Dekkend buit		4 m²	5	2021		
	41BGHOAL/7.VE.V0 - Boeideel/gootlijst hout	Vervangen		4 m²	30	2046		
	41BGHOAL/7.VE.V0 - Boeideel/gootlijst hout	Vervangen		2,6 m²	30	2021		
	41GEBEHOAL/1.SC.D0 - Gevelbekleding hout	Dekkend buit		1,3 m²	5	2021		
	41GEBEHOAL/7.VE.V0 - Gevelbekleding hout	Vervangen		1,3 m²	40	2021		
	41GEBEMEST/1.SC.D0 - Gevelbekleding staa	Dekkend buit		0 m²	10	2027		
	41GEBEMEST/7.VE.V0 - Gevelbekleding staa	Vervangen		0 m²	50	2026		
	41GESCHOAL/1.SC.D0 - Gevelbekleding schr	Dekkend buit		4 m²	5	2021		
	41GESCHOAL/7.VE.V0 - Gevelbekleding schr	Vervangen		4 m²	40			
	41OVBEHOMU/1.SC.D0 - Overstek multiplex	Dekkend buit		17 m²	5	2021		
	41OVBEHOMU/7.VE.V0 - Overstek multiplex	Vervangen		17 m²	40			
<b>Zuidgevel</b>								
	21MUMEKLAB/7.PE.V0 - Muur baksteen	Voegen		0 m²	20	2025		
	21MUMEKLAB/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		0 m²	75	2052		
	27OCOBMEZ/5.VE.V0 - Bakgoot zink	Vervangen		8 m²	30	2046		
	28KOMEST/1.SC.D0 - Kolom staal	Dekkend buit		1 m²	10	2021		
	28KOMEST/2.SC.D1 - Kolom staal	Dekkend binn		1 m²	10	2026		
	28KOMEST/7.VE.V0 - Kolom staal	Vervangen		1 m²	75	2026		
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		22 m²	5	2021		
	31BUHOAL/2.SC.D1 - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		22 m²	10	2026		
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		22 m²	40	2021		
	31DEGLHOAL/1.SC.D0 - Glasdeur hout	Dekkend buit		2 st	5	2021		
	31DEGLHOAL/2.SC.D1 - Glasdeur hout	Dekkend binn		2 st	10	2026		
	31DEGLHOAL/7.VE.V0 - Glasdeur hout	Vervangen		2 st	40			
	31DEMAHOAL/1.SC.D0 - Deur hout	Dekkend buit		5 st	5	2021		
	31DEMAHOAL/2.SC.D1 - Deur hout	Dekkend binn		5 st	10	2026		
	31DEMAHOAL/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		5 st	40	2021		
	31DORAKLKE/7.PE.V0 - Raamdorpel keramit	Voegen		5,2 m	20	2024		
	31DORAKLKE/7.VE.V0 - Raamdorpel keramit	Vervangen		5,2 m	60	2021		
	41BGHOAL/1.SC.D0 - Boeideel/gootlijst hout	Dekkend buit		8 m²	5	2021		
	41BGHOAL/1.SC.D0 - Boeideel/gootlijst hout	Dekkend buit		16,2 m²	5	2021		
	41BGHOAL/7.VE.V0 - Boeideel/gootlijst hout	Vervangen		16,2 m²	30	2021		
	41BGHOAL/7.VE.V0 - Boeideel/gootlijst hout	Vervangen		8 m²	30	2046		
	41GEBEHOAL/1.SC.D0 - Gevelbekleding hout	Dekkend buit		1,3 m²	5	2021		
	41GEBEHOAL/7.VE.V0 - Gevelbekleding hout	Vervangen		1,3 m²	40	2021		
	41GEBEKUVO/7.VE.V0 - Gevelbekleding kunst	Vervangen		0 m²	75	2021		
	41GEBEMEST/1.SC.D0 - Gevelbekleding staa	Dekkend buit		0 m²	10	2027		
	41GEBEMEST/7.VE.V0 - Gevelbekleding staa	Vervangen		0 m²	50	2026		
	41OVBEHOMU/1.SC.D0 - Overstek multiplex	Dekkend buit		18,7 m²	5	2021		
	41OVBEHOMU/7.VE.V0 - Overstek multiplex	Vervangen		18,7 m²	40			
	63ARTLVEWA/6.VE.V0 - Armatuuren T.L. opbo	Vervangen		1 st	25	2025		
<b>Westgevel</b>								
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		25 m²	5	2021		
	31BUHOAL/2.SC.D1 - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		25 m²	10	2026		
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		25 m²	40	2040		
	31DEGLHOAL/1.SC.D0 - Glasdeur hout	Dekkend buit		5 st	5	2021		
	31DEGLHOAL/2.SC.D1 - Glasdeur hout	Dekkend binn		5 st	10	2026		
	31DEGLHOAL/7.VE.V0 - Glasdeur hout	Vervangen		5 st	40	2040		
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armatuuren T.L.-opbo	Vervangen		2 st	25	2025		
<b>Westgevel bovendaks</b>								
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		31 m²	5	2021		
	31BUHOAL/2.SC.D1 - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		31 m²	10	2026		
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		31 m²	40	2028		
<b>Gevel bovendaks</b>								
	41BGHOAL/1.SC.D0 - Boeideel/gootlijst hout	Dekkend buit		18 m²	5	2021		
	41BGHOAL/7.VE.V0 - Boeideel/gootlijst hout	Vervangen		18 m²	30	2021		
	41GEBEMEST/1.SC.D0 - Gevelbekleding staa	Dekkend buit		0 m²	10	2027		
	41GEBEMEST/7.VE.V0 - Gevelbekleding staa	Vervangen		0 m²	50	2026		
	41LONT/7.VE.V0 - Loodslab	Vervangen		20 m	20	2020		567
<b>Platte daken</b>								
	37AFM1MEAG/4.VE.V0 - Mech.ontluchtingen	Vervangen		6 st	20	2037		
	37AFM2MEAG/4.VE.V0 - Mech.ontluchtingen	Vervangen		8 st	20	2037		
	37AFONMEAG/3.VE.V0 - Ontluchtingspijp met	Vervangen		24 st	30	2047		
	37AFROMEAG/4.VE.V0 - Rookafvoer metaal	Vervangen		0 st	25	2038		
	47DRBI13/3.PE.RP - Dakrandafwerking SBS	Reparatie		200 m²	10	2027		
	47DRBI13/3.VE.V0 - Dakrandafwerking SBS	Vervangen		200 m²	20	2037		
	47DRMEAG/1.SC.D0 - Dakrandafwerking met	Dekkend buit		0 m²	5	2022		
	47DRMEAG/3.VE.V0 - Dakrandafwerking met	Vervangen		0 m²	40	2032		
	47PLBEBI13/3.PE.OV - Dakbedekking SBS	Overlagen		4000 m²	20	2037		
	47PLBEBI13/3.PE.RP - Dakbedekking SBS	Reparatie		4000 m²	10	2027		
	47PLBEBI13/3.VE.V0 - Dakbedekking SBS	Vervangen		4000 m²	40			
	47TRMEAL/3.VE.V0 - Trim aluminium	Vervangen		240 m	30	2047		
	52AKMEZI/3.VE.V0 - Kiezelbak metaal	Vervangen		0 st	25	2038		
<b>Exploitatie interieur alg</b>							12.552	56.166
	0411ALNT/11.PE.O4 - Klachtenonderhoud	Klachten ondr		100 pst	1	2019	6.833	6.833
	0412ALNT/17.PE.RE - Goot/daken reiniging	Reinigen		1 pst	1	2019	444	444
	47LNT/8.VE.V0 - Valbeveiliging	Vervangen		1 pst	20	2029		
	47LNT/9.PE.SE - Valbeveiliging	Service beurt		1 pst	1	2019	1.186	1.186
	61NERMNT/25.PE.IN - NEN 3140	Inspectie		1 pst	5	2022		
	63VTLNT/4.VE.V0 - TL buizen	Vervangen		654 st	4	2020		40.391
	65CTR01NT/4.VE.V0 - Brandmeldcentrale	Vervangen		1 st	20	2028		
	65CTR01NT/9.PE.SE - Brandmeldcentrale	Service beurt		1 st	1	2019	202	202
	65INALNT/14.VE.V0 - Inbraakbeveiliging	Vervangen		1 st	12	2020		3.223
	65INALNT/9.PE.CO - Inbraakbeveiliging	Contract		1 st	1	2019	201	201
	65LEGNT/16.PE.IN - legionella-risico-inv	Inspectie		1 pst	1	2019	194	194
	66LIALNT/4.VE.V0 - Lift	Vervangen		1 st	30	2048		
	66LIALNT/9.PE.CO - Lift	Contract		1 st	1	2019	2.948	2.948
	66LIALNT/9.PE.SE - Lift	Service beurt		1 st	1	2019	544	544
<b>Verkeersruimten</b>							8.876	366
	21MUMEKLAB/7.PE.V0 - Muur baksteen	Voegen		0 m²	20	2037		
	21MUMEKLAB/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		0 m²	75	2052		
	24TRBHOAL/2.SC.D1 - Trap (int.) hout	Dekkend binn		0 m²	10	2026		
	24TRBHOAL/7.VE.V0 - Trap (int.) hout	Vervangen		0 m²	50	2027		
	32B2HOAL/2.SC.D1 - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		42 m²	10	2026		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		42 m²	50	2023		
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		11 st	50	2028		
	32DEVUHOTR/2.SC.D1 - Deur hout	Dekkend binn		8 st	10	2026		
	32DEVUHOTR/2.SC.D1 - Deur hout	Dekkend binn		3 st	10	2026		
	32DEVUHOTR/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		3 st	30	2043		
	32DEVUHOTR/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		8 st	30	2043		
	42PLPLNT/2.SC.D1 - Wandpleister	Dekkend binn		132 m²	10	2026		
	42PLPLNT/7.VE.V0 - Wandpleister	Vervangen		132 m²	50	2028		
	42WABEHOMU/2.SC.D1 - Wandbekleding hou	Dekkend binn		36 m²	10	2026		
	42WABEHOMU/7.VE.V0 - Wandbekleding hou	Vervangen		36 m²	40	2043		
	43SPBENT/12.VE.V0 - Sportvloer belijning	Vervangen		1344 m²	8	2019	7.943	
	43SPBENT/12.VE.V0 - Sportvloer belijning	Vervangen		1344 m²	8	2025		
	43SPUNT/12.PE.OV - Sportvloer PU	Overlagen		2000 m²	16	2022		
	43SPUNT/12.PE.OV - Sportvloer PU	Overlagen		2000 m²	16	2024		
	43SPUNT/12.VE.V0 - Sportvloer PU	Vervangen		2000 m²	48			
	43SPUNT/12.VE.V0 - Sportvloer PU	Vervangen		2000 m²	48	2054		



Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
	43SPUNT/12.VE.V1 - Sportvloer PU	Vervangen		2000 m <sup>2</sup>	8	2025		
	43SPUNT/12.VE.V1 - Sportvloer PU	Vervangen		2000 m <sup>2</sup>	8	2025		
	43VLALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		90 m <sup>2</sup>	20	2021		
	43VLALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		300 m <sup>2</sup>	20	2031		
	43VLCONT/12.VE.V0 - Vloermat coral	Vervangen		18 m <sup>2</sup>	10	2027		
	63ARHANT/6.VE.V0 - Armaturen spots/halogen	Vervangen		44 st	25	2038		
	63ARHANT/6.VE.V0 - Armaturen spots/halogen	Vervangen		21 st	25	2027		
	63ARORVEOP/6.VE.V0 - Armaturen orientatie	Vervangen		7 st	25	2030		
	63ARORVEOP/9.PE.CO - Armaturen orientatie	Contract		7 st	5	2019	567	
	63ARORVEOP/9.PE.SE - Armaturen orientatie	Service beurt		7 st	1	2019	161	161
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		9 st	30	2030		
	65BALGNT/13.VE.V0 - Brandslang 20 m.	Vervangen		4 st	10	2025		
	65BR01NT/13.VE.V0 - Brandslanghaspel 20 m	Vervangen		4 st	40			
	65BR01NT/9.PE.AP - Brandslanghaspel 20 m	Alpersen		4 st	5	2022		
	65BR01NT/9.PE.SE - Brandslanghaspel 20 m	Service beurt		4 st	1	2019	156	156
	65BR01NT/9.VE.V1 - Brandslanghaspel 20 m	Vervangen		4 st	10	2022		
	65SS01NT/13.VE.V0 - Sproeischiublusser	Vervangen		4 st	20	2038		
	65SS01NT/9.PE.AP - Sproeischiublusser	Alpersen		4 st	10	2027		
	65SS01NT/9.PE.CO - Sproeischiublusser	Contract		4 st	5	2022		
	65SS01NT/9.PE.SE - Sproeischiublusser	Service beurt		4 st	1	2019	49	49
<b>Natte ruimten</b>							<b>297</b>	<b>4.819</b>
	22WAMEKLA/2.SC.DI - Wand metselwerk b	Dekkend binn		240 m <sup>2</sup>	10	2026		
	22WAMEKLA/7.PE.VO - Wand metselwerk b	Voegen		240 m <sup>2</sup>	20	2037		
	22WAMEKLA/7.VE.V0 - Wand metselwerk b	Vervangen		240 m <sup>2</sup>	75	2033		
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		16 m <sup>2</sup>	10	2026		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		16 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		8 st	10	2026		
	32DEVUHOTR/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		8 st	30	2043		
	42WATEKLE/7.PE.VO - Wandtegels geglazu	Voegen		0 m <sup>2</sup>	25	2027		
	42WATEKLE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	40	2053		
	43VLEPO/12.PE.O3 - Vloerafwerking epoxy	Onderhoud A		425 m <sup>2</sup>	2	2020		4.522
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		425 m <sup>2</sup>	40	2050		
	63ARORVEOP/6.VE.V0 - Armaturen orientatie	Vervangen		1 st	25	2025		
	63ARORVEOP/9.PE.CO - Armaturen orientatie	Contract		1 st	5	2022		
	63ARORVEOP/9.PE.SE - Armaturen orientatie	Service beurt		1 st	1	2019	23	23
	63ARTLVEWA/6.VE.V0 - Armaturen T.L. opbo	Vervangen		22 st	25	2038		
	63ARVLEOP/6.VE.V0 - Armaturen vluchtwe	Vervangen		8 st	25	2025		
	63ARVLEOP/9.PE.CO - Armaturen vluchtwe	Contract		8 st	5	2022		
	63ARVLEOP/9.PE.SE - Armaturen vluchtwe	Service beurt		8 st	1	2019	274	274
	71GAHBHOAL/12.VE.V0 - Garderoberaal hout	Vervangen		64 m	25	2038		
	72ZHOAL/12.VE.V0 - Zitbanken hout alg.	Vervangen		64 m	25	2038		
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		8 st	30	2039		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		4 st	30	2041		
	74DODCNT/5.VE.V0 - Douchecombinatie	Vervangen		48 st	15	2032		
<b>Installatieruimten</b>							<b>3.148</b>	<b>2.300</b>
	51APCINT/4.VE.V0 - Circulatiepomp	Vervangen		11 st	2	2024		
	51APEXNT/4.VE.V0 - Expansievat	Vervangen		2 st	10	2019	848	
	51CV05NT/4.VE.V0 - C.V.-ketel 150-550 kw	Vervangen		4 st	20	2025		
	51CV05NT/9.PE.SE - C.V.-ketel 150-550 kw	Service beurt		4 st	1	2019	1.819	1.819
	53DB05NT/4.VE.V0 - Boiler gas 400 - 500 l.	Vervangen		3 st	20	2025		
	53DB05NT/9.PE.SE - Boiler gas 400 - 500 l.	Service beurt		3 st	1	2019	481	481
	58OPNT/4.VE.V0 - Optimalisering	Vervangen		4 st	30	2024		
	58REALNT/4.VE.V0 - Regelkast	Vervangen		1 pst	25	2029		
	61GRNT/6.VE.V0 - Onderverdeelinr.	Vervangen		1 st	40	2021		
	61HGNT/6.VE.V0 - Hoofdverdeelinr.	Vervangen		1 st	40	2028		
<b>Gymzaal De Kooi</b>							<b>42.358</b>	<b>41.754</b>
Gymzaal De Kooi							42.358	41.754
Voorgevel							256	
	21MUMEKLA/7.PE.VO - Muur baksteen	Voegen		35 m <sup>2</sup>	20	2034		
	21MUMEKLA/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		35 m <sup>2</sup>	75	2050		
	31BUMEAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn aluminium	Vervangen		9 m <sup>2</sup>	50			
	31DEMAHOAL/1.SC.D0 - Deur hout	Dekkend buit		2 st	5	2019	101	
	31DEMAHOAL/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		2 st	10	2019	155	
	31DEMAHOAL/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		2 st	40			
	41BGKUV0/7.VE.V0 - Boeideel kunststof volk	Vervangen		9 m <sup>2</sup>	30			
	63ARTLVEWA/6.VE.V0 - Armaturen T.L. opbo	Vervangen		1 st	25	2034		
Linkerzijgevel							51	
	21MUMEKLA/7.PE.VO - Muur baksteen	Voegen		136 m <sup>2</sup>	20	2034		
	21MUMEKLA/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		136 m <sup>2</sup>	75	2050		
	31BUMEAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn aluminium	Vervangen		38 m <sup>2</sup>	50			
	31DEMAHOAL/1.SC.D0 - Deur hout	Dekkend buit		1 st	5	2019	51	
	41BGKUV0/7.VE.V0 - Boeideel kunststof volk	Vervangen		20 m <sup>2</sup>	30			
	41GEBEKUV0/7.VE.V0 - Gevelbekleding kunst	Vervangen		1 m <sup>2</sup>	75	2034		
	52HWMMEAG/5.VE.V0 - H.W.A. metaal	Vervangen		4 m	25	2025		
	52HWMMEAG/5.VE.V0 - H.W.A. metaal	Vervangen		16 m	25	2030		
Achtergevel								
	21MUMEKLA/7.PE.VO - Muur baksteen	Voegen		96 m <sup>2</sup>	20	2034		
	21MUMEKLA/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		96 m <sup>2</sup>	75	2050		
Rechterzijgevel							384	
	21MUMEKLA/7.PE.VO - Muur baksteen	Voegen		152 m <sup>2</sup>	20	2034		
	21MUMEKLA/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		152 m <sup>2</sup>	75	2050		
	31BUMEAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn aluminium	Vervangen		42 m <sup>2</sup>	50			
	31DEMAHOAL/1.SC.D0 - Deur hout	Dekkend buit		3 st	5	2019	152	
	31DEMAHOAL/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		3 st	10	2019	232	
	31DEMAHOAL/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		3 st	40			
	41BGKUV0/7.VE.V0 - Boeideel kunststof volk	Vervangen		5 m <sup>2</sup>	30			
	52HWMMEAG/5.VE.V0 - H.W.A. metaal	Vervangen		10 m	25	2030		
Gevel bovendaks								
	21MUMEKLA/7.PE.VO - Muur baksteen	Voegen		5 m <sup>2</sup>	20	2034		
	21MUMEKLA/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		5 m <sup>2</sup>	75	2050		
	31BUMEAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn aluminium	Vervangen		12 m <sup>2</sup>	50			
	41BGKUV0/7.VE.V0 - Boeideel kunststof volk	Vervangen		13 m <sup>2</sup>	30			
	52HWKUPV/5.VE.V0 - H.W.A. p.v.c.	Vervangen		3 m	25	2042		
Plat dak laag								
	37AFM1MEAG/4.VE.V0 - Mech.ontluchtingen	Vervangen		3 st	20	2031		
	37AFONKUPV/3.VE.V0 - Ontluchtingspijp kunst	Vervangen		5 st	30	2034		
	37AFONMEAG/3.VE.V0 - Ontluchtingspijp met	Vervangen		11 st	30	2034		
	37AFONMEAG/4.VE.V0 - Rookafvoer metaal	Vervangen		2 st	25	2042		
	37LKKUAL/3.VE.V0 - Lichtkoepel kunststof	Vervangen		8 m <sup>2</sup>	30	2034		
	37LKKUAL/3.VE.V0 - Lichtkoepel kunststof	Vervangen		4 m <sup>2</sup>	30	2031		
	47DRB110/3.PE.RP - Dakrandafwerking APP	Reparatie		41,69 m <sup>2</sup>	10	2027		
	47DRB110/3.VE.V0 - Dakrandafwerking APP	Vervangen		41,69 m <sup>2</sup>	20	2024		
	47PLBANT/3.VE.V0 - Ballastlaag	Vervangen		193 m <sup>2</sup>	30	2034		
	47PLBEB110/3.PE.OV - Plat Dak APP	Overlagen		193 m <sup>2</sup>	20	2037		
	47PLBEB110/3.PE.RP - Plat Dak APP	Reparatie		193 m <sup>2</sup>	10	2027		
	47PLBEB110/3.VE.V0 - Plat Dak APP	Vervangen		193 m <sup>2</sup>	40	2044		
	47PLISAMPS/3.VE.V0 - Dakafw. isolatielaag	Vervangen		193 m <sup>2</sup>	20	2024		
	47TRMEAL/3.VE.V0 - Trim aluminium	Vervangen		56,4 m	30	2034		
Plat dak hoog								
	47DRB110/3.PE.RP - Dakrandafwerking APP	Reparatie		11 m <sup>2</sup>	10	2027		
	47DRB110/3.VE.V0 - Dakrandafwerking APP	Vervangen		11 m <sup>2</sup>	20	2022		
	47PLBANT/3.VE.V0 - Ballastlaag	Vervangen		292 m <sup>2</sup>	30	2032		

Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
	47PLBEBI10/3.PE.OV - Plat Dak APP	Overlagen		292 m <sup>2</sup>	20	2037		
	47PLBEBI10/3.PE.RP - Plat Dak APP	Reparatie		292 m <sup>2</sup>	10	2027		
	47PLBEBI10/3.VE.V0 - Plat Dak APP	Vervangen		292 m <sup>2</sup>	40	2042		
	47PLISAMPS/3.VE.V0 - Dakafw. isolatielaag	Vervangen		292 m <sup>2</sup>	20	2022		
	47TRMEAL/3.VE.V0 - Trim aluminium	Vervangen		70 m	30	2032		
<b>Exploitatie interieur alg</b>							<b>3.735</b>	<b>3.735</b>
	0411ALNT/11.PE.O4 - Klachtenonderhoud	Klachten ond		25 pst	1	2019	1.708	1.708
	0412ALNT/17.PE.RE - Goot/daken reiniging	Reinigen		1 pst	1	2019	1.332	1.332
	47LLNT/8.VE.V0 - Valbeveiliging	Vervangen		1 pst	20	2029		
	47LLNT/9.PE.SE - Valbeveiliging	Service beurt		1 pst	1	2019	423	423
	61NERMNT/25.PE.IN - NEN 3140	Inspectie		1 pst	5	2023		
	63SCCANT/6.VE.V0 - Contactpunt algemeen	Vervangen		1 pst	5	2023		
	65BR01NT/13.VE.V0 - Brandslanghaspel 20 m	Vervangen		2 st	40	2038		
	65BR01NT/8.PE.AP - Brandslanghaspel 20 m	Afpersen		2 st	5	2022		
	65BR01NT/8.PE.SE - Brandslanghaspel 20 m	Service beurt		2 st	1	2019	78	78
	65BR01NT/9.VE.V1 - Brandslanghaspel 20 m	Vervangen		2 st	10	2022		
	65LEGNT/16.PE.IN - legionella-risico-inv	Inspectie		1 pst	1	2019	194	194
<b>Verkeersruimten</b>							<b>1.315</b>	<b>230</b>
	22WAMEKLA/7.PE.V0 - Wand metselwerk b	Voegen		0 m <sup>2</sup>	20	2036		
	22WAMEKLA/7.VE.V0 - Wand metselwerk b	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75	2050		
	32B2MEAG/2.SC.DI - Binnenkozijn metaal	Dekkend binn		10 m <sup>2</sup>	10	2019	309	
	32B2MEAG/7.VE.V0 - Binnenkozijn metaal	Vervangen		10 m <sup>2</sup>	60	2029		
	32DEUJHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		5 st	10	2019	700	
	32DEUJHOTR/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		5 st	30	2043		
	33LUHOMU/7.VE.V0 - Vloerluis multiplex	Vervangen		0,5 st	30	2037		
	43TEALKLDG/7.PE.V0 - Vloertegels d.h.g.	Voegen		17 m <sup>2</sup>	25	2032		
	43TEALKLDG/7.VE.V0 - Vloertegels d.h.g.	Vervangen		17 m <sup>2</sup>	50	2039		
	43VMOMCO/12.VE.V0 - Vloermat cocos	Vervangen		2 m <sup>2</sup>	4	2020		230
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		17 m <sup>2</sup>	30	2024		
	56K002NT/4.VE.V0 - Kolomradiator 160 mm	Vervangen		0,8 m <sup>2</sup>	40	2019	306	
	63ARHANT/6.VE.V0 - Armaturen spots/halogen	Vervangen		3,6 st	25	2028		
<b>Verblijfsruimten</b>							<b>33.505</b>	
	22WAMEKLA/7.PE.V0 - Wand metselwerk b	Voegen		0 m <sup>2</sup>	20	2036		
	22WAMEKLA/7.VE.V0 - Wand metselwerk b	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75	2050		
	28KOMEST/2.SC.DI - Kolom staal	Dekkend binn		5 m <sup>2</sup>	10	2019	290	
	28KOMEST/7.VE.V0 - Kolom staal	Vervangen		5 m <sup>2</sup>	75	2044		
	32B2MEAG/2.SC.DI - Binnenkozijn metaal	Dekkend binn		14 m <sup>2</sup>	10	2019	432	
	32B2MEAG/7.VE.V0 - Binnenkozijn metaal	Vervangen		14 m <sup>2</sup>	60	2024		
	32DEUJHOTR/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		2 st	50	2019		
	32DEUJHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		7 st	10	2019	980	
	32DEUJHOTR/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		7 st	30	2019	3.401	
	32ROWAMEAG/4.VE.V0 - Wandrooster metaal	Vervangen		4 st	40	2040		
	42PLPLNT/2.SC.DI - Wandpleister	Dekkend binn		22 m <sup>2</sup>	10	2019	335	
	42PLPLNT/7.VE.V0 - Wandpleister	Vervangen		22 m <sup>2</sup>	50	2029		
	42WABEHOMU/2.SC.DI - Wandbekleding hout	Dekkend binn		4 m <sup>2</sup>	10	2019	142	
	42WABEHOMU/7.VE.V0 - Wandbekleding hout	Vervangen		4 m <sup>2</sup>	40	2024		
	43SPBENT/12.VE.V0 - Sportvloer belijning	Vervangen		398 m <sup>2</sup>	8	2021		
	43SPUNT/12.PE.OV - Sportvloer PU	Overlagen		398 m <sup>2</sup>	16	2021		
	43SPUNT/12.VE.V0 - Sportvloer PU	Vervangen		398 m <sup>2</sup>	48	2021		
	43TEALKLDG/7.PE.V0 - Vloertegels d.h.g.	Voegen		60 m <sup>2</sup>	25	2025		
	43TEALKLDG/7.VE.V0 - Vloertegels d.h.g.	Vervangen		60 m <sup>2</sup>	50	2039		
	43VNLANT/12.VE.V0 - Vloerbedekking naaldd	Vervangen		5 m <sup>2</sup>	15	2022		
	45PLBEAMHO/2.SC.DI - Plafondbepl. houtwo	Dekkend binn		61 m <sup>2</sup>	10	2019	1.179	
	45PLBEAMHO/7.VE.V0 - Plafondbepl. houtwo	Vervangen		61 m <sup>2</sup>	30	2024		
	45PLSCHOAL/2.SC.DI - Plafondschroten hout	Dekkend binn		398 m <sup>2</sup>	10	2019	26.511	
	45PLSCHOAL/7.VE.V0 - Plafondschroten hout	Vervangen		398 m <sup>2</sup>	50	2024		
	56PA01NT/4.VE.V0 - Paneelradiator 1-plaats	Vervangen		1 m <sup>2</sup>	40	2019	235	
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.opbo	Vervangen		4 st	25	2025		
	63ARTLVEOR/6.VE.V0 - Armaturen T.L.opbo	Vervangen		18 st	25	2038		
	63VTLNT/4.VE.V0 - TL buizen	Vervangen		72 st	4	2021		
	72ZHOAL/12.VE.V0 - Zitbanken hout alg.	Vervangen		13 m	25	2024		
<b>Natte ruimten</b>							<b>1.875</b>	
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		2 m <sup>2</sup>	10	2019	111	
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		2 m <sup>2</sup>	50	2029		
	32B2MEAG/2.SC.DI - Binnenkozijn metaal	Dekkend binn		2 m <sup>2</sup>	10	2019	62	
	32B2MEAG/7.VE.V0 - Binnenkozijn metaal	Vervangen		2 m <sup>2</sup>	60	2019		
	32DEUJHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		2 st	10	2019	280	
	32DEUJHOTR/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		2 st	30	2029		
	42PLPLNT/2.SC.DI - Wandpleister	Dekkend binn		44 m <sup>2</sup>	10	2019	669	
	42PLPLNT/7.VE.V0 - Wandpleister	Vervangen		44 m <sup>2</sup>	50	2025		
	42WATEKLEGE/7.PE.V0 - Wandtegels geglaz	Voegen		0 m <sup>2</sup>	25	2024		
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglaz	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	40	2020		
	43TEALKLDG/7.PE.V0 - Vloertegels d.h.g.	Voegen		0 m <sup>2</sup>	25	2042		
	43TEALKLDG/7.VE.V0 - Vloertegels d.h.g.	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	50	2024		
	45PLBEAMHO/2.SC.DI - Plafondbepl. houtwo	Dekkend binn		39 m <sup>2</sup>	10	2019	753	
	45PLBEAMHO/7.VE.V0 - Plafondbepl. houtwo	Vervangen		39 m <sup>2</sup>	30	2047		
	56PA01NT/4.VE.V0 - Paneelradiator 1-plaats	Vervangen		0,8 m <sup>2</sup>	40	2029		
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		3 st	25	2034		
	63ARTLVEWA/6.VE.V0 - Armaturen T.L. opbo	Vervangen		4 st	25	2042		
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		2 st	30	2047		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		3 st	30	2047		
	74DODCNT/5.VE.V0 - Douchecombinatie	Vervangen		1 st	15	2032		
	74DODKNT/5.VE.V0 - Douchekop	Vervangen		16 st	15	2032		
	74KRDONT/5.VE.V0 - Douchekraan	Vervangen		16 st	15	2032		
	74KRTANT/5.VE.V0 - Tapkraan	Vervangen		3 st	15	2032		
	74KRTANT/5.VE.V0 - Tapkraan	Vervangen		6 st	15	2032		
<b>Installatieruimten</b>							<b>1.237</b>	<b>37.789</b>
	22WAMEKLA/2.SC.DI - Wand metselwerk b	Dekkend binn		0 m <sup>2</sup>	10	2019	0	
	22WAMEKLA/7.PE.V0 - Wand metselwerk b	Voegen		0 m <sup>2</sup>	20	2036		
	22WAMEKLA/7.VE.V0 - Wand metselwerk b	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75	2050		
	43AFCEBEBE/7.VE.V0 - Afwerkvloer cementd	Vervangen		7 m <sup>2</sup>	40	2020		289
	45PLBEAMAS/20.VE.V0 - Plafondbepl. asbest	Vervangen		6 m <sup>2</sup>	40	2045		
	51APCINT/4.VE.V0 - Circulatiepomp	Vervangen		1 st	10	2020		489
	51APEXNT/4.VE.V0 - Expansievat	Vervangen		2 st	10	2020		339
	51CV03NT/4.VE.V0 - C.V.-ketel 50-100 kw	Vervangen		1 st	15	2020		7.351
	51CV03NT/4.VE.V0 - C.V.-ketel 50-100 kw	Vervangen		1 st	15	2020		5.251
	51CV03NT/9.PE.SE - C.V.-ketel 50-100 kw	Service beurt		1 st	1	2019	214	214
	51CV03NT/9.PE.SE - C.V.-ketel 50-100 kw	Service beurt		1 st	1	2019	214	214
	51LBNT/4.VE.V0 - Luchtbehandeling	Vervangen		1 st	20	2020		16.806
	51LBNT/9.PE.SE - Luchtbehandeling	Service beurt		1 st	1	2019	696	696
	53DB04NT/4.VE.V0 - Boiler gas 300 - 400 l.	Vervangen		1 st	20	2020		4.513
	53DB04NT/9.PE.SE - Boiler gas 300 - 400 l.	Service beurt		1 st	1	2019	113	113
	58OPNT/4.VE.V0 - Optimalisering	Vervangen		1 st	30	2020		1.452
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		1 st	25	2025		
	63ARTLVEWA/6.VE.V0 - Armaturen T.L. opbo	Vervangen		1 st	25	2025		
	74KRTANT/5.VE.V0 - Tapkraan	Vervangen		1 st	15	2020		62
<b>Gymzaal Ludinge</b>							<b>28.435</b>	<b>71.356</b>
<b>Gymzaal Ludinge</b>							<b>28.435</b>	<b>71.356</b>
<b>Voorgevel</b>							<b>3.378</b>	
	21MUMEKLA/7.PE.V0 - Muur baksteen	Voegen		0 m <sup>2</sup>	20	2033		
	21MUMEKLA/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75	2045		
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		30 m <sup>2</sup>	5	2019	843	
	31BUHOAL/2.SC.DI - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		30 m <sup>2</sup>	10	2025		
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		30 m <sup>2</sup>	40	2039		

Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
	31DEGLHOAL/1.SC.D0 - Glasdeur hout	Dekkend buit		6 st	5	2019	296	
	31DEGLHOAL/2.SC.DI - Glasdeur hout	Dekkend binn		6 st	10	2025		
	31DEGLHOAL/7.VE.V0 - Glasdeur hout	Vervangen		6 st	40	2024		
	41BGHOAL/1.SC.D0 - Boeideel/gootlijst hout	Dekkend buit		48 m <sup>2</sup>	5	2019	2.239	
	41BGHOAL/7.VE.V0 - Boeideel/gootlijst hout	Vervangen		48 m <sup>2</sup>	30	2029		
	52HWKUPV/5.VE.V0 - H.W.A. p.v.c.	Vervangen		3 m	25	2029		
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		2 st	25	2032		
<b>Rechterzijgevel</b>								
	21MUMEKLBA/7.PE.V0 - Muur baksteen	Voegen		0 m <sup>2</sup>	20	2033		
	21MUMEKLBA/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75	2045		
							7.362	
<b>Achtergevel</b>								
	21MUMEKLBA/7.PE.V0 - Muur baksteen	Voegen		0 m <sup>2</sup>	20	2033		
	21MUMEKLBA/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75	2045		
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		88 m <sup>2</sup>	5	2019	2.472	
	31BUHOAL/2.SC.DI - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		88 m <sup>2</sup>	10	2025		
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		88 m <sup>2</sup>	40	2039		
	41BGHOAL/1.SC.D0 - Boeideel/gootlijst hout	Dekkend buit		54 m <sup>2</sup>	5	2019	2.519	
	41BGHOAL/7.VE.V0 - Boeideel/gootlijst hout	Vervangen		54 m <sup>2</sup>	30	2029		
	41GESCHOAL/1.SC.D0 - Gevelbekleding schr	Dekkend buit		55 m <sup>2</sup>	5	2019	2.371	
	41GESCHOAL/7.VE.V0 - Gevelbekleding schr	Vervangen		55 m <sup>2</sup>	40	2034		
	52HWKUPV/5.VE.V0 - H.W.A. p.v.c.	Vervangen		6 m	25	2029		
							2.470	
<b>Gevel bovendaks</b>								
	21MUMEKLBA/7.PE.V0 - Muur baksteen	Voegen		0 m <sup>2</sup>	20	2033		
	21MUMEKLBA/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75	2045		
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		39 m <sup>2</sup>	5	2019	1.096	
	31BUHOAL/2.SC.DI - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		39 m <sup>2</sup>	10	2025		
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		39 m <sup>2</sup>	40	2039		
	41BGHOAL/1.SC.D0 - Boeideel/gootlijst hout	Dekkend buit		23 m <sup>2</sup>	5	2019	1.073	
	41BGHOAL/7.VE.V0 - Boeideel/gootlijst hout	Vervangen		23 m <sup>2</sup>	30	2029		
	41GEBEHOAL/1.SC.D0 - Gevelbekleding hout	Dekkend buit		3 m <sup>2</sup>	5	2019	301	
	41GEBEHOAL/7.VE.V0 - Gevelbekleding hout	Vervangen		3 m <sup>2</sup>	40	2029		
<b>Gevel dakopbouw</b>								
	31BUHOAL/2.SC.DI - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		13 m <sup>2</sup>	10	2025		
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		13 m <sup>2</sup>	40	2039		
	41GESCHOAL/7.VE.V0 - Gevelbekleding schr	Vervangen		12 m <sup>2</sup>	40	2039		
							11.758	
<b>Plat dak laag</b>								
	37AFONKUPV/3.VE.V0 - Ontluchtingspij kunst	Vervangen		7 st	30	2036		
	37AFROMEAG/4.VE.V0 - Rookafvoer metaal	Vervangen		2 st	25	2031		
	37LKKUAL/3.VE.V0 - Lichtkoepel kunststof	Vervangen		2 m <sup>2</sup>	30	2036		
	41LONT/7.VE.V0 - Loodslab	Vervangen		5 m	20	2026		
	47DRBI10/3.PE.RP - Dakrandafwerking APP	Reparatie		11 m <sup>2</sup>	10	2020	860	
	47DRBI10/3.VE.V0 - Dakrandafwerking APP	Vervangen		11 m <sup>2</sup>	20	2026		
	47PLBEBI10/3.PE.OV - Plat Dak APP	Overlagen		240 m <sup>2</sup>	20	2021		
	47PLBEBI10/3.PE.RP - Plat Dak APP	Reparatie		240 m <sup>2</sup>	10	2020	10.898	
	47PLBEBI10/3.VE.V0 - Plat Dak APP	Vervangen		240 m <sup>2</sup>	40	2046		
	47TRMEAL/3.VE.V0 - Trim aluminium	Vervangen		72 m	30	2036		
							13.847	
<b>Plat dak hoog</b>								
	47DRBI10/3.PE.RP - Dakrandafwerking APP	Reparatie		11 m <sup>2</sup>	10	2020	860	
	47DRBI10/3.VE.V0 - Dakrandafwerking APP	Vervangen		11 m <sup>2</sup>	20	2026		
	47PLBEBI10/3.PE.OV - Plat Dak APP	Overlagen		286 m <sup>2</sup>	20	2021		
	47PLBEBI10/3.PE.RP - Plat Dak APP	Reparatie		286 m <sup>2</sup>	10	2020	12.987	
	47PLBEBI10/3.VE.V0 - Plat Dak APP	Vervangen		286 m <sup>2</sup>	40	2046		
	47TRMEAL/3.VE.V0 - Trim aluminium	Vervangen		70 m	30	2036		
							1.531	
<b>Plat dak dakopbouw</b>								
	47DRBI10/3.PE.RP - Dakrandafwerking APP	Reparatie		1 m <sup>2</sup>	10	2020	78	
	47DRBI10/3.VE.V0 - Dakrandafwerking APP	Vervangen		1 m <sup>2</sup>	20	2026		
	47PLBEBI10/3.PE.OV - Plat Dak APP	Overlagen		32 m <sup>2</sup>	20	2021		
	47PLBEBI10/3.PE.RP - Plat Dak APP	Reparatie		32 m <sup>2</sup>	10	2020	1.453	
	47PLBEBI10/3.VE.V0 - Plat Dak APP	Vervangen		32 m <sup>2</sup>	40	2046		
	47TRMEAL/3.VE.V0 - Trim aluminium	Vervangen		4 m	30	2036		
	47TRMEAL/3.VE.V0 - Trim aluminium	Vervangen		16 m	30	2036		
							2.543	2.543
<b>Exploitatie interieur alg</b>								
	0411ALNT/11.PE.O4 - Klachtenonderhoud	Klachten ond		25 pst	1	2019	1.708	1.708
	0412ALNT/17.PE.RE - Goot/daken reiniging	Reinigen		1 pst	1	2019	311	311
	47LLNT/8.VE.V0 - Valbeveiliging	Vervangen		1 pst	20	2030		
	47LLNT/9.PE.SE - Valbeveiliging	Service beurt		1 pst	1	2019	318	318
	61NERMNT/25.PE.IN - NEN 3140	Inspectie		1 pst	5	2022		
	63SCCANT/6.VE.V0 - Contactpunt algemeen	Vervangen		1 pst	5	2023		
	65LEGN/16.PE.IN - legionella-risico-inv	Inspectie		1 pst	1	2019	194	194
	65SSO1NT/13.VE.V0 - Sproeischuimblusser	Vervangen		1 st	20	2022		
	65SSO1NT/9.PE.AP - Sproeischuimblusser	Alpersen		1 st	10	2027		
	65SSO1NT/9.PE.CO - Sproeischuimblusser	Contract		1 st	5	2022		
	65SSO1NT/9.PE.SE - Sproeischuimblusser	Service beurt		1 st	1	2019	12	12
							5.429	1.087
<b>Verkeersruimten</b>								
	22WAMEKLBA/2.SC.DI - Wand metselwerk b	Dekkend binn		0 m <sup>2</sup>	10	2020		0
	22WAMEKLBA/7.PE.V0 - Wand metselwerk b	Voegen		0 m <sup>2</sup>	20	2030		
	22WAMEKLBA/7.VE.V0 - Wand metselwerk b	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75	2045		
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		21 m <sup>2</sup>	10	2025		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		21 m <sup>2</sup>	50	2034		
	32DEGLHOMU/2.SC.DI - Glasdeur hout	Dekkend binn		4 st	10	2025		
	32DEGLHOMU/7.VE.V0 - Glasdeur hout	Vervangen		4 st	40	2019	1.216	
	32DEVUHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		6 st	10	2025		
	32DEVUHOTR/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		6 st	30	2029		
	42WABEHOMU/2.SC.DI - Wandbekleding hou	Dekkend binn		1 m <sup>2</sup>	10	2025		
	42WABEHOMU/7.VE.V0 - Wandbekleding hou	Vervangen		1 m <sup>2</sup>	40	2029		
	42WASCHOAL/2.SC.DI - Wandbekleding schr	Dekkend binn		5,5 m <sup>2</sup>	10	2025		
	42WASCHOAL/7.VE.V0 - Wandbekleding schr	Vervangen		5,5 m <sup>2</sup>	40	2029		
	43TEALKLDG/7.PE.V0 - Vloertegels d.h.g.	Voegen		39 m <sup>2</sup>	25	2020		
	43TEALKLDG/7.VE.V0 - Vloertegels d.h.g.	Vervangen		39 m <sup>2</sup>	50	2019	4.213	1.087
	43VMOMCO/12.VE.V0 - Vloermat cocos	Vervangen		3 m <sup>2</sup>	6	2022		
	45PLSCHOAL/2.SC.DI - Plafondschroten hout	Dekkend binn		42 m <sup>2</sup>	10	2025		
	45PLSCHOAL/7.VE.V0 - Plafondschroten hout	Vervangen		42 m <sup>2</sup>	50	2029		
	56PA01NT/4.VE.V0 - Paneelradiator 1-plaats	Vervangen		2 m <sup>2</sup>	40	2029		
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		3 st	25	2032		
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		2 st	25	2025		
							5.087	35.029
<b>Verbijfsruimten</b>								
	22WAMEKLBA/2.SC.DI - Wand metselwerk b	Dekkend binn		0 m <sup>2</sup>	10	2020		0
	22WAMEKLBA/7.PE.V0 - Wand metselwerk b	Voegen		0 m <sup>2</sup>	20	2030		
	22WAMEKLBA/7.VE.V0 - Wand metselwerk b	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75	2045		
	28KOBEBE/2.SC.DI - Kolom beton	Dekkend binn		30 m <sup>2</sup>	10	2025		
	28KOBEBE/7.VE.V0 - Kolom beton	Vervangen		30 m <sup>2</sup>	75	2045		
	28KOMEST/2.SC.DI - Kolom staal	Dekkend binn		2 m <sup>2</sup>	10	2025		
	28KOMEST/7.VE.V0 - Kolom staal	Vervangen		2 m <sup>2</sup>	75	2045		
	28LIBEBE/2.SC.DI - Ligger beton	Dekkend binn		7 m <sup>2</sup>	10	2025		
	28LIBEBE/7.VE.V0 - Ligger beton	Vervangen		7 m <sup>2</sup>	75	2045		
	28LIMEST/2.SC.DI - Ligger staal	Dekkend binn		14 m <sup>2</sup>	10	2025		
	28LIMEST/7.VE.V0 - Ligger staal	Vervangen		14 m <sup>2</sup>	75	2045		
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		18 m <sup>2</sup>	10	2025		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		18 m <sup>2</sup>	50	2039		
	32DEVUHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		7 st	10	2025		
	32DEVUHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		2 st	10	2025		
	32DEVUHOTR/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		2 st	30	2030		

Object	Onderhouseelement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
	32DEVUHOTR/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		7 st	30	2019	3.401	
	32VVGONT/12.VE.V0 - Gordijnen	Vervangen		88 m²	30	2039		
	42PLPLNT/2.SC.DI - Wandpleister	Dekkend binn		23 m²	10	2025		
	42PLPLNT/7.VE.V0 - Wandpleister	Vervangen		23 m²	50	2029		
	42WABEMEAG/2.SC.DI - Radiatoromkl. meta	Dekkend binn		22 m²	10	2025		
	42WABEMEAG/4.VE.V0 - Radiatoromkl. meta	Vervangen		22 m²	50	2029		
	42WASCHOAL/2.SC.DI - Wandbekleding schr	Dekkend binn		1,5 m²	10	2025		
	42WASCHOAL/7.VE.V0 - Wandbekleding schr	Vervangen		1,5 m²	40	2029		
	43SPBENT/12.VE.V0 - Sportvloer belijning	Vervangen		300 m²	8	2024		
	43SPUNT/12.PE.OV - Sportvloer PU	Overlagen		300 m²	16	2030		
	43SPUNT/12.VE.V0 - Sportvloer PU	Vervangen		300 m²	48			
	43TEALKLDG/7.PE.VO - Vloertegels d.h.g.	Voegen		64 m²	25	2020		1.784
	43TEALKLDG/7.VE.VO - Vloertegels d.h.g.	Vervangen		64 m²	50	2040		
	43VTANT/12.VE.V0 - Vloerbedekking tapijt	Vervangen		10 m²	15	2031		
	45PLBEHOMU/2.SC.DI - Plafondbepl. multiple	Dekkend binn		390 m²	10	2025		
	45PLBEHOMU/7.VE.V0 - Plafondbepl. multiple	Vervangen		390 m²	50	2020		32.471
	45PLPLNT/2.SC.DI - Plafondpleisterwerk	Dekkend binn		10 m²	10	2025		
	45PLPLNT/7.VE.V0 - Plafondpleisterwerk	Vervangen		10 m²	50	2020		774
	45PLSCHOAL/2.SC.DI - Plafondschrouten hout	Dekkend binn		64 m²	10	2025		
	45PLSCHOAL/7.VE.V0 - Plafondschrouten hout	Vervangen		64 m²	50	2030		
	56PA02NT/4.VE.V0 - Paneelradiator 2-plaats	Vervangen		7 m²	40	2030		
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		1 st	25	2032		
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		1 st	25	2032		
	63ARTLVEOR/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		22 st	25	2029		
	63VTLNT/4.VE.VO - TL buizen	Vervangen		80 st	4	2021		
	71GAHBHOAL/12.VE.V0 - Garderoberaal hout	Vervangen		16 m	25	2019	1.420	
	72ZHOAL/12.VE.V0 - Zitbanken hout alg.	Vervangen		16 m	25	2029		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2019	204	
	74KRTANT/5.VE.V0 - Tapkraan	Vervangen		1 st	15	2019	62	
<b>Natte ruimten</b>							<b>972</b>	<b>4.226</b>
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		6 m²	10	2025		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		6 m²	50	2039		
	32DEVUHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		2 st	10	2025		
	32DEVUHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		1 st	10	2025		
	32DEVUHOTR/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		1 st	30	2030		
	32DEVUHOTR/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		2 st	30	2019	972	
	42PLPLNT/2.SC.DI - Wandpleister	Dekkend binn		48 m²	10	2025		
	42PLPLNT/7.VE.V0 - Wandpleister	Vervangen		48 m²	50	2039		
	42WATEKLG/7.PE.VO - Wandtegels geglaz	Voegen		43 m²	25	2020		657
	42WATEKLG/7.VE.V0 - Wandtegels geglaz	Vervangen		43 m²	40	2040		
	43TEALKLDG/7.PE.VO - Vloertegels d.h.g.	Voegen		128 m²	25	2020		3.569
	43TEALKLDG/7.VE.V0 - Vloertegels d.h.g.	Vervangen		128 m²	50	2040		
	45PLPLNT/2.SC.DI - Plafondpleisterwerk	Dekkend binn		7 m²	10	2025		
	45PLPLNT/7.VE.V0 - Plafondpleisterwerk	Vervangen		7 m²	50	2039		
	45PLSCHOAL/2.SC.DI - Plafondschrouten hout	Dekkend binn		48 m²	10	2025		
	45PLSCHOAL/7.VE.V0 - Plafondschrouten hout	Vervangen		48 m²	50	2029		
	56PA01NT/4.VE.V0 - Paneelradiator 1-plaats	Vervangen		4,4 m²	40	2029		
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		3 st	25	2029		
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		4 st	25	2032		
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		3 st	30	2030		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		3 st	30	2040		
	74DODCNT/5.VE.V0 - Douchecombinatie	Vervangen		20 st	15	2025		
	74KRTANT/5.VE.V0 - Tapkraan	Vervangen		9 st	15	2025		
	74KRTANT/5.VE.V0 - Tapkraan	Vervangen		6 st	15	2025		
	74VLM/5.VE.V0 - Vloerschroepjutje	Vervangen		4 st	20	2040		
<b>Opslagruimten</b>							<b>266</b>	
	42PLPLNT/2.SC.DI - Wandpleister	Dekkend binn		28 m²	10	2025		
	42PLPLNT/7.VE.V0 - Wandpleister	Vervangen		28 m²	50	2029		
	45PLPLNT/2.SC.DI - Plafondpleisterwerk	Dekkend binn		6 m²	10	2025		
	45PLPLNT/7.VE.V0 - Plafondpleisterwerk	Vervangen		6 m²	50	2029		
	45PLSCHOAL/2.SC.DI - Plafondschrouten hout	Dekkend binn		8 m²	10	2025		
	45PLSCHOAL/7.VE.V0 - Plafondschrouten hout	Vervangen		8 m²	50	2029		
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		2 st	25	2021		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2019	204	
	74KRTANT/5.VE.V0 - Tapkraan	Vervangen		1 st	15	2019	62	
<b>Installatieruimten</b>							<b>928</b>	<b>1.335</b>
	42PLPLNT/2.SC.DI - Wandpleister	Dekkend binn		7 m²	10	2025		
	42PLPLNT/7.VE.V0 - Wandpleister	Vervangen		7 m²	50	2029		
	42WABEOMUN/2.SC.DI - Wandbekleding und	Dekkend binn		2,5 m²	10	2025		
	42WABEOMUN/7.VE.V0 - Wandbekleding unc	Vervangen		2,5 m²	40	2029		
	42WATEKLG/7.PE.VO - Wandtegels geglaz	Voegen		0 m²	25	2020		0
	42WATEKLG/7.VE.V0 - Wandtegels geglaz	Vervangen		0 m²	40	2039		
	43TEALKLDG/7.PE.VO - Vloertegels d.h.g.	Voegen		6 m²	25	2020		167
	43TEALKLDG/7.VE.V0 - Vloertegels d.h.g.	Vervangen		6 m²	50	2040		
	45PLBEAMGP/2.SC.DI - Plafondbepl. gipskart	Dekkend binn		6 m²	10	2025		
	45PLBEAMGP/7.VE.V0 - Plafondbepl. gipskart	Vervangen		6 m²	50	2020		302
	51APCINT/4.VE.V0 - Circulatiepomp	Vervangen		1 st	10	2021		
	51APEXNT/4.VE.V0 - Expansievat	Vervangen		1 st	10	2021		
	51CV02NT/4.VE.V0 - C.V.-ketel 25-50 kw	Vervangen		2 st	15	2026		
	51CV02NT/9.PE.SE - C.V.-ketel 25-50 kw	Service beurt		2 st	1	2019	641	641
	53DB04NT/4.VE.V0 - Boiler gas 300 - 400 l.	Vervangen		1 st	20	2035		
	53DB04NT/9.PE.SE - Boiler gas 300 - 400 l.	Service beurt		1 st	1	2019	225	225
	58OPNT/4.VE.V0 - Optimalisering	Vervangen		1 st	30	2041		
	58REALNT/4.VE.V0 - Regelkast	Vervangen		1 pst	25	2036		
	61HGNT/6.VE.V0 - Hoofdverdeliing	Vervangen		1 st	40	2054		
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		1 st	25	2029		
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		1 st	25	2029		
	74KRTANT/5.VE.V0 - Tapkraan	Vervangen		1 st	15	2019	62	
<b>Dorps huis De Pan</b>							<b>40.127</b>	<b>12.179</b>
<b>Dorps huis De Pan</b>							<b>40.127</b>	<b>12.179</b>
<b>Voorgevel</b>								
	21MUMEKLB/1.SC.D0 - Muur baksteen	Dekkend buit		112 m²	5	2023		
	21MUMEKLB/7.PE.VO - Muur baksteen	Voegen		112 m²	20	2030		
	21MUMEKLB/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		112 m²	75	2050		
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		52 m²	5	2023		
	31BUHOAL/2.SC.DI - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		52 m²	10	2028		
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		52 m²	40	2029		
	31BUMEST/1.SC.D0 - Buitenkozijn staal	Dekkend buit		2 m²	10	2023		
	31BUMEST/2.SC.DI - Buitenkozijn staal	Dekkend binn		2 m²	10	2028		
	31BUMEST/7.VE.V0 - Buitenkozijn staal	Vervangen		2 m²	75	2039		
	31DEGLHOAL/1.SC.D0 - Glasdeur hout	Dekkend buit		2 st	5	2023		
	31DEGLHOAL/2.SC.DI - Glasdeur hout	Dekkend binn		2 st	10	2028		
	31DEGLHOAL/7.VE.V0 - Glasdeur hout	Vervangen		2 st	40	2039		
	31DEVUMEAG/1.SC.D0 - Deur metaal	Dekkend buit		1 st	10	2023		
	31DEVUMEAG/2.SC.DI - Deur metaal	Dekkend binn		1 st	10	2028		
	31DEVUMEAG/7.VE.V0 - Deur metaal	Vervangen		1 st	40	2039		
	41BGHOAL/1.SC.D0 - Boeideel/gootlijst hout	Dekkend buit		1,5 m²	5	2023		
	41BGHOAL/7.VE.V0 - Boeideel/gootlijst hout	Vervangen		1,5 m²	30	2029		
	41GEBEHOAL/1.SC.D0 - Gevelbekleding hout	Dekkend buit		8 m²	5	2023		
	41GEBEHOAL/7.VE.V0 - Gevelbekleding hout	Vervangen		8 m²	40	2039		
	41OVBEHOMU/1.SC.D0 - Overstek multiplex	Dekkend buit		2 m²	5	2023		
	41OVBEHOMU/7.VE.V0 - Overstek multiplex	Vervangen		2 m²	40	2029		
	41OVSCHOZA/1.SC.D0 - Overstek schroten	Dekkend buit		23 m²	5	2023		
	41OVSCHOZA/7.VE.V0 - Overstek schroten	Vervangen		23 m²	40	2029		
	41PLPLNT/1.SC.D0 - Wandpleisterwerk	Dekkend buit		56 m²	5	2023		

Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
	41PLPLNT/7.VE.V0 - Wandpleisterwerk	Vervangen		56 m <sup>2</sup>	40	2029		
	52HWMMEAG/1.SC.D0 - H.W.A. metaal	Dekkend buit		10 m	10	2023		
	52HWMMEAG/1.SC.D0 - H.W.A. metaal	Dekkend buit		12 m	10	2023		
	52HWMMEAG/5.VE.V0 - H.W.A. metaal	Vervangen		12 m	25	2038		
	52HWMMEAG/5.VE.V0 - H.W.A. metaal	Vervangen		10 m	25	2029		
<b>Linker zijgevel</b>								
	21MUMEKLABA/7.PE.V0 - Muur baksteen	Voegen		68 m <sup>2</sup>	20	2030		
	21MUMEKLABA/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		68 m <sup>2</sup>	75	2050		
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		46 m <sup>2</sup>	5	2023		
	31BUHOAL/2.SC.DI - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		46 m <sup>2</sup>	10	2028		
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		46 m <sup>2</sup>	40	2029		
	41GEBEHOAL/1.SC.D0 - Gevelbekleding hout	Dekkend buit		2 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41GEBEHOAL/7.VE.V0 - Gevelbekleding hout	Vervangen		2 m <sup>2</sup>	40			
	41OVBEHOMU/1.SC.D0 - Overstek multiplex	Dekkend buit		1 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41OVBEHOMU/7.VE.V0 - Overstek multiplex	Vervangen		1 m <sup>2</sup>	40	2029		
	41OVSCOHOZA/1.SC.D0 - Overstek schroten	Dekkend buit		15 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41OVSCOHOZA/7.VE.V0 - Overstek schroten	Vervangen		15 m <sup>2</sup>	40	2029		
	41PLPLNT/1.SC.D0 - Wandpleisterwerk	Dekkend buit		34 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41PLPLNT/7.VE.V0 - Wandpleisterwerk	Vervangen		34 m <sup>2</sup>	40	2029		
	52HWMMEAG/1.SC.D0 - H.W.A. metaal	Dekkend buit		6 m	10	2023		
	52HWMMEAG/5.VE.V0 - H.W.A. metaal	Vervangen		6 m	25	2029		
<b>Achtergevel</b>								
	21MUMEKLABA/7.PE.V0 - Muur baksteen	Voegen		76 m <sup>2</sup>	20	2030		
	21MUMEKLABA/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		76 m <sup>2</sup>	75	2050		
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		39 m <sup>2</sup>	5	2023		
	31BUHOAL/2.SC.DI - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		39 m <sup>2</sup>	10	2028		
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		39 m <sup>2</sup>	40	2029		
	31DEGLHOAL/1.SC.D0 - Glasdeur hout	Dekkend buit		2 st	5	2023		
	31DEGLHOAL/2.SC.DI - Glasdeur hout	Dekkend binn		2 st	10	2028		
	31DEGLHOAL/7.VE.V0 - Glasdeur hout	Vervangen		2 st	40			
	31DEMAHOAL/1.SC.D0 - Deur hout	Dekkend buit		4 st	5	2023		
	31DEMAHOAL/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		4 st	10	2028		
	31DEMAHOAL/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		4 st	40			
	41BGHOAL/1.SC.D0 - Boeideel/gootijst hout	Dekkend buit		4 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41BGHOAL/7.VE.V0 - Boeideel/gootijst hout	Vervangen		4 m <sup>2</sup>	30	2029		
	41GEBEHOAL/1.SC.D0 - Gevelbekleding hout	Dekkend buit		2 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41GEBEHOAL/7.VE.V0 - Gevelbekleding hout	Vervangen		2 m <sup>2</sup>	40			
	41OVBEHOMU/1.SC.D0 - Overstek multiplex	Dekkend buit		0,5 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41OVBEHOMU/7.VE.V0 - Overstek multiplex	Vervangen		0,5 m <sup>2</sup>	40	2029		
	41OVSCOHOZA/1.SC.D0 - Overstek schroten	Dekkend buit		13 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41OVSCOHOZA/7.VE.V0 - Overstek schroten	Vervangen		13 m <sup>2</sup>	40	2029		
	41PLPLNT/1.SC.D0 - Wandpleisterwerk	Dekkend buit		38 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41PLPLNT/7.VE.V0 - Wandpleisterwerk	Vervangen		38 m <sup>2</sup>	40	2029		
	52HWMMEAG/1.SC.D0 - H.W.A. metaal	Dekkend buit		18 m	10	2023		
	52HWMMEAG/5.VE.V0 - H.W.A. metaal	Vervangen		18 m	25	2033		
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		2 st	25	2033		
	63ARTLVEWA/6.VE.V0 - Armaturen T.L. opbo	Vervangen		2 st	25	2034		
<b>Rechter zijgevel</b>								
	21MUMEKLABA/7.PE.V0 - Muur baksteen	Voegen		28 m <sup>2</sup>	20	2030		
	21MUMEKLABA/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		28 m <sup>2</sup>	75	2050		
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		19 m <sup>2</sup>	5	2023		
	31BUHOAL/2.SC.DI - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		19 m <sup>2</sup>	10	2028		
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		19 m <sup>2</sup>	40	2029		
	41GEBEHOAL/1.SC.D0 - Gevelbekleding hout	Dekkend buit		2 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41GEBEHOAL/7.VE.V0 - Gevelbekleding hout	Vervangen		2 m <sup>2</sup>	40			
	41OVBEHOMU/1.SC.D0 - Overstek multiplex	Dekkend buit		0,5 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41OVBEHOMU/7.VE.V0 - Overstek multiplex	Vervangen		0,5 m <sup>2</sup>	40	2029		
	41OVSCOHOZA/1.SC.D0 - Overstek schroten	Dekkend buit		11 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41OVSCOHOZA/7.VE.V0 - Overstek schroten	Vervangen		11 m <sup>2</sup>	40	2029		
	41PLPLNT/1.SC.D0 - Wandpleisterwerk	Dekkend buit		14 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41PLPLNT/7.VE.V0 - Wandpleisterwerk	Vervangen		14 m <sup>2</sup>	40	2029		
	52HWMMEAG/1.SC.D0 - H.W.A. metaal	Dekkend buit		4 m	10	2023		
	52HWMMEAG/5.VE.V0 - H.W.A. metaal	Vervangen		4 m	25	2033		
<b>Plat dak</b>								
	47DRBI04/3.VE.V0 - Dakrandafwerking 2-laag	Vervangen		2,5 m <sup>2</sup>	15	2021		
	47DRMEZI/3.VE.V0 - Dakrandafwerking zink	Vervangen		3 m <sup>2</sup>	30	2036		
	47PLBEB13/3.PE.OV - Dakbedekking SBS	Overlagen		67 m <sup>2</sup>	20	2026		
	47PLBEB13/3.VE.V0 - Dakbedekking SBS	Vervangen		67 m <sup>2</sup>	40	2046		
<b>Plat dak</b>								
	47DRBI04/3.VE.V0 - Dakrandafwerking 2-laag	Vervangen		0,5 m <sup>2</sup>	15	2021		
	47DRMEZI/3.VE.V0 - Dakrandafwerking zink	Vervangen		1 m <sup>2</sup>	30	2036		
	47HDBEMEZI/3.VE.V0 - Dakbedekking zink	Vervangen		11 m <sup>2</sup>	40			
	47TRMEAL/3.VE.V0 - Trim aluminium	Vervangen		4 m	30	2036		
<b>Hellend dak</b>								
	27GOBGMEZI/5.VE.V0 - Bakgoot zink	Vervangen		25,2 m <sup>2</sup>	30	2046		
	27GOKGMEZI/5.VE.V0 - Kilgoot zink	Vervangen		19 m <sup>2</sup>	30	2046		
	27GOMGMEZI/5.VE.V0 - Mastgoot zink	Vervangen		3 m <sup>2</sup>	30	2046		
	27HEBBHOAL/7.VE.V0 - Hellend balken en be	Vervangen		955 m <sup>2</sup>	50			
	37AFROMEAG/4.VE.V0 - Rookafvoer metaal	Vervangen		4 st	25	2041		
	41PLPLNT/1.SC.D0 - Wandpleisterwerk	Dekkend buit		7 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41PLPLNT/7.VE.V0 - Wandpleisterwerk	Vervangen		7 m <sup>2</sup>	40	2029		
	47HDBEMEZI/3.VE.V0 - Dakbedekking zink	Vervangen		36 m <sup>2</sup>	40	2036		
	47HDBEMEZI/3.VE.V0 - Dakbedekking zink	Vervangen		8 m <sup>2</sup>	40			
	47HDPKLE/3.VE.V0 - Dakpan keramisch	Vervangen		955 m <sup>2</sup>	60			
	47HDPNKLKE/3.VE.V0 - Nokvorsten keramisc	Vervangen		120 m	60			
<b>Exploitatie interieur alg</b>							7.967	8.102
	00ALMONT/7.PE.O3 - Onderhoudspost Monur	Onderhoud A		1 pst	1	2019	3.000	3.000
	0411ALNT/11.PE.O4 - Klachtenonderhoud	Klachten ondr		25 pst	1	2019	1.708	1.708
	0412ALNT/17.PE.RE - Goot/daken reiniging	Reinigen		1 pst	1	2019	2.442	2.442
	0413CMNT/9.PE.CO - Monumentenwacht	Contract		1 pst	1	2019	111	111
	47LLNT/8.VE.V0 - Valbeveiliging	Vervangen		1 pst	20	2029		
	47LLNT/9.PE.SE - Valbeveiliging	Service beurt		1 pst	1	2019	212	212
	61NERMNT/25.PE.IN - NEN 3140	Inspectie		1 pst	5	2022		
	63SCCANT/6.VE.V0 - Contactpunt algemeen	Vervangen		1 pst	5	2023		
	65BR01NT/13.VE.V0 - Brandslanghaspel 20 m	Vervangen		1 st	40	2047		
	65BR01NT/9.PE.AP - Brandslanghaspel 20 m	Afpersen		1 st	5	2022		
	65BR01NT/9.PE.SE - Brandslanghaspel 20 m	Service beurt		1 st	1	2019	39	39
	65BR01NT/9.VE.V1 - Brandslanghaspel 20 m	Vervangen		1 st	10	2020		135
	65CONT/13.VE.V0 - CO2-blusser	Vervangen		1 st	20	2022		
	65CONT/9.PE.AP - CO2-blusser	Afpersen		1 st	10	2027		
	65CONT/9.PE.CO - CO2-blusser	Contract		1 st	5	2022		
	65CONT/9.PE.SE - CO2-blusser	Service beurt		1 st	1	2019	12	12
	65INALNT/14.VE.V0 - Inbraakbeveiliging	Vervangen		1 st	12	2023		
	65INALNT/9.PE.CO - Inbraakbeveiliging	Contract		1 st	1	2019	201	201
	65LEGNT/16.PE.IN - legionella-risico-inv	Inspectie		1 pst	1	2019	194	194
	65SS01NT/13.VE.V0 - Sproeischuimblusser	Vervangen		3 st	20	2022		
	65SS01NT/13.VE.V0 - Sproeischuimblusser	Vervangen		1 st	20	2021		
	65SS01NT/9.PE.AP - Sproeischuimblusser	Afpersen		1 st	10	2027		
	65SS01NT/9.PE.AP - Sproeischuimblusser	Afpersen		3 st	10	2027		
	65SS01NT/9.PE.CO - Sproeischuimblusser	Contract		3 st	5	2022		
	65SS01NT/9.PE.CO - Sproeischuimblusser	Contract		1 st	5	2021		
	65SS01NT/9.PE.SE - Sproeischuimblusser	Service beurt		1 st	1	2019	12	12
	65SS01NT/9.PE.SE - Sproeischuimblusser	Service beurt		3 st	1	2019	36	36
<b>Verkeersruimten</b>							2.765	153





Object	Onderhouwselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
	27PLBEOMUN/7.VE.V0 - Dakbeschot onderla	Vervangen		150 m <sup>2</sup>	35	2051		
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		2 m <sup>2</sup>	10	2028		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		2 m <sup>2</sup>	50	2029		
	32DEVUHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		1 st	10	2028		
	32DEVUHOTR/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		1 st	30	2043		
	42PLPLNT/2.SC.DI - Wandpleister	Dekkend binn		11 m <sup>2</sup>	10	2028		
	42PLPLNT/7.VE.V0 - Wandpleister	Vervangen		11 m <sup>2</sup>	50	2039		
	42WABEAMGP/2.SC.DI - Wandbekleding gips	Dekkend binn		22 m <sup>2</sup>	10	2028		
	42WABEAMGP/7.VE.V0 - Wandbekleding gips	Vervangen		22 m <sup>2</sup>	30	2024		
	42WABEHOMU/2.SC.DI - Wandbekleding hou	Dekkend binn		8 m <sup>2</sup>	10	2028		
	42WABEHOMU/7.VE.V0 - Wandbekleding hou	Vervangen		8 m <sup>2</sup>	40	2029		
	43VALKUV/12.VE.V0 - Vloerbedekking vinyl	Vervangen		20 m <sup>2</sup>	10	2021		
	45PLBEAMHO/2.SC.DI - Plafondbepl. houtwo	Dekkend binn		20 m <sup>2</sup>	10	2028		
	45PLBEAMHO/7.VE.V0 - Plafondbepl. houtwo	Vervangen		20 m <sup>2</sup>	30	2043		
	56PA02NT/4.VE.V0 - Paneelradiator 2-plaats	Vervangen		1,4 m <sup>2</sup>	40	2029		
	63ARTLV EOK/6.VE.V0 - Armaturen T.L.opbou	Vervangen		2 st	25	2036		
<b>Installatieruimten</b>							<b>1.373</b>	<b>1.068</b>
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		2 m <sup>2</sup>	10	2028		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		2 m <sup>2</sup>	50	2029		
	32DEVUHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		1 st	10	2028		
	32DEVUHOTR/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		1 st	30	2043		
	42PLPLNT/2.SC.DI - Wandpleister	Dekkend binn		22 m <sup>2</sup>	10	2028		
	42PLPLNT/7.VE.V0 - Wandpleister	Vervangen		22 m <sup>2</sup>	50	2039		
	43VALKUV/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		22 m <sup>2</sup>	20	2031		
	45PLBEAMHO/2.SC.DI - Plafondbepl. houtwo	Dekkend binn		16 m <sup>2</sup>	10	2028		
	45PLBEAMHO/7.VE.V0 - Plafondbepl. houtwo	Vervangen		16 m <sup>2</sup>	30	2043		
	51APCINT/4.VE.V0 - Circulatiepomp	Vervangen		5 st	5	2022		
	51APEXNT/4.VE.V0 - Expansievat	Vervangen		3 st	10	2019	305	
	51APEXNT/4.VE.V0 - Expansievat	Vervangen		2 st	5	2022		
	51CV02NT/4.VE.V0 - C.V.-ketel 25-50 kw	Vervangen		2 st	15	2025		
	51CV02NT/4.VE.V0 - C.V.-ketel 25-50 kw	Vervangen		3 st	15	2031		
	51CV02NT/8.PE.SE - C.V.-ketel 25-50 kw	Service beurt		3 st	1	2019	641	641
	51CV02NT/8.PE.SE - C.V.-ketel 25-50 kw	Service beurt		2 st	1	2019	427	427
	63ARTLV EOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		1 st	25	2036		
<b>MFC Ludinge</b>							<b>88.073</b>	<b>48.617</b>
MFC Ludinge							88.073	48.617
<b>Rechterzijgevel</b>							<b>12.195</b>	
	21MUMEKLA/7.PE.V0 - Muur baksteen	Voegen		0 m <sup>2</sup>	20	2019		0
	21MUMEKLA/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75	2045		
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		116 m <sup>2</sup>	5	2019	3.258	
	31BUHOAL/2.SC.DI - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		116 m <sup>2</sup>	10	2019	4.973	
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		116 m <sup>2</sup>	40	2034		
	31DEGLHOAL/1.SC.D0 - Glasdeur hout	Dekkend buit		4 st	5	2019	197	
	31DEGLHOAL/2.SC.DI - Glasdeur hout	Dekkend binn		4 st	10	2019	302	
	31DEGLHOAL/7.VE.V0 - Glasdeur hout	Vervangen		4 st	40	2024		
	41BGHOAL/1.SC.D0 - Boeideel/gootlijst hout	Dekkend buit		40 m <sup>2</sup>	5	2019	1.866	
	41BGHOAL/7.VE.V0 - Boeideel/gootlijst hout	Vervangen		40 m <sup>2</sup>	30	2029		
	41BGHOMU/1.SC.D0 - Boeideel/gootlijst multi	Dekkend buit		2 m <sup>2</sup>	5	2019	90	
	41BGHOMU/7.VE.V0 - Boeideel/gootlijst multi	Vervangen		2 m <sup>2</sup>	30	2029		
	41GESCHOAL/1.SC.D0 - Gevelbekleding schr	Dekkend buit		35 m <sup>2</sup>	5	2019	1.509	
	41GESCHOAL/7.VE.V0 - Gevelbekleding schr	Vervangen		35 m <sup>2</sup>	40	2034		
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		2 st	25	2029		
<b>Voorgevel</b>							<b>6.800</b>	
	21MUMEKLA/7.PE.V0 - Muur baksteen	Voegen		0 m <sup>2</sup>	20	2019		0
	21MUMEKLA/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75	2045		
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		49 m <sup>2</sup>	5	2019	1.376	
	31BUHOAL/2.SC.DI - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		49 m <sup>2</sup>	10	2019	2.101	
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		49 m <sup>2</sup>	40	2034		
	31DEGLHOAL/1.SC.D0 - Glasdeur hout	Dekkend buit		2 st	5	2019	99	
	31DEGLHOAL/2.SC.DI - Glasdeur hout	Dekkend binn		2 st	10	2019	151	
	31DEGLHOAL/7.VE.V0 - Glasdeur hout	Vervangen		2 st	40	2024		
	41BGHOAL/1.SC.D0 - Boeideel/gootlijst hout	Dekkend buit		36 m <sup>2</sup>	5	2019	1.679	
	41BGHOAL/7.VE.V0 - Boeideel/gootlijst hout	Vervangen		36 m <sup>2</sup>	30	2029		
	41BGHOMU/1.SC.D0 - Boeideel/gootlijst multi	Dekkend buit		1 m <sup>2</sup>	5	2019	45	
	41BGHOMU/7.VE.V0 - Boeideel/gootlijst multi	Vervangen		1 m <sup>2</sup>	30	2029		
	41GESCHOAL/1.SC.D0 - Gevelbekleding schr	Dekkend buit		14 m <sup>2</sup>	5	2019	603	
	41GESCHOAL/7.VE.V0 - Gevelbekleding schr	Vervangen		14 m <sup>2</sup>	40	2034		
	41OVSCOZA/1.SC.D0 - Overstek schroten	Dekkend buit		16 m <sup>2</sup>	5	2019	746	
	41OVSCOZA/7.VE.V0 - Overstek schroten	Vervangen		16 m <sup>2</sup>	40	2029		
	63ARTLV EWA/6.VE.V0 - Armaturen T.L. opbo	Vervangen		1 st	25	2034		
<b>Linkerzijgevel</b>							<b>12.022</b>	
	21MUMEKLA/7.PE.V0 - Muur baksteen	Voegen		0 m <sup>2</sup>	20	2019		0
	21MUMEKLA/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75	2045		
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		109 m <sup>2</sup>	5	2019	3.062	
	31BUHOAL/2.SC.DI - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		109 m <sup>2</sup>	10	2019	4.673	
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		109 m <sup>2</sup>	40	2034		
	31DEGLHOAL/1.SC.D0 - Glasdeur hout	Dekkend buit		1 st	5	2019	49	
	31DEGLHOAL/2.SC.DI - Glasdeur hout	Dekkend binn		1 st	10	2019	75	
	31DEGLHOAL/7.VE.V0 - Glasdeur hout	Vervangen		1 st	40	2024		
	41BGHOAL/1.SC.D0 - Boeideel/gootlijst hout	Dekkend buit		43 m <sup>2</sup>	5	2019	2.006	
	41BGHOAL/7.VE.V0 - Boeideel/gootlijst hout	Vervangen		43 m <sup>2</sup>	30	2029		
	41BGHOMU/1.SC.D0 - Boeideel/gootlijst multi	Dekkend buit		1 m <sup>2</sup>	5	2019	45	
	41BGHOMU/7.VE.V0 - Boeideel/gootlijst multi	Vervangen		1 m <sup>2</sup>	30	2029		
	41GEBEHOAL/1.SC.D0 - Gevelbekleding hout	Dekkend buit		6 m <sup>2</sup>	5	2019	603	
	41GEBEHOAL/7.VE.V0 - Gevelbekleding hout	Vervangen		6 m <sup>2</sup>	40	2029		
	41GESCHOAL/1.SC.D0 - Gevelbekleding schr	Dekkend buit		35 m <sup>2</sup>	5	2019	1.509	
	41GESCHOAL/7.VE.V0 - Gevelbekleding schr	Vervangen		35 m <sup>2</sup>	40	2034		
<b>Plat dak laag</b>							<b>8.827</b>	
	37AFONKUPV/3.VE.V0 - Ontluchtingspijp kunst	Vervangen		13 st	30	2026		
	37AFONMEAG/3.VE.V0 - Ontluchtingspijp met	Vervangen		2 st	30	2026		
	37AFROMEAG/4.VE.V0 - Rookafvoer metaal	Vervangen		1 st	25	2026		
	37LLK KUAL/3.VE.V0 - Lichtkoepel kunststof	Vervangen		4,1 m <sup>2</sup>	30	2026		
	47DRB110/3.PE.RP - Dakrandafwerking APP	Reparatie		13 m <sup>2</sup>	10	2020		1.016
	47DRB110/3.VE.V0 - Dakrandafwerking APP	Vervangen		13 m <sup>2</sup>	20	2026		
	47PLBEB110/3.PE.OV - Plat Dak APP	Overlagen		172 m <sup>2</sup>	20	2036		
	47PLBEB110/3.PE.RP - Plat Dak APP	Reparatie		172 m <sup>2</sup>	10	2020		7.811
	47PLBEB110/3.VE.V0 - Plat Dak APP	Vervangen		172 m <sup>2</sup>	40	2026		
	47TRMEAL/3.VE.V0 - Trim aluminium	Vervangen		66 m	30	2026		
<b>Plat dak hoog</b>							<b>21.760</b>	
	47DRB110/3.PE.RP - Dakrandafwerking APP	Reparatie		28 m <sup>2</sup>	10	2020		2.188
	47DRB110/3.VE.V0 - Dakrandafwerking APP	Vervangen		28 m <sup>2</sup>	20	2026		
	47PLBEB110/3.PE.OV - Plat Dak APP	Overlagen		431 m <sup>2</sup>	20	2036		
	47PLBEB110/3.PE.RP - Plat Dak APP	Reparatie		431 m <sup>2</sup>	10	2020		19.572
	47PLBEB110/3.VE.V0 - Plat Dak APP	Vervangen		431 m <sup>2</sup>	40	2026		
	47TRMEAL/3.VE.V0 - Trim aluminium	Vervangen		202 m	30	2026		
<b>Exploitatie interieur alg</b>							<b>3.199</b>	<b>3.277</b>
	0411ALNT/11.PE.O4 - Klachtenonderhoud	Klachten ond		25 pst	1	2019	1.708	1.708
	47LLNT/8.VE.V0 - Valbeveiliging	Vervangen		1 pst	20	2030		
	47LLNT/8.VE.V0 - Valbeveiliging	Vervangen		1 pst	20	2030		
	47LLNT/9.PE.SE - Valbeveiliging	Service beurt		1 pst	1	2019	307	307
	47LLNT/9.PE.SE - Valbeveiliging	Service beurt		1 pst	1	2019	212	212
	61NERMNT/25.PE.IN - NEN 3140	Inspectie		1 pst	5	2022		
	63ARORVEOP/6.VE.V0 - Armaturen orientatie	Vervangen		10 st	25	2028		



Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
	63ARORVEOP/9.PE.CO - Armaturen orientatie	Contract		10 st	5	2023		
	63ARORVEOP/9.PE.SE - Armaturen orientatie Service beurt			10 st	1	2019	230	230
	63ARVLEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht(wei	Vervangen		6 st	25	2028		
	63ARVLEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht(wei	Contract		6 st	5	2023		
	63ARVLEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht(wei	Service beurt		6 st	1	2019	206	206
	63SCCANT/6.VE.V0 - Contactpunt algemeen	Vervangen		1 pst	5	2023		
	65BR01NT/13.VE.V0 - Brandslanghaspel 20 m	Vervangen		1 st	40	2042		
	65BR01NT/9.PE.AP - Brandslanghaspel 20 m	Alpersen		1 st	5	2022		
	65BR01NT/9.PE.SE - Brandslanghaspel 20 m	Service beurt		1 st	1	2019	39	
	65BR01NT/9.VE.V1 - Brandslanghaspel 20 m	Vervangen		1 st	10	2020		135
	65BR02NT/13.VE.V0 - Brandslanghaspel 30 m	Vervangen		1 st	40	2038		
	65BR02NT/9.PE.AP - Brandslanghaspel 30 m	Alpersen		1 st	5	2023		
	65BR02NT/9.PE.SE - Brandslanghaspel 30 m	Service beurt		1 st	1	2019	39	39
	65BR02NT/9.VE.V1 - Brandslanghaspel 30 m	Vervangen		1 st	10	2020		195
	65KAMEAG/13.VE.V0 - Brandslanghaspelkast	Vervangen		2 st	40	2025		
	65KAMEAG/2.SC.DI - Brandslanghaspelkast	Dekkend binn		2 st	10	2019	97	
	65LEGNT/16.PE.IN - legionella-risico-inv	Inspectie		1 pst	1	2019	194	194
	65SS01NT/13.VE.V0 - Sproeischuimblusser	Vervangen		1 st	20	2019	155	
	65SS01NT/9.PE.AP - Sproeischuimblusser	Alpersen		1 st	10	2024		
	65SS01NT/9.PE.CO - Sproeischuimblusser	Contract		1 st	5	2021		
	65SS01NT/9.PE.SE - Sproeischuimblusser	Service beurt		1 st	1	2019	12	12
Verkeersruimten							26.631	
	22WAMEKLAB/7.PE.V0 - Wand metselwerk b	Voegen		0 m²	20	2030		
	22WAMEKLAB/7.VE.V0 - Wand metselwerk b	Vervangen		0 m²	75	2049		
	22WASYKUAL/7.VE.V0 - Scheidingswand kun	Vervangen		8 m²	50	2029		
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		40,5 m²	10	2019	2.255	
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		40,5 m²	50	2039		
	32DEGLHOMU/2.SC.DI - Glasdeur hout	Dekkend binn		8 st	10	2019	1.125	
	32DEGLHOMU/7.VE.V0 - Glasdeur hout	Vervangen		8 st	40	2019	2.431	
	32DEVUHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		17 st	10	2019	2.379	
	32DEVUHOTR/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		17 st	30	2019	8.260	
	42WABEHOMU/2.SC.DI - Wandbekleding hou	Dekkend binn		12 m²	10	2019	426	
	42WABEHOMU/2.SC.DI - Wandbekleding hou	Dekkend binn		3 m²	10	2019	107	
	42WABEHOMU/7.VE.V0 - Wandbekleding hou	Vervangen		3 m²	40	2039		
	42WABEHOMU/7.VE.V0 - Wandbekleding hou	Vervangen		12 m²	40	2039		
	42WASCHOAL/2.SC.DI - Wandbekleding schr	Dekkend binn		12 m²	10	2019	799	
	42WASCHOAL/7.VE.V0 - Wandbekleding schr	Vervangen		12 m²	40	2039		
	43TEALKLDG/7.PE.V0 - Vloertegels d.h.g.	Voegen		0 m²	25	2020		0
	43TEALKLDG/7.VE.V0 - Vloertegels d.h.g.	Vervangen		0 m²	50	2039		
	43VMOMCO/12.VE.V0 - Vloermat coocs	Vervangen		5 m²	7	2022		
	45PLSCHOAL/2.SC.DI - Plafondschroten hout	Dekkend binn		126 m²	10	2019	8.393	
	45PLSCHOAL/7.VE.V0 - Plafondschroten hout	Vervangen		126 m²	50	2029		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		5 m²	30	2019	204	
	56PA01NT/4.VE.V0 - Paneelradiator 1-plaats	Vervangen		6 m²	40	2029		
	56PA03NT/4.VE.V0 - Paneelradiator 3-plaats	Vervangen		2 m²	40	2029		
	63ARTLVEIR/6.VE.V0 - Armaturen T.L.inbouw	Vervangen		1 st	25	2019	252	
	63ARTLVEOK/6.VE.V0 - Armaturen T.L.opbou	Vervangen		14 st	25	2029		
	71GAHBHOAL/12.VE.V0 - Garderoberaal hout	Vervangen		21 m	25	2034		
	94VEGGNT/10.VE.V0 - Bestrating grindtegels	Vervangen		19,5 m²	30	2039		
Verblijfsruimten							20.623	322
	22WAMEKLAB/7.PE.V0 - Wand metselwerk b	Voegen		0 m²	20	2030		
	22WAMEKLAB/7.VE.V0 - Wand metselwerk b	Vervangen		0 m²	75	2045		
	22WASYKUAL/7.VE.V0 - Scheidingswand kun	Vervangen		0 m²	50	2029		
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		4 m²	10	2019	223	
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		4 m²	50	2039		
	32DEVUHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		2 st	10	2019	280	
	32DEVUHOTR/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		2 st	30	2030		
	32VEALHOAL/2.SC.DI - Vensterbank hout	Dekkend binn		3,5 m	10	2019	55	
	32VEALHOAL/7.VE.V0 - Vensterbank hout	Vervangen		3,5 m	30	2024		
	32VVGONT/12.VE.V0 - Gordijnen	Vervangen		167 m²	30	2041		
	32VVLANT/12.VE.V0 - Lamellen	Vervangen		6 m²	30	2041		
	32VVLUMEL/12.VE.V0 - Luxaflex	Vervangen		150 m²	30	2038		
	42PLPLNT/2.SC.DI - Wandpleister	Dekkend binn		247 m²	10	2019	3.757	
	42PLPLNT/7.VE.V0 - Wandpleister	Vervangen		247 m²	50	2029		
	42WABEHOMU/2.SC.DI - Wandbekleding hou	Dekkend binn		4 m²	10	2019	142	
	42WABEHOMU/7.VE.V0 - Wandbekleding hou	Vervangen		4 m²	40	2029		
	42WATEKLEGE/7.PE.V0 - Wandtegels geglaz	Voegen		0 m²	25	2020		0
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglaz	Vervangen		0 m²	40	2039		
	43VALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		329 m²	20	2025		
	43VLTANT/12.VE.V0 - Vloerbedekking tapijt	Vervangen		51 m²	15	2029		
	45PLBEOMZA/7.VE.V0 - Plafondbepl. zachtbo	Vervangen		257 m²	25	2034		
	45PLSCHOAL/2.SC.DI - Plafondschroten hout	Dekkend binn		75 m²	10	2019	4.996	
	45PLSCHOAL/7.VE.V0 - Plafondschroten hout	Vervangen		75 m²	50	2039		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		257 m²	30	2030		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		48 m²	30	2019	1.957	
	56PA02NT/4.VE.V0 - Paneelradiator 2-plaats	Vervangen		16 m²	40	2019	5.660	
	56PA03NT/4.VE.V0 - Paneelradiator 3-plaats	Vervangen		1 m²	40	2019	354	
	56PA04NT/4.VE.V0 - Paneelradiator 4-plaats	Vervangen		6,2 m²	40	2019	2.193	
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		16 st	25	2029		
	63ARTLVEIR/6.VE.V0 - Armaturen T.L.inbouw	Vervangen		4 st	25	2019	1.006	
	63ARTLVEIR/6.VE.V0 - Armaturen T.L.inbouw	Vervangen		40 st	25	2029		
	63ARTLVEOK/6.VE.V0 - Armaturen T.L.opbou	Vervangen		3 st	25	2029		
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.opbou	Vervangen		40 st	25	2029		
	73KBZBOMSKE/12.VE.V0 - Keukenblok spaan	Vervangen		2 m	30	2035		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		4 st	30	2030		
	74KRMENT/5.VE.V0 - Mengkraan	Vervangen		1 st	15	2020		136
	74KRTANT/5.VE.V0 - Tapkraan	Vervangen		4 st	15	2020		186
Natte ruimten							4.733	6.836
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		10 m²	10	2019	557	
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		10 m²	50	2039		
	32DEVUHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		5 st	10	2019	700	
	32DEVUHOTR/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		5 st	30	2019	2.429	
	42PLPLNT/2.SC.DI - Wandpleister	Dekkend binn		25 m²	10	2019	380	
	42PLPLNT/7.VE.V0 - Wandpleister	Vervangen		25 m²	50	2029		
	42WABEHOMU/2.SC.DI - Wandbekleding hou	Dekkend binn		3 m²	10	2019	107	
	42WABEHOMU/7.VE.V0 - Wandbekleding hou	Vervangen		3 m²	40	2029		
	42WATEKLEGE/7.PE.V0 - Wandtegels geglaz	Voegen		40 m²	25	2035		
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglaz	Vervangen		40 m²	40	2020		3.608
	43TEALKLDG/7.PE.V0 - Vloertegels d.h.g.	Voegen		25 m²	25	2035		
	43TEALKLDG/7.VE.V0 - Vloertegels d.h.g.	Vervangen		25 m²	50	2020		2.701
	45PLBEAMGP/2.SC.DI - Plafondbepl. gipskart	Dekkend binn		5 m²	10	2019	102	
	45PLBEAMGP/7.VE.V0 - Plafondbepl. gipskart	Vervangen		5 m²	50	2029		
	45PLPLNT/2.SC.DI - Plafondpleisterwerk	Dekkend binn		20 m²	10	2019	427	
	45PLPLNT/7.VE.V0 - Plafondpleisterwerk	Vervangen		20 m²	50	2029		
	53GEALNT/4.VE.V0 - Geiser	Vervangen		1 st	20	2026		
	53GEALNT/9.PE.SE - Geiser	Service beurt		1 st	1	2019	31	31
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		5 st	25	2029		
	63ARTLVEOR/6.VE.V0 - Armaturen T.L.opbou	Vervangen		1 st	25	2034		
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		5 st	30	2035		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		6 st	30	2035		
	74KRMENT/5.VE.V0 - Mengkraan	Vervangen		1 st	15	2026		
	74KRTANT/5.VE.V0 - Tapkraan	Vervangen		8 st	15	2020		496
	74URKLE/5.VE.V0 - Urinoirs keramisch	Vervangen		1 st	30	2039		
	74WAUIKLE/5.VE.V0 - Uitsortgootsteen ker	Vervangen		1 st	30	2035		
Opslagruimten							885	6.309
	42PLPLNT/2.SC.DI - Wandpleister	Dekkend binn		18 m²	10	2019	274	

Object	Onderhouselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
	42PLPLNT/7.VE.V0 - Wandpleister	Vervangen		18 m <sup>2</sup>	50	2029		
	42WABEHOMU/2.SC.DI - Wandbekleding hou	Dekkend binn		10 m <sup>2</sup>	10	2019	355	
	42WABEHOMU/7.VE.V0 - Wandbekleding hou	Vervangen		10 m <sup>2</sup>	40	2029		
	42WATEKLG/7.PE.V0 - Wandtegels geglaz	Voegen		40 m <sup>2</sup>	25	2035		
	42WATEKLG/7.VE.V0 - Wandtegels geglaz	Vervangen		40 m <sup>2</sup>	40	2020		3.608
	43TEALKLDG/7.PE.V0 - Vloertegels d.h.g.	Voegen		25 m <sup>2</sup>	25	2035		
	43TEALKLDG/7.VE.V0 - Vloertegels d.h.g.	Vervangen		25 m <sup>2</sup>	50	2020		2.701
	43VALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		10 m <sup>2</sup>	20	2031		
	45PLPLNT/2.SC.DI - Plafondpleisterwerk	Dekkend binn		12 m <sup>2</sup>	10	2019	256	
	45PLPLNT/7.VE.V0 - Plafondpleisterwerk	Vervangen		12 m <sup>2</sup>	50	2029		
	53CINT/4.VE.V0 - Close-in boiler	Vervangen		1 st	20	2029		
	56PA02NT/4.VE.V0 - Paneelradiator 2-plaats	Vervangen		0,3 m <sup>2</sup>	40	2029		
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		4 st	25	2029		
<b>Installatieruimten</b>							<b>985</b>	<b>1.286</b>
	42PLPLNT/2.SC.DI - Wandpleister	Dekkend binn		3 m <sup>2</sup>	10	2019	46	
	42PLPLNT/7.VE.V0 - Wandpleister	Vervangen		3 m <sup>2</sup>	50	2029		
	42WATEKLG/7.PE.V0 - Wandtegels geglaz	Voegen		0 m <sup>2</sup>	25	2035		
	42WATEKLG/7.VE.V0 - Wandtegels geglaz	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	40	2020		0
	43TEALKLDG/7.PE.V0 - Vloertegels d.h.g.	Voegen		4 m <sup>2</sup>	25	2035		
	43TEALKLDG/7.VE.V0 - Vloertegels d.h.g.	Vervangen		4 m <sup>2</sup>	50	2020		432
	45PLPLNT/2.SC.DI - Plafondpleisterwerk	Dekkend binn		4 m <sup>2</sup>	10	2019	85	
	45PLPLNT/7.VE.V0 - Plafondpleisterwerk	Vervangen		4 m <sup>2</sup>	50	2029		
	51APCINT/4.VE.V0 - Circulatiepomp	Vervangen		1 st	10	2021		
	51APEXNT/4.VE.V0 - Expansievat	Vervangen		1 st	10	2021		
	51CV02NT/4.VE.V0 - C.V.-ketel 25-50 kw	Vervangen		1 st	15	2026		
	51CV02NT/8.PE.SE - C.V.-ketel 25-50 kw	Service beurt		1 st	1	2019	427	427
	51CV03NT/4.VE.V0 - C.V.-ketel 50-100 kw	Vervangen		1 st	15	2031		
	51CV03NT/8.PE.SE - C.V.-ketel 50-100 kw	Service beurt		1 st	1	2019	427	427
	58OPNT/4.VE.V0 - Optimalisering	Vervangen		1 st	30	2041		
	61HNGT/6.VE.V0 - Hoofdverdelinr.	Vervangen		1 st	40	2054		
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		1 st	25	2029		
<b>Fietsenberg (406)</b>							<b>24</b>	
Fietsenberg (406)							24	
Gevels rondom							24	
	41GESCHOAL/7.VE.V0 - Gevelbekleding schr	Vervangen		16 m <sup>2</sup>	40	2034		
	41WIHOAL/1.SC.D0 - Windveer hout	Dekkend buit		0,5 m <sup>2</sup>	5	2019	24	
	41WIHOAL/7.VE.V0 - Windveer hout	Vervangen		0,5 m <sup>2</sup>	30	2024		
Hellend dak								
	47HDGOAMAS/20.VE.V0 - Dakafw. golfplaat ε	Vervangen		6 m <sup>2</sup>	60			
<b>Berging (406)</b>							<b>1.759</b>	
Berging (406)							1.759	
Gevels rondom							1.381	
	31DEMAHOAL/1.SC.D0 - Deur hout	Dekkend buit		1 st	5	2019	51	
	31DEMAHOAL/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		1 st	10	2019	77	
	31DEMAHOAL/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		1 st	40	2019	702	
	31DEVUMEAG/1.SC.D0 - Deur metaal	Dekkend buit		1 st	10	2019	46	
	31DEVUMEAG/2.SC.DI - Deur metaal	Dekkend binn		1 st	10	2019	70	
	31DEVUMEAG/7.VE.V0 - Deur metaal	Vervangen		1 st	40	2029		
	41BGHOMU/1.SC.D0 - Boeideel/gootlijst multij	Dekkend buit		2 m <sup>2</sup>	5	2019	90	
	41BGHOMU/7.VE.V0 - Boeideel/gootlijst multij	Vervangen		2 m <sup>2</sup>	30	2029		
	41GESCHOAL/1.SC.D0 - Gevelbekleding schr	Dekkend buit		8 m <sup>2</sup>	5	2019	345	
	41GESCHOAL/7.VE.V0 - Gevelbekleding schr	Vervangen		8 m <sup>2</sup>	40	2034		
	52HWKUPV/5.VE.V0 - H.W.A. p.v.c.	Vervangen		2 m	25	2039		
Hellend dak							378	
	47HDGOKUAL/3.VE.V0 - Golfplaat kunststof	Vervangen		4 m <sup>2</sup>	30	2019	378	
<b>Uitbreiding (406)</b>							<b>3.028</b>	
Uitbreiding (406)							3.028	
Noordgevel								
	41GEBEKUVO/7.VE.V0 - Gevelbekleding kunst	Vervangen		24 m <sup>2</sup>	75			
Oostgevel								
	31BUKUAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn kunststof	Vervangen		16,6 m <sup>2</sup>	50			
	41GEBEKUVO/7.VE.V0 - Gevelbekleding kunst	Vervangen		41 m <sup>2</sup>	75			
	52HWMMEAG/5.VE.V0 - H.W.A. metaal	Vervangen		7 m	25	2033		
Zuidgevel								
	31BUKUAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn kunststof	Vervangen		25 m <sup>2</sup>	50			
	41GEBEKUVO/7.VE.V0 - Gevelbekleding kunst	Vervangen		20 m <sup>2</sup>	75			
Platdak								
	47PLBEKUAL/3.VE.V0 - Dakbedekking kunst	Vervangen		95 m <sup>2</sup>	30	2038		
Hal							381	
	42WABEAMGP/2.SC.DI - Wandbekleding gips	Dekkend binn		15 m <sup>2</sup>	10	2019	381	
	42WABEAMGP/7.VE.V0 - Wandbekleding gips	Vervangen		15 m <sup>2</sup>	30	2038		
	43VALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		4,3 m <sup>2</sup>	20	2028		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		4,3 m <sup>2</sup>	30	2038		
Verblijfsruimte							914	
	42WABEAMGP/2.SC.DI - Wandbekleding gips	Dekkend binn		36 m <sup>2</sup>	10	2019	914	
	42WABEAMGP/7.VE.V0 - Wandbekleding gips	Vervangen		36 m <sup>2</sup>	30	2038		
	43VALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		10,6 m <sup>2</sup>	20	2028		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		10,6 m <sup>2</sup>	30	2038		
Verblijfsruimte							1.733	
	32B2MEAG/2.SC.DI - Binnenkozijn metaal	Dekkend binn		1 m <sup>2</sup>	10	2019	31	
	32B2MEAG/7.VE.V0 - Binnenkozijn metaal	Vervangen		1 m <sup>2</sup>	60			
	32WSKUVI/12.VE.V0 - Vouwand vinyl	Vervangen		10 m <sup>2</sup>	25	2033		
	42WABEAMGP/2.SC.DI - Wandbekleding gips	Dekkend binn		67 m <sup>2</sup>	10	2019	1.702	
	42WABEAMGP/7.VE.V0 - Wandbekleding gips	Vervangen		67 m <sup>2</sup>	30	2038		
	43VALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		80 m <sup>2</sup>	20	2028		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		80 m <sup>2</sup>	30	2038		
	56ARALNT/4.VE.V0 - Radiatoren/leidingen	Vervangen		0 pst	40	2048		
<b>Begraafplaats De Duinen Berging</b>							<b>4.527</b>	<b>2.107</b>
Begraafplaats De Duinen Berging							4.527	2.107
Gevels							2.420	
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		3,2 m <sup>2</sup>	5	2019	128	
	31BUHOAL/2.SC.DI - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		3,2 m <sup>2</sup>	10	2027		
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		3,2 m <sup>2</sup>	40			
	31DEOPHOAL/1.SC.D0 - Deur hout (opgeklam	Dekkend buit		3 st	5	2019	217	
	31DEOPHOAL/2.SC.DI - Deur hout (opgeklam	Dekkend binn		3 st	10	2027		
	31DEOPHOAL/7.VE.V0 - Deur hout (opgeklam	Vervangen		3 st	40			
	31RAHOHA/1.SC.D0 - Raam hardhout	Dekkend buit		8,4 m	5	2019	129	
	31RAHOHA/2.SC.DI - Raam hardhout	Dekkend binn		8,4 m	10	2027		
	31RAHOHA/7.VE.V0 - Raam hardhout	Vervangen		8,4 m	40			
	31ROWAMEAG/1.SC.D0 - Wandrooster meta	Dekkend buit		1 st	10	2024		
	31ROWAMEAG/7.VE.V0 - Wandrooster meta	Vervangen		1 st	40	2054		
	41GESCHOAL/1.SC.D0 - Gevelbekleding schr	Dekkend buit		31,6 m <sup>2</sup>	5	2019	1.946	
	41GESCHOAL/7.VE.V0 - Gevelbekleding schr	Vervangen		31,6 m <sup>2</sup>	40			
	52HWKUPV/5.VE.V0 - H.W.A. p.v.c.	Vervangen		5,5 m	25	2042		
	74KRTANT/5.VE.V0 - Tapkraan	Vervangen		1 st	15	2029		

Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
<b>Dak</b>								
	27GOMAKUPV/5.VE.V0 - Goot p.v.c.	Vervangen		14,2 m	20	2037		
	47HDPABEBE/3.VE.V0 - Dakpan beton	Vervangen		25,2 m <sup>2</sup>	60	2025		
	47HDPNBEBE/3.VE.V0 - Nokvorsten beton	Vervangen		7 m	60	2025		
<b>Exploitatie interieur alg</b>							1.974	1.974
	0411ALNT/11.PE.O4 - Klachtenonderhoud	Klachten ondi		25 pst	1	2019	1.708	1.708
	0412ALNT/17.PE.RE - Goot/daken reiniging	Reinigen		1 pst	1	2019	266	266
	61NERMNT/25.PE.IN - NEN 3140	Inspectie		1 pst	5	2022		
	63SCCANT/6.VE.V0 - Contactpunt algemeen	Vervangen		1 pst	5	2023		
<b>Verblifruimten</b>							133	133
	32DEVUHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		1 st	10	2027		
	32DEVUHOTR/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		1 st	30	2047		
	42WABEOMSP/2.SC.DI - Wandbekleding spa	Dekkend binn		13 m <sup>2</sup>	10	2027		
	42WABEOMSP/7.VE.V0 - Wandbekleding spa	Vervangen		13 m <sup>2</sup>	30	2047		
	42WASCHOAL/2.SC.DI - Wandbekleding schr	Dekkend binn		4 m <sup>2</sup>	10	2027		
	42WASCHOAL/7.VE.V0 - Wandbekleding schi	Vervangen		4 m <sup>2</sup>	40			
	45PLSCHOAL/2.SC.DI - Plafondschroten hout	Dekkend binn		6 m <sup>2</sup>	10	2027		
	45PLSCHOAL/7.VE.V0 - Plafondschroten hout	Vervangen		6 m <sup>2</sup>	50			
	51GA01NT/4.VE.V0 - Gaskachel 1 - 5 kW	Vervangen		1 st	20	2038		
	51GA01NT/9.PE.SE - Gaskachel 1 - 5 kW	Service beurt		1 st	1	2019	133	133
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		1 st	25	2032		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2047		
	94VET1BEBE/10.PE.HS - Bestrating betontege	Herstraten		6 m <sup>2</sup>	10	2027		
	94VET1BEBE/10.VE.V0 - Bestrating betontege	Vervangen		6 m <sup>2</sup>	30	2025		
<b>Opslagruimten</b>								
	28LIHOAL/2.SC.DI - Ligger hout	Dekkend binn		7,5 m <sup>2</sup>	10	2027		
	28LIHOAL/7.VE.V0 - Ligger hout	Vervangen		7,5 m <sup>2</sup>	50	2025		
	42WABEHOMU/2.SC.DI - Wandbekleding hou	Dekkend binn		26 m <sup>2</sup>	10	2027		
	42WABEHOMU/7.VE.V0 - Wandbekleding hou	Vervangen		26 m <sup>2</sup>	40			
	43AFCEBE/2.SC.CO - Afwerkvloer cement	Coaten		15 m <sup>2</sup>	10	2027		
	43AFCEBE/7.VE.V0 - Afwerkvloer cement	Vervangen		15 m <sup>2</sup>	40	2025		
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		1 st	25	2026		
<b>Begraafplaats De Duinen Sanitairblok</b>							1.384	
<b>Begraafplaats De Duinen Sanitairblok</b>							1.384	
<b>Gevels</b>							414	
	21MUMEKLA/7.PE.V0 - Muur baksteen	Voegen		0 m <sup>2</sup>	20	2029		
	21MUMEKLA/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75			
	28KOMEST/1.SC.D0 - Kolom staal	Dekkend buit		0 m <sup>2</sup>	10	2027		
	28KOMEST/7.VE.V0 - Kolom staal	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75	2027		
	28LIMEST/1.SC.D0 - Ligger staal	Dekkend buit		7 m <sup>2</sup>	10	2027		
	28LIMEST/7.VE.V0 - Ligger staal	Vervangen		7 m <sup>2</sup>	75	2027		
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		6,4 m <sup>2</sup>	5	2022		
	31BUHOAL/2.SC.DI - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		6,4 m <sup>2</sup>	10	2027		
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		6,4 m <sup>2</sup>	40	2027		
	31DEMAHOAL/1.SC.D0 - Deur hout	Dekkend buit		3 st	5	2022		
	31DEMAHOAL/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		3 st	10	2027		
	31DEMAHOAL/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		3 st	40	2027		
	41BGHOAL/1.SC.D0 - Boeideel/gootlijst hout	Dekkend buit		10 m <sup>2</sup>	5	2022		
	41BGHOAL/7.VE.V0 - Boeideel/gootlijst hout	Vervangen		10 m <sup>2</sup>	30	2047		
	45PLSCHOAL/1.SC.D0 - Plafondschroten hou	Dekkend buit		45 m <sup>2</sup>	5	2022		
	45PLSCHOAL/7.VE.V0 - Plafondschroten hou	Vervangen		45 m <sup>2</sup>	50	2027		
	52HWKUPV/5.VE.V0 - H.W.A. p.v.c.	Vervangen		12,6 m	25	2042		
	63ARTLVEWA/6.VE.V0 - Armaturen T.L. opbo	Vervangen		2 st	25	2019	414	
<b>Dak</b>								
	27PLBEOUMUN/7.VE.V0 - Dakbeschoot onderla	Vervangen		1 m <sup>2</sup>	35	2043		
	37AFONKUPV/3.VE.V0 - Ontluchtingspijp kun	Vervangen		2 st	30	2047		
	47DRBI04/3.VE.V0 - Dakrandafwerking 2-iaag	Vervangen		6,6 m <sup>2</sup>	15	2023		
	47PLBEBI04/3.VE.V0 - Dakbedekk. 2-l./gekl.	Vervangen		57 m <sup>2</sup>	20	2028		
	47TRMEAL/3.VE.V0 - Trim aluminium	Vervangen		33,3 m	30	2038		
<b>Natte ruimten</b>							970	
	22WAMEKLA/2.SC.DI - Wand metselwerk b	Dekkend binn		36,4 m <sup>2</sup>	10	2027		
	22WAMEKLA/7.PE.V0 - Wand metselwerk b	Voegen		36,4 m <sup>2</sup>	20	2029		
	22WAMEKLA/7.VE.V0 - Wand metselwerk b	Vervangen		36,4 m <sup>2</sup>	75			
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		10 m <sup>2</sup>	10	2027		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		10 m <sup>2</sup>	50	2027		
	32DEVUHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		2 st	10	2027		
	32DEVUHOTR/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		2 st	30	2027		
	42PPLNT/2.SC.DI - Wandpleister	Dekkend binn		6,2 m <sup>2</sup>	10	2027		
	42PPLNT/7.VE.V0 - Wandpleister	Vervangen		6,2 m <sup>2</sup>	50	2027		
	43TEALKLDG/7.PE.V0 - Vloertegels d.h.g.	Voegen		0 m <sup>2</sup>	25	2039		
	43TEALKLDG/7.VE.V0 - Vloertegels d.h.g.	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	50	2027		
	45PLSCHOAL/2.SC.DI - Plafondschroten hout	Dekkend binn		10,5 m <sup>2</sup>	10	2027		
	45PLSCHOAL/7.VE.V0 - Plafondschroten hout	Vervangen		10,5 m <sup>2</sup>	50	2027		
	51EL01NT/4.VE.V0 - Verwarmingselement (eli	Vervangen		2 st	15	2019	463	
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		4 st	25	2019	259	
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		2 st	30	2047		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		4 st	30	2047		
	74KRTANT/5.VE.V0 - Tapkraan	Vervangen		4 st	15	2019	248	
<b>Begraafplaats Eelde Berging</b>							1.885	3.798
<b>Begraafplaats Eelde Berging</b>							1.885	3.798
<b>Gevels</b>								1.913
	21MUMEKLA/7.PE.V0 - Muur baksteen	Voegen		0 m <sup>2</sup>	20	2019	0	
	21MUMEKLA/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75			
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		5 m <sup>2</sup>	5	2020		140
	31BUHOAL/2.SC.DI - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		5 m <sup>2</sup>	10	2025		
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		5 m <sup>2</sup>	40	2039		
	31DEOPHOAL/1.SC.D0 - Deur hout (opgeklam	Dekkend buit		2 st	5	2020		101
	31DEOPHOAL/2.SC.DI - Deur hout (opgeklam	Dekkend binn		2 st	10	2025		
	31DEOPHOAL/7.VE.V0 - Deur hout (opgeklam	Vervangen		2 st	40	2039		
	41BGHOAL/1.SC.D0 - Boeideel/gootlijst hout	Dekkend buit		2,5 m <sup>2</sup>	5	2020		117
	41BGHOAL/7.VE.V0 - Boeideel/gootlijst hout	Vervangen		2,5 m <sup>2</sup>	30	2020		330
	41OVSCOZA/1.SC.D0 - Overstek schroten	Dekkend buit		6 m <sup>2</sup>	5	2020		280
	41OVSCOZA/7.VE.V0 - Overstek schroten	Vervangen		6 m <sup>2</sup>	40	2020		638
	41WIHOAL/1.SC.D0 - Windveer hout	Dekkend buit		2 m <sup>2</sup>	5	2020		97
	41WIHOAL/7.VE.V0 - Windveer hout	Vervangen		2 m <sup>2</sup>	30	2020		210
	52HWMAG/5.VE.V0 - H.W.A. metaal	Vervangen		2 m	25	2040		
	74KRTANT/5.VE.V0 - Tapkraan	Vervangen		2 st	15	2021		
<b>Dak</b>								
	27GOBGMEZ/5.VE.V0 - Baggoet zink	Vervangen		5 m <sup>2</sup>	30	2045		
	47HDPKPKLKE/3.VE.V0 - Dakpan keramisch	Vervangen		30 m <sup>2</sup>	60	2039		
	47HDPNPKLKE/3.VE.V0 - Nokvorsten keramisc	Vervangen		6 m	60	2039		
<b>Exploitatie interieur alg</b>							1.752	1.752
	0411ALNT/11.PE.O4 - Klachtenonderhoud	Klachten ondi		25 pst	1	2019	1.708	1.708
	0412ALNT/17.PE.RE - Goot/daken reiniging	Reinigen		1 pst	1	2019	44	44
	61NERMNT/25.PE.IN - NEN 3140	Inspectie		0 pst	5	2022		
<b>Verblifruimte</b>							133	133
	22WAMEKLA/2.SC.DI - Wand metselwerk b	Dekkend binn		0 m <sup>2</sup>	10	2020		0
	22WAMEKLA/7.PE.V0 - Wand metselwerk b	Voegen		0 m <sup>2</sup>	20	2030		
	22WAMEKLA/7.VE.V0 - Wand metselwerk b	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75			

Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		2 m <sup>2</sup>	10	2025		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		2 m <sup>2</sup>	50	2039		
	32DEGLHOMU/2.SC.DI - Glasdeur hout	Dekkend binn		1 st	10	2025		
	32DEGLHOMU/7.VE.V0 - Glasdeur hout	Vervangen		1 st	40	2039		
	32VEALHOAL/2.SC.DI - Vensterbank hout	Dekkend binn		2 m	10	2025		
	32VEALHOAL/7.VE.V0 - Vensterbank hout	Vervangen		2 m	30	2039		
	43AFCEBEBE/7.VE.V0 - Afwerkvloer cement	Vervangen		5,8 m <sup>2</sup>	40	2029		
	45PLBEAMGP/2.SC.DI - Plafondbepl. gipskart	Dekkend binn		5,8 m <sup>2</sup>	10	2025		
	45PLBEAMGP/7.VE.V0 - Plafondbepl. gipskart	Vervangen		5,8 m <sup>2</sup>	50	2039		
	51GA01NT/4.VE.V0 - Gaskachel 1 - 5 kW	Vervangen		1 st	20	2031		
	51GA01NT/9.PE.SE - Gaskachel 1 - 5 kW	Service beurt		1 st	1	2019	133	133
Opslagruimten								
	22WAMEKLBA/7.VE.V0 - Wand metselwerk b	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75			
	27PLBBHOAL/7.VE.V0 - Plat balken en besch	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	50	2049		
	43AFCEBEBE/7.VE.V0 - Afwerkvloer cement	Vervangen		11 m <sup>2</sup>	40	2029		
<b>Aula Paterswolde</b>							<b>17.575</b>	<b>3.859</b>
Aula Paterswolde							17.575	3.859
Noordoostgevel							700	385
	21MUMEKLBA/7.PE.VO - Muur baksteen	Voegen		0 m <sup>2</sup>	20	2032		
	21MUMEKLBA/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75			
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		4,5 m <sup>2</sup>	5	2021		
	31BUHOAL/2.SC.DI - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		4,5 m <sup>2</sup>	10	2026		
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		4,5 m <sup>2</sup>	40	2039		
	31BUKUAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn kunststof	Vervangen		2 m <sup>2</sup>	50	2039		
	31DEMAHOAL/1.SC.D0 - Deur hout	Dekkend buit		2 st	5	2021		
	31DEMAHOAL/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		2 st	10	2026		
	31DEMAHOAL/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		2 st	40	2021		
	31DORAKLKE/7.PE.VO - Raamdorpel keramit	Voegen		0 m	20	2037		
	31DORAKLKE/7.VE.V0 - Raamdorpel keramit	Vervangen		0 m	60	2039		
	31ROWAMEAG/7.VE.V0 - Wandrooster meta	Vervangen		2 st	40	2019	315	
	33ROVLMERS/7.VE.V0 - Vloerrooster staal	Vervangen		0,5 m <sup>2</sup>	30	2047		
	52HWKUPV/5.VE.V0 - H.W.A. p.v.c.	Vervangen		15 m	25	2036		
	55LKAUNT/4.VE.V0 - Split-unit	Vervangen		1 st	15	2024		
	55LKAUNT/9.PE.SE - Split-unit	Service beurt		1 st	1	2019	385	385
	63ARTLVEWA/6.VE.V0 - Armatuuren T.L. opbo	Vervangen		1 st	25	2031		
Zuidoostgevel								
	21MUMEKLBA/7.PE.VO - Muur baksteen	Voegen		0 m <sup>2</sup>	20	2032		
	21MUMEKLBA/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75			
	31BUKUAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn kunststof	Vervangen		1,2 m <sup>2</sup>	50	2039		
	31DEMAHOMU/1.SC.D0 - Deur multiplex	Dekkend buit		1 st	5	2021		
	31DEMAHOMU/2.SC.DI - Deur multiplex	Dekkend binn		1 st	10	2026		
	31DEMAHOMU/7.VE.V0 - Deur multiplex	Vervangen		1 st	30	2039		
Zuidwestgevel								
	21MUMEKLBA/7.PE.VO - Muur baksteen	Voegen		0 m <sup>2</sup>	20	2037		
	21MUMEKLBA/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75	2044		
	31BUKUAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn kunststof	Vervangen		2,2 m <sup>2</sup>	50	2039		
	52HWKUPV/5.VE.V0 - H.W.A. p.v.c.	Vervangen		9 m	25	2036		
Noordwestgevel							473	
	21MUMEKLBA/7.PE.VO - Muur baksteen	Voegen		0 m <sup>2</sup>	20	2032		
	21MUMEKLBA/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75			
	31ROWAMEAG/1.SC.D0 - Wandrooster meta	Dekkend buit		3 st	10	2021		
	31ROWAMEAG/7.VE.V0 - Wandrooster meta	Vervangen		3 st	40	2019	473	
	52HWKUPV/5.VE.V0 - H.W.A. p.v.c.	Vervangen		12 m	25	2036		
Plat dak								
	37AFONKUPV/3.VE.V0 - Ontluchtingspij kun	Vervangen		5 st	30	2032		
	37AFONMEAG/3.VE.V0 - Ontluchtingspij mef	Vervangen		2 st	30	2032		
	37AFROMEAG/4.VE.V0 - Rookafvoer metaal	Vervangen		1 st	25	2027		
	37LKLKUAL/3.VE.V0 - Lichtkoepel kunststof	Vervangen		1,6 m <sup>2</sup>	30	2032		
	41LONT/7.VE.V0 - Loodslab	Vervangen		0 m	20	2037		
	47DRBI04/3.VE.V0 - Dakrandafwerking 2-laag	Vervangen		8 m <sup>2</sup>	15	2032		
	47DRBI04/3.VE.V0 - Dakrandafwerking 2-laag	Vervangen		3,5 m <sup>2</sup>	15	2032		
	47PLBEBI04/3.VE.V0 - Dakbedekk. 2-l./gekl.	Vervangen		77 m <sup>2</sup>	20	2022		
	47TRMEAL/3.VE.V0 - Trim aluminium	Vervangen		25 m	30	2032		
	52AKMEZI/3.VE.V0 - Kiezelpak metaal	Vervangen		6 st	25	2027		
Hellend dak oud gedeelte								
	27GOBGMEZ/5.VE.V0 - Baggoet zink	Vervangen		20 m <sup>2</sup>	30	2041		
	47HDBEBI04/3.VE.V0 - Dakbedekking 2-laags	Vervangen		54 m <sup>2</sup>	20	2022		
Hellend dak								
	27GOBGMEZ/5.VE.V0 - Baggoet zink	Vervangen		20 m <sup>2</sup>	30	2041		
	47HDBEBI04/3.VE.V0 - Dakbedekking 2-laags	Vervangen		54 m <sup>2</sup>	20	2022		
Exploitatie interieur alg							2.659	2.659
	0411ALNT/11.PE.O4 - Klachtenonderhoud	Klachten ondi		25 pst	1	2019	1.708	1.708
	0412ALNT/17.PE.RE - Goot/daken reiniging	Reinigen		1 pst	1	2019	533	533
	47LLNT/8.VE.V0 - Valbeveiliging	Vervangen		1 pst	20	2029		
	47LLNT/9.PE.SE - Valbeveiliging	Service beurt		1 pst	1	2019	212	212
	61NERMNT/25.PE.IN - NEN 3140	Inspectie		1 pst	5	2022		
	63SCCANT/6.VE.V0 - Contactpunt algemeen	Vervangen		1 pst	5	2023		
	65LEGNT/16.PE.IN - legionella-risico-inv	Inspectie		1 pst	1	2019	194	194
	65SS01NT/13.VE.V0 - Sproeischuimblusser	Vervangen		1 st	20	2022		
	65SS01NT/9.PE.AP - Sproeischuimblusser	Afpersen		1 st	10	2027		
	65SS01NT/9.PE.CO - Sproeischuimblusser	Contract		1 st	5	2022		
	65SS01NT/9.PE.SE - Sproeischuimblusser	Service beurt		1 st	1	2019	12	12
Verkeersruimten							5.247	34
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		20 m <sup>2</sup>	10	2026		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		20 m <sup>2</sup>	50	2039		
	32DEVUJHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		10 st	10	2026		
	32DEVUJHOTR/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		10 st	30	2019	4.859	
	33LUHOMU/7.VE.V0 - Vloerluik multiplex	Vervangen		1 st	30	2047		
	42PLPLNT/2.SC.DI - Wandpleister	Dekkend binn		5 m <sup>2</sup>	10	2026		
	42PLPLNT/7.VE.V0 - Wandpleister	Vervangen		5 m <sup>2</sup>	50	2049		
	42WATANT/12.VE.V0 - Wandafwerking tapijt	Vervangen		12 m <sup>2</sup>	25	2025		
	43AFCEBEGR/7.VE.V0 - Afwerkvloer granito	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	99	2039		
	43VLCONT/12.VE.V0 - Vloermat coral	Vervangen		4,5 m <sup>2</sup>	10	2023		
	45PLBEAMGP/2.SC.DI - Plafondbepl. gipskart	Dekkend binn		30 m <sup>2</sup>	10	2026		
	45PLBEAMGP/7.VE.V0 - Plafondbepl. gipskart	Vervangen		30 m <sup>2</sup>	50	2054		
	56PA02NT/4.VE.V0 - Paneelradiator 2-plaats	Vervangen		1 m <sup>2</sup>	40	2019	354	
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armatuuren gloeilamp	Vervangen		2 st	25	2031		
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armatuuren T.L.-opbo	Vervangen		1 st	25	2031		
	63ARVLVEOP/6.VE.V0 - Armatuuren vluchtwe	Vervangen		1 st	25	2031		
	63ARVLVEOP/9.PE.CO - Armatuuren vluchtwe	Contract		1 st	5	2021		
	63ARVLVEOP/9.PE.SE - Armatuuren vluchtwe	Service beurt		1 st	1	2019	34	34
Verbijftruimten							5.239	69
	22WAMEKLBA/2.SC.DI - Wand metselwerk b	Dekkend binn		35 m <sup>2</sup>	10	2026		
	22WAMEKLBA/7.PE.VO - Wand metselwerk b	Voegen		35 m <sup>2</sup>	20	2025		
	22WAMEKLBA/7.VE.V0 - Wand metselwerk b	Vervangen		35 m <sup>2</sup>	75	2049		
	22WASCAMAL/2.SC.DI - Scheidingswand alg.	Dekkend binn		7 m <sup>2</sup>	10	2026		
	22WASCAMAL/7.VE.V0 - Scheidingswand alg	Vervangen		7 m <sup>2</sup>	50	2052		
	22WASCHOAL/2.SC.DI - Scheidingswand hou	Dekkend binn		7,2 m <sup>2</sup>	10	2026		
	22WASCHOAL/7.VE.V0 - Scheidingswand hou	Vervangen		7,2 m <sup>2</sup>	50	2035		
	28LIMEST/2.SC.DI - Ligger staal	Dekkend binn		20 m <sup>2</sup>	10	2026		

Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
	28LIMEST/7.VE.V0 - Ligger staal	Vervangen		20 m <sup>2</sup>	75	2049		
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		14 m <sup>2</sup>	10	2026		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		14 m <sup>2</sup>	50	2039		
	32DEVUHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		7 st	10	2026		
	32DEVUHOTR/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		7 st	30	2019	3.401	
	32ROWAKJAL/7.VE.V0 - Wandrooster kunsts	Vervangen		4 st	30	2041		
	32VVGONT/12.VE.V0 - Gordijnen	Vervangen		50 m <sup>2</sup>	30	2033		
	42PLPLNT/2.SC.DI - Wandpleister	Dekkend binn		27 m <sup>2</sup>	10	2026		
	42PLPLNT/7.VE.V0 - Wandpleister	Vervangen		27 m <sup>2</sup>	50	2039		
	42WABEHOMU/2.SC.DI - Wandbekleding hou	Dekkend binn		7,2 m <sup>2</sup>	10	2026		
	42WABEHOMU/7.VE.V0 - Wandbekleding hou	Vervangen		7,2 m <sup>2</sup>	40	2039		
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Voegen		0 m <sup>2</sup>	25	2041		
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	40	2040		
	43AFCEBEGR/7.VE.V0 - Afwerkvloer granito	Vervangen		20 m <sup>2</sup>	99	2039		
	43VLTANT/12.VE.V0 - Vloerbedekking tapijt	Vervangen		100 m <sup>2</sup>	15	2023		
	45PLBEAMGP/2.SC.DI - Plafondbepl. gipskart	Dekkend binn		62 m <sup>2</sup>	10	2026		
	45PLBEAMGP/7.VE.V0 - Plafondbepl. gipskart	Vervangen		62 m <sup>2</sup>	50	2054		
	45PLSCHOAL/2.SC.DI - Plafondschroten hout	Dekkend binn		55 m <sup>2</sup>	10	2026		
	45PLSCHOAL/7.VE.V0 - Plafondschroten hout	Vervangen		55 m <sup>2</sup>	50	2039		
	56PA02NT/4.VE.V0 - Paneelradiator 2-plaats	Vervangen		5 m <sup>2</sup>	40	2019	1.769	
	57LU16NT/4.VE.V0 - Muurventilator	Vervangen		3 st	30	2036		
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		25 st	25	2031		
	63ARVLEOP/6.VE.V0 - Armaturen vluchtwe	Vervangen		2 st	25	2031		
	63ARVLEOP/9.PE.CO - Armaturen vluchtwe	Contract		2 st	5	2021		
	63ARVLEOP/9.PE.SE - Armaturen vluchtwe	Service beurt		2 st	1	2019	69	69
	74VLMAG/5.VE.V0 - Vloerschroputje	Vervangen		1 st	20	2036		
<b>Natte ruimten</b>							<b>2.516</b>	<b>337</b>
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		6 m <sup>2</sup>	10	2026		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		6 m <sup>2</sup>	50	2039		
	32DEVUHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		3 st	10	2026		
	32DEVUHOTR/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		3 st	30	2019	1.458	
	32VETEKLEGE/7.VE.V0 - Vensterbank geglazu	Vervangen		0 m	60	2039		
	32VVGONT/12.VE.V0 - Gordijnen	Vervangen		4 m <sup>2</sup>	30	2033		
	32VVVINT/12.VE.V0 - Vitrage	Vervangen		3,5 m <sup>2</sup>	25	2028		
	42PLPLNT/2.SC.DI - Wandpleister	Dekkend binn		15 m <sup>2</sup>	10	2026		
	42PLPLNT/7.VE.V0 - Wandpleister	Vervangen		15 m <sup>2</sup>	50	2039		
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Voegen		0 m <sup>2</sup>	25	2041		
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	40	2039		
	43TEALKLDG/7.VE.V0 - Vloertegels d.h.g.	Voegen		0 m <sup>2</sup>	25	2040		
	43TEALKLDG/7.VE.V0 - Vloertegels d.h.g.	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	50	2040		
	43VALKULJ/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		8 m <sup>2</sup>	20	2020		
	45PLBEAMGP/2.SC.DI - Plafondbepl. gipskart	Dekkend binn		22,1 m <sup>2</sup>	10	2026		337
	45PLBEAMGP/7.VE.V0 - Plafondbepl. gipskart	Vervangen		22,1 m <sup>2</sup>	50	2054		
	53CINT/4.VE.V0 - Close-in boiler	Vervangen		1 st	20	2022		
	56PA01NT/4.VE.V0 - Paneelradiator 1-plaats	Vervangen		3 m <sup>2</sup>	40	2019	704	
	56PA02NT/4.VE.V0 - Paneelradiator 2-plaats	Vervangen		1 m <sup>2</sup>	40	2019	354	
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		12 st	25	2041		
	63ARTVLEOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		1 st	25	2031		
	73AAS1MEAG/5.VE.V0 - Aasrechtblad metaal	Vervangen		2,2 m	30	2036		
	73KBZBOMSK/12.VE.V0 - Keukenblok spaan	Vervangen		2,2 m	30	2038		
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		3 st	30	2046		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		3 st	30	2046		
	74KRMNT/5.VE.V0 - Mengkraan	Vervangen		1 st	15	2021		
	74KRTANT/5.VE.V0 - Tapkraan	Vervangen		2 st	15	2021		
	74URKLE/5.VE.V0 - Urnoirs keramisch	Vervangen		2 st	30	2046		
	74VLMAG/5.VE.V0 - Vloerschroputje	Vervangen		3 st	20	2036		
<b>Opslagruimten</b>							<b>235</b>	
	42PLPLNT/2.SC.DI - Wandpleister	Dekkend binn		9 m <sup>2</sup>	10	2026		
	42PLPLNT/7.VE.V0 - Wandpleister	Vervangen		9 m <sup>2</sup>	50	2039		
	43TEALKLDG/7.VE.V0 - Vloertegels d.h.g.	Voegen		0 m <sup>2</sup>	25	2040		
	43TEALKLDG/7.VE.V0 - Vloertegels d.h.g.	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	50	2040		
	45PLBEAMGP/2.SC.DI - Plafondbepl. gipskart	Dekkend binn		5 m <sup>2</sup>	10	2026		
	45PLBEAMGP/7.VE.V0 - Plafondbepl. gipskart	Vervangen		5 m <sup>2</sup>	50	2054		
	56PA01NT/4.VE.V0 - Paneelradiator 1-plaats	Vervangen		1 m <sup>2</sup>	40	2019	235	
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		2 st	25	2025		
	74KRTANT/5.VE.V0 - Tapkraan	Vervangen		1 st	15	2021		
	74WAUKLKE/5.VE.V0 - Uitsortgootsteen ker	Vervangen		1 st	30	2046		
<b>Installatieruimten</b>							<b>506</b>	<b>375</b>
	22WAMEKLA/2.SC.DI - Wand metselwerk b	Dekkend binn		15 m <sup>2</sup>	10	2026		
	22WAMEKLA/7.VE.V0 - Wand metselwerk b	Voegen		15 m <sup>2</sup>	20	2025		
	22WAMEKLA/7.VE.V0 - Wand metselwerk b	Vervangen		15 m <sup>2</sup>	75	2049		
	32ROWAMEAG/2.SC.DI - Wandrooster metaal	Dekkend binn		1 st	10	2026		
	32ROWAMEAG/4.VE.V0 - Wandrooster metaal	Vervangen		1 st	40	2040		
	33LUHOMU/7.VE.V0 - Vloerluis multiplex	Vervangen		1 st	30	2047		
	42PLPLNT/2.SC.DI - Wandpleister	Dekkend binn		1 m <sup>2</sup>	10	2026		
	42PLPLNT/7.VE.V0 - Wandpleister	Vervangen		1 m <sup>2</sup>	50	2039		
	42WABEHOMU/2.SC.DI - Wandbekleding hou	Dekkend binn		2 m <sup>2</sup>	10	2026		
	42WABEHOMU/7.VE.V0 - Wandbekleding hou	Vervangen		2 m <sup>2</sup>	40	2019	131	
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Voegen		0 m <sup>2</sup>	25	2041		
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	40	2040		
	43AFCEBEBE/2.SC.CO - Afwerkvloer cement	Coaten		0 m <sup>2</sup>	10	2026		
	43AFCEBEBE/7.VE.V0 - Afwerkvloer cement	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	40	2025		
	43TEALKLDG/7.VE.V0 - Vloertegels d.h.g.	Voegen		0 m <sup>2</sup>	25	2040		
	43TEALKLDG/7.VE.V0 - Vloertegels d.h.g.	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	50	2040		
	45PLBEAMFE/2.SC.DI - Plafondbepl. fermace	Dekkend binn		3,5 m <sup>2</sup>	10	2026		
	45PLBEAMFE/7.VE.V0 - Plafondbepl. fermace	Vervangen		3,5 m <sup>2</sup>	30	2039		
	51APEXNT/4.VE.V0 - Expansievat	Vervangen		1 st	10	2022		
	51CV01NT/4.VE.V0 - C.V.-ketel 0-25 kw	Vervangen		1 st	15	2032		
	51CV01NT/9.PE.SE - C.V.-ketel 0-25 kw	Service beurt		1 st	1	2019	155	155
	55LKAUNT/4.VE.V0 - Split-unit	Vervangen		1 st	15	2025		
	55LKAUNT/9.PE.SE - Split-unit	Service beurt		1 st	1	2019	220	220
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		1 st	25	2025		
	74KRTANT/5.VE.V0 - Tapkraan	Vervangen		1 st	15	2021		
	74VLMAG/5.VE.V0 - Vloerschroputje	Vervangen		1 st	20	2036		
<b>Begraafplaats Vries Berging</b>							<b>9.494</b>	<b>2.729</b>
<b>Begraafplaats Vries Berging</b>							<b>9.494</b>	<b>2.729</b>
<b>Gevels</b>							<b>4.844</b>	
	21MUMEKLA/1.SC.D0 - Muur baksteen	Dekkend buit		36,5 m <sup>2</sup>	5	2019	791	
	21MUMEKLA/7.VE.V0 - Muur baksteen	Voegen		36,5 m <sup>2</sup>	20	2024		
	21MUMEKLA/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		36,5 m <sup>2</sup>	75	2041		
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		12,5 m <sup>2</sup>	5	2019	351	
	31BUHOAL/2.SC.DI - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		12,5 m <sup>2</sup>	10	2019	536	
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		12,5 m <sup>2</sup>	40	2026		
	31DEMAHOAL/1.SC.D0 - Deur hout	Dekkend buit		3 st	5	2019	152	
	31DEMAHOAL/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		3 st	10	2019	232	
	31DEMAHOAL/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		3 st	40	2026		
	41BGHOAL/1.SC.D0 - Boeideel/gootlijst hout	Dekkend buit		14 m <sup>2</sup>	5	2019	653	
	41BGHOAL/7.VE.V0 - Boeideel/gootlijst hout	Vervangen		14 m <sup>2</sup>	30	2044		
	41GESCHOAL/1.SC.D0 - Gevelbekleding schr	Dekkend buit		26 m <sup>2</sup>	5	2019	1.121	
	41GESCHOAL/7.VE.V0 - Gevelbekleding schr	Vervangen		26 m <sup>2</sup>	40	2026		
	41OVBEHOMU/1.SC.D0 - Overstek multiplex	Dekkend buit		19 m <sup>2</sup>	5	2019	853	
	41OVBEHOMU/7.VE.V0 - Overstek multiplex	Vervangen		19 m <sup>2</sup>	40	2026		
	41WIHOAL/1.SC.D0 - Windveer hout	Dekkend buit		3,2 m <sup>2</sup>	5	2019	155	
	41WIHOAL/7.VE.V0 - Windveer hout	Vervangen		3,2 m <sup>2</sup>	30	2039		



Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
<b>Hellend dak</b>								
	27GOBGMEZI/5.VE.V0 - Bakgoot zink	Vervangen		9,6 m <sup>2</sup>	30	2031		
	37AFROMEAG/4.VE.V0 - Rookafvoer metaal	Vervangen		1 st	25	2033		
	47HDPKAKKE/3.VE.V0 - Dakpan keramisch	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	60			
	47HDPNKLKE/3.VE.V0 - Nokvorsten keramisch	Vervangen		0 m	60			
							2.596	2.596
<b>Exploitatie interieur alg</b>								
	0411ALNT/11.PE.O4 - Klachtenonderhoud	Klachten ondr		25 pst	1	2019	1.708	1.708
	0412ALNT/17.PE.RE - Goot/daken reiniging	Reinigen		1 pst	1	2019	888	888
	61NERMNT/25.PE.IN - NEN 3140	Inspectie		1 pst	5	2022		
	63SCCANT/6.VE.V0 - Contactpunt algemeen	Vervangen		1 pst	5	2023		
							773	
<b>Verkeersruimten</b>								
	22WASCAMAL/2.SC.DI - Scheidingswand alg.	Dekkend binn		8 m <sup>2</sup>	10	2019	278	
	22WASCAMAL/7.VE.V0 - Scheidingswand alg	Vervangen		8 m <sup>2</sup>	50			
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		2 m <sup>2</sup>	10	2019	111	
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		2 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		1 st	10	2019	140	
	32DEVUHOTR/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		1 st	30	2039		
	42WABEOMHA/2.SC.DI - Wandbekleding ker	Dekkend binn		6 m <sup>2</sup>	10	2019	183	
	42WABEOMHA/7.VE.V0 - Wandbekleding ker	Vervangen		6 m <sup>2</sup>	30	2039		
	45PLBEOMHA/2.SC.DI - Plafondbepl. hardbo	Dekkend binn		2,8 m <sup>2</sup>	10	2019	61	
	45PLBEOMHA/7.VE.V0 - Plafondbepl. hardbo	Vervangen		2,8 m <sup>2</sup>	35	2044		
							570	133
<b>Verbijfsruimten</b>								
	22WASCAMAL/2.SC.DI - Scheidingswand alg.	Dekkend binn		5,5 m <sup>2</sup>	10	2019	191	
	22WASCAMAL/7.VE.V0 - Scheidingswand alg	Vervangen		5,5 m <sup>2</sup>	50			
	42WABEOMHA/2.SC.DI - Wandbekleding ker	Dekkend binn		5,2 m <sup>2</sup>	10	2019	158	
	42WABEOMHA/7.VE.V0 - Wandbekleding ker	Vervangen		5,2 m <sup>2</sup>	30	2039		
	43VMOMCO/12.VE.V0 - Vloermat cocos	Vervangen		4 m <sup>2</sup>	6	2022		
	45PLBEOMHA/2.SC.DI - Plafondbepl. hardbo	Dekkend binn		4 m <sup>2</sup>	10	2019	88	
	45PLBEOMHA/7.VE.V0 - Plafondbepl. hardbo	Vervangen		4 m <sup>2</sup>	35	2044		
	51GA01NT/4.VE.V0 - Gaskachel 1 - 5 kW	Vervangen		1 st	20	2028		
	51GA01NT/9.PE.SE - Gaskachel 1 - 5 kW	Service beurt		1 st	1	2019	133	133
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		1 st	25	2031		
							711	
<b>Opslagruimten</b>								
	27HEBHOAL/7.VE.V0 - Hellend balken en be	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	50	2026		
	28KHOAL/7.VE.V0 - Kolom hout	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	50	2026		
	28LHOAL/7.VE.V0 - Ligger hout	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	50	2026		
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		2 m <sup>2</sup>	10	2019	111	
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		2 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		1 st	10	2019	140	
	32DEVUHOTR/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		1 st	30	2039		
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		1 st	25	2031		
	76KAHOAL/12.VE.V0 - Vaste kast(en)	Vervangen		3 st	40	2049		
	76KAHOAL/2.SC.DI - Vaste kast(en)	Dekkend binn		3 st	10	2019	460	
							1.708	12.878
<b>Begraafplaats Zuidlaren</b>							1.708	12.878
<b>Begraafplaats Zuidlaren</b>								
<b>Gevels</b>							5.889	
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		2 m <sup>2</sup>	40	2020		243
	31DBSEMEL/7.VE.V0 - Sectionaldeur alumin	Vervangen		1 st	30	2020		1.660
	31DEMAHOAL/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		1 st	40	2020		702
	41GEBEHOAL/7.VE.V0 - Gevelbekleding hout	Vervangen		43,1 m <sup>2</sup>	40	2020		2.901
	41WIHOAL/7.VE.V0 - Windveer hout	Vervangen		2,8 m <sup>2</sup>	30	2020		294
	52HWKUPV/5.VE.V0 - H.W.A. p.v.c.	Vervangen		4,2 m	25	2020		89
							1.912	
<b>Dak</b>								
	27GOMAKUPV/5.VE.V0 - Goot p.v.c.	Vervangen		12 m	20	2020		405
	47HDPABEBE/3.VE.V0 - Dakpan beton	Vervangen		21 m <sup>2</sup>	60	2020		1.290
	47HDPNBE/3.VE.V0 - Nokvorsten beton	Vervangen		6 m	60	2020		217
							1.708	5.077
<b>Interieur</b>								
	0411ALNT/11.PE.O4 - Klachtenonderhoud	Klachten ondr		25 pst	1	2019	1.708	1.708
	27HEBHOAL/7.VE.V0 - Hellend balken en be	Vervangen		21 m <sup>2</sup>	50	2020	1.708	2.690
	94VET1BE/10.PE.HS - Bestrating betonteg	Herstraten		18 m <sup>2</sup>	10	2020		258
	94VET1BE/10.VE.V0 - Bestrating betonteg	Vervangen		18 m <sup>2</sup>	30	2020		421
							1.708	5.077
<b>Begraafplaats Walakkers Aula</b>								
<b>Begraafplaats Walakkers Aula</b>								
<b>Gevels</b>								
	21MUMEKLA/7.PE.VO - Muur baksteen	Voegen		63,16 m <sup>2</sup>	20	2028		
	21MUMEKLA/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		63,16 m <sup>2</sup>	75			
	31DEMAHOAL/1.SC.D0 - Deur hout	Dekkend buit		2 st	5	2023		
	31DEMAHOAL/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		2 st	40	2048		
	52HWMEAG/5.VE.V0 - H.W.A. metaal	Vervangen		5,26 m	25	2033		
<b>Hellend dak</b>								
	27GOBGMEZI/5.VE.V0 - Bakgoot zink	Vervangen		12 m <sup>2</sup>	30	2028		
	47HDPKAKKE/3.VE.V0 - Dakpan keramisch	Vervangen		40 m <sup>2</sup>	60			
	47HDPNKLKE/3.VE.V0 - Nokvorsten keramisc	Vervangen		6,31 m	60			
<b>Opslagruimten</b>								
	0412ALNT/17.PE.RE - Goot/daken reiniging	Reinigen		0 pst	1	2019	0	0
	21MUMENGA/7.VE.V0 - Muur kalkzandsteen	Vervangen		63,16 m <sup>2</sup>	75			
	27HEBHOAL/7.VE.V0 - Dakbeschot	Vervangen		40 m <sup>2</sup>	40	2048		
	43AFCEBEBE/7.VE.V0 - Afwerkvloer cement	Vervangen		21 m <sup>2</sup>	40	2048		
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		2 st	25	2033		
	63SCVCD/6.VE.V0 - Schak./w.c.d. alg.	Vervangen		6 pst	25	2033		
	74WAUIMEGE/5.VE.V0 - Uitsortgootsteen me	Vervangen		1 st	25	2038		
							9.270	6.454
<b>Begraafplaats de Walakkers Berging</b>							9.270	6.454
<b>Begraafplaats de Walakkers Berging</b>								
<b>Gevel woning</b>								
	21MUMEKLA/7.PE.VO - Muur baksteen	Voegen		0 m <sup>2</sup>	20	2038		
	21MUMEKLA/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75	2050		
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		54,5 m <sup>2</sup>	5	2023		
	31BUHOAL/2.SC.DI - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		54,5 m <sup>2</sup>	10	2023		
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		54,5 m <sup>2</sup>	40	2028		
	31DEGLHOAL/1.SC.D0 - Glasdeur hout	Dekkend buit		2 st	5	2023		
	31DEGLHOAL/1.SC.D0 - Glasdeur hout	Dekkend buit		1 st	5	2023		
	31DEGLHOAL/2.SC.DI - Glasdeur hout	Dekkend binn		1 st	10	2023		
	31DEGLHOAL/2.SC.DI - Glasdeur hout	Dekkend binn		2 st	10	2023		
	31DEGLHOAL/7.VE.V0 - Glasdeur hout	Vervangen		2 st	40	2028		
	31DEGLHOAL/7.VE.V0 - Glasdeur hout	Vervangen		1 st	40	2028		
	31DORAKLKE/7.PE.VO - Raamdorpel kerami	Voegen		26 m	20	2038		
	31DORAKLKE/7.VE.V0 - Raamdorpel kerami	Vervangen		26 m	60	2030		
	41BGHOAL/1.SC.D0 - Boeideel/gootlijst hout	Dekkend buit		18 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41BGHOAL/7.VE.V0 - Boeideel/gootlijst hout	Vervangen		18 m <sup>2</sup>	30	2028		
	41GESCHOAL/1.SC.D0 - Gevelbekleding schr	Dekkend buit		2,5 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41GESCHOAL/7.VE.V0 - Gevelbekleding schr	Vervangen		2,5 m <sup>2</sup>	40	2028		
	41OVSCOZA/1.SC.D0 - Overstek schroten	Dekkend buit		3 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41OVSCOZA/7.VE.V0 - Overstek schroten	Vervangen		3 m <sup>2</sup>	40	2028		
	52HWKUPV/5.VE.V0 - H.W.A. p.v.c.	Vervangen		9,4 m	25	2038		
	55LKAUNT/4.VE.V0 - Split-unit	Vervangen		1 st	15	2025		
	55LKAUNT/9.PE.SE - Split-unit	Service beurt		1 st	1	2019	264	264
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		1 st	25	2042		

Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
<b>Zuidgevel</b>								
	21MUMEKLA/7.PE.VO - Muur baksteen	Voegen		0 m <sup>2</sup>	20	2038		
	21MUMEKLA/7.VE.VO - Muur baksteen	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75	2050		
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		13 m <sup>2</sup>	5	2023		
	31BUHOAL/2.SC.DI - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		13 m <sup>2</sup>	10	2023		
	31BUHOAL/7.VE.VO - Buitenkozijn hout	Vervangen		13 m <sup>2</sup>	40	2028		
	31DEMAHOAL/1.SC.D0 - Deur hout	Dekkend buit		2 st	5	2023		
	31DEMAHOAL/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		2 st	10	2023		
	31DEMAHOAL/7.VE.VO - Deur hout	Vervangen		2 st	40	2028		
	31DORAKLA/7.PE.VO - Raamdorpel gebak.	Voegen		9 m	20	2038		
	31DORAKLA/7.VE.VO - Raamdorpel gebak.	Vervangen		9 m	50	2030		
	63ARGLNT/6.VE.VO - Armaturen gloeilamp	Vervangen		1 st	25	2042		
<b>Achtergevel</b>								
	21MUMEKLA/7.PE.VO - Muur baksteen	Voegen		0 m <sup>2</sup>	20	2038		
	21MUMEKLA/7.VE.VO - Muur baksteen	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75	2050		
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		26 m <sup>2</sup>	5	2023		
	31BUHOAL/2.SC.DI - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		26 m <sup>2</sup>	10	2023		
	31BUHOAL/7.VE.VO - Buitenkozijn hout	Vervangen		26 m <sup>2</sup>	40	2028		
	31DEMAHOAL/1.SC.D0 - Deur hout	Dekkend buit		2 st	5	2023		
	31DEMAHOAL/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		2 st	10	2023		
	31DEMAHOAL/7.VE.VO - Deur hout	Vervangen		2 st	40	2028		
	31DORAKLA/7.PE.VO - Raamdorpel gebak.	Voegen		16 m	20	2038		
	31DORAKLA/7.VE.VO - Raamdorpel gebak.	Vervangen		16 m	50	2030		
	31ROWAMEAG/1.SC.D0 - Wandrooster meta	Dekkend buit		0,8 st	10	2028		
	31ROWAMEAG/7.VE.VO - Wandrooster meta	Vervangen		0,8 st	40	2028		
	52HWKUPV/5.VE.VO - H.W.A. p.v.c.	Vervangen		3 m	25	2038		
<b>Noordgevel</b>								
	21MUMEKLA/7.PE.VO - Muur baksteen	Voegen		0 m <sup>2</sup>	20	2038		
	21MUMEKLA/7.VE.VO - Muur baksteen	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75	2050		
	28KOMEST/1.SC.D0 - Kolom staal	Dekkend buit		1 m <sup>2</sup>	10	2023		
	28KOMEST/2.SC.DI - Kolom staal	Dekkend binn		1 m <sup>2</sup>	10	2023		
	28KOMEST/7.VE.VO - Kolom staal	Vervangen		1 m <sup>2</sup>	75	2032		
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		27 m <sup>2</sup>	5	2023		
	31BUHOAL/2.SC.DI - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		27 m <sup>2</sup>	10	2023		
	31BUHOAL/7.VE.VO - Buitenkozijn hout	Vervangen		27 m <sup>2</sup>	40	2028		
	31DEMAHOAL/1.SC.D0 - Deur hout	Dekkend buit		4 st	5	2023		
	31DEMAHOAL/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		4 st	10	2023		
	31DEMAHOAL/7.VE.VO - Deur hout	Vervangen		4 st	40	2028		
	31DORAKLA/7.PE.VO - Raamdorpel gebak.	Voegen		12 m	20	2038		
	31DORAKLA/7.VE.VO - Raamdorpel gebak.	Vervangen		12 m	50	2030		
	31ROWAMEAG/1.SC.D0 - Wandrooster meta	Dekkend buit		0,8 st	10	2028		
	31ROWAMEAG/7.VE.VO - Wandrooster meta	Vervangen		0,8 st	40	2028		
	41BGHOMU/1.SC.D0 - Boeideel/gootlijst multi	Dekkend buit		5,5 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41BGHOMU/7.VE.VO - Boeideel/gootlijst multi	Vervangen		5,5 m <sup>2</sup>	30	2028		
	41OVBEHOMU/1.SC.D0 - Overstek multiplex	Dekkend buit		4 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41OVBEHOMU/7.VE.VO - Overstek multiplex	Vervangen		4 m <sup>2</sup>	40	2028		
	52HWKUPV/5.VE.VO - H.W.A. p.v.c.	Vervangen		7 m	25	2038		
	63ARGLNT/6.VE.VO - Armaturen gloeilamp	Vervangen		3 st	25	2042		
<b>Plat dak</b>								
	47DRKUAL/3.VE.VO - Dakrandafw. kunststof	Vervangen		2,5 m <sup>2</sup>	30	2042		
	47PLBEKUAL/3.VE.VO - Dakbedekking kunsts	Vervangen		30 m <sup>2</sup>	30	2042		
	47TRKUAL/3.VE.VO - Trim kunststof	Vervangen		12,5 m	40	2052		
<b>Hellend dak</b>								
	27GOBGMEZ/5.VE.VO - Bakgoot zink	Vervangen		10 m <sup>2</sup>	30	2045		
	37AFROMEAG/4.VE.VO - Rookafvoer metaal	Vervangen		1 st	25	2041		
	37AFSCKLBA/7.PE.VO - Schoorsteen bakstee	Voegen		3 m <sup>2</sup>	20	2032		
	37AFSCKLBA/7.VE.VO - Schoorsteen bakstee	Vervangen		3 m <sup>2</sup>	60	2032		
	47HDPKLKE/3.VE.VO - Dakpan keramisch	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	60	2022		
	47HDPNBEBE/3.VE.VO - Nokvorsten beton	Vervangen		0 m	60	2022		
	47HDPNKLKE/3.VE.VO - Nokvorsten keramisc	Vervangen		0 m	60	2022		
	47HDRINT/3.VE.VO - Dakbedekking riet	Vervangen		772,9 m <sup>2</sup>	30	2042		
<b>Exploitatie interieur alg</b>							3.591	3.726
	0411ALNT/11.PE.O4 - Klachtenonderhoud	Klachten ondr		26 pst	1	2019	1.777	1.777
	0412ALNT/17.PE.RE - Goot/daken reiniging	Reinigen		1 pst	1	2019	1.532	1.532
	61NERMNT/25.PE.IN - NEN 3140	Inspectie		1 pst	5	2022		
	63SCCANT/6.VE.VO - Contactpunt algemeen	Vervangen		1 pst	5	2023		
	65BR01NT/13.VE.VO - Brandslanghaspel 20 m	Vervangen		1 st	40	2027		
	65BR01NT/9.PE.AP - Brandslanghaspel 20 m	Alpersen		1 st	5	2022		
	65BR01NT/9.PE.SE - Brandslanghaspel 20 m	Service beurt		1 st	1	2019	39	39
	65BR01NT/9.VE.V1 - Brandslanghaspel 20 m	Vervangen		1 st	10	2020		135
	65LEGNT/16.PE.IN - legionella-risico-inv	Inspectie		1 pst	1	2019	194	194
	65SS01NT/13.VE.VO - Sproeischuimblusser	Vervangen		4 st	20	2022		
	65SS01NT/9.PE.AP - Sproeischuimblusser	Alpersen		4 st	10	2027		
	65SS01NT/9.PE.CO - Sproeischuimblusser	Contract		4 st	5	2022		
	65SS01NT/9.PE.SE - Sproeischuimblusser	Service beurt		4 st	1	2019	49	49
<b>Verkeersruimten</b>							138	138
	24TRBHOAL/2.SC.DI - Trap (int.) hout	Dekkend binn		10 m <sup>2</sup>	10	2023		
	24TRBHOAL/2.SC.DI - Trap (int.) hout	Dekkend binn		3,2 m <sup>2</sup>	10	2023		
	24TRBHOAL/7.VE.VO - Trap (int.) hout	Vervangen		3,2 m <sup>2</sup>	50	2040		
	24TRBHOAL/7.VE.VO - Trap (int.) hout	Vervangen		10 m <sup>2</sup>	50	2032		
	28KHOAL/2.SC.DI - Kolom hout	Dekkend binn		39,5 m <sup>2</sup>	10	2023		
	28KHOAL/7.VE.VO - Kolom hout	Vervangen		39,5 m <sup>2</sup>	50	2032		
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		50 m <sup>2</sup>	10	2023		
	32B2HOAL/7.VE.VO - Binnenkozijn hout	Vervangen		50 m <sup>2</sup>	50	2032		
	32DEVUHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		19 st	10	2023		
	32DEVUHOTR/7.VE.VO - Deur hout	Vervangen		19 st	30	2032		
	42PLPLNT/2.SC.DI - Wandpleister	Dekkend binn		150 m <sup>2</sup>	10	2023		
	42PLPLNT/7.VE.VO - Wandpleister	Vervangen		150 m <sup>2</sup>	50	2032		
	42WABEHOMU/2.SC.DI - Wandbekleding hou	Dekkend binn		50 m <sup>2</sup>	10	2023		
	42WABEHOMU/7.VE.VO - Wandbekleding hou	Vervangen		50 m <sup>2</sup>	40	2032		
	43TEALKLDG/7.PE.VO - Vloertegels d.h.g.	Voegen		0 m <sup>2</sup>	25	2025		
	43TEALKLDG/7.VE.VO - Vloertegels d.h.g.	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	50	2032		
	43VLCNT/12.VE.VO - Vloermat coral	Vervangen		6,5 m <sup>2</sup>	10	2024		
	43VLTANT/12.VE.VO - Vloerbedekking tapijt	Vervangen		19 m <sup>2</sup>	15	2022		
	45PLBEHOMU/2.SC.DI - Plafondbepl. multiple	Dekkend binn		28 m <sup>2</sup>	10	2023		
	45PLBEHOMU/2.SC.DI - Plafondbepl. multiple	Dekkend binn		41,4 m <sup>2</sup>	10	2023		
	45PLBEHOMU/7.VE.VO - Plafondbepl. multiple	Vervangen		41,4 m <sup>2</sup>	50	2032		
	45PLBEHOMU/7.VE.VO - Plafondbepl. multiple	Vervangen		28 m <sup>2</sup>	50	2032		
	45PLSYAMHO/7.VE.VO - Systeempl. houtwolc	Vervangen		80 m <sup>2</sup>	50	2027		
	56PA02NT/4.VE.VO - Paneelradiator 2-plaats	Vervangen		0,9 m <sup>2</sup>	40	2032		
	56PA03NT/4.VE.VO - Paneelradiator 3-plaats	Vervangen		1,8 m <sup>2</sup>	40	2032		
	63ARGLNT/6.VE.VO - Armaturen gloeilamp	Vervangen		4 st	25	2042		
	63ARGLNT/6.VE.VO - Armaturen gloeilamp	Vervangen		6 st	25	2042		
	63ARORVEOP/6.VE.VO - Armaturen orientatie	Vervangen		3 st	25	2042		
	63ARORVEOP/9.PE.CO - Armaturen orientatie	Contract		3 st	5	2021		
	63ARORVEOP/9.PE.SE - Armaturen orientatie	Service beurt		3 st	1	2019	69	69
	63ARTLVEIN/6.VE.VO - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		13 st	30	2047		
	63ARVLEOP/6.VE.VO - Armaturen vlucht(we)	Vervangen		2 st	25	2042		
	63ARVLEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht(we)	Contract		2 st	5	2021		
	63ARVLEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht(we)	Service beurt		2 st	1	2019	69	69
<b>Verblijfsruimten</b>							195	195
	22WASCHOAL/2.SC.DI - Scheidingswand hou	Dekkend binn		110,5 m <sup>2</sup>	10	2023		
	22WASCHOAL/7.VE.VO - Scheidingswand hou	Vervangen		110,5 m <sup>2</sup>	50	2047		
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		8,5 m <sup>2</sup>	10	2023		



Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		8,5 m <sup>2</sup>	50	2032		
	32DEVUHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		4 st	10	2023		
	32DEVUHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		2 st	10	2023		
	32DEVUHOTR/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		2 st	30	2032		
	32DEVUHOTR/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		4 st	30	2032		
	32VVGONT/12.VE.V0 - Gordijnen	Vervangen		230 m <sup>2</sup>	30	2047		
	42PLPLNT/2.SC.DI - Wandpleister	Dekkend binn		316,6 m <sup>2</sup>	10	2023		
	42PLPLNT/7.VE.V0 - Wandpleister	Vervangen		316,6 m <sup>2</sup>	50	2032		
	42WABEHOMU/2.SC.DI - Wandbekleding hou	Dekkend binn		34 m <sup>2</sup>	10	2023		
	42WABEHOMU/7.VE.V0 - Wandbekleding hou	Vervangen		34 m <sup>2</sup>	40	2032		
	42WASCHOAL/2.SC.DI - Wandbekleding schr	Dekkend binn		15,5 m <sup>2</sup>	10	2023		
	42WASCHOAL/7.VE.V0 - Wandbekleding schi	Vervangen		15,5 m <sup>2</sup>	40	2032		
	43VLTANT/12.VE.V0 - Vloerbedekking tapijt	Vervangen		370 m <sup>2</sup>	15	2022		
	45PLBEHOMU/2.SC.DI - Plafondbep. multiple	Dekkend binn		162,5 m <sup>2</sup>	10	2019	0	
	45PLBEHOMU/2.SC.DI - Plafondbep. multiple	Dekkend binn		71,8 m <sup>2</sup>	10	2023		
	45PLBEHOMU/7.VE.V0 - Plafondbep. multiple	Vervangen		71,8 m <sup>2</sup>	50	2032		
	45PLBEHOMU/7.VE.V0 - Plafondbep. multiple	Vervangen		162,5 m <sup>2</sup>	50	2032		
	45PLSYAMHO/7.VE.V0 - Systeempl. houtwlc	Vervangen		290 m <sup>2</sup>	50	2022		
	56PA01NT/4.VE.V0 - Paneelradiator 1-plaats	Vervangen		7,4 m <sup>2</sup>	40	2032		
	56PA02NT/4.VE.V0 - Paneelradiator 2-plaats	Vervangen		2,8 m <sup>2</sup>	40	2032		
	56PA03NT/4.VE.V0 - Paneelradiator 3-plaats	Vervangen		1,9 m <sup>2</sup>	40	2032		
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armatuuren gloeilamp	Vervangen		36 st	25	2037		
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armatuuren gloeilamp	Vervangen		1 st	25	2034		
	63ARORVEOP/6.VE.V0 - Armatuuren orientatie	Vervangen		4 st	25	2042		
	63ARORVEOP/9.PE.CO - Armatuuren orientatie	Contract		4 st	5	2021		
	63ARORVEOP/9.PE.SE - Armatuuren orientatie	Service beurt		4 st	1	2019	92	92
	63ARVLVEOP/6.VE.V0 - Armatuuren vlucht(w	Vervangen		3 st	25	2042		
	63ARVLVEOP/9.PE.CO - Armatuuren vlucht(w	Contract		3 st	5	2021		
	63ARVLVEOP/9.PE.SE - Armatuuren vlucht(w	Service beurt		3 st	1	2019	103	103
<b>Natte ruimten</b>							<b>1.991</b>	<b>12</b>
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		10 m <sup>2</sup>	10	2023		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		10 m <sup>2</sup>	50	2032		
	32DEVUHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		4 st	10	2023		
	32DEVUHOTR/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		4 st	30	2032		
	42PLPLNT/2.SC.DI - Wandpleister	Dekkend binn		5 m <sup>2</sup>	10	2023		
	42PLPLNT/7.VE.V0 - Wandpleister	Vervangen		5 m <sup>2</sup>	50	2032		
	42WATEKLG/7.PE.VO - Wandtegels geglazu	Voegen		110 m <sup>2</sup>	25	2025		
	42WATEKLG/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		110 m <sup>2</sup>	40	2032		
	43TEALKLDG/7.PE.VO - Vloertegels d.h.g.	Voegen		71 m <sup>2</sup>	25	2019	1.979	
	43TEALKLDG/7.VE.V0 - Vloertegels d.h.g.	Vervangen		71 m <sup>2</sup>	50	2022		
	45PLBEHOMU/2.SC.DI - Plafondbep. multiple	Dekkend binn		71 m <sup>2</sup>	10	2023		
	45PLBEHOMU/7.VE.V0 - Plafondbep. multiple	Vervangen		71 m <sup>2</sup>	50	2032		
	45PLPLNT/2.SC.DI - Plafondpleisterwerk	Dekkend binn		71 m <sup>2</sup>	10	2023		
	45PLPLNT/7.VE.V0 - Plafondpleisterwerk	Vervangen		71 m <sup>2</sup>	50	2032		
	53CINT/4.VE.V0 - Close-in boiler	Vervangen		1 st	20	2027		
	56PA01NT/4.VE.V0 - Paneelradiator 1-plaats	Vervangen		0,6 m <sup>2</sup>	40	2032		
	56PA03NT/4.VE.V0 - Paneelradiator 3-plaats	Vervangen		0,4 m <sup>2</sup>	40	2032		
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armatuuren gloeilamp	Vervangen		4 st	25	2042		
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armatuuren gloeilamp	Vervangen		5 st	25	2042		
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armatuuren T.L.opbo	Vervangen		2 st	25	2042		
	65SS01NT/13.VE.V0 - Sproeischuimblusser	Vervangen		1 st	20	2021		
	65SS01NT/9.PE.AP - Sproeischuimblusser	Afpersen		1 st	10	2021		
	65SS01NT/9.PE.CO - Sproeischuimblusser	Contract		1 st	5	2021		
	65SS01NT/9.PE.SE - Sproeischuimblusser	Service beurt		1 st	1	2019	12	12
	73AAS1MEAG/5.VE.V0 - Aanrechtblad metaal	Vervangen		12 m	30	2047		
	73BKENOMSK/12.VE.V0 - Bovenkasten enkel	Vervangen		5 st	20	2037		
	73KBZBHOAL/12.VE.V0 - Keukenblok hout	Vervangen		12 m	50	2032		
	73KBZBHOAL/2.SC.DI - Keukenblok hout	Dekkend binn		12 m	10	2028		
	74ALTKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		5 st	30	2037		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		4 st	30	2027		
	74CLINKLKE/5.VE.V0 - Closetpot invalide	Vervangen		1 st	30	2022		
	74KRMNT/5.VE.V0 - Mengkraan	Vervangen		2 st	15	2022		
	74KRTANT/5.VE.V0 - Tapkraan	Vervangen		3 st	15	2022		
	74WAUJKLKE/5.VE.V0 - Uitstortgootsteen ker	Vervangen		1 st	30	2037		
<b>Opslagruimten</b>								
	42PLPLNT/2.SC.DI - Wandpleister	Dekkend binn		53,5 m <sup>2</sup>	10	2023		
	42PLPLNT/7.VE.V0 - Wandpleister	Vervangen		53,5 m <sup>2</sup>	50	2032		
	43TEALKLDG/7.PE.VO - Vloertegels d.h.g.	Voegen		14 m <sup>2</sup>	25	2025		
	43TEALKLDG/7.VE.V0 - Vloertegels d.h.g.	Vervangen		14 m <sup>2</sup>	50	2032		
	45PLBEAMGP/2.SC.DI - Plafondbep. gipskart	Dekkend binn		14 m <sup>2</sup>	10	2023		
	45PLBEAMGP/7.VE.V0 - Plafondbep. gipskart	Vervangen		14 m <sup>2</sup>	50	2022		
	45PLBEHOMU/2.SC.DI - Plafondbep. multiple	Dekkend binn		11 m <sup>2</sup>	10	2023		
	45PLBEHOMU/7.VE.V0 - Plafondbep. multiple	Vervangen		11 m <sup>2</sup>	50	2032		
	56PA01NT/4.VE.V0 - Paneelradiator 1-plaats	Vervangen		1,1 m <sup>2</sup>	40	2032		
	56PA02NT/4.VE.V0 - Paneelradiator 2-plaats	Vervangen		0,8 m <sup>2</sup>	40	2032		
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armatuuren T.L.opbo	Vervangen		3 st	25	2042		
<b>Installati Ruimten</b>							<b>3.091</b>	<b>2.119</b>
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		2 m <sup>2</sup>	10	2023		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		2 m <sup>2</sup>	50	2032		
	32DEVUHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		1 st	10	2023		
	32DEVUHOTR/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		1 st	30	2032		
	42WABEAMFE/7.VE.V0 - Wandbekleding ferr	Vervangen		10 m <sup>2</sup>	35	2032		
	43AFCEBEBE/2.SC.CO - Afwerkvloer cement	Coaten		0 m <sup>2</sup>	10	2028		
	43AFCEBEBE/7.VE.V0 - Afwerkvloer cement	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	40	2020		0
	45PLBEAMGP/2.SC.DI - Plafondbep. gipskart	Dekkend binn		8 m <sup>2</sup>	10	2028		
	45PLBEAMGP/7.VE.V0 - Plafondbep. gipskart	Vervangen		8 m <sup>2</sup>	50	2032		
	51APCINT/4.VE.V0 - Circulatiepomp	Vervangen		2 st	5	2019	300	
	51APCINT/4.VE.V0 - Circulatiepomp	Vervangen		1 st	10	2019	424	
	51APCINT/4.VE.V0 - Circulatiepomp	Vervangen		2 st	5	2019	587	
	51APEXNT/4.VE.V0 - Expansievat	Vervangen		1 st	10	2020		339
	51CV03NT/4.VE.V0 - C.V.-ketel 50-100 kw	Vervangen		1 st	15	2025		
	51CV03NT/9.PE.SE - C.V.-ketel 50-100 kw	Service beurt		1 st	1	2019	214	214
	53CINT/4.VE.V0 - Close-in boiler	Vervangen		1 st	20	2030		
	57LU03NT/4.VE.V0 - LBK	Vervangen		1 st	25	2025		
	57LU03NT/9.PE.SE - LBK	Service beurt		1 st	1	2019	1.022	1.022
	58REALNT/4.VE.V0 - Regelkast	Vervangen		1 pst	25	2025		
	58REALNT/9.PE.CO - Regelkast	Contract		1 pst	1	2019	544	544
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armatuuren T.L.opbo	Vervangen		5 st	25	2042		
<b>Molen De Zwaluw</b>							<b>12.112</b>	<b>5.762</b>
<b>Molen De Zwaluw</b>							<b>12.112</b>	<b>5.762</b>
<b>Gevels rondom</b>							<b>5.563</b>	
	21MUMEKLB/1.SC.D0 - Muur baksteen	Dekkend buit		35 m <sup>2</sup>	5	2019	1.084	
	21MUMEKLB/7.PE.VO - Muur baksteen	Voegen		35 m <sup>2</sup>	20	2031		
	21MUMEKLB/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		35 m <sup>2</sup>	75	2031		
	28KHOAL/1.SC.D0 - Kolom hout	Dekkend buit		25 m <sup>2</sup>	5	2019	1.602	
	28KHOAL/2.SC.DI - Kolom hout	Dekkend binn		25 m <sup>2</sup>	10	2027		
	28KHOAL/7.VE.V0 - Kolom hout	Vervangen		25 m <sup>2</sup>	50	2033		
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		3 m <sup>2</sup>	5	2019	169	
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		5 m <sup>2</sup>	5	2019	281	
	31BUHOAL/2.SC.DI - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		3 m <sup>2</sup>	10	2027		
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		3 m <sup>2</sup>	40	2032		
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		5 m <sup>2</sup>	40	2021		
	31DEMAHOAL/1.SC.D0 - Deur hout	Dekkend buit		4 st	5	2019	405	
	31DEMAHOAL/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		4 st	10	2027		
	31DEMAHOAL/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		4 st	40	2021		

Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
	31RAHOHA/1.SC.D0 - Raam hardhout	Dekkend buit		1,5 m	5	2019	23	
	31RAHOHA/2.SC.D1 - Raam hardhout	Dekkend binn		1,5 m	10	2027		
	31RAHOHA/7.VE.V0 - Raam hardhout	Vervangen		1,5 m	40	2040		
	41OVBEHOMU/1.SC.D0 - Overstek multiplex	Dekkend buit		4 m <sup>2</sup>	5	2019	256	
	41OVBEHOMU/7.VE.V0 - Overstek multiplex	Vervangen		4 m <sup>2</sup>	40	2021		
	49Z1WINT/1.SC.D0 - Wieden hout	Dekkend buit		4 st	5	2019	1.743	
	49Z1WINT/7.VE.V0 - Wieden hout	Vervangen		4 st	40	2031		
<b>Dak kap</b>							1.097	
	47HDRINT/3.VE.V0 - Dakbedekking riet	Vervangen		150 m <sup>2</sup>	30	2036		
	49Z1MKNT/1.SC.D0 - Kapconstructie hout	Dekkend buit		1 pst	5	2019	1.097	
	49Z1MKNT/7.VE.V0 - Kapconstructie hout	Vervangen		1 pst	60	2033		
<b>Exploitatie interieur alg</b>							5.452	5.762
	00ALMONT/7.PE.O3 - Onderhoudspost Monur	Onderhoud A		1 pst	1	2019	3.000	3.000
	0411ALNT/11.PE.O4 - Klachtenonderhoud	Klachten ond		25 pst	1	2019	1.708	1.708
	0412ALNT/17.PE.RE - Goot/daken reiniging	Reinigen		1 pst	1	2019	444	444
	0413CMNT/9.PE.CO - Monumentenwacht	Contract		1 pst	1	2019	111	111
	61NERMNT/25.PE.IN - NEN 3140	Inspectie		1 pst	5	2022		
	63SCCANT/6.VE.V0 - Contactpunt algemeen	Vervangen		1 pst	5	2023		
	65BLALNT/13.VE.V0 - Bliksembeveiliging	Vervangen		1 pst	20	2031		
	65BLALNT/9.PE.CO - Bliksembeveiliging	Contract		1 pst	1	2019	153	153
	65SSO1NT/13.VE.V0 - Sproeischuimblusser	Vervangen		2 st	20	2020		310
	65SSO1NT/13.VE.V0 - Sproeischuimblusser	Vervangen		1 st	20	2022		
	65SSO1NT/9.PE.AP - Sproeischuimblusser	Apersen		1 st	10	2027		
	65SSO1NT/9.PE.AP - Sproeischuimblusser	Apersen		2 st	10	2025		
	65SSO1NT/9.PE.CO - Sproeischuimblusser	Contract		2 st	5	2021		
	65SSO1NT/9.PE.CO - Sproeischuimblusser	Contract		1 st	5	2022		
	65SSO1NT/9.PE.SE - Sproeischuimblusser	Service beurt		1 st	1	2019	12	12
	65SSO1NT/9.PE.SE - Sproeischuimblusser	Service beurt		2 st	1	2019	24	24
<b>Verblifruimten</b>								
	23VLBEHOAL/7.VE.V0 - Vlonder hout	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	50	2031		
	24TRBIHOAL/2.SC.D1 - Trap (int.) hout	Dekkend binn		0 m <sup>2</sup>	10	2027		
	24TRBIHOAL/7.VE.V0 - Trap (int.) hout	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	50	2031		
	28KHOAL/7.VE.V0 - Kolom hout	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	50	2031		
	28LHOAL/7.VE.V0 - Ligger hout	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	50	2031		
	34HHHEHOAL/7.VE.V0 - Balustrade hout	Vervangen		2,5 m <sup>2</sup>	30	2031		
	42WABEHOMU/2.SC.D1 - Wandbekleding hou	Dekkend binn		0 m <sup>2</sup>	10	2027		
	42WABEHOMU/7.VE.V0 - Wandbekleding hou	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	40	2031		
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		3 st	25	2036		
<b>Molen De Zwaluw Molenshuur</b>							1.391	
Molen De Zwaluw Molenshuur							1.391	
<b>Oostgevel</b>							812	
	21MUMEKLB/7.PE.V0 - Muur baksteen	Voegen		11,2 m <sup>2</sup>	20	2028		
	21MUMEKLB/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		11,2 m <sup>2</sup>	75			
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		2,5 m <sup>2</sup>	5	2019	100	
	31BUHOAL/2.SC.D1 - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		2,5 m <sup>2</sup>	10	2027		
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		2,5 m <sup>2</sup>	40	2048		
	31DEOPHOAL/1.SC.D0 - Deur hout (opgeklam	Dekkend buit		4 st	5	2019	405	
	31DEOPHOAL/2.SC.D1 - Deur hout (opgeklam	Dekkend binn		4 st	10	2027		
	31DEOPHOAL/7.VE.V0 - Deur hout (opgeklam	Vervangen		4 st	40	2048		
	31LADEBEBE/1.SC.D0 - Latei deur beton	Dekkend buit		2,8 m	5	2019	30	
	31LADEBEBE/7.VE.V0 - Latei deur beton	Vervangen		2,8 m	75	2048		
	41WIHOAL/1.SC.D0 - Windveer hout	Dekkend buit		4 m <sup>2</sup>	5	2019	277	
	41WIHOAL/7.VE.V0 - Windveer hout	Vervangen		4 m <sup>2</sup>	30	2038		
<b>Noordgevel</b>								
	21MUMEKLB/7.PE.V0 - Muur baksteen	Voegen		14,4 m <sup>2</sup>	20	2028		
	21MUMEKLB/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		14,4 m <sup>2</sup>	75			
	52HWMMEAG/5.VE.V0 - H.W.A. metaal	Vervangen		1,5 m	25	2033		
<b>Westgevel</b>							579	
	21MUMEKLB/7.PE.V0 - Muur baksteen	Voegen		16,5 m <sup>2</sup>	20	2028		
	21MUMEKLB/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		16,5 m <sup>2</sup>	75			
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		1,2 m <sup>2</sup>	5	2019	67	
	31BUHOAL/2.SC.D1 - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		1,2 m <sup>2</sup>	10	2027		
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		1,2 m <sup>2</sup>	40	2048		
	31DEOPHOAL/1.SC.D0 - Deur hout (opgeklam	Dekkend buit		2 st	5	2019	203	
	31DEOPHOAL/2.SC.D1 - Deur hout (opgeklam	Dekkend binn		2 st	10	2027		
	31DEOPHOAL/7.VE.V0 - Deur hout (opgeklam	Vervangen		2 st	40	2048		
	31LADEBEBE/1.SC.D0 - Latei deur beton	Dekkend buit		3 m	5	2019	32	
	31LADEBEBE/7.VE.V0 - Latei deur beton	Vervangen		3 m	75	2048		
	41WIHOAL/1.SC.D0 - Windveer hout	Dekkend buit		4 m <sup>2</sup>	5	2019	277	
	41WIHOAL/7.VE.V0 - Windveer hout	Vervangen		4 m <sup>2</sup>	30	2038		
<b>Zuidgevel</b>								
	21MUMEKLB/7.PE.V0 - Muur baksteen	Voegen		23,2 m <sup>2</sup>	20	2028		
	21MUMEKLB/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		23,2 m <sup>2</sup>	75			
	31BUMEST/1.SC.D0 - Buitenkozijn staal	Dekkend buit		1 m <sup>2</sup>	10	2024		
	31BUMEST/2.SC.D1 - Buitenkozijn staal	Dekkend binn		1 m <sup>2</sup>	10	2027		
	31BUMEST/7.VE.V0 - Buitenkozijn staal	Vervangen		1 m <sup>2</sup>	75			
	52HWMMEAG/5.VE.V0 - H.W.A. metaal	Vervangen		2,1 m	25	2033		
<b>Hellende daken</b>								
	47HDPK/3.VE.V0 - Dakpan keramisch	Vervangen		94 m <sup>2</sup>	60			
	47HDPN/3.VE.V0 - Nokvorsten keramisc	Vervangen		9,7 m	60			
	52HWMMEAG/5.VE.V0 - H.W.A. metaal	Vervangen		19,4 m	25	2033		
<b>Natteruimte</b>								
	41GEBEHOAL/1.SC.D0 - Gevelbekleding hout	Dekkend buit		20 m <sup>2</sup>	10	2024		
	41GEBEHOAL/7.VE.V0 - Gevelbekleding hout	Vervangen		20 m <sup>2</sup>	40	2030		
	42WATEK/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		5 m <sup>2</sup>	40	2048		
	43TEASKLDG/7.VE.V0 - Vloertegels (anti-slip)	Vervangen		2,35 m <sup>2</sup>	50			
	73KBZBOMSK/12.VE.V0 - Keukenblok spaan	Vervangen		1 m	30	2038		
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		1 st	30	2038		
	74WATOKLKE/5.VE.V0 - Toiletfontein	Vervangen		1 st	30	2038		
<b>Molen De Boezemvriend</b>							5.352	17.169
Molen De Boezemvriend							5.352	17.169
<b>Terrein</b>								
	93HEHOAL/10.VE.V0 - Hekwerk hout	Vervangen		100 m <sup>2</sup>	30	2030		
<b>Gevels rondom</b>							10.565	
	21MUMEKLB/7.PE.V0 - Muur baksteen	Voegen		40 m <sup>2</sup>	20	2029		
	21MUMEKLB/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		40 m <sup>2</sup>	75	2043		
	28KHOAL/1.SC.D0 - Kolom hout	Dekkend buit		25 m <sup>2</sup>	5	2020	1.602	
	28KHOAL/7.VE.V0 - Kolom hout	Vervangen		25 m <sup>2</sup>	50			
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		5,6 m <sup>2</sup>	5	2020	225	
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		5,6 m <sup>2</sup>	40	2050		
	31DEMAHOAL/1.SC.D0 - Deur hout	Dekkend buit		2 st	5	2020	145	
	31DEMAHOAL/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		2 st	40	2050		
	41GESCHOAL/1.SC.D0 - Gevelbekleding schr	Dekkend buit		105 m <sup>2</sup>	5	2020	6.465	
	41GESCHOAL/7.VE.V0 - Gevelbekleding schr	Vervangen		105 m <sup>2</sup>	40	2050		
	41OVBEHOMU/1.SC.D0 - Overstek multiplex	Dekkend buit		6 m <sup>2</sup>	5	2020	385	
	41OVBEHOMU/7.VE.V0 - Overstek multiplex	Vervangen		6 m <sup>2</sup>	40	2050		
	49STBLKHOAL/7.VE.V0 - Staartbalk	Vervangen		1 st	30	2040		
	49Z1WINT/1.SC.D0 - Wieden hout	Dekkend buit		4 st	5	2020	1.743	
	49Z1WINT/7.VE.V0 - Wieden hout	Vervangen		4 st	40	2050		

Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
	49Z2WINT/8.PE.RP - Molen zeilen	Reparatie		4 st	10	2026		
<b>Dakkap</b>								1.097
	47PLBEBI10/3.PE.OV - Plat Dak APP	Overlagen		30 m <sup>2</sup>	20	2031		
	47PLBEBI10/3.VE.V0 - Plat Dak APP	Vervangen		30 m <sup>2</sup>	40	2051		
	49Z1MKNT/1.SC.D0 - Kapconstructie hout	Dekkend buit		1 pst	5	2020		1.097
	49Z1MKNT/7.VE.V0 - Kapconstructie hout	Vervangen		1 pst	60			
<b>Exploitatie interieur alg</b>							5.352	5.507
	00ALMONT/7.PE.O3 - Onderhoudspost Monur	Onderhoud A		1 pst	1	2019	3.000	3.000
	0411ALNT/11.PE.O4 - Klachtenonderhoud	Klachten ondi		25 pst	1	2019	1.708	1.708
	0412ALNT/17.PE.RE - Goot/daken reiniging	Reinigen		1 pst	1	2019	444	444
	0413CMNT/9.PE.CO - Monumentenwacht	Contract		1 pst	1	2019	111	111
	61NERMNT/25.PE.IN - NEN 3140	Inspectie		1 pst	5	2022		
	63SCCANT/6.VE.V0 - Contactpunt algemeen	Vervangen		1 pst	5	2023		
	65BLALNT/13.VE.V0 - Bliksembeveiliging	Vervangen		1 pst	20	2021		
	65BLALNT/9.PE.CO - Bliksembeveiliging	Contract		1 pst	1	2019	77	77
	65SSO1NT/13.VE.V0 - Sproeischuimblusser	Vervangen		1 st	20	2020		155
	65SSO1NT/9.PE.AP - Sproeischuimblusser	Afpersen		1 st	10	2025		
	65SSO1NT/9.PE.CO - Sproeischuimblusser	Contract		1 st	5	2021		
	65SSO1NT/9.PE.SE - Sproeischuimblusser	Service beurt		1 st	1	2019	12	12
<b>Verblijfsruimten</b>								
	23VLBEHOAL/7.VE.V0 - Vlinder hout	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	50	2033		
	24TRBIHOAL/7.VE.V0 - Trap (int.) hout	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	50	2033		
	28KHOAL/7.VE.V0 - Kolom hout	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	50	2033		
	28LIHOAL/7.VE.V0 - Ligger hout	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	50	2033		
	34HBHEHOAL/7.VE.V0 - Balustrade hout	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	30	2033		
	42WABEHOMU/2.SC.DI - Wandbekleding hou	Dekkend binn		0 m <sup>2</sup>	10	2020		
	42WABEHOMU/7.VE.V0 - Wandbekleding hou	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	40	2033		
	54GACO/4.VE.V0 - Compressor	Vervangen		1 st	20	2036		
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		3 st	25	2035		
<b>Kerktoeren Zuidlaren</b>							4.454	6.864
<b>Kerktoeren Zuidlaren</b>							4.454	6.864
<b>Gevels</b>								149
	21MUMEKLABA/7.PE.VO - Muur baksteen	Voegen		0 m <sup>2</sup>	20	2033		
	21MUMEKLABA/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75	2043		
	31DEMAHOAL/1.SC.D0 - Deur hout	Dekkend buit		1 st	5	2020		72
	31DEMAHOAL/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		1 st	10	2020		77
	31DEMAHOAL/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		1 st	40	2024		
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		4 st	25	2033		
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		1 st	25	2020		0
<b>Hellend dak</b>								67
	27GOBMEZV/5.VE.V0 - Bakgoot zink	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	30	2043		
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		1 m <sup>2</sup>	5	2020		40
	31BUHOAL/7.PE.RP - Buitenkozijn hout	Reparatie		1 m <sup>2</sup>	5	2020		9
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		1 m <sup>2</sup>	40	2023		
	31RAHOHA/1.SC.D0 - Raam hardhout	Dekkend buit		1,2 m	5	2020		18
	31RAHOHA/7.VE.V0 - Raam hardhout	Vervangen		1,2 m	40	2040		
	47HDLENAAL/3.VE.V0 - Leien	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	60	2039		
<b>Exploitatie interieur alg</b>							4.454	4.454
	00ALMONT/7.PE.O3 - Onderhoudspost Monur	Onderhoud A		1 pst	1	2019	2.000	2.000
	0411ALNT/11.PE.O4 - Klachtenonderhoud	Klachten ondi		25 pst	1	2019	1.708	1.708
	0412ALNT/17.PE.RE - Goot/daken reiniging	Reinigen		1 pst	1	2019	444	444
	0413CMNT/9.PE.CO - Monumentenwacht	Contract		1 pst	1	2019	111	111
	61NERMNT/25.PE.IN - NEN 3140	Inspectie		1 pst	5	2022		
	63SCCANT/6.VE.V0 - Contactpunt algemeen	Vervangen		1 pst	5	2023		
	65BLALNT/13.VE.V0 - Bliksembeveiliging	Vervangen		1 pst	20	2021		
	65BLALNT/9.PE.CO - Bliksembeveiliging	Contract		1 pst	1	2019	191	191
<b>Verblijfsruimten</b>								2.194
	23VLBEHOAL/7.VE.V0 - Vlinder hout	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	50	2033		
	24TRBIHOAL/7.VE.V0 - Trap (int.) hout	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	50	2033		
	28KHOAL/7.VE.V0 - Kolom hout	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	50	2033		
	28LIHOAL/7.VE.V0 - Ligger hout	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	50	2033		
	34HBHEHOAL/7.VE.V0 - Balustrade hout	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	30	2033		
	42WABEHOMU/2.SC.DI - Wandbekleding hou	Dekkend binn		0 m <sup>2</sup>	10	2020		0
	42WABEHOMU/7.VE.V0 - Wandbekleding hou	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	40	2033		
	49SCALNT/1.SC.D0 - Post Buitenschilderwerk	Dekkend buit		0,5 pst	5	2020		2.194
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		3 st	25	2040		
<b>Kerktoeren Vries</b>							4.477	12.736
<b>Kerktoeren Vries</b>							4.477	12.736
<b>Gevels</b>								1.682
	21MUMEKLABA/7.PE.VO - Muur baksteen	Voegen		22 m <sup>2</sup>	20	2029		
	21MUMEKLABA/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		22 m <sup>2</sup>	75	2021		
	31DEMAHOAL/1.SC.D0 - Deur hout	Dekkend buit		1 st	5	2020		101
	31DEMAHOAL/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		1 st	40	2024		
	31LUDRHOOAL/1.SC.D0 - Luik hout	Dekkend buit		5 m <sup>2</sup>	5	2020		286
	31LUDRHOOAL/7.VE.V0 - Luik hout	Vervangen		5 m <sup>2</sup>	40	2020		647
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		4 st	25	2020		259
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		1 st	25	2020		389
<b>Hellend dak</b>								271
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		1 m <sup>2</sup>	5	2020		253
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		1 m <sup>2</sup>	40	2023		
	31RAHOHA/1.SC.D0 - Raam hardhout	Dekkend buit		1,2 m	5	2020		18
	31RAHOHA/7.VE.V0 - Raam hardhout	Vervangen		1,2 m	40	2050		
	47HDLENAAL/3.VE.V0 - Leien	Vervangen		10 m <sup>2</sup>	60	2033		
<b>Exploitatie interieur alg</b>							4.454	4.454
	00ALMONT/7.PE.O3 - Onderhoudspost Monur	Onderhoud A		1 pst	1	2019	2.000	2.000
	0411ALNT/11.PE.O4 - Klachtenonderhoud	Klachten ondi		25 pst	1	2019	1.708	1.708
	0412ALNT/17.PE.RE - Goot/daken reiniging	Reinigen		1 pst	1	2019	444	444
	0413CMNT/9.PE.CO - Monumentenwacht	Contract		1 pst	1	2019	111	111
	61NERMNT/25.PE.IN - NEN 3140	Inspectie		1 pst	5	2022		
	63SCCANT/6.VE.V0 - Contactpunt algemeen	Vervangen		1 pst	5	2023		
	65BLALNT/13.VE.V0 - Bliksembeveiliging	Vervangen		1 pst	20	2021		
	65BLALNT/9.PE.CO - Bliksembeveiliging	Contract		1 pst	1	2019	191	191
<b>Verkeersruimten</b>							23	2.118
	34HBHEHOAL/7.VE.V0 - Balustrade hout	Vervangen		4,8 m <sup>2</sup>	30	2023		
	42PLPLNT/2.SC.DI - Wandpleister	Dekkend binn		66,5 m <sup>2</sup>	10	2020		1.011
	42PLPLNT/7.VE.V0 - Wandpleister	Vervangen		66,5 m <sup>2</sup>	50	2049		
	45PLPLNT/2.SC.DI - Plafondpleisterwerk	Dekkend binn		32 m <sup>2</sup>	10	2020		683
	45PLPLNT/7.VE.V0 - Plafondpleisterwerk	Vervangen		32 m <sup>2</sup>	50	2049		
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		1 st	25	2020		259
	63ARORVEOP/6.VE.V0 - Armaturen orientatie	Vervangen		1 st	25	2020		142
	63ARORVEOP/9.PE.CO - Armaturen orientatie	Contract		1 st	5	2021		
	63ARORVEOP/9.PE.SE - Armaturen orientatie	Service beurt		1 st	1	2019	23	23
<b>Verblijfsruimten</b>								4.211
	23VLBEHOAL/7.VE.V0 - Vlinder hout	Vervangen		80 m <sup>2</sup>	50	2033		
	24TRBIHOAL/7.VE.V0 - Trap (int.) hout	Vervangen		18 m <sup>2</sup>	50	2033		
	28KHOAL/7.VE.V0 - Kolom hout	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	50	2033		
	28LIHOAL/7.VE.V0 - Ligger hout	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	50	2033		
	31DEMAHOAL/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		2 st	40	2020		4.211

Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
	34HBHEHOAL/7.VE.V0 - Balustrade hout	Vervangen		18 m <sup>2</sup>	30	2033		
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		10 st	25	2029		
<b>Woning Ubbenaseweg 1</b>							<b>2.692</b>	<b>2.397</b>
Woning Ubbenaseweg 1							2.692	2.397
Voorgevel								
	21MUMEKLBA/1.SC.D0 - Muur baksteen	Dekkend buit		36 m <sup>2</sup>	5	2023		
	21MUMEKLBA/7.PE.V0 - Muur baksteen	Voegen		36 m <sup>2</sup>	24	2026		
	21MUMEKLBA/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		36 m <sup>2</sup>	75			
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		15 m <sup>2</sup>	5	2023		
	31BUHOAL/2.SC.DI - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		15 m <sup>2</sup>	10	2023		
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		15 m <sup>2</sup>	40	2043		
	31DEGLHOAL/1.SC.D0 - Glasdeur hout	Dekkend buit		1 st	5	2023		
	31DEGLHOAL/2.SC.DI - Glasdeur hout	Dekkend binn		1 st	10	2023		
	31DEGLHOAL/7.VE.V0 - Glasdeur hout	Vervangen		1 st	40			
	41BGHOAL/1.SC.D0 - Boeideel/gootlijst hout	Dekkend buit		4,3 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41BGHOAL/7.VE.V0 - Boeideel/gootlijst hout	Vervangen		4,3 m <sup>2</sup>	30	2048		
	41GESCHOAL/1.SC.D0 - Gevelbekleding schr	Dekkend buit		3,5 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41GESCHOAL/7.VE.V0 - Gevelbekleding schr	Vervangen		3,5 m <sup>2</sup>	40	2032		
	41OVSHOZA/1.SC.D0 - Overstek schroten	Dekkend buit		3,5 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41OVSHOZA/7.VE.V0 - Overstek schroten	Vervangen		3,5 m <sup>2</sup>	40			
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		1 st	25	2042		
Linkerzijgevel								
	21MUMEKLBA/1.SC.D0 - Muur baksteen	Dekkend buit		22,4 m <sup>2</sup>	5	2023		
	21MUMEKLBA/7.PE.V0 - Muur baksteen	Voegen		22,4 m <sup>2</sup>	24	2026		
	21MUMEKLBA/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		22,4 m <sup>2</sup>	75			
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		4,9 m <sup>2</sup>	5	2023		
	31BUHOAL/2.SC.DI - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		4,9 m <sup>2</sup>	10	2023		
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		4,9 m <sup>2</sup>	40	2043		
	41BGHOAL/1.SC.D0 - Boeideel/gootlijst hout	Dekkend buit		3,2 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41BGHOAL/7.VE.V0 - Boeideel/gootlijst hout	Vervangen		3,2 m <sup>2</sup>	30	2048		
	41OVBEHOMU/1.SC.D0 - Overstek multiplex	Dekkend buit		1,7 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41OVBEHOMU/7.VE.V0 - Overstek multiplex	Vervangen		1,7 m <sup>2</sup>	40			
	41WIHOAL/1.SC.D0 - Windveer hout	Dekkend buit		3,6 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41WIHOAL/7.VE.V0 - Windveer hout	Vervangen		3,6 m <sup>2</sup>	30	2038		
Achtergevel								
	21MUMEKLBA/1.SC.D0 - Muur baksteen	Dekkend buit		37,6 m <sup>2</sup>	5	2023		
	21MUMEKLBA/7.PE.V0 - Muur baksteen	Voegen		37,6 m <sup>2</sup>	24	2026		
	21MUMEKLBA/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		37,6 m <sup>2</sup>	75			
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		18 m <sup>2</sup>	5	2023		
	31BUHOAL/2.SC.DI - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		18 m <sup>2</sup>	10	2023		
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		18 m <sup>2</sup>	40			
	31DEGLHOAL/1.SC.D0 - Glasdeur hout	Dekkend buit		1 st	5	2023		
	31DEGLHOAL/2.SC.DI - Glasdeur hout	Dekkend binn		1 st	10	2023		
	31DEGLHOAL/7.VE.V0 - Glasdeur hout	Vervangen		1 st	40			
	31DEMAHOAL/1.SC.D0 - Deur hout	Dekkend buit		1 st	5	2023		
	31DEMAHOAL/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		1 st	10	2023		
	31DEMAHOAL/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		1 st	40			
	41BGHOAL/1.SC.D0 - Boeideel/gootlijst hout	Dekkend buit		4,9 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41BGHOAL/7.VE.V0 - Boeideel/gootlijst hout	Vervangen		4,9 m <sup>2</sup>	30	2048		
	41GESCHOAL/1.SC.D0 - Gevelbekleding schr	Dekkend buit		4 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41GESCHOAL/7.VE.V0 - Gevelbekleding schr	Vervangen		4 m <sup>2</sup>	40	2032		
	41OVSHOZA/1.SC.D0 - Overstek schroten	Dekkend buit		3,5 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41OVSHOZA/7.VE.V0 - Overstek schroten	Vervangen		3,5 m <sup>2</sup>	40			
	52HWKUPV/5.VE.V0 - H.W.A. p.v.c.	Vervangen		1 m	25	2043		
	52HWMEAG/5.VE.V0 - H.W.A. metaal	Vervangen		6 m	25	2043		
Rechterzijgevel								
	21MUMEKLBA/1.SC.D0 - Muur baksteen	Dekkend buit		39,4 m <sup>2</sup>	5	2023		
	21MUMEKLBA/7.PE.V0 - Muur baksteen	Voegen		39,4 m <sup>2</sup>	24	2026		
	21MUMEKLBA/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		39,4 m <sup>2</sup>	75			
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		15 m <sup>2</sup>	5	2023		
	31BUHOAL/2.SC.DI - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		15 m <sup>2</sup>	10	2023		
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		15 m <sup>2</sup>	40			
	41BGHOAL/1.SC.D0 - Boeideel/gootlijst hout	Dekkend buit		3 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41BGHOAL/7.VE.V0 - Boeideel/gootlijst hout	Vervangen		3 m <sup>2</sup>	30	2048		
	41OVBEHOMU/1.SC.D0 - Overstek multiplex	Dekkend buit		1,8 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41OVBEHOMU/7.VE.V0 - Overstek multiplex	Vervangen		1,8 m <sup>2</sup>	40			
	41WIHOAL/1.SC.D0 - Windveer hout	Dekkend buit		1,4 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41WIHOAL/7.VE.V0 - Windveer hout	Vervangen		1,4 m <sup>2</sup>	30	2038		
Hellend dak								
	27GOBGMEZ/5.VE.V0 - Bakgoot zink	Vervangen		8,5 m <sup>2</sup>	30	2045		
	37AFONKUPV/3.VE.V0 - Ontluchtingspijp kunst	Vervangen		2 st	30	2043		
	37AFROMEAG/4.VE.V0 - Rookafvoer metaal	Vervangen		2 st	25	2038		
	37AFSCKLBA/1.SC.D0 - Schoorsteen bakstee	Dekkend buit		3 m <sup>2</sup>	5	2023		
	37AFSCKLBA/7.PE.V0 - Schoorsteen bakstee	Voegen		3 m <sup>2</sup>	20	2033		
	37AFSCKLBA/7.VE.V0 - Schoorsteen bakstee	Vervangen		3 m <sup>2</sup>	60			
	37LIDAKUAL/7.VE.V0 - Dakraam kunststof	Vervangen		2 st	40	2053		
	47HDPKALKE/3.VE.V0 - Dakpan keramisch	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	60			
	47HDPNKLKE/3.VE.V0 - Nokvorsten keramisch	Vervangen		0 m	60			
Exploitatie interieur alg							2.152	2.152
	0411ALNT/11.PE.O4 - Klachtenonderhoud	Klachten ondi		25 pst	1	2019	1.708	1.708
	0412ALNT/17.PE.RE - Goot/daken reiniging	Reinigen		1 pst	1	2019	444	444
Natte ruimten							295	
	56BV07NT/4.VE.V0 - Buisradiator	Vervangen		1 m	40	2046		
	73KBZBOMSK/12.VE.V0 - Keukenblok spaanf	Vervangen		2 m	30	2041		
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		1 st	30	2034		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2034		
	74DODCNT/5.VE.V0 - Douchecombinatie	Vervangen		1 st	15	2019	159	
	74KRMENT/5.VE.V0 - Mengkraan	Vervangen		1 st	15	2019	136	
	74KRTANT/5.VE.V0 - Tapkraan	Vervangen		2 st	15	2026		
Installatieruimten							245	245
	51APCINT/4.VE.V0 - Circulatiepomp	Vervangen		1 st	10	2021		
	51APEXNT/4.VE.V0 - Expansievat	Vervangen		1 st	10	2021		
	51CV02NT/4.VE.V0 - C.V.-ketel 25-50 kw	Vervangen		1 st	15	2031		
	51CV02NT/9.PE.SE - C.V.-ketel 25-50 kw	Service beurt		1 st	1	2019	214	214
	53GEALNT/4.VE.V0 - Geiser	Vervangen		1 st	20	2031		
	53GEALNT/9.PE.SE - Geiser	Service beurt		1 st	1	2019	31	31
	56PA02NT/4.VE.V0 - Paneelradiator 2-plaats	Vervangen		2,5 m <sup>2</sup>	40	2021		
	61BEBANT/6.VE.V0 - Bedrading electra	Vervangen		1 pst	40	2021		
	61HGNT/6.VE.V0 - Hoofdverdelinr.	Vervangen		1 st	40	2021		
	74KRTANT/5.VE.V0 - Tapkraan	Vervangen		1 st	15	2031		
<b>Woning Ubbenaseweg 1 Garage</b>							<b>3.046</b>	<b>3.046</b>
Woning Ubbenaseweg 1 Garage							3.046	3.046
Gevels							3.046	3.046
	31DBKAMEAG/1.SC.D0 - Kantel deur metaal	Dekkend buit		4 m <sup>2</sup>	10	2028		
	31DBKAMEAG/7.VE.V0 - Kantel deur metaal	Vervangen		4 m <sup>2</sup>	30	2038		
	31DEOPHOAL/1.SC.D0 - Deur hout (opgeklan	Dekkend buit		1 st	5	2023		
	31DEOPHOAL/2.SC.DI - Deur hout (opgeklan	Dekkend binn		1 st	10	2028		
	31DEOPHOAL/7.VE.V0 - Deur hout (opgeklan	Vervangen		1 st	40	2048		
	41GESCHOAL/1.SC.CN - Gevelbekleding schr	Conservieren		27 m <sup>2</sup>	5	2023		
	41GESCHOAL/1.SC.D0 - Gevelbekleding schr	Dekkend buit		27 m <sup>2</sup>	5	2023		

Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
	41GESCHOAL/7.VE.V0 - Gevelbekleding schu	Vervangen		27 m²	40	2048		
	41GESCHOAL/7.VE.V1 - Gevelbekleding schu	Vervangen		27 m²	1	2019	3.046	3.046
	41WIHOAL/1.SC.D0 - Windveer hout	Dekkend buit		2,6 m²	5	2023		
	41WIHOAL/7.VE.V0 - Windveer hout	Vervangen		2,6 m²	30	2038		
	52HWKUPV/1.SC.D0 - H.W.A. p.v.c.	Dekkend buit		2 m	5	2023		
	52HWKUPV/5.PE.RP - H.W.A. p.v.c.	Reparatie		2 m	99			
	52HWKUPV/5.VE.V0 - H.W.A. p.v.c.	Vervangen		2 m	25	2033		
<b>Dak</b>								
	27GOMAKUPV/5.VE.V0 - Goot p.v.c.	Vervangen		8 m	20	2028		
	47HDGOAMVE/3.VE.V0 - Golfplaat vezelcem	Vervangen		34 m²	40	2048		
<b>Woning Oosterland 1</b>							<b>1.589</b>	<b>3.848</b>
Woning Oosterland 1							1.589	3.848
<b>Voorgevel</b>								
	21MUMEKLA/7.PE.V0 - Muur baksteen	Voegen		0 m²	20			
	21MUMEKLA/7.SC.IM - Muur baksteen	Impregneren		0 m²	5			
	21MUMEKLA/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		0 m²	75	2039		
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		4,5 m²	5	2021		
	31BUHOAL/2.SC.DI - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		4,5 m²	10	2021		
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		4,5 m²	40	2021		
	31DEGLHOAL/1.SC.D0 - Glasdeur hout	Dekkend buit		1 st	5	2021		
	31DEGLHOAL/2.SC.DI - Glasdeur hout	Dekkend binn		1 st	10	2021		
	31DEGLHOAL/7.VE.V0 - Glasdeur hout	Vervangen		1 st	40	2021		
	41BGHOAL/1.SC.D0 - Boeideel/gootlijst hout	Dekkend buit		3,5 m²	5	2021		
	41BGHOAL/7.VE.V0 - Boeideel/gootlijst hout	Vervangen		3,5 m²	30	2021		
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armatuuren gloeilamp	Vervangen		1 st	25	2036		
<b>Linkerzijgevel</b>								
	21MUMEKLA/7.PE.V0 - Muur baksteen	Voegen		0 m²	20	2019	0	
	21MUMEKLA/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		0 m²	75			
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		11,6 m²	5	2021		
	31BUHOAL/2.SC.DI - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		11,6 m²	10	2021		
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		11,6 m²	40	2021		
	31ZOCONT/8.VE.V0 - Zonwering constructie	Vervangen		3,3 m	30	2041		
	31ZODONT/8.VE.V0 - Zonwering doek	Vervangen		6 m²	20	2031		
	52HWKUPV/5.VE.V0 - H.W.A. p.v.c.	Vervangen		5,5 m	25	2036		
<b>Achtergevel</b>								
	21MUMEKLA/7.PE.V0 - Muur baksteen	Voegen		0 m²	20	2019	0	
	21MUMEKLA/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		0 m²	75			
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		5,9 m²	5	2021		
	31BUHOAL/2.SC.DI - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		5,9 m²	10	2021		
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		5,9 m²	40	2021		
	31DEGLHOAL/1.SC.D0 - Glasdeur hout	Dekkend buit		1 st	5	2021		
	31DEGLHOAL/2.SC.DI - Glasdeur hout	Dekkend binn		1 st	10	2021		
	31DEGLHOAL/7.VE.V0 - Glasdeur hout	Vervangen		1 st	40	2021		
	31ZOCONT/8.VE.V0 - Zonwering constructie	Vervangen		1,8 m	30	2041		
	31ZODONT/8.VE.V0 - Zonwering doek	Vervangen		4 m²	20	2031		
	34HBHMEAG/1.SC.D0 - Balustrade metaal	Dekkend buit		3 m²	10	2021		
	34HBHMEAG/7.VE.V0 - Balustrade metaal	Vervangen		3 m²	40	2021		
	41BGHOAL/1.SC.D0 - Boeideel/gootlijst hout	Dekkend buit		3,5 m²	5	2021		
	41BGHOAL/7.VE.V0 - Boeideel/gootlijst hout	Vervangen		3,5 m²	30	2021		
	41OVALBEAL/1.SC.D0 - Luifel beton	Dekkend buit		2 m²	5	2021		
	41OVALBEAL/7.VE.V0 - Luifel beton	Vervangen		2 m²	60	2021		
<b>Rechterzijgevel</b>								
	21MUMEKLA/7.PE.V0 - Muur baksteen	Voegen		0 m²	20	2019	0	
	21MUMEKLA/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		0 m²	75			
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		8,4 m²	5	2021		
	31BUHOAL/2.SC.DI - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		8,4 m²	10	2021		
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		8,4 m²	40	2021		
	31DEGLHOAL/1.SC.D0 - Glasdeur hout	Dekkend buit		1 st	5	2021		
	31DEGLHOAL/2.SC.DI - Glasdeur hout	Dekkend binn		1 st	10	2021		
	31DEGLHOAL/7.VE.V0 - Glasdeur hout	Vervangen		1 st	40	2021		
	52HWKUPV/5.VE.V0 - H.W.A. p.v.c.	Vervangen		9 m	25	2036		
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armatuuren gloeilamp	Vervangen		1 st	25	2036		
<b>Plat hellend dak</b>								
	27GOBGMEZ/5.VE.V0 - Bakgoot zink	Vervangen		6 m²	30	2033		
	37AFSCKLBA/7.PE.V0 - Schoorsteen bakstee	Voegen		5 m²	20	2031		
	37AFSCKLBA/7.VE.V0 - Schoorsteen bakstee	Vervangen		5 m²	60	2021		
	47DRBI04/3.VE.V0 - Dakrandafwerking 2-iaag	Vervangen		6 m²	15	2031		
	47PLBEBI04/3.VE.V0 - Dakbedekk. 2-1/1/gekl.	Vervangen		60 m²	20	2021		
	47TRMEAL/3.VE.V0 - Trim aluminium	Vervangen		9 m	30	2041		
<b>Plat dak berging</b>								
	47DRBI04/3.VE.V0 - Dakrandafwerking 2-iaag	Vervangen		2,3 m²	15	2026		
	47PLBEBI04/3.VE.V0 - Dakbedekk. 2-1/1/gekl.	Vervangen		9,5 m²	20	2031		
	47TRMEAL/3.VE.V0 - Trim aluminium	Vervangen		9 m	30	2041		
<b>Exploitatie interieur alg</b>								
	0411ALNT/11.PE.O4 - Klachtenonderhoud	Klachten ondr		11 pst	1	2019	1.387	1.387
	0412ALNT/17.PE.RE - Goot/daken reiniging	Reinigen		1 pst	1	2019	752	752
	65BLALNT/13.VE.V0 - Bliksembeveiliging	Vervangen		1 pst	20	2021	444	444
	65BLALNT/9.PE.CO - Bliksembeveiliging	Contract		1 pst	1	2019	191	191
<b>Verblijfsruimten</b>								
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		45 m²	30	2035		
<b>Natte ruimten</b>								
	73KZBOMSK/12.VE.V0 - Keukenblok spaanf	Vervangen		1,7 m	30	2020		2.259
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		1 st	30	2031		2.038
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2041		
	74DODCNT/5.VE.V0 - Douchecombinatie	Vervangen		1 st	15	2020		159
	74KRMINT/5.VE.V0 - Mengkraan	Vervangen		1 st	15	2031		
	74KRTANT/5.VE.V0 - Tapkraan	Vervangen		1 st	15	2020		62
<b>Installatieruimten</b>								
	51GA01NT/4.VE.V0 - Gaskachel 1 - 5 kW	Vervangen		1 st	20	2029		202
	51GA01NT/4.VE.V0 - Gaskachel 1 - 5 kW	Vervangen		1 st	20	2029		
	51GA01NT/4.VE.V0 - Gaskachel 1 - 5 kW	Vervangen		1 st	20	2029		
	51GA01NT/9.PE.SE - Gaskachel 1 - 5 kW	Service beurt		1 st	1	2019	57	57
	51GA01NT/9.PE.SE - Gaskachel 1 - 5 kW	Service beurt		1 st	1	2019	57	57
	51GA01NT/9.PE.SE - Gaskachel 1 - 5 kW	Service beurt		1 st	1	2019	57	57
	53GEALNT/4.VE.V0 - Geiser	Vervangen		1 st	20	2022		
	53GEALNT/9.PE.SE - Geiser	Service beurt		1 st	1	2019	31	31
	61BEBANT/6.VE.V0 - Bedrading electra	Vervangen		1 pst	40	2041		
	61HGNT/6.VE.V0 - Hoofdverdelinr.	Vervangen		1 st	40	2021		
<b>Woningen algemeen</b>							<b>6.765</b>	<b>6.765</b>
Woningen algemeen							6.765	6.765
Exploitatie algemeen							6.765	6.765
	0411ALNT/11.PE.O4 - Klachtenonderhoud	Klachten ondr		99 pst	1	2019	6.765	6.765
<b>Woning Koningin Julianalaan 23</b>							<b>444</b>	<b>17.057</b>
Woning Koningin Julianalaan 23							444	17.057
<b>Gevels</b>								
	21MUMEKLA/7.PE.V0 - Muur baksteen	Voegen		390 m²	20	2029		
	21MUMEKLA/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		390 m²	75	2031		



Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020	
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		36 m <sup>2</sup>	5	2020		1.011	
	31BUHOAL/2.SC.D1 - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		36 m <sup>2</sup>	10	2020		1.543	
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		36 m <sup>2</sup>	40	2025			
	31DEGLHOAL/1.SC.D0 - Glasdeur hout	Dekkend buit		5 st	5	2020		246	
	31DEGLHOAL/2.SC.D1 - Glasdeur hout	Dekkend binn		5 st	10	2020		377	
	31DEGLHOAL/7.VE.V0 - Glasdeur hout	Vervangen		5 st	40	2025			
	31DEMAHOAL/1.SC.D0 - Deur hout	Dekkend buit		2 st	5	2020		101	
	31DEMAHOAL/2.SC.D1 - Deur hout	Dekkend binn		2 st	10	2020		155	
	31DEMAHOAL/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		2 st	40	2025			
	34HHHEMEAG/1.SC.D0 - Balustrade metaal	Dekkend buit		6 m <sup>2</sup>	10	2025			
	34HHHEMEAG/7.VE.V0 - Balustrade metaal	Vervangen		6 m <sup>2</sup>	40	2050			
	41BGHOAL/1.SC.D0 - Boeideel/gootlijst hout	Dekkend buit		9,5 m <sup>2</sup>	5	2020		443	
	41BGHOAL/7.VE.V0 - Boeideel/gootlijst hout	Vervangen		9,5 m <sup>2</sup>	30	2025			
	41OVALBEAL/1.SC.D0 - Luifel beton	Dekkend buit		2,5 m <sup>2</sup>	5	2020		44	
	41OVALBEAL/7.VE.V0 - Luifel beton	Vervangen		2,5 m <sup>2</sup>	60	2025			
	52HWMMEAG/5.VE.V0 - H.W.A. metaal	Vervangen		13,8 m	25	2030			
<b>Hellend plat dak</b>								<b>141</b>	
	27GOMGMEZI/5.VE.V0 - Mastgoot zink	Vervangen		7,5 m <sup>2</sup>	30	2025			
	27GOMGMEZI/5.VE.V0 - Mastgoot zink	Vervangen		3 m <sup>2</sup>	30	2035			
	37AFSCKLBA/7.PE.V0 - Schoorsteen bakstee	Voegen		2,5 m <sup>2</sup>	20	2020		141	
	37AFSCKLBA/7.VE.V0 - Schoorsteen bakstee	Vervangen		2,5 m <sup>2</sup>	60	2025			
	47HDPABEBE/3.VE.V0 - Dakpan beton	Vervangen		85 m <sup>2</sup>	60	2025			
	47HDPNBEBE/3.VE.V0 - Nokvorsten beton	Vervangen		10,5 m	60	2025			
<b>Exploitatie interieur alg</b>								<b>444</b>	<b>444</b>
	0412ALNT/17.PE.RE - Goot/daken reiniging	Reinigen		1 pst	1	2019	444	444	
<b>Binnenruimte</b>								<b>12.552</b>	
	24RVLIZ/7.VE.V0 - Vlizotrap	Vervangen		1 st	30	2020		317	
	45PLBEAMGP/2.SC.D1 - Plafondbepl. gipskart	Dekkend binn		55 m <sup>2</sup>	10	2020		1.119	
	45PLBEAMGP/7.VE.V0 - Plafondbepl. gipskart	Vervangen		55 m <sup>2</sup>	50	2052			
	45PLPLNT/2.SC.D1 - Plafondpleisterwerk	Dekkend binn		55 m <sup>2</sup>	10	2020		1.174	
	45PLPLNT/7.VE.V0 - Plafondpleisterwerk	Vervangen		55 m <sup>2</sup>	50	2020		3.405	
	53GEALNT/4.VE.V0 - Geiser	Vervangen		1 st	20	2030			
	53GEALNT/9.PE.SE - Geiser	Service beurt		1 st	1	2019	0	0	
	61BEBANT/6.VE.V0 - Bedrading electra	Vervangen		1 pst	40	2020		0	
	61HGNT/6.VE.V0 - Hoofdverdelinr.	Vervangen		1 st	40	2020		6.044	
	73KBZBOMSK/12.VE.V0 - Keukenblok spaanr	Vervangen		1,8 m	30	2040			
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		1 st	30	2040			
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2040			
	74DODCNT/5.VE.V0 - Douchecombinatie	Vervangen		1 st	15	2020		159	
	74KRMENT/5.VE.V0 - Mengkraan	Vervangen		2 st	15	2020		272	
	74KRTANT/5.VE.V0 - Tapkraan	Vervangen		1 st	15	2020		62	
	74SIHLNT/5.VE.V0 - Spoelinrichtingen hoog/la	Vervangen		1 st	30	2030			
<b>Woning Oranjelaan 9</b>								<b>679</b>	<b>18.090</b>
<b>Woning Oranjelaan 9</b>								<b>679</b>	<b>18.090</b>
<b>Gevels</b>								<b>4.579</b>	
	21MUMEKLB/7.PE.V0 - Muur baksteen	Voegen		139,5 m <sup>2</sup>	20	2020		395	
	21MUMEKLB/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		139,5 m <sup>2</sup>	75	2031			
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		38 m <sup>2</sup>	5	2020		1.067	
	31BUHOAL/2.SC.D1 - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		38 m <sup>2</sup>	10	2020		1.629	
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		38 m <sup>2</sup>	40	2025			
	31DEGLHOAL/1.SC.D0 - Glasdeur hout	Dekkend buit		5 st	5	2020		246	
	31DEGLHOAL/2.SC.D1 - Glasdeur hout	Dekkend binn		5 st	10	2020		377	
	31DEGLHOAL/7.VE.V0 - Glasdeur hout	Vervangen		5 st	40	2025			
	31DEMAHOAL/1.SC.D0 - Deur hout	Dekkend buit		1 st	5	2020		51	
	31DEMAHOAL/2.SC.D1 - Deur hout	Dekkend binn		1 st	10	2020		77	
	31DEMAHOAL/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		1 st	40	2025			
	34HHHEMEAG/1.SC.D0 - Balustrade metaal	Dekkend buit		6 m <sup>2</sup>	10	2025			
	34HHHEMEAG/7.VE.V0 - Balustrade metaal	Vervangen		6 m <sup>2</sup>	40	2049			
	41BGHOAL/1.SC.D0 - Boeideel/gootlijst hout	Dekkend buit		12 m <sup>2</sup>	5	2020		560	
	41BGHOAL/7.VE.V0 - Boeideel/gootlijst hout	Vervangen		12 m <sup>2</sup>	30	2025			
	41OVALBEAL/1.SC.D0 - Luifel beton	Dekkend buit		4 m <sup>2</sup>	5	2020		71	
	41OVALBEAL/7.VE.V0 - Luifel beton	Vervangen		4 m <sup>2</sup>	60	2025			
	52HWWKUPV/5.VE.V0 - H.W.A. p.v.c.	Vervangen		5 m	25	2020		106	
	52HWMMEAG/5.VE.V0 - H.W.A. metaal	Vervangen		9,5 m	25	2030			
<b>Hellend plat dak</b>								<b>141</b>	
	27GOMGMEZI/5.VE.V0 - Mastgoot zink	Vervangen		9 m <sup>2</sup>	30	2025			
	37AFROMEAG/4.VE.V0 - Rookafvoer metaal	Vervangen		1 st	25	2041			
	37AFSCKLBA/7.PE.V0 - Schoorsteen bakstee	Voegen		2,5 m <sup>2</sup>	20	2020		141	
	37AFSCKLBA/7.VE.V0 - Schoorsteen bakstee	Vervangen		2,5 m <sup>2</sup>	60	2025			
	47HDPABEBE/3.VE.V0 - Dakpan beton	Vervangen		75 m <sup>2</sup>	60	2025			
	47HDPNBEBE/3.VE.V0 - Nokvorsten beton	Vervangen		10,5 m	60	2025			
	47PLBEBI10/3.PE.OV - Plat Dak APP	Overlagen		16 m <sup>2</sup>	20	2035			
	47PLBEBI10/3.VE.V0 - Plat Dak APP	Vervangen		16 m <sup>2</sup>	40				
<b>Exploitatie interieur alg</b>								<b>444</b>	<b>444</b>
	0412ALNT/17.PE.RE - Goot/daken reiniging	Reinigen		1 pst	1	2019	444	444	
<b>Binnenruimte</b>								<b>235</b>	<b>12.926</b>
	24RVLIZ/7.VE.V0 - Vlizotrap	Vervangen		1 st	30	2020		317	
	45PLBEOMZA/2.SC.D1 - Plafondbepl. zachtbo	Dekkend binn		48 m <sup>2</sup>	10	2020		1.013	
	45PLBEOMZA/7.VE.V0 - Plafondbepl. zachtbo	Vervangen		48 m <sup>2</sup>	25	2020		828	
	45PLPLNT/2.SC.D1 - Plafondpleisterwerk	Dekkend binn		48 m <sup>2</sup>	10	2020		1.025	
	45PLPLNT/7.VE.V0 - Plafondpleisterwerk	Vervangen		48 m <sup>2</sup>	50	2020		2.971	
	51CV02NT/4.VE.V0 - C.V.-ketel 25-50 kw	Vervangen		1 st	15	2023			
	51CV02NT/9.PE.SE - C.V.-ketel 25-50 kw	Service beurt		1 st	1	2019	235	235	
	61BEBANT/6.VE.V0 - Bedrading electra	Vervangen		1 pst	40	2020		0	
	61HGNT/6.VE.V0 - Hoofdverdelinr.	Vervangen		1 st	40	2020		6.044	
	73BKENOMSK/12.VE.V0 - Bovenkasten enkel	Vervangen		4 st	20	2030			
	73KBZBOMSK/12.VE.V0 - Keukenblok spaanr	Vervangen		2,4 m	30	2040			
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		2 st	30	2035			
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		3 st	30	2046			
	74DODCNT/5.VE.V0 - Douchecombinatie	Vervangen		2 st	15	2020		159	
	74KRMENT/5.VE.V0 - Mengkraan	Vervangen		2 st	15	2020		272	
	74KRTANT/5.VE.V0 - Tapkraan	Vervangen		1 st	15	2020		62	
	74SIHLNT/5.VE.V0 - Spoelinrichtingen hoog/la	Vervangen		1 st	30	2035			
<b>Woning Prins Bernardlaan 10</b>								<b>491</b>	<b>17.934</b>
<b>Woning Prins Bernardlaan 10</b>								<b>491</b>	<b>17.934</b>
<b>Gevels</b>								<b>4.709</b>	
	21MUMEKLB/7.PE.V0 - Muur baksteen	Voegen		0 m <sup>2</sup>	20	2020		0	
	21MUMEKLB/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	75	2031			
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		41 m <sup>2</sup>	5	2020		1.152	
	31BUHOAL/2.SC.D1 - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		41 m <sup>2</sup>	10	2020		1.758	
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		41 m <sup>2</sup>	40	2025			
	31DEGLHOAL/1.SC.D0 - Glasdeur hout	Dekkend buit		5 st	5	2020		246	
	31DEGLHOAL/2.SC.D1 - Glasdeur hout	Dekkend binn		5 st	10	2020		377	
	31DEGLHOAL/7.VE.V0 - Glasdeur hout	Vervangen		5 st	40	2025			
	31DEMAHOAL/1.SC.D0 - Deur hout	Dekkend buit		4 st	5	2020		203	
	31DEMAHOAL/2.SC.D1 - Deur hout	Dekkend binn		4 st	10	2020		310	
	31DEMAHOAL/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		4 st	40	2025			
	34HHHEMEAG/1.SC.D0 - Balustrade metaal	Dekkend buit		2,5 m <sup>2</sup>	10	2025			
	34HHHEMEAG/7.VE.V0 - Balustrade metaal	Vervangen		2,5 m <sup>2</sup>	40	2049			
	41BGHOAL/1.SC.D0 - Boeideel/gootlijst hout	Dekkend buit		11 m <sup>2</sup>	5	2020		513	
	41BGHOAL/7.VE.V0 - Boeideel/gootlijst hout	Vervangen		11 m <sup>2</sup>	30	2025			

Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020	
	410VALBEAL/1.SC.D0 - Luifel beton	Dekkend buit		2,5 m <sup>2</sup>	5	2020		44	
	410VALBEAL/7.VE.V0 - Luifel beton	Vervangen		2,5 m <sup>2</sup>	60	2025			
	52HWKUPV/5.VE.V0 - H.W.A. p.v.c.	Vervangen		5 m	25	2020		106	
	52HWMAG/5.VE.V0 - H.W.A. metaal	Vervangen		13 m	25	2030			
<b>Hellend plat dak</b>								<b>1.015</b>	
	27GOMGMEZI/5.VE.V0 - Mastgoot zink	Vervangen		4 m <sup>2</sup>	30	2035			
	27GOMGMEZI/5.VE.V0 - Mastgoot zink	Vervangen		8 m <sup>2</sup>	30	2025			
	37AFROMEAG/4.VE.V0 - Rookafvoer metaal	Vervangen		1 st	25	2020		319	
	37AFSCKLBA/7.PE.V0 - Schoorsteen bakstee	Voegen		2,5 m <sup>2</sup>	20	2020		141	
	37AFSCKLBA/7.VE.V0 - Schoorsteen bakstee	Vervangen		2,5 m <sup>2</sup>	60	2025			
	37LIDAKUAL/7.VE.V0 - Dakraam kunststof	Vervangen		1 st	40	2045			
	47HDPABEBE/3.VE.V0 - Dakpan beton	Vervangen		90 m <sup>2</sup>	60	2025			
	47HDPNBEBE/3.VE.V0 - Nokvorsten beton	Vervangen		13,5 m	60	2025			
	47PLBEBI04/3.VE.V0 - Dakbedekk. 2-1/2gekl.	Vervangen		10 m <sup>2</sup>	20	2020		555	
<b>Exploitatie interieur alg</b>								<b>444</b>	<b>444</b>
	0412ALNT/17.PE.RE - Goot/daken reiniging	Reinigen		1 pst	1	2019	444	444	
<b>Binnenruimte</b>								<b>47</b>	<b>11.766</b>
	24RVLIZ/7.VE.V0 - Vizotrap	Vervangen		1 st	30	2020		317	
	42WATEKLEGE/7.PE.V0 - Wandtegels geglazu	Voegen		10 m <sup>2</sup>	25	2030			
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		10 m <sup>2</sup>	40	2055			
	45PLBEOAZA/2.SC.DI - Plafondbepl. zachtbo	Dekkend binn		48 m <sup>2</sup>	10	2020		1.013	
	45PLBEOAZA/7.VE.V0 - Plafondbepl. zachtbo	Vervangen		48 m <sup>2</sup>	25	2020		828	
	45PLPLNT/2.SC.DI - Plafondpleisterwerk	Dekkend binn		48 m <sup>2</sup>	10	2020		1.025	
	45PLPLNT/7.VE.V0 - Plafondpleisterwerk	Vervangen		48 m <sup>2</sup>	50				
	53DB01NT/4.VE.V0 - Boiler gas 50 - 100 l.	Vervangen		1 st	20	2036			
	53DB01NT/9.PE.SE - Boiler gas 50 - 100 l.	Service beurt		1 st	1	2019	47	47	
	61BEBANT/6.VE.V0 - Bedrading electra	Vervangen		1 pst	40	2020		0	
	61HGNT/6.VE.V0 - Hoofdverdelinr.	Vervangen		1 st	40	2020		6.044	
	73BENOMSK/12.VE.V0 - Bovenkasten enkel	Vervangen		3 st	20	2025			
	73KBZBOMSK/12.VE.V0 - Keukenblok spaanr	Vervangen		1,8 m	30	2020		2.158	
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		1 st	30	2035			
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		2 st	30	2035			
	74DODCNT/5.VE.V0 - Douchecombinatie	Vervangen		1 st	15	2031			
	74KRMENT/5.VE.V0 - Mengkraan	Vervangen		2 st	15	2020		272	
	74KRTANT/5.VE.V0 - Tapkraan	Vervangen		1 st	15	2020		62	
	74SIHLNT/5.VE.V0 - Spoelinrichtingen hoog/la	Vervangen		1 st	30	2035			
<b>Woning Prinses Beatrixlaan 11</b>								<b>444</b>	<b>22.051</b>
<b>Woning Prinses Beatrixlaan 11</b>								<b>444</b>	<b>22.051</b>
<b>Gevels</b>								<b>5.044</b>	
	21MUMEKLEBA/7.PE.V0 - Muur baksteen	Voegen		139 m <sup>2</sup>	20	2020		393	
	21MUMEKLEBA/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		139 m <sup>2</sup>	75	2031			
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		38,5 m <sup>2</sup>	5	2020		1.081	
	31BUHOAL/2.SC.DI - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		38,5 m <sup>2</sup>	10	2020		1.651	
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		38,5 m <sup>2</sup>	40	2025			
	31DEGLHOAL/1.SC.D0 - Glasdeur hout	Dekkend buit		5 st	5	2020		246	
	31DEGLHOAL/2.SC.DI - Glasdeur hout	Dekkend binn		5 st	10	2020		377	
	31DEGLHOAL/7.VE.V0 - Glasdeur hout	Vervangen		5 st	40	2025			
	31DEMAHOAL/1.SC.D0 - Deur hout	Dekkend buit		4 st	5	2020		203	
	31DEMAHOAL/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		4 st	10	2020		310	
	31DEMAHOAL/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		4 st	40	2025			
	34HBHMEAG/1.SC.D0 - Balustrade metaal	Dekkend buit		6 m <sup>2</sup>	10	2025			
	34HBHMEAG/7.VE.V0 - Balustrade metaal	Vervangen		6 m <sup>2</sup>	40	2049			
	41BGHOAL/1.SC.D0 - Boeideel/gootijst hout	Dekkend buit		13 m <sup>2</sup>	5	2020		606	
	41BGHOAL/7.VE.V0 - Boeideel/gootijst hout	Vervangen		13 m <sup>2</sup>	30	2025			
	410VALBEAL/1.SC.D0 - Luifel beton	Dekkend buit		4 m <sup>2</sup>	5	2020		71	
	410VALBEAL/7.VE.V0 - Luifel beton	Vervangen		4 m <sup>2</sup>	60	2025			
	52HWKUPV/5.VE.V0 - H.W.A. p.v.c.	Vervangen		5 m	25	2020		106	
	52HWMAG/5.VE.V0 - H.W.A. metaal	Vervangen		9,5 m	25	2030			
<b>Hellend plat dak</b>								<b>1.714</b>	
	27GOMGMEZI/5.VE.V0 - Mastgoot zink	Vervangen		7,5 m <sup>2</sup>	30	2025			
	37AFSCKLBA/7.PE.V0 - Schoorsteen bakstee	Voegen		2,5 m <sup>2</sup>	20	2020		141	
	37AFSCKLBA/7.VE.V0 - Schoorsteen bakstee	Vervangen		2,5 m <sup>2</sup>	60	2025			
	47HDPABEBE/3.VE.V0 - Dakpan beton	Vervangen		60 m <sup>2</sup>	60	2025			
	47HDPNBEBE/3.VE.V0 - Nokvorsten beton	Vervangen		7 m	60	2025			
	47PLBEBI10/3.PE.OV - Plat Dak APP	Overlagen		30 m <sup>2</sup>	20	2036			
	47PLBEBI10/3.VE.V0 - Plat Dak APP	Vervangen		30 m <sup>2</sup>	40	2020		1.573	
<b>Exploitatie interieur alg</b>								<b>444</b>	<b>444</b>
	0412ALNT/17.PE.RE - Goot/daken reiniging	Reinigen		1 pst	1	2019	444	444	
<b>Binnenruimte</b>								<b>14.849</b>	
	24RVLIZ/7.VE.V0 - Vizotrap	Vervangen		1 st	30	2020		317	
	42WATEKLEGE/7.PE.V0 - Wandtegels geglazu	Voegen		4 m <sup>2</sup>	25	2031			
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		4 m <sup>2</sup>	40	2055			
	45PLBEOAZA/2.SC.DI - Plafondbepl. zachtbo	Dekkend binn		48 m <sup>2</sup>	10	2020		1.013	
	45PLBEOAZA/7.VE.V0 - Plafondbepl. zachtbo	Vervangen		48 m <sup>2</sup>	25	2020		828	
	45PLPLNT/2.SC.DI - Plafondpleisterwerk	Dekkend binn		48 m <sup>2</sup>	10	2020		1.025	
	45PLPLNT/7.VE.V0 - Plafondpleisterwerk	Vervangen		48 m <sup>2</sup>	50	2020		2.971	
	53GEALNT/4.VE.V0 - Geiser	Vervangen		1 st	20	2030			
	53GEALNT/9.PE.SE - Geiser	Service beurt		1 st	1	2019	0	0	
	61BEBANT/6.VE.V0 - Bedrading electra	Vervangen		1 pst	40	2020		0	
	61HGNT/6.VE.V0 - Hoofdverdelinr.	Vervangen		1 st	40	2020		6.044	
	73BENOMSK/12.VE.V0 - Bovenkasten enkel	Vervangen		2 st	20	2025			
	73KBZBOMSK/12.VE.V0 - Keukenblok spaanr	Vervangen		1,8 m	30	2020		2.158	
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		1 st	30	2035			
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		2 st	30	2035			
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2035			
	74DODCNT/5.VE.V0 - Douchecombinatie	Vervangen		1 st	15	2020		159	
	74KRMENT/5.VE.V0 - Mengkraan	Vervangen		2 st	15	2020		272	
	74KRTANT/5.VE.V0 - Tapkraan	Vervangen		1 st	15	2020		62	
	74SIHLNT/5.VE.V0 - Spoelinrichtingen hoog/la	Vervangen		1 st	30	2035			
<b>Woonwagenlocatie De Wam 4 Zuidlaren</b>								<b>5.901</b>	<b>4.707</b>
<b>Woonwagenlocatie De Wam 4 Zuidlaren</b>								<b>5.901</b>	<b>4.707</b>
<b>Gevels</b>								<b>2.916</b>	
	21MUMWBEPR/7.VE.V0 - Wand beton (granu	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	60	2030			
	31BUMBEAL/2.SC.D0 - Buitenkozijn aluminium	Dekkend buit		25,5 m <sup>2</sup>	10	2019	1.894		
	31BUMBEAL/2.SC.DI - Buitenkozijn aluminium	Dekkend binn		25,5 m <sup>2</sup>	10	2019	1.022		
	31BUMBEAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn aluminium	Vervangen		25,5 m <sup>2</sup>	50	2030			
	31DEVUMEAG/1.SC.D0 - Deur metaal	Dekkend buit		15 st	10	2024			
	31DEVUMEAG/2.SC.DI - Deur metaal	Dekkend binn		15 st	10	2024			
	31DEVUMEAG/7.VE.V0 - Deur metaal	Vervangen		15 st	40	2030			
	31ROWAMEAG/7.VE.V0 - Wandrooster metaal	Vervangen		15 st	40	2049			
<b>Plat dak</b>									
	27PLMABEPR/7.VE.V0 - Dakplaat beton	Vervangen		85 m <sup>2</sup>	60	2030			
	37AFROMEAG/4.VE.V0 - Rookafvoer metaal	Vervangen		5 st	25	2034			
	47PLBANT/3.VE.V0 - Ballastlaag	Vervangen		75 m <sup>2</sup>	30	2039			
	47PLISAMPS/3.VE.V0 - Dakafw. isolatielaag	Vervangen		75 m <sup>2</sup>	20	2029			
<b>Exploitatie interieur alg</b>								<b>1.930</b>	<b>1.930</b>
	0411ALNT/11.PE.O4 - Klachtenonderhoud	Klachten ondi		25 pst	1	2019	1.708	1.708	
	0412ALNT/17.PE.RE - Goot/daken reiniging	Reinigen		1 pst	1	2019	222	222	
	63SCCANT/6.VE.V0 - Contactpunt algemeen	Vervangen		1 pst	5	2023			

Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
<b>Natte ruimten</b>							<b>1.055</b>	<b>2.777</b>
	22WAMEKLP0/7.VE.V0 - Wand metselwerk p	Vervangen		0 m²	60	2030		
	32B2MEAG/2.SC.DI - Binnenkozijn metaal	Dekkend binn		20 m²	10	2019	617	
	32B2MEAG/7.VE.V0 - Binnenkozijn metaal	Vervangen		20 m²	60	2030		
	32DEVUHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		10 st	10	2019	0	
	32DEVUHOTR/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		10 st	30	2040		
	42WATEKLG/7.VE.V0 - Wandtegels geglaz	Voegen		0 m²	25	2037		
	42WATEKLG/7.VE.V0 - Wandtegels geglaz	Vervangen		0 m²	40	2030		
	43TEALKLDG/7.VE.V0 - Vloertegels d.h.g.	Voegen		0 m²	25	2037		
	43TEALKLDG/7.VE.V0 - Vloertegels d.h.g.	Vervangen		0 m²	50	2030		
	45PLMABEBE/2.SC.DI - Plafond beton	Dekkend binn		39 m²	10	2024		
	45PLMABEBE/7.VE.V0 - Plafond beton	Vervangen		39 m²	75	2024		
	51GA01NT/4.VE.V0 - Gaskachel 1 - 5 kW	Vervangen		5 st	20	2023		
	51GA01NT/9.VE.V0 - Gaskachel 1 - 5 kW	Service beurt		5 st	1	2019	283	283
	53GEALNT/4.VE.V0 - Geiser	Vervangen		5 st	20	2023		
	53GEALNT/9.VE.V0 - Geiser	Service beurt		5 st	1	2019	155	155
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armatuuren gloeilamp	Vervangen		15 st	25	2040		
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		5 st	30	2020		1.318
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		5 st	30	2020		1.021
	74DODCNT/5.VE.V0 - Douchecombinatie	Vervangen		5 st	15	2033		
	74KRTANT/5.VE.V0 - Tapkraan	Vervangen		10 st	15	2024		
<b>Opslagruimten</b>								
	22WAMABEBE/2.SC.DI - Wand beton	Dekkend binn		102 m²	10	2024		
	22WAMABEBE/7.VE.V0 - Wand beton	Vervangen		102 m²	75			
	22WAMEKLP0/7.VE.V0 - Wand metselwerk p	Vervangen		0 m²	60	2047		
	43AFCEBEBE/2.SC.CO - Afwerkvloer cement	Coaten		42,5 m²	10	2024		
	43AFCEBEBE/7.VE.V0 - Afwerkvloer cement	Vervangen		42,5 m²	40	2027		
	45PLMABEBE/2.SC.DI - Plafond beton	Dekkend binn		42,5 m²	10	2024		
	45PLMABEBE/7.VE.V0 - Plafond beton	Vervangen		42,5 m²	75	2030		
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armatuuren gloeilamp	Vervangen		5 st	25	2040		
<b>Woonwagenlocatie Eskampenweg 1a Eelde</b>							<b>5.406</b>	<b>3.445</b>
<b>Woonwagenlocatie Eskampenweg 1a Eelde</b>							<b>5.406</b>	<b>3.445</b>
<b>Gevels</b>							<b>1.195</b>	
	21MUMWBEPR/7.VE.V0 - Wand beton (granu	Vervangen		0 m²	60	2027		
	31BUHOAL/1.SC.D0 - Buitenkozijn hout	Dekkend buit		11,4 m²	5	2019	320	
	31BUHOAL/2.SC.DI - Buitenkozijn hout	Dekkend binn		11,4 m²	10	2024		
	31BUHOAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn hout	Vervangen		11,4 m²	40			
	31DEMAHOAL/1.SC.D0 - Deur hout	Dekkend buit		6 st	5	2019	304	
	31DEMAHOAL/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		6 st	10	2024		
	31DEMAHOAL/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		6 st	40			
	31ROWAMEAG/1.SC.D0 - Wandrooster meta	Dekkend buit		3 st	10	2019	100	
	31ROWAMEAG/7.VE.V0 - Wandrooster meta	Vervangen		3 st	40	2041		
	41BGHOMU/1.SC.D0 - Boeideel/gootlijst multi	Dekkend buit		10,5 m²	5	2019	471	
	41BGHOMU/7.VE.V0 - Boeideel/gootlijst multi	Vervangen		10,5 m²	30	2035		
<b>Plat dak</b>								<b>1.112</b>
	47DRBI04/3.VE.V0 - Dakrandafwerking 2-jaag	Vervangen		15 m²	15	2020		1.112
	47PLBEBI04/3.VE.V0 - Dakbedekk. 2-1/gekl.	Vervangen		45 m²	20	2025		
	47TRMEAL/3.VE.V0 - Trim aluminium	Vervangen		51 m	30	2035		
<b>Exploitatie interieur alg</b>							<b>1.841</b>	<b>1.841</b>
	0411ALNT/11.PE.O4 - Klachtenonderhoud	Klachten ondr		25 pst	1	2019	1.708	1.708
	0412ALNT/17.PE.RE - Goot/daken reiniging	Reinigen		1 pst	1	2019	133	133
	63SCCANT/6.VE.V0 - Contactpunt algemeen	Vervangen		1 pst	5	2023		
<b>Natte ruimten</b>							<b>828</b>	<b>492</b>
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		12 m²	10	2024		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		12 m²	50	2039		
	32DEVUHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		6 st	10	2024		
	32DEVUHOTR/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		6 st	30	2041		
	42WATEKLG/7.VE.V0 - Wandtegels geglaz	Voegen		0 m²	25	2042		
	42WATEKLG/7.VE.V0 - Wandtegels geglaz	Vervangen		0 m²	40	2027		
	43TEALKLDG/7.VE.V0 - Vloertegels d.h.g.	Voegen		0 m²	25	2037		
	43TEALKLDG/7.VE.V0 - Vloertegels d.h.g.	Vervangen		0 m²	50	2027		
	45PLMABEBE/1.SC.D0 - Plafond beton	Dekkend buit		23 m²	5	2019	336	
	45PLMABEBE/2.SC.DI - Plafond beton	Dekkend binn		23 m²	10	2024		
	45PLMABEBE/7.VE.V0 - Plafond beton	Vervangen		23 m²	75	2030		
	51GA01NT/4.VE.V0 - Gaskachel 1 - 5 kW	Vervangen		3 st	20	2021		
	51GA01NT/9.VE.V0 - Gaskachel 1 - 5 kW	Service beurt		3 st	1	2019	399	399
	53GEALNT/4.VE.V0 - Geiser	Vervangen		3 st	20	2021		
	53GEALNT/9.VE.V0 - Geiser	Service beurt		3 st	1	2019	93	93
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armatuuren gloeilamp	Vervangen		9 st	25	2029		
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		3 st	30	2047		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		3 st	30	2047		
	74DODCNT/5.VE.V0 - Douchecombinatie	Vervangen		3 st	15	2031		
	74KRTANT/5.VE.V0 - Tapkraan	Vervangen		3 st	15	2031		
<b>Opslagruimten</b>							<b>1.542</b>	
	22WAMABEBE/1.SC.D0 - Wand beton	Dekkend buit		45 m²	5	2019	1.230	
	22WAMABEBE/2.SC.DI - Wand beton	Dekkend binn		45 m²	10	2024		
	22WAMABEBE/7.VE.V0 - Wand beton	Vervangen		45 m²	75	2027		
	43AFCEBEBE/2.SC.CO - Afwerkvloer cement	Coaten		25,5 m²	10	2024		
	43AFCEBEBE/7.VE.V0 - Afwerkvloer cement	Vervangen		25,5 m²	40	2030		
	45PLMABEBE/1.SC.D0 - Plafond beton	Dekkend buit		21,4 m²	5	2019	312	
	45PLMABEBE/2.SC.DI - Plafond beton	Dekkend binn		21,4 m²	10	2024		
	45PLMABEBE/7.VE.V0 - Plafond beton	Vervangen		21,4 m²	75	2027		
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armatuuren gloeilamp	Vervangen		3 st	25	2029		
<b>MFA Borchkwartier</b>							<b>30.193</b>	<b>27.832</b>
<b>MFA Borchkwartier</b>							<b>30.193</b>	<b>27.832</b>
<b>Exploitatie</b>							<b>15.469</b>	<b>15.469</b>
	0411ALNT/11.PE.O4 - Klachtenonderhoud	Klachten ondr		100 pst	1	2019	6.833	6.833
	50OHWINNT/9.PE.CO - Oh ctr W-installaties	Contract		1 pst	1	2019	6.719	6.719
	61NERMNT/25.PE.IN - NEN 3140	Inspectie		2 pst	5	2023		
	65LEGNT/16.PE.IN - legionella-risico-inv	Inspectie		1 pst	1	2019	194	194
	66LIALNT/9.PE.CO - Lift	Contract		1 st	1	2019	1.179	1.179
	66LIALNT/9.PE.SE - Lift	Service beurt		1 st	1	2019	544	544
<b>Entree 001</b>							<b>1.360</b>	<b>1.522</b>
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		11,1 m²	5	2022		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		11,1 m²	50			
	32DEGLHOMK/7.VE.V0 - Glasdeur hout/kunst	Vervangen		2 st	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		2 st	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		12,9 m²	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		12,9 m²	5	2022		
	43VLCONT/12.VE.V0 - Vloermat coral	Vervangen		7,2 m²	5	2022		
	45PLSYHOMU/7.VE.V0 - Systeempl. akoestisc	Vervangen		7,2 m²	50	2039		
	63ARHLNT/6.VE.V0 - Armatuuren hanglamp	Vervangen		2 st	30	2039		
	63ARVLVEOP/6.VE.V0 - Armatuuren vlucht(w	Vervangen		2 st	25	2034		
	63ARVLVEOP/9.PE.CO - Armatuuren vlucht(w	Contract		2 st	5	2020		162
	63ARVLVEOP/9.PE.SE - Armatuuren vlucht(w	Service beurt		2 st	1	2019	69	69
	65BBBCNT/13.VE.V0 - Brandmeldcentrale	Vervangen		1 st	20	2029		
	65BBBCNT/9.PE.SE - Brandmeldcentrale	Service beurt		1 st	1	2019	890	890
	65INALNT/14.VE.V0 - Inbraakbeveiliging	Vervangen		1 st	12	2021		
	65INALNT/9.PE.CO - Inbraakbeveiliging	Contract		1 st	1	2019	401	401
<b>Hal 002</b>							<b>69</b>	<b>231</b>

Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
	22WASCAMAL/7.VE.V0 - Scheidingswand alg	Vervangen		6,75 m <sup>2</sup>	50			
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		38,9 m <sup>2</sup>	5	2022		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		38,9 m <sup>2</sup>	50			
	32DEGLHOMK/7.VE.V0 - Glasdeur hout/kunst	Vervangen		7 st	50			
	32DEVIJHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		5 st	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		42,3 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		42,3 m <sup>2</sup>	5	2022		
	43VALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		44,08 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		44,08 m <sup>2</sup>	30	2039		
	45PLSYAMMV/7.VE.V1 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		44,08 m <sup>2</sup>	5	2022		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		7 st	30	2039		
	63ARLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht(we)	Vervangen		2 st	25	2034		
	63ARLVEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht(we)	Contract		2 st	5	2020		162
	63ARLVEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht(we)	Service beurt		2 st	1	2019	69	69
<b>Patchk techn 003</b>								
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		36,3 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		36,3 m <sup>2</sup>	10	2022		
	43AFGEBEBE/2.SC.CO - Afwerkvloer cement	Coaten		9,49 m <sup>2</sup>	10	2039		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		9,49 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		2 st	25	2034		
<b>Toilet meisjes 004</b>								
	22WASYKUAL/7.VE.V0 - Scheidingswand kun	Vervangen		6,1 m <sup>2</sup>	50			
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglaz	Vervangen		21,53 m <sup>2</sup>	40	2049		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		4,7 m <sup>2</sup>	40			
	45PLSYAMGV/7.VE.V0 - Systeempl. gipsk./kui	Vervangen		4,7 m <sup>2</sup>	50			
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbou	Vervangen		1 st	30	2039		
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		2 st	30	2039		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2039		
<b>Toilet jongens 005</b>								
	22WASYKUAL/7.VE.V0 - Scheidingswand kun	Vervangen		6,1 m <sup>2</sup>	50			
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglaz	Vervangen		21,53 m <sup>2</sup>	40	2049		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		4,7 m <sup>2</sup>	40			
	45PLSYAMGV/7.VE.V0 - Systeempl. gipsk./kui	Vervangen		4,7 m <sup>2</sup>	50			
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbou	Vervangen		1 st	30	2039		
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		2 st	30	2039		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2039		
<b>Lokaal 006</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		4,8 m <sup>2</sup>	5	2022		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		4,8 m <sup>2</sup>	50			
	32DGSCHOAL/2.SC.DI - Schuifdeur hout	Dekkend binn		4,8 m <sup>2</sup>	10	2022		
	32DGSCHOAL/7.VE.V0 - Schuifdeur hout	Vervangen		4,8 m <sup>2</sup>	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		62,79 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		62,79 m <sup>2</sup>	10	2022		
	43VALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		51,95 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		51,95 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbou	Vervangen		8 st	30	2039		
	73KBZBOMSK/12.VE.V0 - Keukenblok spaan	Vervangen		1,8 m	30	2039		
<b>Team 007</b>								
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		39,6 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		39,6 m <sup>2</sup>	10	2022		
	43VLTANT/12.VE.V0 - Vloerbedekking tapijt	Vervangen		18,31 m <sup>2</sup>	15	2029		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		18,31 m <sup>2</sup>	30	2039		
	53CINT/4.VE.V0 - Close-in boiler	Vervangen		1 st	20	2029		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbou	Vervangen		4 st	30	2039		
	73KBZBOMSK/12.VE.V0 - Keukenblok spaan	Vervangen		1,8 m	30	2039		
<b>Lokaal 008</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		4,8 m <sup>2</sup>	10	2022		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		4,8 m <sup>2</sup>	50			
	32DGSCHOAL/2.SC.DI - Schuifdeur hout	Dekkend binn		4,8 m <sup>2</sup>	10	2022		
	32DGSCHOAL/7.VE.V0 - Schuifdeur hout	Vervangen		4,8 m <sup>2</sup>	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		71,88 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		71,88 m <sup>2</sup>	10	2022		
	43VALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		55,35 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		55,35 m <sup>2</sup>	30	2039		
	61GRNT/6.VE.V0 - Onderverdeelnr.	Vervangen		1 st	40	2049		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbou	Vervangen		9 st	30	2039		
	73KBZBOMSK/12.VE.V0 - Keukenblok spaan	Vervangen		1,8 m	30	2039		
<b>Onderwijsplein 009</b>								
	22WASCAMAL/7.VE.V0 - Scheidingswand alg	Vervangen		86,4 m <sup>2</sup>	50			
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		28,6 m <sup>2</sup>	5	2022		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		28,6 m <sup>2</sup>	50			
	32DEGLHOMK/7.VE.V0 - Glasdeur hout/kunst	Vervangen		3 st	50			
	32DEVIJHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		11 st	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		15,39 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		15,39 m <sup>2</sup>	5	2022		
	43VALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		114,34 m <sup>2</sup>	20	2025		
	43VCONT/12.VE.V0 - Vloermat coral	Vervangen		10,95 m <sup>2</sup>	5	2022		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		96,34 m <sup>2</sup>	30	2039		
	45PLSYAMMV/7.VE.V1 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		96,34 m <sup>2</sup>	5	2022		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		20 st	30	2039		
	63ARLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht(we)	Vervangen		2 st	25	2034		
	63ARLVEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht(we)	Contract		2 st	5	2020		162
	63ARLVEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht(we)	Service beurt		2 st	1	2019	69	69
	65BR01NT/13.VE.V0 - Brandslanghaspel 20 m	Vervangen		1 st	40	2049		
	65BR01NT/9.PE.AP - Brandslanghaspel 20 m	Afpersen		1 st	5	2020		39
	65BR01NT/9.PE.SE - Brandslanghaspel 20 m	Service beurt		1 st	1	2019	39	39
	65BR01NT/9.VE.V1 - Brandslanghaspel 20 m	Vervangen		1 st	10	2019	135	
	65SS01NT/13.VE.V0 - Sproeischuimblusser	Vervangen		1 st	20	2029		
	65SS01NT/9.PE.AP - Sproeischuimblusser	Afpersen		1 st	10	2019	61	
	65SS01NT/9.PE.CO - Sproeischuimblusser	Contract		1 st	5	2020		40
	65SS01NT/9.PE.SE - Sproeischuimblusser	Service beurt		1 st	1	2019	12	12
<b>Hal 010</b>								
	22WASYKUAL/7.VE.V0 - Scheidingswand kun	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	50		208	193
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		0 m <sup>2</sup>	5	2022		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	50			
	32DEGLHOMK/7.VE.V0 - Glasdeur hout/kunst	Vervangen		0 st	50			
	32DEVIJHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		0 st	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		10,8 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		10,8 m <sup>2</sup>	5	2022		
	43VALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		49,64 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		49,64 m <sup>2</sup>	30	2039		
	45PLSYAMMV/7.VE.V1 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		49,64 m <sup>2</sup>	5	2022		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		17 st	30	2039		
	63ARLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht(we)	Vervangen		1 st	25	2034		
	63ARLVEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht(we)	Contract		1 st	5	2020		81
	63ARLVEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht(we)	Service beurt		1 st	1	2019	34	34
	65BR01NT/13.VE.V0 - Brandslanghaspel 20 m	Vervangen		1 st	40	2049		
	65BR01NT/9.PE.AP - Brandslanghaspel 20 m	Afpersen		1 st	5	2020		39
	65BR01NT/9.PE.SE - Brandslanghaspel 20 m	Service beurt		1 st	1	2019	39	39
	65BR01NT/9.VE.V1 - Brandslanghaspel 20 m	Vervangen		1 st	10	2019	135	
<b>Lokaal 011</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		4,8 m <sup>2</sup>	10	2022		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		4,8 m <sup>2</sup>	50			

Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
	32DGSCHOAL/2.SC.DI - Schuifdeur hout	Dekkend binn		4,8 m <sup>2</sup>	10	2022		
	32DGSCHOAL/7.VE.V0 - Schuifdeur hout	Vervangen		4,8 m <sup>2</sup>	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		64,52 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		64,52 m <sup>2</sup>	10	2022		
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		2 m <sup>2</sup>	40	2049		
	43VALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		52,23 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		52,23 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		9 st	30	2039		
	73KBZBOMSK/12.VE.V0 - Keukenblok spaan	Vervangen		1,8 m	30	2039		
Toilet personeel 012								
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		16,5 m <sup>2</sup>	40	2049		
	43TEALKLDG/7.VE.V0 - Vloertegels d.h.g.	Vervangen		2,25 m <sup>2</sup>	50			
	45PLSYAMGK/7.VE.V0 - Systeempl. gipsk./kui	Vervangen		2,25 m <sup>2</sup>	50			
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		2 st	30	2039		
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		1 st	30	2039		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2039		
Trappenhuis 013								
	24TRBIBEBE/7.VE.V0 - Trap (int.) beton	Vervangen		15 m <sup>2</sup>	75			
	34HBHEMAG/2.SC.DI - Balustrade metaal	Dekkend binn		15 m <sup>2</sup>	10	2022		
	34HBHEMAG/7.VE.V0 - Balustrade metaal	Vervangen		15 m <sup>2</sup>	40	2049		
	34HLEMEAG/2.SC.DI - Leuning metaal	Dekkend binn		8 m	10	2022		
	34HLEMEAG/7.VE.V0 - Leuning metaal	Vervangen		8 m	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		38,4 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		38,4 m <sup>2</sup>	5	2022		
	43VALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		10,8 m <sup>2</sup>	20	2025		
	43VCONT/12.VE.V0 - Vloermat coral	Vervangen		7,5 m <sup>2</sup>	5	2022		
	45PLPLNT/2.SC.DI - Plafondpleisterwerk	Dekkend binn		19 m <sup>2</sup>	10	2022		
	45PLPLNT/7.VE.V0 - Plafondpleisterwerk	Vervangen		19 m <sup>2</sup>	50			
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		18,3 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		2 st	30	2039		
	63ARLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht(we)	Vervangen		1 st	25	2034		
	63ARLVEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht(we)	Contract		1 st	5	2020		81
	63ARLVEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht(we)	Service beurt		1 st	1	2019	34	34
Directie 014								
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		38,46 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		38,46 m <sup>2</sup>	10	2022		
	43VLTANT/12.VE.V0 - Vloerbedekking tapijt	Vervangen		15,85 m <sup>2</sup>	15	2024		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		15,85 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		4 st	30	2039		
Lokaal 015								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		4,8 m <sup>2</sup>	5	2022		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		4,8 m <sup>2</sup>	50			
	32DGSCHOAL/2.SC.DI - Schuifdeur hout	Dekkend binn		4,8 m <sup>2</sup>	10	2022		
	32DGSCHOAL/7.VE.V0 - Schuifdeur hout	Vervangen		4,8 m <sup>2</sup>	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		60,54 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		60,54 m <sup>2</sup>	10	2022		
	43VALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		56,66 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		56,66 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		9 st	30	2039		
	73KBZBOMSK/12.VE.V0 - Keukenblok spaan	Vervangen		1,8 m	30	2039		
Toilet personeel 016								
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		16,5 m <sup>2</sup>	40	2049		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		2,25 m <sup>2</sup>	40			
	45PLSYAMGK/7.VE.V0 - Systeempl. gipsk./kui	Vervangen		2,25 m <sup>2</sup>	50			
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		2 st	30	2039		
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		1 st	30	2039		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2039		
Trap 017								
	24TRBIBEBE/7.VE.V0 - Trap (int.) beton	Vervangen		11 m <sup>2</sup>	75			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		24 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		24 m <sup>2</sup>	5	2022		
Stoelen berging 018								
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		24 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		24 m <sup>2</sup>	10	2022		
	43VALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		6,82 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLPLNT/2.SC.DI - Plafondpleisterwerk	Dekkend binn		14 m <sup>2</sup>	10	2022		
	45PLPLNT/7.VE.V0 - Plafondpleisterwerk	Vervangen		14 m <sup>2</sup>	50			
	63ARTLVEWA/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		1 st	25	2034		
CV ruimte 019								
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		46,8 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		46,8 m <sup>2</sup>	10	2022		
	43AFCEBEBE/2.SC.CO - Afwerkvloer cement	Coaten		22,91 m <sup>2</sup>	10	2029		
	57LU03NT/4.VE.V0 - LBK	Vervangen		1 st	25	2034		
	57LU03NT/9.PE.SE - LBK	Service beurt		1 st	1	2019	211	211
	58REALNT/4.VE.V0 - Regelkast	Vervangen		1 pst	25	2034		
	58REALNT/9.PE.CO - Regelkast	Contract		1 pst	1	2019	544	544
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		3 st	25	2034		
Speellokaal 020								
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		82,8 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		82,8 m <sup>2</sup>	10	2022		
	43VALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		85,84 m <sup>2</sup>	20	2019	3.231	
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		22 st	25	2034		
	63ARLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht(we)	Vervangen		1 st	25	2034		
	63ARLVEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht(we)	Contract		1 st	5	2020		81
	63ARLVEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht(we)	Service beurt		1 st	1	2019	34	34
Brink 021 062 064								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		15,15 m <sup>2</sup>	5	2022		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		15,15 m <sup>2</sup>	50			
	32DEGLHOMK/7.VE.V0 - Glasdeur hout/kunst	Vervangen		2 st	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		3 st	50			
	32WVNT/12.VE.V0 - Vouwwand/paneelwand	Vervangen		36 m <sup>2</sup>	30	2039		
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		55 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		55 m <sup>2</sup>	10	2022		
	42WABEHOMU/2.SC.DI - Wandbekleding hou	Dekkend binn		20 m <sup>2</sup>	10	2022		
	42WABEHOMU/7.VE.V0 - Wandbekleding hou	Vervangen		20 m <sup>2</sup>	40	2049		
	43VALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		236 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		211 m <sup>2</sup>	30	2039		
	45PLSYAMMV/7.VE.V1 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		211 m <sup>2</sup>	5	2022		
	63ARHANT/6.VE.V0 - Armaturen spots/halogen	Vervangen		5 st	25	2034		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		10 st	30	2039		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		14 st	30	2034		
	63ARLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht(we)	Vervangen		4 st	25	2034		
	63ARLVEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht(we)	Contract		4 st	5	2020		324
	63ARLVEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht(we)	Service beurt		4 st	1	2019	137	137
	65BR01NT/13.VE.V0 - Brandslanghaspel 20 m	Vervangen		1 st	40	2049		
	65BR01NT/9.PE.AP - Brandslanghaspel 20 m. Afpersen	Vervangen		1 st	5	2020		39
	65BR01NT/9.PE.SE - Brandslanghaspel 20 m. Service beurt	Service beurt		1 st	1	2019	39	39
	65BR01NT/9.VE.V1 - Brandslanghaspel 20 m. Vervangen	Vervangen		1 st	10	2019	135	
	65SS01NT/13.VE.V0 - Sproeischuimblusser	Vervangen		1 st	20	2029		
	65SS01NT/9.PE.AP - Sproeischuimblusser	Afpersen		1 st	10	2019	61	
	65SS01NT/9.PE.CO - Sproeischuimblusser	Contract		1 st	5	2020		40
	65SS01NT/9.PE.SE - Sproeischuimblusser	Service beurt		1 st	1	2019	12	12



Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
	71BAMD/7.VE.V0 - Barmeubel diversen	Vervangen		1 pst	30	2039		
<b>Spreekkamer 022</b>								
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		25,2 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		25,2 m <sup>2</sup>	10	2022		
	43VLANT/12.VE.V0 - Vloerbedekking tapijt	Vervangen		17,8 m <sup>2</sup>	15	2024		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		17,8 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		4 st	30	2039		
<b>Lift 023</b>								
	66LIALNT/4.VE.V0 - Lift	Vervangen		1 st	30	2039		
<b>Onderwijsplein hal 024 025</b>								
	22WASYKUAL/7.VE.V0 - Scheidingswand kun	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	50			
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		28,35 m <sup>2</sup>	5	2022		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		28,35 m <sup>2</sup>	50			
	32DEGLHOMK/7.VE.V0 - Glasdeur hout/kunst	Vervangen		4 st	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		7 st	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		36,45 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		36,45 m <sup>2</sup>	5	2022		
	42WABEHOMU/2.SC.DI - Wandbekleding hou	Dekkend binn		24 m <sup>2</sup>	10	2022		
	42WABEHOMU/7.VE.V0 - Wandbekleding hou	Vervangen		24 m <sup>2</sup>	40	2049		
	43VALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		165,56 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		145,6 m <sup>2</sup>	30	2039		
	45PLSYAMMV/7.VE.V1 - Systeempl. min. veze	Vervangen		145,6 m <sup>2</sup>	5	2022		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		16 st	30	2039		
	63ARVLEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht(we)	Vervangen		3 st	25	2034		
	63ARVLEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht(we)	Contract		3 st	5	2020		243
	63ARVLEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht(we)	Service beurt		3 st	1	2019	103	103
	65BR01NT/13.VE.V0 - Brandslanghaspel 20 m	Vervangen		1 st	40	2049		
	65BR01NT/9.PE.AP - Brandslanghaspel 20 m	Alpersen		1 st	5	2020		39
	65BR01NT/9.PE.SE - Brandslanghaspel 20 m	Service beurt		1 st	1	2019	39	39
	65BR01NT/9.VE.V1 - Brandslanghaspel 20 m	Vervangen		1 st	10	2019	135	
	65SS01NT/13.VE.V0 - Sproeischiublusser	Vervangen		1 st	20	2029		
	65SS01NT/9.PE.AP - Sproeischiublusser	Alpersen		1 st	10	2019	61	
	65SS01NT/9.PE.CO - Sproeischiublusser	Contract		1 st	5	2020		40
	65SS01NT/9.PE.SE - Sproeischiublusser	Service beurt		1 st	1	2019	12	12
<b>Lokaal 026</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		4,8 m <sup>2</sup>	10	2022		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		4,8 m <sup>2</sup>	50			
	32DGSCHOAL/2.SC.DI - Schuifdeur hout	Dekkend binn		4,8 m <sup>2</sup>	10	2022		
	32DGSCHOAL/7.VE.V0 - Schuifdeur hout	Vervangen		4,8 m <sup>2</sup>	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		57,9 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		57,9 m <sup>2</sup>	10	2022		
	43VALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		56,52 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		56,52 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		9 st	30	2039		
	73KBZBOMSK/12.VE.V0 - Keukenblok spaanj	Vervangen		1,8 m	30	2039		
<b>Toilet personeel 027</b>								
	42WATEKLGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		16,5 m <sup>2</sup>	40	2049		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		2,25 m <sup>2</sup>	40	2049		
	45PLSYAMGK/7.VE.V0 - Systeempl. gipsk./kui	Vervangen		2,25 m <sup>2</sup>	50			
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		2 st	30	2039		
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		1 st	30	2039		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2039		
<b>Lokaal 028</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		4,8 m <sup>2</sup>	10	2022		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		4,8 m <sup>2</sup>	50			
	32DGSCHOAL/2.SC.DI - Schuifdeur hout	Dekkend binn		4,8 m <sup>2</sup>	10	2022		
	32DGSCHOAL/7.VE.V0 - Schuifdeur hout	Vervangen		4,8 m <sup>2</sup>	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		69,99 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		69,99 m <sup>2</sup>	10	2022		
	42WATEKLGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		2 m <sup>2</sup>	40	2049		
	43VALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		55,96 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		55,96 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		9 st	30	2039		
	73KBZBOMSK/12.VE.V0 - Keukenblok spaanj	Vervangen		1,8 m	30	2039		
<b>Toiletten meisjes 029</b>								
	22WASYKUAL/7.VE.V0 - Scheidingswand kun	Vervangen		9,9 m <sup>2</sup>	50			
	42WATEKLGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		28,89 m <sup>2</sup>	40	2049		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		6,96 m <sup>2</sup>	40	2049		
	45PLSYAMGK/7.VE.V0 - Systeempl. gipsk./kui	Vervangen		6,96 m <sup>2</sup>	50			
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		2 st	30	2039		
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		3 st	30	2039		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2039		
<b>Buiten berging 030</b>								
	41PLPLNT/7.VE.V0 - Wandpleisterwerk	Vervangen		42 m <sup>2</sup>	40			
	43AFCEBE/7.VE.V0 - Afwerkvloer cementd	Vervangen		12,1 m <sup>2</sup>	40			
	45PLMABE/7.VE.V0 - Plafond beton	Vervangen		12,1 m <sup>2</sup>	75			
	63ARVLEOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		2 st	25	2034		
<b>Lokaal 031</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		4,8 m <sup>2</sup>	10	2022		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		4,8 m <sup>2</sup>	50			
	32DGSCHOAL/2.SC.DI - Schuifdeur hout	Dekkend binn		4,8 m <sup>2</sup>	10	2022		
	32DGSCHOAL/7.VE.V0 - Schuifdeur hout	Vervangen		4,8 m <sup>2</sup>	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		72,57 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		72,57 m <sup>2</sup>	10	2022		
	42WATEKLGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		2 m <sup>2</sup>	40	2049		
	43VALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		55,58 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		55,58 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		9 st	30	2039		
	73KBZBOMSK/12.VE.V0 - Keukenblok spaanj	Vervangen		1,8 m	30	2039		
<b>Tochtportaal 032</b>								
	24TRBIBE/7.VE.V0 - Trap (int.) beton	Vervangen		9 m <sup>2</sup>	75			
	34HBHMEAG/2.SC.DI - Balustrade metaal	Dekkend binn		8 m <sup>2</sup>	10	2022		
	34HBHMEAG/7.VE.V0 - Balustrade metaal	Vervangen		8 m <sup>2</sup>	40	2049		
	34HBLEMEAG/2.SC.DI - Leuning metaal	Dekkend binn		16 m	10	2022		
	34HBLEMEAG/7.VE.V0 - Leuning metaal	Vervangen		16 m	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		84 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		84 m <sup>2</sup>	5	2022		
	43VALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		28,9 m <sup>2</sup>	20	2025		
	43VLCNT/12.VE.V0 - Vloermat coral	Vervangen		9 m <sup>2</sup>	5	2022		
	45PLPLNT/2.SC.DI - Plafondpleisterwerk	Dekkend binn		9 m <sup>2</sup>	10	2022		
	45PLPLNT/7.VE.V0 - Plafondpleisterwerk	Vervangen		9 m <sup>2</sup>	50			
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		12 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		4 st	30	2039		
	63ARVLEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht(we)	Vervangen		3 st	25	2034		
	63ARVLEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht(we)	Contract		3 st	5	2020		243
	63ARVLEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht(we)	Service beurt		3 st	1	2019	103	103
<b>Lokaal 033</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		4,8 m <sup>2</sup>	10	2022		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		4,8 m <sup>2</sup>	50			
	32DGSCHOAL/2.SC.DI - Schuifdeur hout	Dekkend binn		4,8 m <sup>2</sup>	10	2022		
	32DGSCHOAL/7.VE.V0 - Schuifdeur hout	Vervangen		4,8 m <sup>2</sup>	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		62,7 m <sup>2</sup>	22			

Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		62,7 m <sup>2</sup>	10	2022		
	43VLALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		56,21 m <sup>2</sup>	10	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		56,21 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		9 st	30	2039		
	73KBZBOMSK/12.VE.V0 - Keukenblok spaanr	Vervangen		1,8 m	30	2039		
Lokaal 034								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		4,8 m <sup>2</sup>	10	2022		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		4,8 m <sup>2</sup>	50			
	32DGSCHOAL/2.SC.DI - Schuifdeur hout	Dekkend binn		4 m <sup>2</sup>	10	2022		
	32DGSCHOAL/7.VE.V0 - Schuifdeur hout	Vervangen		4 m <sup>2</sup>	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		62,7 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		62,7 m <sup>2</sup>	10	2022		
	43VLALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		56,21 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		56,21 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		9 st	30	2039		
	73KBZBOMSK/12.VE.V0 - Keukenblok spaanr	Vervangen		1,8 m	30	2039		
Lokaal 035								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		4,8 m <sup>2</sup>	10	2022		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		4,8 m <sup>2</sup>	50			
	32DGSCHOAL/2.SC.DI - Schuifdeur hout	Dekkend binn		4,8 m <sup>2</sup>	10	2022		
	32DGSCHOAL/7.VE.V0 - Schuifdeur hout	Vervangen		4,8 m <sup>2</sup>	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		72,2 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		72,2 m <sup>2</sup>	10	2022		
	43VLALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		59,82 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		59,82 m <sup>2</sup>	30	2039		
	53CINT/4.VE.V0 - Close-in boiler	Vervangen		1 st	20	2029		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		9 st	30	2039		
	73KBZBOMSK/12.VE.V0 - Keukenblok spaanr	Vervangen		1,8 m	30	2039		
Toiletten jongens 036								
	22WASYKUAL/7.VE.V0 - Scheidingswand kun	Vervangen		11,85 m <sup>2</sup>	50			
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		31,73 m <sup>2</sup>	40	2049		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		7,55 m <sup>2</sup>	40			
	45PLSYAMGK/7.VE.V0 - Systeempl. gipsk./kui	Vervangen		7,55 m <sup>2</sup>	50			
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		2 st	30	2039		
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		3 st	30	2039		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2039		
Werkkast 037								
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		19,2 m <sup>2</sup>	40	2049		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		3,36 m <sup>2</sup>	40	2049		
	45PLSYAMGK/7.VE.V0 - Systeempl. gipsk./kui	Vervangen		3,36 m <sup>2</sup>	50			
	53BODONT/4.VE.V0 - Boiler elektrisch	Vervangen		1 st	20	2029		
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		1 st	25	2034		
	74WAUJKLKE/5.VE.V0 - Uitstortgootsteen kerz	Vervangen		1 st	30	2039		
Zorgruimte 038								
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		42,96 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		42,96 m <sup>2</sup>	10	2022		
	43VLTANT/12.VE.V0 - Vloerbedekking tapijt	Vervangen		16,95 m <sup>2</sup>	15	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		16,95 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		4 st	30	2039		
Sportzaal 039								
	22WAMENGBE/7.VE.V0 - Wand metselwerk b	Vervangen		322,5 m <sup>2</sup>	75		902	947
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		7,2 m <sup>2</sup>	5	2022		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		7,2 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUJHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		3 st	50			
	32WHKUAL/12.VE.V0 - Vouwwand (Tre-no-ma)	Vervangen		1 pst	25	2034		
	32WHKUAL/9.PE.SE - Vouwwand (Tre-no-ma Service beurt			1 pst	1	2019	586	586
	43SPUNT/12.PE.OV - Sportvloer PU	Overlagen		305,51 m <sup>2</sup>	16	2025		
	43SPUNT/12.VE.V0 - Sportvloer PU	Vervangen		305,51 m <sup>2</sup>	48			
	45PLSYKL/7.VE.V0 - Systeemplafond stralings	Vervangen		305,51 m <sup>2</sup>	30			
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		24 st	25	2034		
	63ARVLEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht(we)	Vervangen		2 st	25	2034		
	63ARVLEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht(we) Contract			2 st	5	2020		162
	63ARVLEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht(we) Service beurt			2 st	1	2019	69	69
	65BR01NT/13.VE.V0 - Brandslanghaspel 20 m	Vervangen		1 st	40	2049		
	65BR01NT/9.PE.AP - Brandslanghaspel 20 m. Afpersen			1 st	5	2020		39
	65BR01NT/9.PE.SE - Brandslanghaspel 20 m. Service beurt			1 st	1	2019	39	39
	65BR01NT/9.VE.V1 - Brandslanghaspel 20 m. Vervangen			1 st	10	2019	135	
	65SS01NT/13.VE.V0 - Sproeischiublusser	Vervangen		1 st	20	2029		
	65SS01NT/9.PE.AP - Sproeischiublusser	Afpersen		1 st	10	2019	61	
	65SS01NT/9.PE.CO - Sproeischiublusser	Contract		1 st	5	2020		40
	65SS01NT/9.PE.SE - Sproeischiublusser	Service beurt		1 st	1	2019	12	12
Sportzaal 040								
	22WAMENGBE/7.VE.V0 - Wand metselwerk b	Vervangen		318 m <sup>2</sup>	75		316	361
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		4,8 m <sup>2</sup>	5	2022		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		4,8 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUJHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		2 st	50			
	43SPUNT/12.PE.OV - Sportvloer PU	Overlagen		305,51 m <sup>2</sup>	16	2025		
	43SPUNT/12.VE.V0 - Sportvloer PU	Vervangen		305,51 m <sup>2</sup>	48			
	45PLSYKL/7.VE.V0 - Systeemplafond stralings	Vervangen		305,51 m <sup>2</sup>	30			
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		24 st	30	2039		
	63ARVLEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht(we)	Vervangen		2 st	25	2034		
	63ARVLEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht(we) Contract			2 st	5	2020		162
	63ARVLEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht(we) Service beurt			2 st	1	2019	69	69
	65BR01NT/13.VE.V0 - Brandslanghaspel 20 m	Vervangen		1 st	40	2049		
	65BR01NT/9.PE.AP - Brandslanghaspel 20 m. Afpersen			1 st	5	2020		39
	65BR01NT/9.PE.SE - Brandslanghaspel 20 m. Service beurt			1 st	1	2019	39	39
	65BR01NT/9.VE.V1 - Brandslanghaspel 20 m. Vervangen			1 st	10	2019	135	
	65SS01NT/13.VE.V0 - Sproeischiublusser	Vervangen		1 st	20	2029		
	65SS01NT/9.PE.AP - Sproeischiublusser	Afpersen		1 st	10	2019	61	
	65SS01NT/9.PE.CO - Sproeischiublusser	Contract		1 st	5	2020		40
	65SS01NT/9.PE.SE - Sproeischiublusser	Service beurt		1 st	1	2019	12	12
Berging speelokaal 041								
	22WAMENGBE/7.VE.V0 - Wand metselwerk b	Vervangen		36 m <sup>2</sup>	75			
	43VLALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		11,45 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLMAMEST/7.VE.V0 - Plafond staal	Vervangen		11,45 m <sup>2</sup>	75			
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		1 st	25	2039		
Toestellen berging 042								
	22WAMENGBE/7.VE.V0 - Wand metselwerk b	Vervangen		60 m <sup>2</sup>	75			
	43SPUNT/12.PE.OV - Sportvloer PU	Overlagen		28,69 m <sup>2</sup>	16	2025		
	43SPUNT/12.VE.V0 - Sportvloer PU	Vervangen		28,69 m <sup>2</sup>	48			
	45PLMAMEST/7.VE.V0 - Plafond staal	Vervangen		28,69 m <sup>2</sup>	75			
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		3 st	30	2039		
Toestellen berging 043								
	22WAMENGBE/7.VE.V0 - Wand metselwerk b	Vervangen		54 m <sup>2</sup>	75		111	111
	43SPUNT/12.PE.OV - Sportvloer PU	Overlagen		28,85 m <sup>2</sup>	16	2025		
	43SPUNT/12.VE.V0 - Sportvloer PU	Vervangen		28,85 m <sup>2</sup>	48			
	45PLMAMEST/7.VE.V0 - Plafond staal	Vervangen		28,85 m <sup>2</sup>	75			
	57LU03NT/4.VE.V0 - LBK	Vervangen		1 st	25	2034		
	57LU03NT/9.PE.SE - LBK	Service beurt		1 st	1	2019	111	111
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		3 st	30	2039		
Tribune berging 044								
	22WAMENGBE/7.VE.V0 - Wand metselwerk b	Vervangen		32,1 m <sup>2</sup>	75			

Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
	43SPUNT/12.PE.OV - Sportvloer PU	Overlagen		7,82 m <sup>2</sup>	16	2025		
	43SPUNT/12.VE.V0 - Sportvloer PU	Vervangen		7,82 m <sup>2</sup>	48			
	45PLMAMEST/7.VE.V0 - Plafond staal	Vervangen		7,82 m <sup>2</sup>	75			
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		1 st	30	2039		
<b>Douche 045</b>								
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		41,4 m <sup>2</sup>	40	2049		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		12,38 m <sup>2</sup>	40			
	45PLSYAMGK/7.VE.V0 - Systeempl. gipsk./kui	Vervangen		12,38 m <sup>2</sup>	50			
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		2 st	30	2039		
	74DODCNT/5.VE.V0 - Douhecombinatie	Vervangen		6 st	15	2024		
<b>Toilet 046</b>								
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		11,4 m <sup>2</sup>	40	2049		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		1,35 m <sup>2</sup>	40			
	45PLSYAMGK/7.VE.V0 - Systeempl. gipsk./kui	Vervangen		1,35 m <sup>2</sup>	50			
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		1 st	30	2039		
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		1 st	30	2039		
	74WATOKLKE/5.VE.V0 - Toiletfontein	Vervangen		1 st	30	2039		
<b>Kleedkamer 047</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		2,4 m <sup>2</sup>	5	2022		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		2,4 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		47,1 m <sup>2</sup>	40	2049		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		18,5 m <sup>2</sup>	40			
	45PLSYAMGK/7.VE.V0 - Systeempl. gipsk./kui	Vervangen		18,5 m <sup>2</sup>	50	2039		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		5 st	30	2039		
<b>Kleedkamer 048</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		2,4 m <sup>2</sup>	5	2022		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		2,4 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		47,1 m <sup>2</sup>	40	2049		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		18,5 m <sup>2</sup>	40			
	45PLSYAMGK/7.VE.V0 - Systeempl. gipsk./kui	Vervangen		18,5 m <sup>2</sup>	50	2039		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		5 st	30	2039		
<b>Toilet 049</b>								
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		11,4 m <sup>2</sup>	40	2049		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		1,35 m <sup>2</sup>	40			
	45PLSYAMGK/7.VE.V0 - Systeempl. gipsk./kui	Vervangen		1,35 m <sup>2</sup>	50			
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		1 st	30	2039		
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		1 st	30	2039		
	74WATOKLKE/5.VE.V0 - Toiletfontein	Vervangen		1 st	30	2039		
<b>Douche 050</b>								
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		36,9 m <sup>2</sup>	40	2049		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		9,58 m <sup>2</sup>	40			
	45PLSYAMGK/7.VE.V0 - Systeempl. gipsk./kui	Vervangen		9,58 m <sup>2</sup>	50			
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		3 st	30	2039		
	74DODCNT/5.VE.V0 - Douhecombinatie	Vervangen		6 st	15	2024		
<b>Miva 051</b>								
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		24 m <sup>2</sup>	40	2049		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		4,93 m <sup>2</sup>	40	2049		
	45PLSYAMGK/7.VE.V0 - Systeempl. gipsk./kui	Vervangen		4,93 m <sup>2</sup>	50	2039		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		1 st	30	2039		
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		1 st	30	2039		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2039		
<b>Scheidsrechter 052</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		2,4 m <sup>2</sup>	5	2022		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		2,4 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		48,6 m <sup>2</sup>	40	2049		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		9,68 m <sup>2</sup>	40	2049		
	45PLSYAMGK/7.VE.V0 - Systeempl. gipsk./kui	Vervangen		9,68 m <sup>2</sup>	50			
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		1 st	30	2039		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		2 st	30	2039		
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		1 st	30	2039		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2039		
	74DODCNT/5.VE.V0 - Douhecombinatie	Vervangen		1 st	15	2024		
<b>Douche 053</b>								
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		55,2 m <sup>2</sup>	40	2049		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		17,27 m <sup>2</sup>	40	2049		
	45PLSYAMGK/7.VE.V0 - Systeempl. gipsk./kui	Vervangen		17,27 m <sup>2</sup>	50			
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		5 st	30	2039		
	74DODCNT/5.VE.V0 - Douhecombinatie	Vervangen		6 st	15	2024		
<b>Toilet 054</b>								
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		11,4 m <sup>2</sup>	40	2049		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		1,35 m <sup>2</sup>	40	2049		
	45PLSYAMGK/7.VE.V0 - Systeempl. gipsk./kui	Vervangen		1,35 m <sup>2</sup>	50			
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		1 st	30	2039		
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		1 st	30	2039		
	74WATOKLKE/5.VE.V0 - Toiletfontein	Vervangen		1 st	30	2039		
<b>Kleedkamer 055</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		2,4 m <sup>2</sup>	5	2022		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		2,4 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		41,1 m <sup>2</sup>	40	2049		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		19,6 m <sup>2</sup>	40	2049		
	45PLSYAMGK/7.VE.V0 - Systeempl. gipsk./kui	Vervangen		19,6 m <sup>2</sup>	50	2039		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		6 st	30	2039		
<b>Douche 056</b>								
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		47,1 m <sup>2</sup>	40	2049		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		14,91 m <sup>2</sup>	40	2049		
	45PLSYAMGK/7.VE.V0 - Systeempl. gipsk./kui	Vervangen		14,91 m <sup>2</sup>	50			
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		5 st	30	2039		
	74DODCNT/5.VE.V0 - Douhecombinatie	Vervangen		6 st	15	2024		
<b>Hal sport 057</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		4,8 m <sup>2</sup>	5	2022		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		4,8 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		2 st	50			
	32WHKUAL/12.VE.V0 - Vouwwand (Tre-no-ma)	Service		1 pst	25	2034		
	32WHKUAL/9.PE.SE - Vouwwand (Tre-no-ma)	Service beurt		1 pst	1	2019	293	293
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		30,3 m <sup>2</sup>	22	2037		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		30,3 m <sup>2</sup>	5	2022		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		7,75 m <sup>2</sup>	40	2049		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		3 st	30	2039		
<b>Toilet 058</b>								
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		11,7 m <sup>2</sup>	40	2049		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		1,35 m <sup>2</sup>	40	2049		
	45PLSYAMGK/7.VE.V0 - Systeempl. gipsk./kui	Vervangen		1,35 m <sup>2</sup>	50			
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		1 st	30	2039		
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		1 st	30	2039		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2039		

Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
<b>Kleedkamer 059</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		2,4 m <sup>2</sup>	5	2022		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		2,4 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		43,8 m <sup>2</sup>	40	2049		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		19,57 m <sup>2</sup>	40	2049		
	45PLSYAMGK/7.VE.V0 - Systeempl. gipsk./kui	Vervangen		19,57 m <sup>2</sup>	50	2039		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		6 st	30	2039		
<b>Werkkast 060</b>								
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		22,8 m <sup>2</sup>	40	2049		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		3,6 m <sup>2</sup>	40	2049		
	45PLMABEBE/7.VE.V0 - Plafond beton	Vervangen		3,6 m <sup>2</sup>	75			
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		1 st	25	2034		
	74WAUJLKE/5.VE.V0 - Uitstortgootsteen kerz	Vervangen		1 st	30	2039		
<b>Scheidsrechter 061</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		2,4 m <sup>2</sup>	5	2022		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		2,4 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		42,3 m <sup>2</sup>	40	2049		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		10,07 m <sup>2</sup>	40	2049		
	45PLSYAMGK/7.VE.V0 - Systeempl. gipsk./kui	Vervangen		10,07 m <sup>2</sup>	50			
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		1 st	30	2039		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		2 st	30	2039		
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		1 st	30	2039		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2039		
	74DODCNT/5.VE.V0 - Douchecombinatie	Vervangen		1 st	15	2024		
<b>Tochtportaal 063</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		5,5 m <sup>2</sup>	5	2022	69	231
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		5,5 m <sup>2</sup>	50			
	32DEGLHOMK/7.VE.V0 - Glasdeur hout/kunst	Vervangen		2 st	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		15 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		15 m <sup>2</sup>	5	2022		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloer mat coral	Vervangen		10 m <sup>2</sup>	5	2022		
	45PLSYHOMU/7.VE.V0 - Systeempl. akoestisc	Vervangen		10 m <sup>2</sup>	50	2039		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		2 st	30	2039		
	63ARVLEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht(we)	Vervangen		2 st	25	2034		
	63ARVLEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht(we)	Contract		2 st	5	2020		162
	63ARVLEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht(we)	Service beurt		2 st	1	2019	69	69
<b>Keuken 065a 065b</b>								
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		63,3 m <sup>2</sup>	40	2049	73	52
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		19,27 m <sup>2</sup>	40	2049		
	45PLSYAMGK/7.VE.V0 - Systeempl. gipsk./kui	Vervangen		19,27 m <sup>2</sup>	50			
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		3 st	30	2039		
	65SSO1NT/13.VE.V0 - Sproeischiublusser	Vervangen		1 st	20	2029		
	65SSO1NT/9.PE.AP - Sproeischiublusser	Alpersen		1 st	10	2019	61	
	65SSO1NT/9.PE.CO - Sproeischiublusser	Contract		1 st	5	2020		40
	65SSO1NT/9.PE.SE - Sproeischiublusser	Service beurt		1 st	1	2019	12	12
	73KBGKMERS/12.VE.V0 - Grootkeuken r.v.s.	Vervangen		8 m	30	2039		
<b>Miva 0.66</b>								
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		22,5 m <sup>2</sup>	40	2049		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		4,23 m <sup>2</sup>	40	2049		
	45PLSYAMGK/7.VE.V0 - Systeempl. gipsk./kui	Vervangen		4,23 m <sup>2</sup>	50			
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		1 st	30	2039		
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		1 st	30	2039		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2039		
<b>Spreekkamer 067</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		2,4 m <sup>2</sup>	5	2022		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		2,4 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	32WVNT/12.VE.V0 - Vouwwand/paneelwand	Vervangen		13,5 m <sup>2</sup>	30	2039		
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		33 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		33 m <sup>2</sup>	10	2022		
	43VALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		29,37 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vez	Vervangen		29,37 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		6 st	30	2039		
<b>Hal 068</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		12,7 m <sup>2</sup>	5	2022	115	34
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		12,7 m <sup>2</sup>	50			
	32DEGLHOMK/7.VE.V0 - Glasdeur hout/kunst	Vervangen		2 st	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		3 st	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		43,2 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		43,2 m <sup>2</sup>	5	2022		
	43VALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		28,95 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYHOMU/7.VE.V0 - Systeempl. akoestisc	Vervangen		28,95 m <sup>2</sup>	50	2039		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		5 st	30	2039		
	63ARVLEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht(we)	Vervangen		1 st	25	2034		
	63ARVLEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht(we)	Contract		1 st	5	2019	81	
	63ARVLEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht(we)	Service beurt		1 st	1	2019	34	34
	63ARVLEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht(we)	Service beurt		1 st	1	2019	34	34
<b>Receptie congieerje 069 070</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		2,4 m <sup>2</sup>	5	2022	34	115
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		2,4 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		25,2 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		25,2 m <sup>2</sup>	10	2022		
	43VALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		21,09 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vez	Vervangen		21,09 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		4 st	30	2039		
	63ARVLEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht(we)	Vervangen		1 st	25	2034		
	63ARVLEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht(we)	Contract		1 st	5	2020		81
	63ARVLEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht(we)	Service beurt		1 st	1	2019	34	34
	71BABBHOMU/2.SC.DI - Balie hout	Dekkend binn		8 m <sup>2</sup>	10	2022		
	71BABBHOMU/7.VE.V0 - Balie hout	Vervangen		8 m <sup>2</sup>	30	2039		
<b>Technische ruimte 071</b>								
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		31,5 m <sup>2</sup>	22		220	220
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		31,5 m <sup>2</sup>	10	2022		
	43VALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		5,44 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vez	Vervangen		5,44 m <sup>2</sup>	30	2039		
	55LKAUNT/4.VE.V0 - Split-unit	Vervangen		1 st	15	2024		
	55LKAUNT/9.PE.SE - Split-unit	Service beurt		1 st	1	2019	220	220
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		1 st	30	2039		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		2 st	30	2039		
<b>Repro 072</b>								
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		29,4 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		29,4 m <sup>2</sup>	10	2022		
	43VALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		8,82 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vez	Vervangen		8,82 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		2 st	30	2039		
<b>Toiletten 073</b>								
	22WASYKUAL/7.VE.V0 - Scheidingswand kun	Vervangen		21,2 m <sup>2</sup>	50			
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		36,9 m <sup>2</sup>	40	2049		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		13,06 m <sup>2</sup>	40	2049		

Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
	45PLSYAMGK/7.VE.V0 - Systeempl. gipsk./ku	Vervangen		13,06 m <sup>2</sup>	50			
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		4 st	30	2039		
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		6 st	30	2039		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		2 st	30	2039		
Hal 074							362	164
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		14,4 m <sup>2</sup>	5	2022		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		14,4 m <sup>2</sup>	50			
	32DEGLHOMK/7.VE.V0 - Glasdeur hout/kunst	Vervangen		4 st	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		4 st	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		105 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		105 m <sup>2</sup>	5	2022		
	43VALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		50,37 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		50,37 m <sup>2</sup>	30	2039		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		50,37 m <sup>2</sup>	5	2022		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		12 st	30	2039		
	63ARLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht/we	Vervangen		1 st	25	2034		
	63ARLVEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht/we	Contract		1 st	5	2019	81	
	63ARLVEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht/we	Service beurt		1 st	1	2019	34	34
	65BR01NT/13.VE.V0 - Brandslanghaspel 20 m	Vervangen		1 st	40	2049		
	65BR01NT/9.PE.AP - Brandslanghaspel 20 m	Afpersen		1 st	5	2020		39
	65BR01NT/9.PE.SE - Brandslanghaspel 20 m	Service beurt		1 st	1	2019	39	39
	65BR01NT/9.VE.V1 - Brandslanghaspel 20 m	Vervangen		1 st	10	2019	135	
	65SS01NT/13.VE.V0 - Sproeischiublusser	Vervangen		1 st	20	2029		
	65SS01NT/9.PE.AP - Sproeischiublusser	Afpersen		1 st	10	2019	61	
	65SS01NT/9.PE.CO - Sproeischiublusser	Contract		1 st	5	2020		40
	65SS01NT/9.PE.SE - Sproeischiublusser	Service beurt		1 st	1	2019	12	12
Wasruimte 075								
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglaz	Vervangen		25,5 m <sup>2</sup>	40	2049		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		6,02 m <sup>2</sup>	40	2049		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		6,02 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARTLVEWA/6.VE.V0 - Armaturen T.L. opbo	Vervangen		2 st	25	2039		
	74WAUJKLKE/5.VE.V0 - Uitstortgootsteen kerz	Vervangen		1 st	30	2039		
Buitenberging 076								
	22WAMENGBE/2.SC.DI - Wand metselwerk b	Dekkend binn		33 m <sup>2</sup>	10	2022		
	22WAMENGBE/7.VE.V0 - Wand metselwerk b	Vervangen		33 m <sup>2</sup>	75			
	45PLMABEBE/7.VE.V0 - Plafond beton	Vervangen		9,16 m <sup>2</sup>	75			
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		2 st	25	2034		
Toilet 077								
	22WASYKUAL/7.VE.V0 - Scheidingswand kun	Vervangen		6,8 m <sup>2</sup>	50			
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglaz	Vervangen		29,4 m <sup>2</sup>	40	2049		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		4,46 m <sup>2</sup>	40	2049		
	45PLSYAMGK/7.VE.V0 - Systeempl. gipsk./ku	Vervangen		4,46 m <sup>2</sup>	50			
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		3 st	30	2039		
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		2 st	30	2039		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2039		
Groepsruimte BSO 078								
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		75,6 m <sup>2</sup>	22	2031		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		75,6 m <sup>2</sup>	10	2022		
	43VALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		71,88 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		71,88 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		5 st	30	2039		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		5 st	30	2039		
	73KBZBOMSK/12.VE.V0 - Keukenblok spaan	Vervangen		1,8 m	30	2039		
Groepsruimte BSO 079								
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		80,1 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		80,1 m <sup>2</sup>	10	2022		
	43VALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		69,41 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		69,41 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		5 st	30	2039		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		5 st	30	2039		
	73KBZBOMSK/12.VE.V0 - Keukenblok spaan	Vervangen		4,8 m	30	2039		
Buitenberging 080							306	111
	22WAMENGBE/2.SC.DI - Wand metselwerk b	Dekkend binn		30,6 m <sup>2</sup>	10	2022		
	22WAMENGBE/7.VE.V0 - Wand metselwerk b	Vervangen		30,6 m <sup>2</sup>	75			
	43AFCEBEBE/2.SC.CO - Afwerkvloer cement	Coaten		8,89 m <sup>2</sup>	10	2019	195	
	43AFCEBEBE/7.VE.V0 - Afwerkvloer cement	Vervangen		8,89 m <sup>2</sup>	40	2049		
	45PLMABEBE/7.VE.V0 - Plafond beton	Vervangen		8,89 m <sup>2</sup>	75			
	57LU03NT/4.VE.V0 - LBK	Vervangen		1 st	25	2034		
	57LU03NT/9.PE.SE - LBK	Service beurt		1 st	1	2019	111	111
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		1 st	25	2034		
Groepsruimte BSO 081								
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		63,6 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		63,6 m <sup>2</sup>	10	2022		
	43VALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		69,41 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		69,41 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		5 st	30	2039		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		5 st	30	2039		
	73KBZBOMSK/12.VE.V0 - Keukenblok spaan	Vervangen		1,8 m	30	2039		
Berging 082								
	43VALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		5,71 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		5,71 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		1 st	25	2034		
Speelhal 083							316	361
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		31,2 m <sup>2</sup>	5	2022		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		31,2 m <sup>2</sup>	50			
	32DEGLHOMK/7.VE.V0 - Glasdeur hout/kunst	Vervangen		3 st	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		2 st	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		45,8 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		45,8 m <sup>2</sup>	10	2022		
	43VALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		44,34 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		44,34 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		11 st	30	2039		
	63ARLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht/we	Vervangen		2 st	25	2034		
	63ARLVEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht/we	Contract		2 st	5	2020		162
	63ARLVEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht/we	Service beurt		2 st	1	2019	69	69
	65BR01NT/13.VE.V0 - Brandslanghaspel 20 m	Vervangen		1 st	40	2049		
	65BR01NT/9.PE.AP - Brandslanghaspel 20 m	Afpersen		1 st	5	2020		39
	65BR01NT/9.PE.SE - Brandslanghaspel 20 m	Service beurt		1 st	1	2019	39	39
	65BR01NT/9.VE.V1 - Brandslanghaspel 20 m	Vervangen		1 st	10	2019	135	
	65SS01NT/13.VE.V0 - Sproeischiublusser	Vervangen		1 st	20	2029		
	65SS01NT/9.PE.AP - Sproeischiublusser	Afpersen		1 st	10	2019	61	
	65SS01NT/9.PE.CO - Sproeischiublusser	Contract		1 st	5	2020		40
	65SS01NT/9.PE.SE - Sproeischiublusser	Service beurt		1 st	1	2019	12	12
Slaapruijme 084								
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		33 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		33 m <sup>2</sup>	10	2022		
	43VALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		9,98 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		9,98 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		2 st	25	2039		
Slaapruijme 085								
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		33 m <sup>2</sup>	22			



Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		33 m <sup>2</sup>	10	2022		
	43VLALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		9,98 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		9,98 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		2 st	25	2039		
<b>Slaapruijnte 086</b>								
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		33 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		33 m <sup>2</sup>	10	2022		
	43VLALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		10,14 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		10,14 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		2 st	25	2039		
<b>Groepsruimte KDV 087</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		4,8 m <sup>2</sup>	5	2022		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		4,8 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		2 st	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		57,9 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		57,9 m <sup>2</sup>	10	2022		
	43VLALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		41,84 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		41,84 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		8 st	30	2039		
	73KBZBOMSK/12.VE.V0 - Keukenblok spaanr	Vervangen		1,8 m	30	2039		
<b>Verschoningruimte 088</b>								
	42WATEKLGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		25,2 m <sup>2</sup>	40	2049		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		7,02 m <sup>2</sup>	40	2049		
	45PLSYAMGK/7.VE.V0 - Systeempl. gipsk./kui	Vervangen		7,02 m <sup>2</sup>	50			
	53CINT/4.VE.V0 - Close-in boiler	Vervangen		1 st	20	2029		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		2 st	30	2039		
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		2 st	30	2039		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2039		
<b>Groepsruimte KVD 089</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		4,8 m <sup>2</sup>	5	2022		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		4,8 m <sup>2</sup>	50			
	32DEGLHOMK/7.VE.V0 - Glasdeur hout/kunst	Vervangen		2 st	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		36 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		36 m <sup>2</sup>	10	2022		
	43VLALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		49,4 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		49,4 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		8 st	30	2039		
	73KBZBOMSK/12.VE.V0 - Keukenblok spaanr	Vervangen		1,8 m	30	2039		
<b>Verschoningruimte 090</b>								
	42WATEKLGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		25,2 m <sup>2</sup>	40	2049		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		7,02 m <sup>2</sup>	40	2049		
	45PLSYAMGK/7.VE.V0 - Systeempl. gipsk./kui	Vervangen		7,02 m <sup>2</sup>	50			
	53CINT/4.VE.V0 - Close-in boiler	Vervangen		1 st	20	2029		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		2 st	30	2039		
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		2 st	30	2039		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2039		
<b>Groepsruimte KGB 091</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		2,4 m <sup>2</sup>	5	2022		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		2,4 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		39 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		39 m <sup>2</sup>	10	2022		
	43VLALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		36,93 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		36,93 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		8 st	30	2039		
	73KBZBOMSK/12.VE.V0 - Keukenblok spaanr	Vervangen		1,8 m	30	2039		
<b>Buitenberging 092</b>								
	22WAMENGBE/2.SC.DI - Wand metselwerk b	Dekkend binn		32,1 m <sup>2</sup>	10	2022	215	
	22WAMENGBE/7.VE.V0 - Wand metselwerk b	Vervangen		32,1 m <sup>2</sup>	75			
	43AFCEBE/2.SC.CO - Afwerkvloer cement	Coaten		9,8 m <sup>2</sup>	10	2019	215	
	43AFCEBE/7.VE.V0 - Afwerkvloer cement	Vervangen		9,8 m <sup>2</sup>	40	2049		
	45PLMABE/7.VE.V0 - Plafond beton	Vervangen		9,8 m <sup>2</sup>	75			
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		1 st	25	2034		
<b>Berging 093</b>								
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		22,2 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		22,2 m <sup>2</sup>	10	2022		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		4,67 m <sup>2</sup>	40	2049		
	45PLMABE/7.VE.V0 - Plafond beton	Vervangen		3,67 m <sup>2</sup>	75			
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		4,67 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		1 st	25	2034		
<b>Berging 094</b>								
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		22,2 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		22,2 m <sup>2</sup>	10	2022		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		4,7 m <sup>2</sup>	40	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		4,7 m <sup>2</sup>	30	2039		
	61GRNT/6.VE.V0 - Onderverdeelnr.	Vervangen		1 st	40	2049		
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		1 st	25	2034		
<b>Lokatiehoofd KDV 095</b>								
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		18,9 m <sup>2</sup>	22		1.186	1.186
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		18,9 m <sup>2</sup>	10	2022		
	43VLTANT/12.VE.V0 - Vloerbedekking tapijt	Vervangen		10,52 m <sup>2</sup>	15	2024		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		10,52 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbou	Vervangen		2 st	30	2039		
	65CTR01NT/4.VE.V0 - Brandmeldcentrale	Vervangen		1 st	20	2029		
	65CTR01NT/9.PE.SE - Brandmeldcentrale	Service beurt		1 st	1	2019	1.186	1.186
<b>Slaapruijnte 096</b>								
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		46,8 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		46,8 m <sup>2</sup>	10	2022		
	43VLALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		9,91 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		9,91 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		2 st	25	2039		
<b>Slaapruijnte 097</b>								
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		46,8 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		46,8 m <sup>2</sup>	10	2022		
	43VLALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		9,91 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		9,91 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		2 st	25	2039		
<b>Slaapruijnte 098</b>								
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		46,8 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		46,8 m <sup>2</sup>	10	2022		
	43VLALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		9,91 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		9,91 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARGLNT/6.VE.V0 - Armaturen gloeilamp	Vervangen		2 st	25	2039		
<b>Hal 099</b>								
	22WASYKUAL/7.VE.V0 - Scheidingswand kun	Vervangen		15,2 m <sup>2</sup>	50			
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		4,9 m <sup>2</sup>	5	2022		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		4,9 m <sup>2</sup>	50			
	32DEGLHOMK/7.VE.V0 - Glasdeur hout/kunst	Vervangen		1 st	50			
	43VLCONT/12.VE.V0 - Vloer mat coral	Vervangen		11,8 m <sup>2</sup>	5	2022		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		11,8 m <sup>2</sup>	30	2039		

Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
	45PLSYAMMV/7.VE.V1 - Systeempl. min. veze	Vervangen		11,8 m <sup>2</sup>	5	2022		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		2 st	30	2039		
<b>Daken</b>							1.360	1.360
	47DRMEAG/3.VE.V0 - Dakrandafwerking met:	Vervangen		170 m <sup>2</sup>	40	2049		
	47PLBEKUAL/3.VE.V0 - Dakbedekking kunsts	Vervangen		3416 m <sup>2</sup>	30	2039		
	55LKAUNT/4.VE.V0 - Split-unit	Vervangen		2 st	15	2024		
	55LKAUNT/9.PE.SE - Split-unit	Service beurt		2 st	1	2019	440	440
	57AFNT/4.VE.V0 - Afzuigventilator	Vervangen		8 st	15	2024		
	57AFNT/9.PE.CO - Afzuigventilator	Contract		8 st	1	2019	301	301
	57LU03NT/4.VE.V0 - LBK	Vervangen		1 st	25	2034		
	57LU03NT/9.PE.SE - LBK	Service beurt		1 st	1	2019	619	619
<b>Noordgevel</b>								
	21MUMEKLABA/7.PE.VO - Muur baksteen	Voegen		0 m <sup>2</sup>	20	2029		
	31BUMEAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn aluminium	Vervangen		70 m <sup>2</sup>	50			
	31DEGLMEAL/7.VE.V0 - Glasdeur aluminium	Vervangen		3 st	40	2049		
	31DEMAMEAL/7.VE.V0 - Deur aluminium	Vervangen		2 st	40	2049		
	31ZOSCNT/7.VE.V0 - Zonwering screens (verl	Vervangen		70 m <sup>2</sup>	25	2034		
	41BGKJVO/7.VE.V0 - Boeideel kunststof volk	Vervangen		84 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		5 st	30	2039		
<b>Oostgevel incl plein</b>								
	21MUMEKLABA/7.PE.VO - Muur baksteen	Voegen		0 m <sup>2</sup>	20	2029		
	31BUMEAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn aluminium	Vervangen		354 m <sup>2</sup>	50			
	31DEGLMEAL/7.VE.V0 - Glasdeur aluminium	Vervangen		9 st	40	2049		
	31DEMAMEAL/7.VE.V0 - Deur aluminium	Vervangen		4 st	40	2049		
	31ZOSCNT/7.VE.V0 - Zonwering screens (verl	Vervangen		354 m <sup>2</sup>	25	2034		
	41BGKJVO/7.VE.V0 - Boeideel kunststof volk	Vervangen		114 m <sup>2</sup>	30	2039		
	41GEBEMEZI/7.VE.V0 - Gevelbekleding zink	Vervangen		46 m <sup>2</sup>	40	2049		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		13 st	30	2039		
<b>Zuidgevel</b>								
	21MUMEKLABA/7.PE.VO - Muur baksteen	Voegen		0 m <sup>2</sup>	20	2029		
	31BUMEAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn aluminium	Vervangen		89 m <sup>2</sup>	50			
	31DEMAMEAL/7.VE.V0 - Deur aluminium	Vervangen		3 st	40	2049		
	31ZOSCNT/7.VE.V0 - Zonwering screens (verl	Vervangen		89 m <sup>2</sup>	25	2034		
	41BGKJVO/7.VE.V0 - Boeideel kunststof volk	Vervangen		64 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		3 st	30	2039		
<b>Westgevel incl plein</b>								
	21MUMEKLABA/7.PE.VO - Muur baksteen	Voegen		0 m <sup>2</sup>	20	2029		
	31BUMEAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn aluminium	Vervangen		302 m <sup>2</sup>	50			
	31DEGLMEAL/7.VE.V0 - Glasdeur aluminium	Vervangen		6 st	40	2049		
	31DEMAMEAL/7.VE.V0 - Deur aluminium	Vervangen		7 st	40	2049		
	31ZOSCNT/7.VE.V0 - Zonwering screens (verl	Vervangen		302 m <sup>2</sup>	25	2034		
	41BGKJVO/7.VE.V0 - Boeideel kunststof volk	Vervangen		130 m <sup>2</sup>	30	2039		
	41GEBEMEZI/7.VE.V0 - Gevelbekleding zink	Vervangen		30 m <sup>2</sup>	40	2049		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		13 st	30	2039		
<b>Terrein</b>							354	354
	52VEVA-/5.PE.SE - Vetvangput	Service beurt		1 st	1	2019	354	354
	52VEVA-/5.VE.V0 - Vetvangput	Vervangen		1 st	40	2049		
<b>Trappenhuis 101</b>							34	115
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		2,5 m <sup>2</sup>	5	2022		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		2,5 m <sup>2</sup>	50			
	32DEGLHOMK/7.VE.V0 - Glasdeur hout/kunst	Vervangen		1 st	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		20,4 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		20,4 m <sup>2</sup>	5	2022		
	43VALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		6,43 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		19,4 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		4 st	30	2039		
	63ARVLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht(we)	Vervangen		1 st	25	2034		
	63ARVLVEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht(we)	Contract		1 st	5	2020		81
	63ARVLVEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht(we)	Service beurt		1 st	1	2019	34	34
<b>Hal 102</b>							115	34
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		33,4 m <sup>2</sup>	5	2022		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		33,4 m <sup>2</sup>	50			
	32DEGLHOMK/7.VE.V0 - Glasdeur hout/kunst	Vervangen		4 st	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		3 st	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		22,2 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		22,2 m <sup>2</sup>	5	2022		
	43VALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		43,17 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		43,17 m <sup>2</sup>	30	2039		
	45PLSYAMMV/7.VE.V1 - Systeempl. min. veze	Vervangen		43,17 m <sup>2</sup>	5	2022		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		8 st	30	2039		
	63ARVLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht(we)	Vervangen		1 st	25	2034		
	63ARVLVEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht(we)	Contract		1 st	5	2019	81	
	63ARVLVEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht(we)	Service beurt		1 st	1	2019	34	34
<b>Hal 103</b>							839	595
	22WASYKUAL/7.VE.V0 - Scheidingswand kun	Vervangen		37,3 m <sup>2</sup>	50			
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		13,4 m <sup>2</sup>	5	2022		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		13,4 m <sup>2</sup>	50			
	32DEGLHOMK/7.VE.V0 - Glasdeur hout/kunst	Vervangen		4 st	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		7 st	50			
	34HBHMEAG/2.SC.DI - Balustrade metaal	Dekkend binn		15 m <sup>2</sup>	10	2022		
	34HBHMEAG/7.VE.V0 - Balustrade metaal	Vervangen		15 m <sup>2</sup>	40	2039		
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		33 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		33 m <sup>2</sup>	5	2022		
	42WABEHOMU/2.SC.DI - Wandbekleding hou	Dekkend binn		22 m <sup>2</sup>	10	2022		
	42WABEHOMU/7.VE.V0 - Wandbekleding hou	Vervangen		22 m <sup>2</sup>	40	2049		
	43VALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		80,02 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		80,02 m <sup>2</sup>	30	2039		
	45PLSYAMMV/7.VE.V1 - Systeempl. min. veze	Vervangen		80,02 m <sup>2</sup>	5	2022		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		18 st	30	2039		
	63ARVLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht(we)	Vervangen		2 st	25	2034		
	63ARVLVEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht(we)	Contract		2 st	5	2020		
	63ARVLVEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht(we)	Service beurt		2 st	1	2019	69	162
	65BR01NT/13.VE.V0 - Brandslanghaspel 20 m	Vervangen		4 st	40	2049		
	65BR01NT/9.PE.AP - Brandslanghaspel 20 m	Alpersen		4 st	5	2020		156
	65BR01NT/9.PE.SE - Brandslanghaspel 20 m	Service beurt		4 st	1	2019	156	156
	65BR01NT/9.VE.V1 - Brandslanghaspel 20 m	Vervangen		4 st	10	2019	541	
	65SS01NT/13.VE.V0 - Sproeischiublusser	Vervangen		1 st	20	2029		
	65SS01NT/9.PE.AP - Sproeischiublusser	Alpersen		1 st	10	2019	61	
	65SS01NT/9.PE.CO - Sproeischiublusser	Contract		1 st	5	2020		40
	65SS01NT/9.PE.SE - Sproeischiublusser	Service beurt		1 st	1	2019	12	12
<b>Toilet personeel 104</b>								
	22WASYKUAL/7.VE.V0 - Scheidingswand kun	Vervangen		2,6 m <sup>2</sup>	50			
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		19,2 m <sup>2</sup>	40	2049		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		2,55 m <sup>2</sup>	40	2049		
	45PLSYAMGV/7.VE.V0 - Systeempl. gipsk./kui	Vervangen		2,55 m <sup>2</sup>	50			
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		2 st	30	2039		
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		1 st	30	2039		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2039		
<b>Creativiteitsruimte 105</b>								
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		61,35 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		61,35 m <sup>2</sup>	10	2022		
	43VALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		53,33 m <sup>2</sup>	20	2025		

Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		53,33 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		9 st	30	2039		
	74WAWVMERS/5.VE.V0 - Wastrog r.v.s.	Vervangen		1 st	30	2039		
<b>Zorgruimte arts 106</b>								
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		39,9 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		39,9 m <sup>2</sup>	10	2022		
	43VLANT/12.VE.V0 - Vloerbedekking tapijt	Vervangen		17,85 m <sup>2</sup>	15	2024		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		17,85 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		4 st	30	2039		
	73KBZBOMSK/12.VE.V0 - Keukenblok spaanr	Vervangen		1,2 m	30	2039		
<b>Trappenhuis 107</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		2,5 m <sup>2</sup>	5	2022		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		2,5 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		29,4 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		29,4 m <sup>2</sup>	5	2022		
	43VLALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		4,2 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		4,2 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		4 st	30	2039		
	63ARLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht(we)	Vervangen		1 st	25	2034		
	63ARLVEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht(we) Contract			1 st	5	2020		81
	63ARLVEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht(we) Service beurt			1 st	1	2019	34	34
<b>Technische ruimte 108</b>								
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		31,2 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		31,2 m <sup>2</sup>	10	2022		
	43VLALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		7,88 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		7,88 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		2 st	25	2034		
	63ARLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht(we)	Vervangen		1 st	25	2034		
	63ARLVEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht(we) Contract			1 st	5	2020		81
	63ARLVEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht(we) Service beurt			1 st	1	2019	34	34
<b>Werkkast 109</b>								
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geplazu	Vervangen		15,6 m <sup>2</sup>	40	2049		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		2,18 m <sup>2</sup>	40	2049		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		2,18 m <sup>2</sup>	30	2039		
	53BODONT/4.VE.V0 - Boiler elektrisch	Vervangen		1 st	20	2029		
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		1 st	25	2034		
	74WAUJKLKE/5.VE.V0 - Uitstortgootsteen kerz	Vervangen		1 st	30	2039		
<b>Toilet 110</b>								
	22WASYKUAL/7.VE.V0 - Scheidingswand kun	Vervangen		8,1 m <sup>2</sup>	50			
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geplazu	Vervangen		21,51 m <sup>2</sup>	40	2049		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		4,72 m <sup>2</sup>	40	2049		
	45PLSYAMGV/7.VE.V0 - Systeempl. gipsk./kui	Vervangen		4,72 m <sup>2</sup>	50			
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		2 st	30	2039		
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		2 st	30	2039		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2039		
<b>Lokaal 111</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		5,5 m <sup>2</sup>	10	2022		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		5,5 m <sup>2</sup>	50			
	32DGSCHOAL/2.SC.DI - Schuifdeur hout	Dekkend binn		5,5 m <sup>2</sup>	10	2022		
	32DGSCHOAL/7.VE.V0 - Schuifdeur hout	Vervangen		5,5 m <sup>2</sup>	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		61,2 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		61,2 m <sup>2</sup>	10	2022		
	43VLALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		55,51 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		55,51 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		9 st	30	2039		
	73KBZBOMSK/12.VE.V0 - Keukenblok spaanr	Vervangen		4,8 m	30	2039		
<b>Onderwijsplein 112</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		9,6 m <sup>2</sup>	5	2022		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		9,6 m <sup>2</sup>	50			
	32DEGLHOMK/7.VE.V0 - Glasdeur hout/kunst	Vervangen		4 st	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		3,9 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		3,9 m <sup>2</sup>	5	2022		
	43VLALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		41,54 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		41,54 m <sup>2</sup>	30	2039		
	45PLSYAMMV/7.VE.V1 - Systeempl. min. veze	Vervangen		41,54 m <sup>2</sup>	5	2022		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		7 st	30	2039		
	63ARLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht(we)	Vervangen		1 st	25	2034		
	63ARLVEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht(we) Contract			1 st	5	2020		81
	63ARLVEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht(we) Service beurt			1 st	1	2019	34	34
	65BR01NT/13.VE.V0 - Brandslanghaspel 20 n	Vervangen		1 st	40	2049		
	65BR01NT/9.PE.AP - Brandslanghaspel 20 m. Afpersen			1 st	5	2020		39
	65BR01NT/9.PE.SE - Brandslanghaspel 20 m. Service beurt			1 st	1	2019	39	39
	65BR01NT/9.VE.V1 - Brandslanghaspel 20 m.	Vervangen		1 st	10	2019	135	
<b>Algemene berging 113</b>								
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		56,7 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		56,7 m <sup>2</sup>	10	2022		
	43VLALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		27,99 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		27,99 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		3 st	25	2034		
<b>Lokaal 114</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		5,5 m <sup>2</sup>	10	2022		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		5,5 m <sup>2</sup>	50			
	32DGSCHOAL/2.SC.DI - Schuifdeur hout	Dekkend binn		5,5 m <sup>2</sup>	10	2022		
	32DGSCHOAL/7.VE.V0 - Schuifdeur hout	Vervangen		5,5 m <sup>2</sup>	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		64,8 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		64,8 m <sup>2</sup>	10	2022		
	43VLALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		55,51 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		55,51 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		9 st	30	2039		
	73KBZBOMSK/12.VE.V0 - Keukenblok spaanr	Vervangen		1,8 m	30	2039		
<b>Lokaal 115</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		5,5 m <sup>2</sup>	10	2022		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		5,5 m <sup>2</sup>	50			
	32DGSCHOAL/2.SC.DI - Schuifdeur hout	Dekkend binn		5,5 m <sup>2</sup>	10	2022		
	32DGSCHOAL/7.VE.V0 - Schuifdeur hout	Vervangen		5,5 m <sup>2</sup>	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		64,8 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		64,8 m <sup>2</sup>	10	2022		
	43VLALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		55,51 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		55,51 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		9 st	30	2039		
	73KBZBOMSK/12.VE.V0 - Keukenblok spaanr	Vervangen		1,8 m	30	2039		
<b>Toilet 116</b>								
	22WASYKUAL/7.VE.V0 - Scheidingswand kun	Vervangen		8,6 m <sup>2</sup>	50			
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geplazu	Vervangen		15,54 m <sup>2</sup>	40	2049		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		4,7 m <sup>2</sup>	40	2049		
	45PLSYAMGV/7.VE.V0 - Systeempl. gipsk./kui	Vervangen		4,7 m <sup>2</sup>	50			
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		2 st	30	2039		
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		2 st	30	2039		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2039		
<b>Teamkamer 117</b>								

Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		49,2 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		49,2 m <sup>2</sup>	10	2022		
	43VLALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		29,36 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		29,36 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		6 st	30	2039		
	73KBZBOMSK/12.VE.V0 - Keukenblok spaanf	Vervangen		2,8 m	30	2039		
<b>Directie 118</b>								
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		41,7 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		41,7 m <sup>2</sup>	10	2022		
	43VLTANT/12.VE.V0 - Vloerbedekking tapijt	Vervangen		19,32 m <sup>2</sup>	15	2024		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		19,32 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		6 st	30	2039		
<b>Toilet 119</b>								
	22WASYKUAL/7.VE.V0 - Scheidingswand kun	Vervangen		8,8 m <sup>2</sup>	50			
	42WATEKLE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		24 m <sup>2</sup>	40	2049		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		4,87 m <sup>2</sup>	40	2049		
	45PLSYAMGV/7.VE.V0 - Systeempl. gipsk./kui	Vervangen		4,87 m <sup>2</sup>	50			
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		2 st	30	2039		
	74ALTCKLKE/6.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		2 st	30	2039		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2039		
<b>Lokaal 120</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		5,5 m <sup>2</sup>	10	2022		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		5,5 m <sup>2</sup>	50			
	32DGSCHOAL/2.SC.DI - Schuifdeur hout	Dekkend binn		5,5 m <sup>2</sup>	10	2022		
	32DGSCHOAL/7.VE.V0 - Schuifdeur hout	Vervangen		5,5 m <sup>2</sup>	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		64,8 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		64,8 m <sup>2</sup>	10	2022		
	43VLALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		57,4 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		57,4 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		9 st	30	2039		
	73KBZBOMSK/12.VE.V0 - Keukenblok spaanf	Vervangen		1,8 m	30	2039		
<b>Lokaal 121</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		5,5 m <sup>2</sup>	10	2022		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		5,5 m <sup>2</sup>	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		54,9 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		54,9 m <sup>2</sup>	10	2022		
	43VLALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		56,56 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		56,56 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		9 st	30	2039		
	73KBZBOMSK/12.VE.V0 - Keukenblok spaanf	Vervangen		1,8 m	30	2039		
<b>Lokaal 122</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		5,5 m <sup>2</sup>	10	2022		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		5,5 m <sup>2</sup>	50			
	32DGSCHOAL/2.SC.DI - Schuifdeur hout	Dekkend binn		5,5 m <sup>2</sup>	10	2022		
	32DGSCHOAL/7.VE.V0 - Schuifdeur hout	Vervangen		5,5 m <sup>2</sup>	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		54,9 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		54,9 m <sup>2</sup>	10	2022		
	43VLALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		55,55 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		55,55 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		9 st	30	2039		
	73KBZBOMSK/12.VE.V0 - Keukenblok spaanf	Vervangen		1,8 m	30	2039		
<b>Trappenhuis 123</b>								
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		42 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		42 m <sup>2</sup>	5	2022		
	43VLALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		5,93 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		5,93 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		4 st	30	2039		
	63ARLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht(we)	Vervangen		1 st	25	2034		
	63ARLVEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht(we)	Contract		1 st	5	2020		81
	63ARLVEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht(we)	Service beurt		1 st	1	2019	34	34
<b>Gang 124</b>								
	22WASYKUAL/7.VE.V0 - Scheidingswand kun	Vervangen		35,4 m <sup>2</sup>	50			
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		16,5 m <sup>2</sup>	5	2022		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		16,5 m <sup>2</sup>	50			
	32DEGLHOMK/7.VE.V0 - Glasdeur hout/kunst	Vervangen		1 st	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		5 st	50			
	34HBHEHOAL/2.SC.DI - Balustrade hout	Dekkend binn		8,3 m <sup>2</sup>	10	2022		
	34HBHEHOAL/7.VE.V0 - Balustrade hout	Vervangen		8,3 m <sup>2</sup>	30	2039		
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		31,5 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		31,5 m <sup>2</sup>	10	2022		
	43VLALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		70,2 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		70,2 m <sup>2</sup>	30	2039		
	45PLSYAMMV/7.VE.V1 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		70,2 m <sup>2</sup>	5	2022		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		16 st	30	2039		
	63ARLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht(we)	Vervangen		3 st	25	2034		
	63ARLVEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht(we)	Contract		3 st	5	2020		243
	63ARLVEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht(we)	Service beurt		3 st	1	2019	103	103
	65BR01NT/13.VE.V0 - Brandslanghaspel 20 m	Vervangen		1 st	40	2049		
	65BR01NT/9.PE.AP - Brandslanghaspel 20 m	Afpersen		1 st	5	2020		39
	65BR01NT/9.PE.SE - Brandslanghaspel 20 m	Service beurt		1 st	1	2019	39	39
	65BR01NT/9.VE.V1 - Brandslanghaspel 20 m	Vervangen		1 st	10	2019	135	
	65SS01NT/13.VE.V0 - Sproeischuimblusser	Vervangen		1 st	20	2029		
	65SS01NT/9.PE.AP - Sproeischuimblusser	Afpersen		1 st	10	2019	61	
	65SS01NT/9.PE.CO - Sproeischuimblusser	Contract		1 st	5	2020		40
	65SS01NT/9.PE.SE - Sproeischuimblusser	Service beurt		1 st	1	2019	12	12
<b>Lokaal 125</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		5,5 m <sup>2</sup>	10	2022		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		5,5 m <sup>2</sup>	50			
	32DGSCHOAL/2.SC.DI - Schuifdeur hout	Dekkend binn		5,5 m <sup>2</sup>	10	2022		
	32DGSCHOAL/7.VE.V0 - Schuifdeur hout	Vervangen		5,5 m <sup>2</sup>	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		50,7 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		50,7 m <sup>2</sup>	10	2022		
	43VLALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		55,28 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		55,28 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		9 st	30	2039		
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		1 st	25	2034		
	73KBZBOMSK/12.VE.V0 - Keukenblok spaanf	Vervangen		1,8 m	30	2039		
<b>Toiletten 126</b>								
	22WASYKUAL/7.VE.V0 - Scheidingswand kun	Vervangen		9,7 m <sup>2</sup>	50			
	42WATEKLE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		29,07 m <sup>2</sup>	40	2049		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		7,78 m <sup>2</sup>	40	2049		
	45PLSYAMGV/7.VE.V0 - Systeempl. gipsk./kui	Vervangen		7,78 m <sup>2</sup>	50			
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		2 st	30	2039		
	74ALTCKLKE/6.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		3 st	30	2039		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2039		
<b>Lokaal 127</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		5,5 m <sup>2</sup>	10	2022		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		5,5 m <sup>2</sup>	50			
	32DGSCHOAL/2.SC.DI - Schuifdeur hout	Dekkend binn		5,5 m <sup>2</sup>	10	2022		
	32DGSCHOAL/7.VE.V0 - Schuifdeur hout	Vervangen		5,5 m <sup>2</sup>	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		47,58 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		47,58 m <sup>2</sup>	10	2022		

Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
	43VLALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		56,61 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		56,61 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		10 st	30	2039		
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		1 st	25	2034		
	73KBZBOMSK/12.VE.V0 - Keukenblok spaan	Vervangen		1,8 m	30	2039		
<b>Mediatheek 128</b>								
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		46,8 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		46,8 m <sup>2</sup>	10	2022		
	43VLALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		31,05 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		31,05 m <sup>2</sup>	30	2039		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		1 st	30	2039		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		9 st	30	2039		
<b>Onderwijsplein 129</b>								
	22WASYKUAL/7.VE.V0 - Scheidingswand kun	Vervangen		20,9 m <sup>2</sup>	50			
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		9,2 m <sup>2</sup>	5	2022		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		9,2 m <sup>2</sup>	50			
	32DEUJHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		2 st	50			
	32DGSCHOAL/2.SC.DI - Schuifdeur hout	Dekkend binn		2,8 m <sup>2</sup>	10	2022		
	32DGSCHOAL/7.VE.V0 - Schuifdeur hout	Vervangen		2,8 m <sup>2</sup>	50			
	34HBHEHOAL/2.SC.DI - Balustrade hout	Dekkend binn		8,3 m <sup>2</sup>	10	2022		
	34HBHEHOAL/7.VE.V0 - Balustrade hout	Vervangen		8,3 m <sup>2</sup>	30	2039		
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		6,6 m <sup>2</sup>	22			
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		6,6 m <sup>2</sup>	5	2022		
	43VLALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking linole	Vervangen		38,59 m <sup>2</sup>	20	2025		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		38,59 m <sup>2</sup>	30	2039		
	45PLSYAMMV/7.VE.V1 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		38,59 m <sup>2</sup>	5	2022		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		4 st	30	2039		
<b>Meterkast 131</b>								
	61GRNT/6.VE.V0 - Onderverdeelinr.	Vervangen		1 st	40	2049		
<b>MFA Yders Hoes</b>							<b>52.481</b>	<b>51.491</b>
MFA Yders Hoes							52.481	51.491
<b>Exploitatie algemeen</b>							<b>46.514</b>	<b>45.646</b>
	0411ALNT/11.PE.O4 - Klachtenonderhoud	Klachten ondr		100 pst	1	2019	6.833	6.833
	0411ALNT/11.PE.O4 - Klachtenonderhoud	Klachten ondr		50 pst	1	2019	3.417	3.417
	0412ALNT/17.PE.RE - Goot/daken reiniging	Reinigen		1 pst	1	2019	444	444
	500HWINT/9.PE.CO - Oh ctr W-installaties	Contract		1 pst	1	2019	33.593	33.593
	61NERMNT/25.PE.IN - NEN 3140	Inspectie		2 pst	5	2019	868	
	65ALDINT/9.PE.SE - Beveiliging	Service beurt		2 pst	1	2019	890	890
	65INALNT/9.PE.CO - Inbraakbeveiliging	Contract		1 st	1	2019	201	201
	65INALNT/9.PE.SE - Inbraakbeveiliging	Service beurt		1 st	1	2019	74	74
	65LEGNT/16.PE.IN - legionella-risico-inv	Inspectie		1 pst	1	2019	194	194
<b>Hoofd entree zuid</b>							<b>57</b>	<b>57</b>
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		24,23 m <sup>2</sup>	22	2035		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		24,23 m <sup>2</sup>	10	2023		
	42WATANT/12.VE.V0 - Wandafwerking tapijt	Vervangen		10 m <sup>2</sup>	25	2038		
	43VLCONT/12.VE.V0 - Vloer mat coral	Vervangen		17,17 m <sup>2</sup>	10	2023		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		17,17 m <sup>2</sup>	30	2043		
	63ARHANT/6.VE.V0 - Armaturen spots/halove	Vervangen		3 st	25	2038		
	63ARORVEOP/6.VE.V0 - Armaturen orientatie	Vervangen		1 st	25	2038		
	63ARORVEOP/9.PE.CO - Armaturen orientatie	Contract		1 st	5	2023		
	63ARORVEOP/9.PE.SE - Armaturen orientatie	Service beurt		1 st	1	2019	23	23
	63ARVLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht(we)	Vervangen		1 st	25	2038		
	63ARVLVEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht(we)	Contract		1 st	5	2023		
	63ARVLVEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht(we)	Service beurt		1 st	1	2019	34	34
<b>Hoofdmeterkast</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		1,56 m <sup>2</sup>	10	2023		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		1,56 m <sup>2</sup>	50			
	32DEUJHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		2 st	50			
	61HGNT/6.VE.V0 - Hoofdverdeelinr.	Vervangen		1 st	40	2053		
<b>Keuken</b>							<b>35</b>	<b>35</b>
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		1,38 m <sup>2</sup>	10	2023		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		1,38 m <sup>2</sup>	50			
	32DEUJHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	32DGSCHOAL/2.SC.DI - Schuifdeur hout	Dekkend binn		2,5 m <sup>2</sup>	10	2023		
	32DGSCHOAL/7.VE.V0 - Schuifdeur hout	Vervangen		2,5 m <sup>2</sup>	50			
	42WATEKLEGE/7.PE.V0 - Wandtegels geglazu	Voegen		40,26 m <sup>2</sup>	25	2038		
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		40,26 m <sup>2</sup>	40	2053		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloer afwerking epoxy	Vervangen		17,35 m <sup>2</sup>	40	2053		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		17,35 m <sup>2</sup>	30	2043		
	63ARORVEOP/6.VE.V0 - Armaturen orientatie	Vervangen		1 st	25	2038		
	63ARORVEOP/9.PE.CO - Armaturen orientatie	Contract		1 st	5	2023		
	63ARORVEOP/9.PE.SE - Armaturen orientatie	Service beurt		1 st	1	2019	23	23
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		4 st	30	2043		
	65CONT/13.VE.V0 - CO2-blusser	Vervangen		1 st	20	2033		
	65CONT/9.PE.AP - CO2-blusser	Alpersen		1 st	10	2023		
	65CONT/9.PE.CO - CO2-blusser	Contract		1 st	5	2023		
	65CONT/9.PE.SE - CO2-blusser	Service beurt		1 st	1	2019	12	12
	73AAS1MEAG/5.VE.V0 - Aanrechtblad metaal	Vervangen		8 m	30	2043		
	74VLEMEAG/5.VE.V0 - Vloerschroepjutje	Vervangen		1 st	20	2033		
<b>Hal zuid</b>							<b>80</b>	<b>80</b>
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		4,47 m <sup>2</sup>	10	2023		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		4,47 m <sup>2</sup>	50			
	32DEGLHOMK/7.VE.V0 - Glasdeur hout/kunst	Vervangen		2 st	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		50,94 m <sup>2</sup>	22	2035		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		50,94 m <sup>2</sup>	10	2023		
	42WATANT/12.VE.V0 - Wandafwerking tapijt	Vervangen		10 m <sup>2</sup>	25	2038		
	43VLALKULI/12.VE.V0 - Vloerbedekking vinyl	Vervangen		49,01 m <sup>2</sup>	10	2023		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		49,01 m <sup>2</sup>	30	2043		
	63ARHANT/6.VE.V0 - Armaturen spots/halove	Vervangen		9 st	25	2038		
	63ARORVEOP/6.VE.V0 - Armaturen orientatie	Vervangen		2 st	25	2038		
	63ARORVEOP/9.PE.CO - Armaturen orientatie	Contract		2 st	5	2023		
	63ARORVEOP/9.PE.SE - Armaturen orientatie	Service beurt		2 st	1	2019	46	46
	63ARVLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht(we)	Vervangen		1 st	25	2038		
	63ARVLVEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht(we)	Contract		1 st	5	2023		
	63ARVLVEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht(we)	Service beurt		1 st	1	2019	34	34
	71GAHBMEAG/12.VE.V0 - Garderoberaal metz	Vervangen		5 m	25	2038		
<b>IB ruimte</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		2,85 m <sup>2</sup>	10	2023		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		2,85 m <sup>2</sup>	50			
	32DEGLHOMK/7.VE.V0 - Glasdeur hout/kunst	Vervangen		1 st	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		36,54 m <sup>2</sup>	22	2035		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		36,54 m <sup>2</sup>	10	2023		
	43VLANT/12.VE.V0 - Vloerbedekking tapijt	Vervangen		17,3 m <sup>2</sup>	15	2028		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		17,3 m <sup>2</sup>	30	2043		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		3 st	30	2043		
<b>Groepsruimte 2</b>							<b>34</b>	<b>34</b>
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		2,85 m <sup>2</sup>	10	2023		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		2,85 m <sup>2</sup>	50			
	32DEGLHOMK/7.VE.V0 - Glasdeur hout/kunst	Vervangen		1 st	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		52,05 m <sup>2</sup>	22	2035		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		52,05 m <sup>2</sup>	10	2023		



Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
	42WATANT/12.VE.V0 - Wandafwerking tapijt	Vervangen		2 m <sup>2</sup>	25	2038		
	43VLALKUV/12.VE.V0 - Vloerbedekking vinyl	Vervangen		56,57 m <sup>2</sup>	10	2023		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		56,57 m <sup>2</sup>	30	2043		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		6 st	30	2043		
	63ARVLEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht(wel)	Vervangen		1 st	25	2038		
	63ARVLEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht(wel) Contract			1 st	5	2023		
	63ARVLEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht(wel) Servicebeurt			1 st	1	2019	34	34
	73KBZBOMSK/12.VE.V0 - Keukenblok spaanplank	Vervangen		2 m	30	2043		
	74KRTANT/5.VE.V0 - Tapkraan	Vervangen		2 st	15	2028		
<b>Berging Gr 2</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		1,38 m <sup>2</sup>	10	2023		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		1,38 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		19,47 m <sup>2</sup>	22	2035		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		19,47 m <sup>2</sup>	10	2023		
	43VLALKUV/12.VE.V0 - Vloerbedekking vinyl	Vervangen		4,32 m <sup>2</sup>	10	2023		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		4,32 m <sup>2</sup>	30	2043		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		1 st	30	2043		
<b>Toilet Onderbouw</b>								
	22WASYKUAL/7.VE.V0 - Scheidingswand kunststof	Vervangen		6,2 m <sup>2</sup>	50			
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		2,58 m <sup>2</sup>	10	2023		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		2,58 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	42WATEKLEGE/7.PE.V0 - Wandtegels geglaz	Voegen		21,51 m <sup>2</sup>	25	2038		
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglaz	Vervangen		21,51 m <sup>2</sup>	40	2053		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		5,69 m <sup>2</sup>	40	2053		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		5,69 m <sup>2</sup>	30	2043		
	63ARHANT/6.VE.V0 - Armaturen spots/halogen	Vervangen		3 st	25	2038		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2043		
	74CLKKLE/5.VE.V0 - Closetpot kindermodel	Vervangen		2 st	30	2043		
	74SPGLSP/5.VE.V0 - Spiegel	Vervangen		0 st	15	2028		
<b>Berging School</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		1,38 m <sup>2</sup>	10	2023		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		1,38 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		18,47 m <sup>2</sup>	22	2035		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		18,47 m <sup>2</sup>	10	2023		
	43VLALKUV/12.VE.V0 - Vloerbedekking vinyl	Vervangen		3,1 m <sup>2</sup>	10	2023		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		3,1 m <sup>2</sup>	30	2043		
	63ARHANT/6.VE.V0 - Armaturen spots/halogen	Vervangen		1 st	25	2038		
<b>Toilet Onderbouw</b>								
	22WASYKUAL/7.VE.V0 - Scheidingswand kunststof	Vervangen		6,2 m <sup>2</sup>	50			
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		2,58 m <sup>2</sup>	10	2023		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		2,58 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	42WATEKLEGE/7.PE.V0 - Wandtegels geglaz	Voegen		21,51 m <sup>2</sup>	25	2038		
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglaz	Vervangen		21,51 m <sup>2</sup>	40	2053		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		5,69 m <sup>2</sup>	40	2053		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		5,69 m <sup>2</sup>	30	2043		
	63ARHANT/6.VE.V0 - Armaturen spots/halogen	Vervangen		3 st	25	2038		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2043		
	74CLKKLE/5.VE.V0 - Closetpot kindermodel	Vervangen		2 st	30	2043		
	74SPGLSP/5.VE.V0 - Spiegel	Vervangen		0 st	15	2028		
<b>Groepsruimte 1</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		2,85 m <sup>2</sup>	10	2023	34	34
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		2,85 m <sup>2</sup>	50			
	32DEGLHOMK/7.VE.V0 - Glasdeur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		55,44 m <sup>2</sup>	22	2035		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		55,44 m <sup>2</sup>	10	2023		
	42WATANT/12.VE.V0 - Wandafwerking tapijt	Vervangen		2 m <sup>2</sup>	25	2038		
	43VLALKUV/12.VE.V0 - Vloerbedekking vinyl	Vervangen		65,46 m <sup>2</sup>	10	2023		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		65,46 m <sup>2</sup>	30	2043		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		6 st	30	2043		
	63ARVLEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht(wel)	Vervangen		1 st	25	2038		
	63ARVLEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht(wel) Contract			1 st	5	2023		
	63ARVLEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht(wel) Servicebeurt			1 st	1	2019	34	34
	73KBZBOMSK/12.VE.V0 - Keukenblok spaanplank	Vervangen		2 m	30	2043		
	74KRTANT/5.VE.V0 - Tapkraan	Vervangen		2 st	15	2028		
<b>Berging Gr 1</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		2,48 m <sup>2</sup>	10	2023		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		2,48 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	33LUHOMU/7.VE.V0 - Vloerluis multiplex	Vervangen		1 st	30	2043		
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		19,47 m <sup>2</sup>	22	2035		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		19,47 m <sup>2</sup>	10	2023		
	43VLALKUV/12.VE.V0 - Vloerbedekking vinyl	Vervangen		4,32 m <sup>2</sup>	10	2023		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		4,32 m <sup>2</sup>	30	2043		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		1 st	30	2043		
<b>RT Ruimte</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		2,85 m <sup>2</sup>	10	2023		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		2,85 m <sup>2</sup>	50			
	32DEGLHOMK/7.VE.V0 - Glasdeur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		28,87 m <sup>2</sup>	22	2035		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		28,87 m <sup>2</sup>	10	2023		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerbedekking tapijt	Vervangen		10,38 m <sup>2</sup>	15	2028		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		10,38 m <sup>2</sup>	30	2043		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		2 st	30	2043		
<b>Nis</b>								
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		10,96 m <sup>2</sup>	22	2035		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		10,96 m <sup>2</sup>	10	2023		
	43VLALKUV/12.VE.V0 - Vloerbedekking vinyl	Vervangen		1,63 m <sup>2</sup>	10	2023		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		1,63 m <sup>2</sup>	30	2043		
<b>Miva Toilet</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		1,38 m <sup>2</sup>	10	2023		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		1,38 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	42WATEKLEGE/7.PE.V0 - Wandtegels geglaz	Voegen		20,14 m <sup>2</sup>	25	2038		
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglaz	Vervangen		20,14 m <sup>2</sup>	40	2053		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		4,66 m <sup>2</sup>	40	2053		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		4,66 m <sup>2</sup>	30	2043		
	63ARHANT/6.VE.V0 - Armaturen spots/halogen	Vervangen		1 st	25	2038		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2043		
	74CLKKLE/5.VE.V0 - Closetpot invalide	Vervangen		1 st	30	2043		
	74SPGLSP/5.VE.V0 - Spiegel	Vervangen		1 st	15	2028		
<b>Toilet Heren</b>								
	22WASYKUAL/7.VE.V0 - Scheidingswand kunststof	Vervangen		6,2 m <sup>2</sup>	50			
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		1,57 m <sup>2</sup>	10	2023		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		1,57 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	42WATEKLEGE/7.PE.V0 - Wandtegels geglaz	Voegen		23,05 m <sup>2</sup>	25	2038		
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglaz	Vervangen		23,05 m <sup>2</sup>	40	2053		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		5,72 m <sup>2</sup>	40	2053		

Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		5,72 m²	30	2043		
	63ARHANT/6.VE.V0 - Armaturen spots/halogenen	Vervangen		3 st	25	2038		
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		1 st	30	2043		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2043		
	74SPGLSP/5.VE.V0 - Spiegel	Vervangen		1 st	15	2028		
	74URKLE/5.VE.V0 - Urinoirs keramisch	Vervangen		1 st	30	2043		
<b>Toilet Dames</b>								
	22WASYKUAL/7.VE.V0 - Scheidingswand kunststof	Vervangen		6,2 m²	50			
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		1,57 m²	10	2023		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		1,57 m²	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglaz.	Voegen		23,05 m²	25	2038		
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglaz.	Vervangen		23,05 m²	40	2053		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		5,72 m²	40	2053		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		5,72 m²	30	2043		
	63ARHANT/6.VE.V0 - Armaturen spots/halogenen	Vervangen		3 st	25	2038		
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		2 st	30	2043		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2043		
	74SPGLSP/5.VE.V0 - Spiegel	Vervangen		1 st	15	2028		
<b>Berging Algemeen</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		1,38 m²	10	2023		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		1,38 m²	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	33LUHOMU/7.VE.V0 - Vloerluis multiplex	Vervangen		1 st	30	2043		
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		40,61 m²	22	2035		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		40,61 m²	10	2023		
	43VALKUVI/12.VE.V0 - Vloerbedekking vinyl	Vervangen		16,17 m²	10	2023		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		16,17 m²	30	2043		
	61GRNT/6.VE.V0 - Onderverdeelnr.	Vervangen		1 st	40	2053		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		2 st	30	2043		
	74KRMNT/5.VE.V0 - Mengkraan	Vervangen		1 st	15	2028		
	74WAUKLKE/5.VE.V0 - Uitsortgootsteen ker.	Vervangen		1 st	30	2043		
							1.164	1.164
<b>Stookruimte</b>								
	33LUHOMU/7.VE.V0 - Vloerluis multiplex	Vervangen		1 st	30	2043		
	43AFCEBE/7.VE.V0 - Afwerkvloer cement	Vervangen		20,82 m²	40	2053		
	51APCINT/4.VE.V0 - Circulatiepomp	Vervangen		5 st	10	2023		
	51APCINT/9.PE.CO - Circulatiepomp	Contract		5 st	1	2019	68	68
	51APEXNT/4.VE.V0 - Expansievat	Vervangen		2 st	10	2023		
	51CV02NT/4.VE.V0 - C.V.-ketel 25-50 kw	Vervangen		2 st	15	2028		
	51CV02NT/9.PE.SE - C.V.-ketel 25-50 kw	Service beurt		2 st	1	2019	427	427
	51WANT/4.VE.V0 - Warmtewisselaar (TSA)	Vervangen		1 st	20	2033		
	53DB04NT/4.VE.V0 - Boiler gas 300 - 400 l.	Vervangen		1 st	20	2033		
	53DB04NT/9.PE.SE - Boiler gas 300 - 400 l.	Service beurt		1 st	1	2019	113	113
	56BCV/4.VE.V0 - CV verdeelblok	Vervangen		1 pst	40	2053		
	58OPNT/4.VE.V0 - Optimalisering	Vervangen		1 st	30	2043		
	58REALNT/4.VE.V0 - Regelkast	Vervangen		1 pst	25	2038		
	58REALNT/9.PE.CO - Regelkast	Contract		1 pst	1	2019	544	544
	63ARTLVEOK/6.VE.V0 - Armaturen T.L.opbouw	Vervangen		2 st	25	2038		
	65SS01NT/13.VE.V0 - Sproeischiublusser	Vervangen		1 st	20	2033		
	65SS01NT/9.PE.AP - Sproeischiublusser	Alpersen		1 st	10	2023		
	65SS01NT/9.PE.CO - Sproeischiublusser	Contract		1 st	5	2023		
	65SS01NT/9.PE.SE - Sproeischiublusser	Service beurt		1 st	1	2019	12	12
<b>Buitenberging</b>								
	24TRBIMEAG/7.VE.V0 - Trap (int.) metaal	Vervangen		3 m²	30	2043		
	43AFCEBE/7.VE.V0 - Afwerkvloer cement	Vervangen		10,26 m²	40	2053		
	63ARTLVEOK/6.VE.V0 - Armaturen T.L.opbouw	Vervangen		1 st	25	2038		
							1.723	1.723
<b>Lift</b>								
	66LIALNT/4.VE.V0 - Lift	Vervangen		1 st	30	2043		
	66LIALNT/9.PE.CO - Lift	Contract		1 st	1	2019	1.179	1.179
	66LIALNT/9.PE.SE - Lift	Service beurt		1 st	1	2019	544	544
							115	115
<b>Onderwijsplein</b>								
	24TRBIMEAG/7.VE.V0 - Trap beton	Vervangen		30,36 m²	75			
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		7 m²	10	2023		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		7 m²	50			
	32DEGLHOMK/7.VE.V0 - Glasdeur hout/kunst	Vervangen		4 st	50			
	34HBLEMEAG/7.VE.V0 - Leuning metaal	Vervangen		9,33 m	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		57,83 m²	22	2035		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		57,83 m²	10	2023		
	43VALKUVI/12.VE.V0 - Vloerbedekking vinyl	Vervangen		72,07 m²	10	2023		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		87,84 m²	30	2043		
	63ARORVEOP/6.VE.V0 - Armaturen orientatie	Vervangen		2 st	25	2038		
	63ARORVEOP/9.PE.CO - Armaturen orientatie	Contract		2 st	5	2023		
	63ARORVEOP/9.PE.SE - Armaturen orientatie	Service beurt		2 st	1	2019	46	46
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		11 st	30	2038		
	63ARVLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht(weg)	Vervangen		2 st	25	2038		
	63ARVLVEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht(weg)	Contract		2 st	5	2023		
	63ARVLVEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht(weg)	Service beurt		2 st	1	2019	69	69
<b>Handvaardigheid Jeugdsoos</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		4,23 m²	10	2023		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		4,23 m²	50			
	32DEGLHOMK/7.VE.V0 - Glasdeur hout/kunst	Vervangen		1 st	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	32DGSCHOAL/2.SC.DI - Schuifdeur hout	Dekkend binn		2,86 m²	10	2023		
	32DGSCHOAL/7.VE.V0 - Schuifdeur hout	Vervangen		2,86 m²	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		49,94 m²	22	2035		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		49,94 m²	10	2023		
	43VALKUVI/12.VE.V0 - Vloerbedekking vinyl	Vervangen		71,22 m²	10	2023		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		71,22 m²	30	2043		
	45PLSYAMMV/7.VE.V1 - Systeempl. min. veze	Vervangen		71,22 m²	50	2043		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		6 st	30	2043		
	73KBZBOMSK/12.VE.V0 - Keukenblok spaanp.	Vervangen		0 m	30	2043		
<b>Vergaderruimte Podium</b>								
	32WVNT/12.VE.V0 - Vouwwand/paneelwand	Vervangen		22,13 m²	30	2043		
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		18,64 m²	22	2035		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		18,64 m²	10	2023		
	43VALKUVI/12.VE.V0 - Vloerbedekking vinyl	Vervangen		41,82 m²	10	2023		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		41,82 m²	30	2043		
	45PLSYAMMV/7.VE.V1 - Systeempl. min. veze	Vervangen		41,82 m²	50	2043		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		6 st	30	2043		
<b>Bijzruimte</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		2,85 m²	10	2023		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		2,85 m²	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	32WVNT/12.VE.V0 - Vouwwand/paneelwand	Vervangen		12,9 m²	30	2043		
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		40,18 m²	22	2035		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		40,18 m²	10	2023		
	43VALKUVI/12.VE.V0 - Vloerbedekking vinyl	Vervangen		41,82 m²	10	2023		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		41,82 m²	30	2043		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		5 st	30	2043		
							23	23
<b>Bar</b>								
	31RLKUAL/7.VE.V0 - Rolluik	Vervangen		6,59 m²	25	2038		
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		22,51 m²	22	2035		

Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		22,51 m <sup>2</sup>	10	2023		
	43VLALKUV/12.VE.V0 - Vloerbedekking vinyl	Vervangen		12,64 m <sup>2</sup>	10	2023		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		12,64 m <sup>2</sup>	30	2043		
	61BPNT/4.VE.V0 - Bedieningspaneel	Vervangen		1	25	2038		
	63ARHANT/6.VE.V0 - Armaturen spots/halogen	Vervangen		4 st	25	2038		
	63ARORVEOP/6.VE.V0 - Armaturen orientatie	Vervangen		1 st	25	2038		
	63ARORVEOP/9.PE.CO - Armaturen orientatie	Contract		1 st	5	2023		
	63ARORVEOP/9.PE.SE - Armaturen orientatie	Service beurt		1 st	1	2019	23	23
	73BKENOMSK/12.VE.V0 - Bovenkasten enkel	Vervangen		4 st	20	2033		
	73KBZBOMSK/12.VE.V0 - Keukenblok spaan	Vervangen		8 m	30	2043		
<b>Brink</b>							<b>115</b>	<b>115</b>
	32WVNT/12.VE.V0 - Vouwwand/paneelwand	Vervangen		92,5 m <sup>2</sup>	30	2043		
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		65,28 m <sup>2</sup>	22	2035		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		65,28 m <sup>2</sup>	10	2023		
	43VLALKUV/12.VE.V0 - Vloerbedekking vinyl	Vervangen		74,13 m <sup>2</sup>	10	2023		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		74,13 m <sup>2</sup>	30	2043		
	63ARHANT/6.VE.V0 - Armaturen spots/halogen	Vervangen		12 st	25	2038		
	63ARORVEOP/6.VE.V0 - Armaturen orientatie	Vervangen		2 st	25	2038		
	63ARORVEOP/9.PE.CO - Armaturen orientatie	Contract		2 st	5	2023		
	63ARORVEOP/9.PE.SE - Armaturen orientatie	Service beurt		2 st	1	2019	46	46
	63ARVLEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht(weg)	Vervangen		2 st	25	2038		
	63ARVLEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht(weg)	Contract		2 st	5	2023		
	63ARVLEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht(weg)	Service beurt		2 st	1	2019	69	69
<b>Hal noord</b>							<b>108</b>	<b>108</b>
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		4,49 m <sup>2</sup>	10	2023		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		4,49 m <sup>2</sup>	50			
	32DEGLHOMK/7.VE.V0 - Glasdeur hout/kunst	Vervangen		2 st	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		12,71 m <sup>2</sup>	22	2035		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		12,71 m <sup>2</sup>	10	2023		
	43VLALKUV/12.VE.V0 - Vloerbedekking vinyl	Vervangen		50,95 m <sup>2</sup>	10	2023		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		50,95 m <sup>2</sup>	30	2043		
	63ARHANT/6.VE.V0 - Armaturen spots/halogen	Vervangen		10 st	25	2038		
	63ARORVEOP/6.VE.V0 - Armaturen orientatie	Vervangen		1 st	25	2038		
	63ARORVEOP/9.PE.CO - Armaturen orientatie	Contract		1 st	5	2023		
	63ARORVEOP/9.PE.SE - Armaturen orientatie	Service beurt		1 st	1	2019	23	23
	63ARVLEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht(weg)	Vervangen		1 st	25	2038		
	63ARVLEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht(weg)	Contract		1 st	5	2023		
	63ARVLEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht(weg)	Service beurt		1 st	1	2019	34	34
	65BR02NT/13.VE.V0 - Brandslanghaspel 30 m	Vervangen		1 st	40	2053		
	65BR02NT/9.PE.AP - Brandslanghaspel 30 m	Alfpersen		1 st	5	2023		
	65BR02NT/9.PE.SE - Brandslanghaspel 30 m	Service beurt		1 st	1	2019	39	39
	65BR02NT/9.VE.V1 - Brandslanghaspel 30 m	Vervangen		1 st	10	2023		
	65KAMEAG/13.VE.V0 - Brandslanghaspelkast	Vervangen		1 st	40	2053		
	65SS01NT/13.VE.V0 - Sproeischuimblusser	Vervangen		1 st	20	2033		
	65SS01NT/9.PE.AP - Sproeischuimblusser	Alfpersen		1 st	10	2023		
	65SS01NT/9.PE.CO - Sproeischuimblusser	Contract		1 st	5	2023		
	65SS01NT/9.PE.SE - Sproeischuimblusser	Service beurt		1 st	1	2019	12	12
<b>Servruimte</b>							<b>468</b>	<b>468</b>
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		1,38 m <sup>2</sup>	10	2023		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		1,38 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		15,89 m <sup>2</sup>	22	2035		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		15,89 m <sup>2</sup>	10	2023		
	43VLALKUV/12.VE.V0 - Vloerbedekking vinyl	Vervangen		2,93 m <sup>2</sup>	10	2023		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		2,93 m <sup>2</sup>	30	2043		
	61GRNT/6.VE.V0 - Onderverdeelnr.	Vervangen		1 st	40	2053		
	63ARHANT/6.VE.V0 - Armaturen spots/halogen	Vervangen		1 st	25	2038		
	63ARORVEOP/6.VE.V0 - Armaturen orientatie	Vervangen		1 st	25	2038		
	63ARORVEOP/9.PE.CO - Armaturen orientatie	Contract		1 st	5	2023		
	63ARORVEOP/9.PE.SE - Armaturen orientatie	Service beurt		1 st	1	2019	23	23
	65BBBCNT/13.VE.V0 - Brandmeldcentrale	Vervangen		1 st	20	2033		
	65BBBCNT/9.PE.SE - Brandmeldcentrale	Service beurt		1 st	1	2019	445	445
<b>Toilet Heren</b>								
	22WASYKUAL/7.VE.V0 - Scheidingswand kun	Vervangen		6,2 m <sup>2</sup>	50			
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		1,57 m <sup>2</sup>	10	2023		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		1,57 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	42WATEKLG/7.PE.V0 - Wandtegels geglaz	Voegen		22,84 m <sup>2</sup>	25	2038		
	42WATEKLG/7.VE.V0 - Wandtegels geglaz	Vervangen		22,84 m <sup>2</sup>	40	2053		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		5,72 m <sup>2</sup>	40	2053		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		5,72 m <sup>2</sup>	30	2043		
	63ARHANT/6.VE.V0 - Armaturen spots/halogen	Vervangen		3 st	25	2038		
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		2 st	30	2043		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2043		
	74SPGLSP/5.VE.V0 - Spiegel	Vervangen		1 st	15	2028		
<b>Toilet Dames</b>							<b>122</b>	
	22WASYKUAL/7.VE.V0 - Scheidingswand kun	Vervangen		6,2 m <sup>2</sup>	50			
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		1,57 m <sup>2</sup>	10	2023		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		1,57 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	42WATEKLG/7.PE.V0 - Wandtegels geglaz	Voegen		22,84 m <sup>2</sup>	25	2038		
	42WATEKLG/7.VE.V0 - Wandtegels geglaz	Vervangen		22,84 m <sup>2</sup>	40	2053		
	43VLEPO/12.PE.O3 - Vloerafwerking epoxy	Onderhoud A		5,72 m <sup>2</sup>	2	2019	122	
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		5,72 m <sup>2</sup>	40	2053		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		5,72 m <sup>2</sup>	30	2043		
	63ARHANT/6.VE.V0 - Armaturen spots/halogen	Vervangen		3 st	25	2038		
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		2 st	30	2043		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2043		
	74SPGLSP/5.VE.V0 - Spiegel	Vervangen		1 st	15	2028		
<b>Mediatheek Bibliotheek</b>							<b>23</b>	<b>23</b>
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		38,49 m <sup>2</sup>	22	2035		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		38,49 m <sup>2</sup>	10	2023		
	43VLALKUV/12.VE.V0 - Vloerbedekking vinyl	Vervangen		29,39 m <sup>2</sup>	10	2023		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		29,39 m <sup>2</sup>	30	2043		
	63ARHANT/6.VE.V0 - Armaturen spots/halogen	Vervangen		3 st	25	2038		
	63ARORVEOP/6.VE.V0 - Armaturen orientatie	Vervangen		1 st	25	2038		
	63ARORVEOP/9.PE.CO - Armaturen orientatie	Contract		1 st	5	2023		
	63ARORVEOP/9.PE.SE - Armaturen orientatie	Service beurt		1 st	1	2019	23	23
<b>Berging Algemeen</b>							<b>23</b>	<b>23</b>
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		1,38 m <sup>2</sup>	10	2023		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		1,38 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	33LUHOMU/7.VE.V0 - Vloerluis multiplex	Vervangen		1 st	30	2043		
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		29,86 m <sup>2</sup>	22	2035		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		29,86 m <sup>2</sup>	10	2023		
	43VLALKUV/12.VE.V0 - Vloerbedekking vinyl	Vervangen		8,74 m <sup>2</sup>	10	2023		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		8,74 m <sup>2</sup>	30	2043		
	63ARORVEOP/6.VE.V0 - Armaturen orientatie	Vervangen		1 st	25	2038		
	63ARORVEOP/9.PE.CO - Armaturen orientatie	Contract		1 st	5	2023		
	63ARORVEOP/9.PE.SE - Armaturen orientatie	Service beurt		1 st	1	2019	23	23
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		1 st	30	2043		
<b>Groepsruimte 3</b>							<b>34</b>	<b>34</b>
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		2,85 m <sup>2</sup>	10	2023		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		2,85 m <sup>2</sup>	50			

Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
	32DEGLHOMK/7.VE.V0 - Glasdeur hout/kunst	Vervangen		1 st	50			
	32DGSCHOAL/2.SC.DI - Schuifdeur hout	Dekkend binn		4,41 m²	10	2023		
	32DGSCHOAL/7.VE.V0 - Schuifdeur hout	Vervangen		4,41 m²	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		44,27 m²	22	2035		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		44,27 m²	10	2023		
	42WATANT/12.VE.V0 - Wandafwerking tapijt	Vervangen		0 m²	25	2038		
	43VLALKUV/12.VE.V0 - Vloerbedekking vinyl	Vervangen		47,25 m²	10	2023		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		47,25 m²	30	2043		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		6 st	30	2043		
	63ARLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht(we)	Vervangen		1 st	25	2038		
	63ARLVEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht(we)	Contract		1 st	5	2023		
	63ARLVEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht(we)	Service beurt		1 st	1	2019	34	34
<b>Directie ruimte</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		2,85 m²	10	2023		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		2,85 m²	50			
	32DEGLHOMK/7.VE.V0 - Glasdeur hout/kunst	Vervangen		1 st	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		30,86 m²	22	2035		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		30,86 m²	10	2023		
	43VLANT/12.VE.V0 - Vloerbedekking tapijt	Vervangen		11,58 m²	15	2028		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		11,58 m²	30	2043		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		2 st	30	2043		
<b>Berging Gr 4</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		1,38 m²	10	2023		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		1,38 m²	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	33LUHOMU/7.VE.V0 - Vloerluis multiplex	Vervangen		1 st	30	2043		
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		19,28 m²	22	2035		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		19,28 m²	10	2023		
	43VLALKUV/12.VE.V0 - Vloerbedekking vinyl	Vervangen		3,39 m²	10	2023		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		3,39 m²	30	2043		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		1 st	30	2043		
							34	34
<b>Groepsruimte 4</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		2,85 m²	10	2023		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		2,85 m²	50			
	32DEGLHOMK/7.VE.V0 - Glasdeur hout/kunst	Vervangen		1 st	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		57,06 m²	22	2035		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		57,06 m²	10	2023		
	43VLALKUV/12.VE.V0 - Vloerbedekking vinyl	Vervangen		57,25 m²	10	2023		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		7,25 m²	30	2043		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		6 st	30	2043		
	63ARLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht(we)	Vervangen		1 st	25	2038		
	63ARLVEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht(we)	Contract		1 st	5	2023		
	63ARLVEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht(we)	Service beurt		1 st	1	2019	34	34
	73KBZBOMSK/12.VE.V0 - Keukenblok spaan	Vervangen		1 m	30	2043		
	74KRTANT/5.VE.V0 - Tapkraan	Vervangen		1 st	15	2028		
							57	57
<b>Entree noord</b>								
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		41,8 m²	22	2035		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		41,8 m²	10	2023		
	42WATANT/12.VE.V0 - Wandafwerking tapijt	Vervangen		10 m²	25	2038		
	43VLCONT/12.VE.V0 - Vloermat coral	Vervangen		22,82 m²	10	2023		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		22,82 m²	30	2043		
	63ARHANT/6.VE.V0 - Armaturen spots/halogen	Vervangen		4 st	25	2038		
	63ARORVEOP/6.VE.V0 - Armaturen orientatie	Vervangen		1 st	25	2038		
	63ARORVEOP/9.PE.CO - Armaturen orientatie	Contract		1 st	5	2023		
	63ARORVEOP/9.PE.SE - Armaturen orientatie	Service beurt		1 st	1	2019	23	23
	63ARLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht(we)	Vervangen		1 st	25	2038		
	63ARLVEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht(we)	Contract		1 st	5	2023		
	63ARLVEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht(we)	Service beurt		1 st	1	2019	34	34
	71GAHBHOAL/12.VE.V0 - Garderoberaal hout	Vervangen		8 m	25	2038		
							34	34
<b>Groepsruimte 5</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		4,22 m²	10	2023		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		4,22 m²	50			
	32DEGLHOMK/7.VE.V0 - Glasdeur hout/kunst	Vervangen		1 st	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		65,92 m²	22	2035		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		65,92 m²	10	2023		
	42WATANT/12.VE.V0 - Wandafwerking tapijt	Vervangen		2 m²	25	2038		
	43VLALKUV/12.VE.V0 - Vloerbedekking vinyl	Vervangen		57,18 m²	10	2023		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		57,18 m²	30	2043		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		6 st	30	2043		
	73KBZBOMSK/12.VE.V0 - Keukenblok spaan	Vervangen		1 m	30	2043		
	74KRTANT/5.VE.V0 - Tapkraan	Vervangen		1 st	15	2028		
							423	423
<b>Hoge dak</b>								
	37LIDAKUAL/7.VE.V0 - Dakraam kunststof	Vervangen		4 st	40	2053		
	47DRBI09/3.VE.V0 - Dakrandafwerking 1-jaag	Vervangen		62,42 m²	20	2033		
	47DRMEZI/3.VE.V0 - Dakrandafwerking zink	Vervangen		13,9 m²	30	2043		
	47LNT/8.VE.V0 - Valbeveiliging	Vervangen		1 pst	20	2033		
	47LNT/9.PE.SE - Valbeveiliging	Service beurt		1 pst	1	2019	423	423
	47PLBANT/3.VE.V0 - Ballastlaag	Vervangen		353,69 m³	30	2043		
	47PLBEBI09/3.VE.V0 - Dakbedekk. 1-I./gekl.	Vervangen		672,58 m²	12	2025		
	47PLDRBEAL/3.VE.V0 - Daktegels steenachtig	Vervangen		0 m²	50			
	47PLISAMPS/3.VE.V0 - Dakafw. isolatielaag	Vervangen		672,58 m²	20	2033		
	47TRMEAL/3.VE.V0 - Trim aluminium	Vervangen		170,3 m	30	2043		
							38	38
<b>Lage dak noord</b>								
	37LIDAKUAL/7.VE.V0 - Dakraam kunststof	Vervangen		3 st	40	2053		
	47DRBI09/3.VE.V0 - Dakrandafwerking 1-jaag	Vervangen		24,2 m²	20	2033		
	47DRMEZI/3.VE.V0 - Dakrandafwerking zink	Vervangen		0 m²	30	2043		
	47PLBANT/3.VE.V0 - Ballastlaag	Vervangen		347,13 m³	30	2043		
	47PLBEBI09/3.VE.V0 - Dakbedekk. 1-I./gekl.	Vervangen		359,25 m²	12	2025		
	47PLDRBEAL/3.VE.V0 - Daktegels steenachtig	Vervangen		12,12 m²	50			
	47PLISAMPS/3.VE.V0 - Dakafw. isolatielaag	Vervangen		359,25 m²	20	2033		
	47TRMEAL/3.VE.V0 - Trim aluminium	Vervangen		64,39 m	30	2043		
	57AFNT/4.VE.V0 - Afzuigventilator	Vervangen		1 st	15	2028		
	57AFNT/9.PE.CO - Afzuigventilator	Contract		1 st	1	2019	38	38
							38	38
<b>Lage dak zuid</b>								
	37LIDAKUAL/7.VE.V0 - Dakraam kunststof	Vervangen		3 st	40	2053		
	47DRBI09/3.VE.V0 - Dakrandafwerking 1-jaag	Vervangen		24 m²	20	2033		
	47DRMEZI/3.VE.V0 - Dakrandafwerking zink	Vervangen		0 m²	30	2043		
	47PLBANT/3.VE.V0 - Ballastlaag	Vervangen		310,98 m³	30	2043		
	47PLBEBI09/3.VE.V0 - Dakbedekk. 1-I./gekl.	Vervangen		323,1 m²	12	2025		
	47PLDRBEAL/3.VE.V0 - Daktegels steenachtig	Vervangen		12,12 m²	50			
	47PLISAMPS/3.VE.V0 - Dakafw. isolatielaag	Vervangen		323,1 m²	20	2033		
	47TRMEAL/3.VE.V0 - Trim aluminium	Vervangen		63,89 m	30	2043		

Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
	57AFNT/4.VE.V0 - Afzuigventilator	Vervangen		1 st	15	2028		
	57AFNT/9.PE.CO - Afzuigventilator	Contract		1 st	1	2019	38	38
LBK ruimte op dak open							870	870
	41GEBEAMVE/7.VE.V0 - Gevelbekleding veze	Vervangen		64,68 m <sup>2</sup>	40	2053		
	47PLBANT/3.VE.V0 - Ballastlaag	Vervangen		54,11 m <sup>2</sup>	30	2043		
	47PLBEI0/3.VE.V0 - Dakbedekk. 1-1/2gekl.	Vervangen		79 m <sup>2</sup>	12	2025		
	47PLDRBEAL/3.VE.V0 - Daktegels steenachtig	Vervangen		24,81 m <sup>2</sup>	50			
	47PLSAMP/3.VE.V0 - Dakafw. isolatielaag	Vervangen		79 m <sup>2</sup>	20	2033		
	51LBNT/4.VE.V0 - Luchtbehandeling	Vervangen		1 st	20	2033		
	51LBNT/9.PE.SE - Luchtbehandeling	Service beurt		1 st	1	2019	870	870
Noord-oostgevel entree								
	21MUMEKLA/7.PE.V0 - Muur baksteen	Voegen		93,89 m <sup>2</sup>	20	2033		
	21MUMEKLA/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		93,89 m <sup>2</sup>	75			
	23VLBEHOAL/7.VE.V0 - Vlinder hout	Vervangen		7,26 m <sup>2</sup>	50			
	24TRBUMEAG/7.VE.V0 - Trap metaal	Vervangen		7,26 m <sup>2</sup>	30	2043		
	31BUMEAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn aluminium	Vervangen		65,29 m <sup>2</sup>	50			
	31ZOSCNT/7.VE.V0 - Zonwering screens (verl)	Vervangen		19,4 m <sup>2</sup>	25	2038		
	41GEBEAMVE/7.VE.V0 - Gevelbekleding veze	Vervangen		76,78 m <sup>2</sup>	40	2053		
	63ARTLVEWA/6.VE.V0 - Armaturen T.L. opbo	Vervangen		4 st	25	2038		
Noord-westgevel								
	21MUMEKLA/7.PE.V0 - Muur baksteen	Voegen		132,14 m <sup>2</sup>	20	2033		
	21MUMEKLA/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		132,14 m <sup>2</sup>	75			
	23VLBEHOAL/7.VE.V0 - Vlinder hout	Vervangen		8,75 m <sup>2</sup>	50			
	24TRBUMEAG/7.VE.V0 - Trap metaal	Vervangen		8,75 m <sup>2</sup>	30	2043		
	31BUMEAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn aluminium	Vervangen		74,92 m <sup>2</sup>	50			
	31ZOSCNT/7.VE.V0 - Zonwering screens (verl)	Vervangen		0 m <sup>2</sup>	25	2038		
	41GEBEAMVE/7.VE.V0 - Gevelbekleding veze	Vervangen		129,35 m <sup>2</sup>	40	2053		
	41GEBEMEMG/7.VE.V0 - Gevelbekl. metaal g	Vervangen		61,76 m <sup>2</sup>	40	2053		
	63ARTLVEWA/6.VE.V0 - Armaturen T.L. opbo	Vervangen		3 st	25	2038		
Zuid-westgevel								
	21MUMEKLA/7.PE.V0 - Muur baksteen	Voegen		44,92 m <sup>2</sup>	20	2033		
	21MUMEKLA/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		44,92 m <sup>2</sup>	75			
	41GEBEAMVE/7.VE.V0 - Gevelbekleding veze	Vervangen		149,99 m <sup>2</sup>	40	2053		
Zuid-oostgevel								
	21MUMEKLA/7.PE.V0 - Muur baksteen	Voegen		122,28 m <sup>2</sup>	20	2033		
	21MUMEKLA/7.VE.V0 - Muur baksteen	Vervangen		122,28 m <sup>2</sup>	75			
	23VLBEHOAL/7.VE.V0 - Vlinder hout	Vervangen		8,75 m <sup>2</sup>	50			
	24TRBUMEAG/7.VE.V0 - Trap metaal	Vervangen		8,75 m <sup>2</sup>	30	2043		
	31BUMEAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn aluminium	Vervangen		70,81 m <sup>2</sup>	50			
	31ZOSCNT/7.VE.V0 - Zonwering screens (verl)	Vervangen		43,3 m <sup>2</sup>	25	2038		
	41GEBEAMVE/7.VE.V0 - Gevelbekleding veze	Vervangen		121,78 m <sup>2</sup>	40	2053		
	41GEBEMEMG/7.VE.V0 - Gevelbekl. metaal g	Vervangen		61,76 m <sup>2</sup>	40	2053		
	63ARTLVEWA/6.VE.V0 - Armaturen T.L. opbo	Vervangen		2 st	25	2038		
Hal Sport							103	103
	24TRBIBE/7.VE.V0 - Trap (int.) beton	Vervangen		6,06 m <sup>2</sup>	75			
	34HLEMEAG/7.VE.V0 - Leuning metaal	Vervangen		13 m	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		89,88 m <sup>2</sup>	22	2035		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		89,88 m <sup>2</sup>	10	2023		
	43VALKUV/12.VE.V0 - Vloerbedekking vinyl	Vervangen		23,95 m <sup>2</sup>	10	2023		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		27,21 m <sup>2</sup>	30	2043		
	63ARHANT/6.VE.V0 - Armaturen spots/halogen	Vervangen		7 st	25	2038		
	63ARORVEOP/6.VE.V0 - Armaturen orientatie	Vervangen		3 st	25	2038		
	63ARORVEOP/9.PE.CO - Armaturen orientatie	Contract		3 st	5	2023		
	63ARORVEOP/9.PE.SE - Armaturen orientatie	Service beurt		3 st	1	2019	69	69
	63ARVLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht(we)	Vervangen		1 st	25	2038		
	63ARVLVEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht(we)	Contract		1 st	5	2023		
	63ARVLVEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht(we)	Service beurt		1 st	1	2019		
Kleedkamer 1							57	57
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		2,57 m <sup>2</sup>	10	2023		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		2,57 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		2 st	50			
	42WATEKLG/7.PE.V0 - Wandtegels geglaz.	Voegen		39,99 m <sup>2</sup>	25	2038		
	42WATEKLG/7.VE.V0 - Wandtegels geglaz.	Vervangen		39,99 m <sup>2</sup>	40	2053		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		19,98 m <sup>2</sup>	40	2053		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		19,98 m <sup>2</sup>	30	2043		
	63ARORVEOP/6.VE.V0 - Armaturen orientatie	Vervangen		1 st	25	2038		
	63ARORVEOP/9.PE.CO - Armaturen orientatie	Contract		1 st	5	2023		
	63ARORVEOP/9.PE.SE - Armaturen orientatie	Service beurt		1 st	1	2019	23	23
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		2 st	30	2043		
	63ARVLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht(we)	Vervangen		1 st	25	2038		
	63ARVLVEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht(we)	Contract		1 st	5	2023		
	63ARVLVEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht(we)	Service beurt		1 st	1	2019	34	34
	71GAHBM/12.VE.V0 - Garderoberaal metz	Vervangen		13,66 m	25	2038		
	72ZHOAL/12.VE.V0 - Zitbanken hout alg.	Vervangen		12,06 m	25	2038		
Toilet KK1								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		1,38 m <sup>2</sup>	10	2023		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		1,38 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	42WATEKLG/7.PE.V0 - Wandtegels geglaz.	Voegen		9,95 m <sup>2</sup>	25	2038		
	42WATEKLG/7.VE.V0 - Wandtegels geglaz.	Vervangen		9,95 m <sup>2</sup>	40	2053		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		1,38 m <sup>2</sup>	40	2053		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		1,38 m <sup>2</sup>	30	2043		
	63ARHANT/6.VE.V0 - Armaturen spots/halogen	Vervangen		1 st	25	2038		
	74ALTKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		1 st	30	2043		
Douche KK1								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		1,39 m <sup>2</sup>	10	2023		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		1,39 m <sup>2</sup>	50			
	42WATEKLG/7.PE.V0 - Wandtegels geglaz.	Voegen		34,61 m <sup>2</sup>	25	2038		
	42WATEKLG/7.VE.V0 - Wandtegels geglaz.	Vervangen		34,61 m <sup>2</sup>	40	2053		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		10,55 m <sup>2</sup>	40	2053		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		10,55 m <sup>2</sup>	30	2043		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		2 st	30	2043		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2043		
	74DODKNT/5.VE.V0 - Douchekop	Vervangen		6 st	15	2028		
	74SPGLSP/5.VE.V0 - Spiegel	Vervangen		1 st	15	2028		
	74VLEMEAG/5.VE.V0 - Vloerschroepjutje	Vervangen		1 st	20	2033		
Kleedkamer 2							23	23
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		2,57 m <sup>2</sup>	10	2023		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		2,57 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		2 st	50			
	42WATEKLG/7.PE.V0 - Wandtegels geglaz.	Voegen		39,99 m <sup>2</sup>	25	2038		
	42WATEKLG/7.VE.V0 - Wandtegels geglaz.	Vervangen		39,99 m <sup>2</sup>	40	2053		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		19,98 m <sup>2</sup>	40	2053		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		19,98 m <sup>2</sup>	30	2043		
	63ARORVEOP/6.VE.V0 - Armaturen orientatie	Vervangen		1 st	25	2038		
	63ARORVEOP/9.PE.CO - Armaturen orientatie	Contract		1 st	5	2023		
	63ARORVEOP/9.PE.SE - Armaturen orientatie	Service beurt		1 st	1	2019	23	23
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		2 st	30	2043		
	71GAHBM/12.VE.V0 - Garderoberaal metz	Vervangen		12,75 m	25	2038		
	72ZHOAL/12.VE.V0 - Zitbanken hout alg.	Vervangen		11,95 m	25	2038		
Toilet KK2								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		1,38 m <sup>2</sup>	10	2023		



Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		1,38 m²	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	42WATEKLEGE/7.PE.V0 - Wandtegels geglazu	Voegen		9,95 m²	25	2038		
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		9,95 m²	40	2053		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		1,38 m²	40	2053		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		1,38 m²	30	2043		
	63ARHANT/6.VE.V0 - Armaturen spots/halogen	Vervangen		1 st	25	2038		
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		1 st	30	2043		
<b>Douche KK2</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		1,39 m²	10	2023		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		1,39 m²	50			
	42WATEKLEGE/7.PE.V0 - Wandtegels geglazu	Voegen		32,13 m²	25	2038		
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		32,13 m²	40	2053		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		10,55 m²	40	2053		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		10,55 m²	30	2043		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbouw	Vervangen		2 st	30	2043		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2043		
	74DODKNT/5.VE.V0 - Douchekop	Vervangen		6 st	15	2028		
	74SPGLSP/5.VE.V0 - Spiegel	Vervangen		1 st	15	2028		
	74VLEMEAG/5.VE.V0 - Vloerschroepjutje	Vervangen		1 st	20	2033		
<b>Werkkast</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		1,38 m²	10	2023		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		1,38 m²	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	42WATEKLEGE/7.PE.V0 - Wandtegels geglazu	Voegen		4,32 m²	25	2038		
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		4,32 m²	40	2053		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		2,46 m²	40	2053		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		2,46 m²	30	2043		
	63ARHANT/6.VE.V0 - Armaturen spots/halogen	Vervangen		1 st	25	2038		
	74KMENT/5.VE.V0 - Mengkraan	Vervangen		1 st	15	2028		
	74VLEMEAG/5.VE.V0 - Vloerschroepjutje	Vervangen		1 st	20	2033		
	74WAUKLKE/5.VE.V0 - Uitsortgootsteen kerz	Vervangen		1 st	30	2043		
<b>MIVA douche</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		1,38 m²	10	2023		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		1,38 m²	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	42WATEKLEGE/7.PE.V0 - Wandtegels geglazu	Voegen		23,25 m²	25	2038		
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		23,25 m²	40	2053		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		6,07 m²	40	2053		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		6,07 m²	30	2043		
	63ARHANT/6.VE.V0 - Armaturen spots/halogen	Vervangen		1 st	25	2038		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2043		
	74CLINKLKE/5.VE.V0 - Closetpot invalide	Vervangen		1 st	30	2043		
	74DODKNT/5.VE.V0 - Douchekop	Vervangen		1 st	15	2028		
	74SPGLSP/5.VE.V0 - Spiegel	Vervangen		1 st	15	2028		
	74VLEMEAG/5.VE.V0 - Vloerschroepjutje	Vervangen		1 st	20	2033		
<b>Stoelen berging</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		2,34 m²	10	2023		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		2,34 m²	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		4 st	50			
	43VALKUV/12.VE.V0 - Vloerbedekking vinyl	Vervangen		15,57 m²	10	2023		
	52APDPNT/4.VE.V0 - Dompelpomp	Vervangen		1 st	12	2025		
	63ARTLVEOK/6.VE.V0 - Armaturen T.L.opbou	Vervangen		3 st	25	2038		
<b>Toestellen berging</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		3,19 m²	10	2023		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		3,19 m²	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		82,59 m²	22	2035		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		82,59 m²	10	2023		
	43SPUNT/12.PE.OV - Sportvloer PU	Overlagen		15,57 m²	16	2029		
	43SPUNT/12.VE.V0 - Sportvloer PU	Vervangen		15,57 m²	48			
	43SPUNT/12.VE.V1 - Sportvloer PU	Vervangen		15,57 m²	8	2021		
	45PLMABEBE/2.SC.DI - Plafond beton	Dekkend binn		15,57 m²	10	2023		
	45PLMABEBE/7.VE.V0 - Plafond beton	Vervangen		15,57 m²	75			
	63ARTLVEOK/6.VE.V0 - Armaturen T.L.opbou	Vervangen		4 st	25	2038		
<b>Gymzaal</b>								
	42WABEOMUN/2.SC.DI - Wandbekleding und	Dekkend binn		116,03 m²	10	2023		
	42WABEOMUN/7.VE.V0 - Wandbekleding unc	Vervangen		116,03 m²	40	2053		
	42WATANT/12.VE.V0 - Wandafwerking tapijt	Vervangen		162,88 m²	25	2038		
	43SPBENT/12.VE.V0 - Sportvloer belijning	Vervangen		310,76 m²	8	2021		
	43SPUNT/12.PE.OV - Sportvloer PU	Overlagen		310,76 m²	16	2029		
	43SPUNT/12.VE.V0 - Sportvloer PU	Vervangen		310,76 m²	48			
	43SPUNT/12.VE.V1 - Sportvloer PU	Vervangen		310,76 m²	8	2021		
	56STPLNT/4.VE.V0 - Stralingsplafond	Vervangen		310,76 m²	40	2053		
	63ARORVEOP/6.VE.V0 - Armaturen orientatie	Vervangen		2 st	25	2038		
	63ARORVEOP/9.PE.CO - Armaturen orientatie	Contract		2 st	5	2023		
	63ARORVEOP/9.PE.SE - Armaturen orientatie	Service beurt		2 st	1	2019	46	46
	63ARTLVEOK/6.VE.V0 - Armaturen T.L.opbou	Vervangen		16 st	25	2038		
	63ARVLEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht(we)	Vervangen		2 st	25	2038		
	63ARVLEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht(we)	Contract		2 st	5	2023		
	63ARVLEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht(we)	Service beurt		2 st	1	2019	69	69
	65BR02NT/13.VE.V0 - Brandslanghaspel 30 m	Vervangen		1 st	40	2053		
	65BR02NT/9.PE.AP - Brandslanghaspel 30 m	Alpersen		1 st	5	2023		
	65BR02NT/9.PE.SE - Brandslanghaspel 30 m	Service beurt		1 st	1	2019	39	39
	65BR02NT/9.VE.V1 - Brandslanghaspel 30 m	Vervangen		1 st	10	2023		
	65KAMEAG/13.VE.V0 - Brandslanghaspelkast	Vervangen		1 st	40	2053		
	65KAMEAG/2.SC.DI - Brandslanghaspelkast	Dekkend binn		1 st	10	2023		
	65SS01NT/13.VE.V0 - Sproeischiublusser	Vervangen		1 st	20	2033		
	65SS01NT/9.PE.AP - Sproeischiublusser	Alpersen		1 st	10	2023		
	65SS01NT/9.PE.CO - Sproeischiublusser	Contract		1 st	5	2023		
	65SS01NT/9.PE.SE - Sproeischiublusser	Service beurt		1 st	1	2019	12	12
<b>Docenten kleedkamer</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		1,38 m²	10	2023		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		1,38 m²	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	42WATEKLEGE/7.PE.V0 - Wandtegels geglazu	Voegen		16,22 m²	25	2038		
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		16,22 m²	40	2053		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		4,08 m²	40	2053		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		4,08 m²	30	2043		
<b>Docenten douche</b>								
	22WASYKUAL/7.VE.V0 - Scheidingswand kun	Vervangen		1,5 m²	50			
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		1,38 m²	10	2023		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		1,38 m²	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	42WATEKLEGE/7.PE.V0 - Wandtegels geglazu	Voegen		4,72 m²	25	2038		
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		4,72 m²	40	2053		
	43VLEPO/12.VE.V0 - Vloerafwerking epoxy	Vervangen		3,24 m²	40	2053		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vezel	Vervangen		3,24 m²	30	2043		
	63ARHANT/6.VE.V0 - Armaturen spots/halogen	Vervangen		1 st	25	2038		
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		1 st	30	2043		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2043		
	74DODKNT/5.VE.V0 - Douchekop	Vervangen		1 st	15	2028		
	74SPGLSP/5.VE.V0 - Spiegel	Vervangen		1 st	15	2028		
	74VLEMEAG/5.VE.V0 - Vloerschroepjutje	Vervangen		1 st	20	2033		

Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
<b>Buiterterrein</b>								
	93DPMEVS/10.VE.V0 - Poort staal (dubbel)	Vervangen		0 st	30	2043		
	93EPMEVS/10.VE.V0 - Poort staal (enkel)	Vervangen		0 st	30	2043		
	93HEMEVS/10.VE.V0 - Hekwerk staal	Vervangen		0 m²	30	2043		
	94VEKLBEBE/10.PE.HS - Bestrating betonklin	Herstraten		0 m²	10	2023		
	94VEKLBEBE/10.VE.V0 - Bestrating betonklin	Vervangen		0 m²	30	2043		
	94VET1BEBE/10.PE.HS - Bestrating betonlegi	Herstraten		0 m²	10	2023		
	94VET1BEBE/10.VE.V0 - Bestrating betonlegi	Vervangen		0 m²	30	2043		
	94VET1BEBE/10.VE.V0 - Bestrating betonlegi	Vervangen		0 m²	30	2043		
	960INT/6.VE.V0 - Lichtmast	Vervangen		0 m²	20	2033		
	97RRMEVS/10.VE.V0 - Rijwielrek verzinkt	Vervangen		0 m	20	2033		
	97VLNT/1.SC.D0 - Vlaggemast algemeen	Dekkend buit		0 m	5	2023		
	97VLNT/10.VE.V0 - Vlaggemast algemeen	Vervangen		0 m	30	2043		
	97ZABEPR/10.VE.V0 - Zandbakelement beton	Vervangen		0 m	30	2043		
	97ZVNT/10.VE.V0 - Zandbakvulling (zand)	Vervangen		0 m³	3	2019	0	
<b>MFA De Zeijer Hoogte</b>							<b>28.573</b>	<b>12.362</b>
<b>MFA De Zeijer Hoogte</b>							<b>28.573</b>	<b>12.362</b>
<b>Exploitatie</b>							<b>7.268</b>	<b>6.834</b>
	0411ALNT/11.PE.O4 - Klachtenonderhoud	Klachten ond		50 pst	1	2019	3.417	3.417
	0411ALNT/11.PE.O4 - Klachtenonderhoud	Klachten ond		50 pst	1	2019	3.417	3.417
	61NERMNT/25.PE.IN - NEN 3140	Inspectie		1 pst	5	2019	434	
<b>Entree</b>							<b>2.346</b>	<b>1.495</b>
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		20 m²	10	2024		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		20 m²	50			
	32DEGLHOMU/2.SC.DI - Glasdeur hout	Dekkend binn		2 st	10	2024		
	32DEGLHOMU/7.VE.V0 - Glasdeur hout	Vervangen		2 st	40	2054		
	42WABEOMHA/7.VE.V0 - Wandbekleding ker	Vervangen		4,2 m²	30	2044		
	43VLCONT/12.VE.V0 - Vloeremat coral	Vervangen		7,99 m²	5	2019	770	
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		7,99 m²	30	2044		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armatuuren P.L.	Vervangen		2 st	30	2044		
	63ARVLEOP/6.VE.V0 - Armatuuren vlucht(we)	Vervangen		1 st	25	2039		
	63ARVLEOP/9.PE.CO - Armatuuren vlucht(we)	Contract		1 st	5	2019	81	
	63ARVLEOP/9.PE.SE - Armatuuren vlucht(we)	Service beurt		1 st	1	2019	34	34
	65CTR01NT/4.VE.V0 - Brandmeldcentrale	Vervangen		1 st	20	2034		
	65CTR01NT/9.PE.SE - Brandmeldcentrale	Service beurt		1 st	1	2019	1.186	1.186
	65INALNT/14.VE.V0 - Inbraakbeveiliging	Vervangen		1 st	12	2026		
	65INALNT/9.PE.CO - Inbraakbeveiliging	Contract		1 st	1	2019	201	201
	65INALNT/9.PE.SE - Inbraakbeveiliging	Service beurt		1 st	1	2019	74	74
<b>Hoofdmeterkast</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		6 m²	10	2024		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		6 m²	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		2 st	50			
	61HGNT/6.VE.V0 - Hoofdverdeelinr.	Vervangen		1 st	40	2054		
<b>Foyer</b>							<b>115</b>	<b>34</b>
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		15,08 m²	10	2024		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		15,08 m²	50			
	32DEVUHOTR/2.SC.DI - Deur hout	Dekkend binn		2 st	10	2024		
	32DEVUHOTR/7.VE.V0 - Deur hout	Vervangen		2 st	30	2054		
	32LUROKUAL/7.VE.V0 - Rolluik kunststof	Vervangen		1,5 m²	40	2054		
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		20,72 m²	22	2036		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		20,72 m²	10	2024		
	42WABEKUVO/7.VE.V0 - Wandbekleding kun	Vervangen		17,76 m²	60			
	42WABEOMHA/7.VE.V0 - Wandbekleding ker	Vervangen		3,6 m²	30	2044		
	43VLAKU/12.VE.V0 - Vloerbedekking projecti	Vervangen		65,34 m²	20	2034		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		65,34 m²	30	2044		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armatuuren P.L.	Vervangen		15 st	30	2044		
	63ARVLEOP/6.VE.V0 - Armatuuren vlucht(we)	Vervangen		1 st	25	2039		
	63ARVLEOP/9.PE.CO - Armatuuren vlucht(we)	Contract		1 st	5	2019	81	
	63ARVLEOP/9.PE.SE - Armatuuren vlucht(we)	Service beurt		1 st	1	2019	34	34
<b>Miva</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		2,5 m²	10	2024		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		2,5 m²	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	42WATEKLEGE/7.PE.VO - Wandtegels geglaz	Voegen		16,9 m²	25	2039		
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglaz	Vervangen		16,9 m²	40	2054		
	43VLEGI/7.VE.V0 - Vloerafwerking gietvloer	Vervangen		3,75 m²	99	2054		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		3,75 m²	30	2044		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armatuuren P.L.	Vervangen		1 st	30	2044		
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		1 st	30	2044		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2044		
<b>Technische ruimte</b>							<b>671</b>	<b>671</b>
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		2,5 m²	10	2024		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		2,5 m²	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		30,6 m²	22	2036		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		30,6 m²	10	2024		
	42WATEKLEGE/7.PE.VO - Wandtegels geglaz	Voegen		1 m²	25	2039		
	42WATEKLEGE/7.VE.V0 - Wandtegels geglaz	Vervangen		1 m²	40	2054		
	43VLEGI/7.VE.V0 - Vloerafwerking gietvloer	Vervangen		7,69 m²	99	2034		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		7,69 m²	30	2044		
	51APCINT/4.VE.V0 - Circulatiepomp	Vervangen		2 st	10	2024		
	51APCINT/9.PE.CO - Circulatiepomp	Contract		2 st	1	2019	27	27
	51APEXNT/4.VE.V0 - Expansievat	Vervangen		3 st	10	2024		
	51CV03NT/4.VE.V0 - C.V.-ketel 50-100 kw	Vervangen		2 st	15	2029		
	51CV03NT/9.PE.SE - C.V.-ketel 50-100 kw	Service beurt		2 st	1	2019	427	427
	53CINT/4.VE.V0 - Close-in boiler	Vervangen		1 st	20	2034		
	58REALNT/4.VE.V0 - Regelkast	Vervangen		1 pst	25	2039		
	58REALNT/9.PE.CO - Regelkast	Contract		1 pst	1	2019	217	217
	61GRNT/6.VE.V0 - Onderverdeelinr.	Vervangen		1 st	40	2054		
	63ARTVLEOP/6.VE.V0 - Armatuuren T.L.-opbo	Vervangen		1 st	25	2044		
	74WAUIMEGE/5.VE.V0 - Uitstortgootsteen me	Vervangen		1 st	25	2039		
<b>Instructielokaal</b>							<b>115</b>	<b>34</b>
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	32VWNT/12.VE.V0 - Vouwwand/paneelwand	Vervangen		13,2 m²	30	2044		
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		18 m²	22	2036		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		18 m²	10	2024		
	42WABEHOMU/2.SC.DI - Wandbekleding hou	Dekkend binn		29,4 m²	10	2024		
	42WABEHOMU/7.VE.V0 - Wandbekleding hou	Vervangen		29,4 m²	40	2054		
	43VLAKU/12.VE.V0 - Vloerbedekking projecti	Vervangen		51,45 m²	20	2034		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		51,45 m²	30	2044		
	63ARHLNT/6.VE.V0 - Armatuuren hanglamp	Vervangen		12 st	30	2044		
	63ARVLEOP/6.VE.V0 - Armatuuren vlucht(we)	Vervangen		1 st	25	2039		
	63ARVLEOP/9.PE.CO - Armatuuren vlucht(we)	Contract		1 st	5	2019	81	
	63ARVLEOP/9.PE.SE - Armatuuren vlucht(we)	Service beurt		1 st	1	2019	34	34
<b>Bergruimte</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		2,5 m²	10	2024		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		2,5 m²	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		33,9 m²	22	2036		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		33,9 m²	10	2024		
	43VLEGI/7.VE.V0 - Vloerafwerking gietvloer	Vervangen		8,37 m²	99	2054		

Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vez	Vervangen		8,37 m <sup>2</sup>	30	2044		
	63ARTLVEWA/6.VE.V0 - Armaturen T.L. opbo	Vervangen		1 st	25	2044		
<b>Foyer</b>							<b>309</b>	<b>108</b>
	32WVNT/12.VE.V0 - Vouwwand/paneelwand	Vervangen		13,2 m <sup>2</sup>	30	2044		
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		34,58 m <sup>2</sup>	22	2036		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		34,58 m <sup>2</sup>	10	2024		
	43VABEKU/07.VE.V0 - Wandbekleding kun	Vervangen		29,64 m <sup>2</sup>	60	2034		
	43VLAKU/12.VE.V0 - Vloerbedekking projecti	Vervangen		58,37 m <sup>2</sup>	20	2034		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vez	Vervangen		58,37 m <sup>2</sup>	30	2044		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		15 st	30	2044		
	63ARLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht/we	Vervangen		2 st	25	2039		
	63ARLVEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht/we	Contract		2 st	5	2019	162	
	63ARLVEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht/we	Service beurt		2 st	1	2019	69	69
	65BR01NT/13.VE.V0 - Brandslanghaspel 20 m	Vervangen		1 st	40	2054		
	65BR01NT/9.PE.AP - Brandslanghaspel 20 m	Afperen		1 st	5	2019	39	
	65BR01NT/9.PE.SE - Brandslanghaspel 20 m	Service beurt		1 st	1	2019	39	39
<b>Hal</b>							<b>281</b>	
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		5 m <sup>2</sup>	10	2024		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		5 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		2 st	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		20,4 m <sup>2</sup>	22	2036		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		20,4 m <sup>2</sup>	5	2019	281	
	42WATEKLE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		1,5 m <sup>2</sup>	40	2054		
	43VLAKU/12.VE.V0 - Vloerbedekking projecti	Vervangen		9,08 m <sup>2</sup>	20	2034		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vez	Vervangen		9,08 m <sup>2</sup>	30	2044		
	53CINT/4.VE.V0 - Close-in boiler	Vervangen		1 st	20	2034		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		4 st	30	2044		
	73KBZBOMSK/12.VE.V0 - Keukenblok spaanf	Vervangen		1,2 m	30	2044		
<b>Toiletten</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		2,5 m <sup>2</sup>	10	2024		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		2,5 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	42WATEKLE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		23,4 m <sup>2</sup>	40	2036		
	43VLEGI/7.VE.V0 - Vloerafwerking gietvloer	Vervangen		4,83 m <sup>2</sup>	99	2054		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vez	Vervangen		4,83 m <sup>2</sup>	30	2044		
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		1 st	25	2044		
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		2 st	30	2044		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2044		
<b>Buitenberging</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		2,5 m <sup>2</sup>	10	2024		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		2,5 m <sup>2</sup>	50	2054		
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		27 m <sup>2</sup>	22	2036		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		27 m <sup>2</sup>	10	2024		
	43VLAKU/12.VE.V0 - Vloerbedekking projecti	Vervangen		7,95 m <sup>2</sup>	20	2034		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vez	Vervangen		7,95 m <sup>2</sup>	30	2044		
	63ARTLVEWA/6.VE.V0 - Armaturen T.L. opbo	Vervangen		1 st	25	2044		
<b>Lokaal 1</b>							<b>115</b>	<b>34</b>
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		4,2 m <sup>2</sup>	10	2024		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		4,2 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		2 st	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		72,6 m <sup>2</sup>	22	2036		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		72,6 m <sup>2</sup>	10	2024		
	42WATEKLE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		1,5 m <sup>2</sup>	40	2054		
	43VLAKU/12.VE.V0 - Vloerbedekking projecti	Vervangen		56,3 m <sup>2</sup>	20	2034		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vez	Vervangen		56,3 m <sup>2</sup>	30	2044		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbou	Vervangen		9 st	30	2044		
	63ARLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht/we	Vervangen		1 st	25	2039		
	63ARLVEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht/we	Contract		1 st	5	2019	81	
	63ARLVEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht/we	Service beurt		1 st	1	2019	34	34
<b>Toiletten</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		7,5 m <sup>2</sup>	10	2024		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		7,5 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		3 st	50			
	42WATEKLE/7.PE.V0 - Wandtegels geglazu	Voegen		33,54 m <sup>2</sup>	25	2039		
	42WATEKLE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		33,54 m <sup>2</sup>	40	2054		
	43VLEGI/7.VE.V0 - Vloerafwerking gietvloer	Vervangen		7,31 m <sup>2</sup>	99	2054		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vez	Vervangen		7,31 m <sup>2</sup>	30	2044		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		3 st	30	2044		
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		2 st	30	2044		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2044		
<b>Entree</b>							<b>404</b>	<b>34</b>
	42WABEKU/07.VE.V0 - Wandbekleding kun	Vervangen		19,88 m <sup>2</sup>	60			
	43VLAKU/12.VE.V0 - Vloerbedekking projecti	Vervangen		16,27 m <sup>2</sup>	20	2034		
	43VLCONT/12.VE.V0 - Vloermat coral	Vervangen		3 m <sup>2</sup>	5	2019	289	
	45PLBEHOMU/2.SC.DI - Plafondbepl. multiple	Dekkend binn		16,27 m <sup>2</sup>	10	2024		
	45PLBEHOMU/7.VE.V0 - Plafondbepl. multiple	Vervangen		16,27 m <sup>2</sup>	50			
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		3 st	30	2044		
	63ARLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht/we	Vervangen		1 st	25	2039		
	63ARLVEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht/we	Contract		1 st	5	2019	81	
	63ARLVEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht/we	Service beurt		1 st	1	2019	34	34
<b>Lokaal 2</b>							<b>115</b>	<b>34</b>
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		5,7 m <sup>2</sup>	10	2024		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		5,7 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		2 st	50	2054		
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		77,7 m <sup>2</sup>	22	2036		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		77,7 m <sup>2</sup>	10	2024		
	42WATEKLE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		1,5 m <sup>2</sup>	40	2054		
	43VLAKU/12.VE.V0 - Vloerbedekking projecti	Vervangen		69,97 m <sup>2</sup>	20	2034		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vez	Vervangen		69,97 m <sup>2</sup>	30	2044		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbou	Vervangen		9 st	30	2039		
	63ARLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht/we	Vervangen		1 st	25	2039		
	63ARLVEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht/we	Contract		1 st	5	2019	81	
	63ARLVEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht/we	Service beurt		1 st	1	2019	34	34
<b>Lokaal 3</b>							<b>115</b>	<b>34</b>
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		5,7 m <sup>2</sup>	10	2024		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		5,7 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		2 st	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		74,7 m <sup>2</sup>	22	2036		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		74,7 m <sup>2</sup>	10	2024		
	42WATEKLE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		1,5 m <sup>2</sup>	40	2054		
	43VLAKU/12.VE.V0 - Vloerbedekking projecti	Vervangen		70,02 m <sup>2</sup>	20	2034		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. vez	Vervangen		70,02 m <sup>2</sup>	30	2044		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbou	Vervangen		9 st	30	2044		
	63ARLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht/we	Vervangen		1 st	25	2039		
	63ARLVEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht/we	Contract		1 st	5	2019	81	
	63ARLVEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht/we	Service beurt		1 st	1	2019	34	34
<b>Entree</b>							<b>404</b>	<b>34</b>
	42WABEKU/07.VE.V0 - Wandbekleding kun	Vervangen		19,88 m <sup>2</sup>	60			
	43VLAKU/12.VE.V0 - Vloerbedekking projecti	Vervangen		16,35 m <sup>2</sup>	20	2034		
	43VLCONT/12.VE.V0 - Vloermat coral	Vervangen		3 m <sup>2</sup>	5	2019	289	
	45PLBEHOMU/2.SC.DI - Plafondbepl. multiple	Dekkend binn		16,35 m <sup>2</sup>	10	2024		

Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
	45PLBEHOMU/7.VE.V0 - Plafondbepl. multiple	Vervangen		16,35 m <sup>2</sup>	50			
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		3 st	30	2044		
	63ARVLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht(we)	Vervangen		1 st	25	2039		
	63ARVLVEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht(we)	Contract		1 st	5	2019	81	
	63ARVLVEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht(we)	Service beurt		1 st	1	2019	34	34
<b>Toiletten</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		7,5 m <sup>2</sup>	10	2024		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		7,5 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		3 st	50			
	42WATEKLG/7.PE.V0 - Wandtegels geglaz	Voegen		33,54 m <sup>2</sup>	25	2039		
	43VLEGI/7.VE.V0 - Wandtegels geglaz	Vervangen		33,54 m <sup>2</sup>	40	2054		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Vloerafwerking gietvloer	Vervangen		7,3 m <sup>2</sup>	99	2054		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		7,3 m <sup>2</sup>	30			
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		3 st	30	2044		
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		2 st	30	2044		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2044		
<b>Lokaal 4</b>							115	34
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		4,2 m <sup>2</sup>	10	2024		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		4,2 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		2 st	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		72,9 m <sup>2</sup>	22	2036		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		72,9 m <sup>2</sup>	10	2024		
	42WATEKLG/7.VE.V0 - Wandtegels geglaz	Vervangen		1,5 m <sup>2</sup>	40	2054		
	43VLAKU/12.VE.V0 - Vloerbedekking projectiv	Vervangen		57,08 m <sup>2</sup>	20	2034		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		57,08 m <sup>2</sup>	30	2044		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbou	Vervangen		9 st	30	2044		
	63ARVLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht(we)	Vervangen		1 st	25	2039		
	63ARVLVEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht(we)	Contract		1 st	5	2019	81	
	63ARVLVEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht(we)	Service beurt		1 st	1	2019	34	34
<b>Hal</b>							1.529	108
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		88,66 m <sup>2</sup>	22	2036		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		88,66 m <sup>2</sup>	5	2019	1.220	
	43VLAKU/12.VE.V0 - Vloerbedekking projectiv	Vervangen		40,3 m <sup>2</sup>	20	2034		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		40,3 m <sup>2</sup>	30	2044		
	53CINT/4.VE.V0 - Close-in boiler	Vervangen		1 st	20	2034		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		10 st	30	2044		
	63ARVLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht(we)	Vervangen		2 st	25	2039		
	63ARVLVEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht(we)	Contract		2 st	5	2019	162	
	63ARVLVEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht(we)	Service beurt		2 st	1	2019	69	69
	65BR01NT/13.VE.V0 - Brandslanghaspel 20 m	Vervangen		1 st	40	2054		
	65BR01NT/9.PE.AP - Brandslanghaspel 20 m	Alfersen		1 st	5	2019	39	
	65BR01NT/9.PE.SE - Brandslanghaspel 20 m	Service beurt		1 st	1	2019	39	39
	73KBZBOMSK/12.VE.V0 - Keukenblok spaanj	Vervangen		1,8 m	30	2044		
<b>Repro serverruimte</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		2,5 m <sup>2</sup>	10	2024		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		2,5 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		37,96 m <sup>2</sup>	22	2036		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		37,96 m <sup>2</sup>	10	2024		
	43VLAKU/12.VE.V0 - Vloerbedekking projectiv	Vervangen		14,07 m <sup>2</sup>	20	2034		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		14,07 m <sup>2</sup>	30	2044		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbou	Vervangen		2 st	30	2044		
<b>Opslag school</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		2,5 m <sup>2</sup>	10	2024		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		2,5 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		35,62 m <sup>2</sup>	22	2036		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		35,62 m <sup>2</sup>	10	2024		
	43VLAKU/12.VE.V0 - Vloerbedekking projectiv	Vervangen		14,81 m <sup>2</sup>	20	2034		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		14,81 m <sup>2</sup>	30	2044		
	63ARTLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-inbou	Vervangen		2 st	30	2044		
<b>Berging</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		2,5 m <sup>2</sup>	10	2024		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		2,5 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		15,6 m <sup>2</sup>	22	2036		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		15,6 m <sup>2</sup>	10	2024		
	43VLAKU/12.VE.V0 - Vloerbedekking projectiv	Vervangen		3,36 m <sup>2</sup>	20	2034		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		3,36 m <sup>2</sup>	30	2044		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		1 st	30	2044		
<b>Toiletten</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		6 m <sup>2</sup>	10	2024		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		6 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		3 st	50			
	42WATEKLG/7.PE.V0 - Wandtegels geglaz	Voegen		30,42 m <sup>2</sup>	25	2039		
	42WATEKLG/7.VE.V0 - Wandtegels geglaz	Vervangen		30,42 m <sup>2</sup>	40	2054		
	43VLEGI/7.VE.V0 - Vloerafwerking gietvloer	Vervangen		6 m <sup>2</sup>	99	2054		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		6 m <sup>2</sup>	30			
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		3 st	30	2044		
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		2 st	30	2044		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2044		
<b>Directie kamer</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		25 m <sup>2</sup>	10	2024		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		25 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		58,5 m <sup>2</sup>	22	2036		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		58,5 m <sup>2</sup>	10	2024		
	43VLAKU/12.VE.V0 - Vloerbedekking projectiv	Vervangen		20,84 m <sup>2</sup>	20	2034		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		20,84 m <sup>2</sup>	30	2044		
	63ARHLNT/6.VE.V0 - Armaturen hanglamp	Vervangen		1 st	30	2044		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		1 st	30	2044		
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		1 st	25	2044		
<b>IB RT ruimte</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		8,4 m <sup>2</sup>	10	2024		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		8,4 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		41,7 m <sup>2</sup>	22	2036		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		41,7 m <sup>2</sup>	10	2024		
	43VLAKU/12.VE.V0 - Vloerbedekking projectiv	Vervangen		15,37 m <sup>2</sup>	20	2034		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		15,37 m <sup>2</sup>	30	2044		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		6 st	30	2044		
<b>Personeelsruimte</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		18,6 m <sup>2</sup>	10	2024		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		18,6 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		51,6 m <sup>2</sup>	22	2036		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		51,6 m <sup>2</sup>	10	2024		
	43VLAKU/12.VE.V0 - Vloerbedekking projectiv	Vervangen		37,95 m <sup>2</sup>	20	2034		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		37,95 m <sup>2</sup>	30	2044		
	63ARHLNT/6.VE.V0 - Armaturen hanglamp	Vervangen		2 st	30	2044		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		8 st	30	2044		
<b>Berging</b>								

Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		2,5 m <sup>2</sup>	10	2024		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		2,5 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	42PLPLNT/2.SC.DI - Wandpleister	Dekkend binn		10,66 m <sup>2</sup>	10	2024		
	42PLPLNT/7.VE.V0 - Wandpleister	Vervangen		10,66 m <sup>2</sup>	50			
	43AFCEBE/2.SC.CO - Afwerkvloer cement	Coaten		1,6 m <sup>2</sup>	10	2024		
	43AFCEBE/7.VE.V0 - Afwerkvloer cement	Vervangen		1,6 m <sup>2</sup>	40	2054		
	45PLMABE/7.VE.V0 - Plafond beton	Vervangen		1,6 m <sup>2</sup>	75			
	63ARTLVEWA/6.VE.V0 - Armatoren T.L. opbo	Vervangen		1 st	25	2039		
<b>Hal</b>							<b>1.296</b>	<b>34</b>
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		60,6 m <sup>2</sup>	22	2036		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		60,6 m <sup>2</sup>	5	2019	834	
	43VLAKU/12.VE.V0 - Vloerbedekking projectiv	Vervangen		17,6 m <sup>2</sup>	20	2034		
	43VLCNT/12.VE.V0 - Vloermat coral	Vervangen		3,6 m <sup>2</sup>	5	2019	347	
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		17,6 m <sup>2</sup>	30	2044		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armatoren P.L.	Vervangen		4 st	30	2044		
	63ARVLEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht/we	Vervangen		1 st	25	2039		
	63ARVLEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht/we	Contract		1 st	5	2019	81	
	63ARVLEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht/we	Service beurt		1 st	1	2019	34	34
<b>Keuken</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		2,5 m <sup>2</sup>	10	2024		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		2,5 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	42WATEKLE/7.PE.V0 - Wandtegels geglazu	Voegen		15,22 m <sup>2</sup>	25	2039		
	42WATEKLE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		15,22 m <sup>2</sup>	40	2054		
	43VLEGI/7.VE.V0 - Vloerafwerking gietvloer	Vervangen		9,6 m <sup>2</sup>	99	2054		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		9,6 m <sup>2</sup>	30			
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armatoren P.L.	Vervangen		2 st	30	2044		
	73KBGMERS/12.VE.V0 - Grootkeuken r.v.s.	Vervangen		6,2 m	30	2044		
<b>Berging keuken</b>								
	42WATEKLE/7.PE.V0 - Wandtegels geglazu	Voegen		12,98 m <sup>2</sup>	25	2039		
	42WATEKLE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		12,98 m <sup>2</sup>	40	2054		
	43VLEGI/7.VE.V0 - Vloerafwerking gietvloer	Vervangen		8,19 m <sup>2</sup>	99	2054		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		8,19 m <sup>2</sup>	30			
	53BODONT/4.VE.V0 - Boiler elektrisch	Vervangen		1 st	20	2034		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		2 st	30	2044		
	73KBGMERS/12.VE.V0 - Grootkeuken r.v.s.	Vervangen		4,8 m	30	2044		
<b>Toiletten</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		7,5 m <sup>2</sup>	10	2024		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		7,5 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		3 st	50			
	42WATEKLE/7.PE.V0 - Wandtegels geglazu	Voegen		26,52 m <sup>2</sup>	25	2039		
	42WATEKLE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		26,52 m <sup>2</sup>	40	2054		
	43VLEGI/7.VE.V0 - Vloerafwerking gietvloer	Vervangen		7,27 m <sup>2</sup>	99	2054		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		7,27 m <sup>2</sup>	30			
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		3 st	30	2044		
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		2 st	30	2044		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2044		
<b>EHBO</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		2,5 m <sup>2</sup>	10	2024		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		2,5 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		29,25 m <sup>2</sup>	22	2036		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		29,25 m <sup>2</sup>	10	2024		
	43VLEGI/7.VE.V0 - Vloerafwerking gietvloer	Vervangen		10,3 m <sup>2</sup>	99	2054		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		10,3 m <sup>2</sup>	30	2044		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		4 st	30	2044		
<b>Kleedkamer 1</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		7,5 m <sup>2</sup>	10	2024		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		7,5 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		3 st	50			
	42WATEKLE/7.PE.V0 - Wandtegels geglazu	Voegen		86,32 m <sup>2</sup>	25	2039		
	42WATEKLE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		86,32 m <sup>2</sup>	40	2054		
	43VLEGI/7.VE.V0 - Vloerafwerking gietvloer	Vervangen		30,38 m <sup>2</sup>	99	2054		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		30,38 m <sup>2</sup>	30			
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		7 st	30	2044		
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		1 st	30	2044		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2044		
	74DODCNT/5.VE.V0 - Douchecombinatie	Vervangen		6 st	15	2029		
<b>Kleedkamer 2</b>							<b>115</b>	<b>34</b>
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		7,5 m <sup>2</sup>	10	2024		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		7,5 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		3 st	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		7,2 m <sup>2</sup>	22	2036		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		7,2 m <sup>2</sup>	10	2024		
	42WATEKLE/7.PE.V0 - Wandtegels geglazu	Voegen		90 m <sup>2</sup>	25	2039		
	42WATEKLE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		90 m <sup>2</sup>	40	2054		
	43VLEGI/7.VE.V0 - Vloerafwerking gietvloer	Vervangen		34,06 m <sup>2</sup>	99	2054		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		34,06 m <sup>2</sup>	30			
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		5 st	30	2044		
	63ARVLEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht/we	Vervangen		1 st	25	2039		
	63ARVLEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht/we	Contract		1 st	5	2019	81	
	63ARVLEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht/we	Service beurt		1 st	1	2019	34	34
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		1 st	30	2044		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2044		
	74DODCNT/5.VE.V0 - Douchecombinatie	Vervangen		6 st	15	2029		
<b>Buitenberging</b>								
	42PLPLNT/2.SC.DI - Wandpleister	Dekkend binn		48,62 m <sup>2</sup>	10	2024		
	42PLPLNT/7.VE.V0 - Wandpleister	Vervangen		48,62 m <sup>2</sup>	50	2036		
	43AFCEBE/2.SC.CO - Afwerkvloer cement	Coaten		16,2 m <sup>2</sup>	10	2024		
	43AFCEBE/7.VE.V0 - Afwerkvloer cement	Vervangen		16,2 m <sup>2</sup>	40	2054		
	45PLMABE/7.VE.V0 - Plafond beton	Vervangen		16,2 m <sup>2</sup>	75			
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		2 st	25	2039		
<b>Hal</b>							<b>637</b>	<b>34</b>
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		8 m <sup>2</sup>	10	2024		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		8 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		2 st	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		37,96 m <sup>2</sup>	22	2036		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		37,96 m <sup>2</sup>	5	2019	522	
	43VLAKU/12.VE.V0 - Vloerbedekking projectiv	Vervangen		15,6 m <sup>2</sup>	20	2034		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		15,6 m <sup>2</sup>	30	2044		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		3 st	30	2044		
	63ARVLEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht/we	Vervangen		1 st	25	2039		
	63ARVLEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht/we	Contract		1 st	5	2019	81	
	63ARVLEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht/we	Service beurt		1 st	1	2019	34	34
<b>Toiletten</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		5 m <sup>2</sup>	10	2024		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		5 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		2 st	50			
	42WATEKLE/7.PE.V0 - Wandtegels geglazu	Voegen		27,82 m <sup>2</sup>	25	2039		
	42WATEKLE/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		27,82 m <sup>2</sup>	40	2054		
	43VLEGI/7.VE.V0 - Vloerafwerking gietvloer	Vervangen		5,78 m <sup>2</sup>	99	2054		



Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		5,78 m <sup>2</sup>	30			
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		3 st	30	2044		
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		1 st	30	2044		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2044		
	74URKLE/5.VE.V0 - Urinoirs keramisch	Vervangen		2 st	30	2044		
<b>Hal</b>							1.370	34
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		66 m <sup>2</sup>	22	2036		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		66 m <sup>2</sup>	5	2019	908	
	43VLAKU/12.VE.V0 - Vloerbedekking projectiv	Vervangen		22,02 m <sup>2</sup>	20	2034		
	43VLCNT/12.VE.V0 - Vloermat coral	Vervangen		3,6 m <sup>2</sup>	5	2019	347	
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		22,02 m <sup>2</sup>	30	2044		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		7 st	30	2044		
	63ARVLEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht/we	Vervangen		1 st	25	2039		
	63ARVLEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht/we	Contract		1 st	5	2019	81	
	63ARVLEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht/we	Service beurt		1 st	1	2019	34	34
<b>Technische ruimte</b>							113	113
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		2,5 m <sup>2</sup>	10	2024		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		2,5 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		35,02 m <sup>2</sup>	22	2036		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		35,02 m <sup>2</sup>	10	2024		
	43VLEGI/7.VE.V0 - Vloerafwerking gietvloer	Vervangen		5,25 m <sup>2</sup>	99	2054		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		5,25 m <sup>2</sup>	30	2044		
	51APCINT/4.VE.V0 - Circulatiepomp	Vervangen		1 st	10	2024		
	53DB04NT/4.VE.V0 - Boiler gas 300 - 400 l.	Vervangen		1 st	20	2034		
	53DB04NT/9.PE.SE - Boiler gas 300 - 400 l.	Service beurt		1 st	1	2019	113	113
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		1 st	25	2039		
<b>Gang</b>							363	34
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		2,5 m <sup>2</sup>	10	2024		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		2,5 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		18 m <sup>2</sup>	22	2036		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		18 m <sup>2</sup>	5	2019	248	
	43VLAKU/12.VE.V0 - Vloerbedekking projectiv	Vervangen		5,41 m <sup>2</sup>	20	2034		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		5,41 m <sup>2</sup>	30	2044		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		2 st	30	2044		
	63ARVLEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht/we	Vervangen		1 st	25	2039		
	63ARVLEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht/we	Contract		1 st	5	2019	81	
	63ARVLEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht/we	Service beurt		1 st	1	2019	34	34
<b>Berging</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		2,5 m <sup>2</sup>	10	2024		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		2,5 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		1 st	50			
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		37,34 m <sup>2</sup>	22	2036		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		37,34 m <sup>2</sup>	10	2024		
	43AFCEBE/2.SC.CO - Afwerkvloer cement	Coaten		6,89 m <sup>2</sup>	10	2024		
	43AFCEBE/7.VE.V0 - Afwerkvloer cement	Vervangen		6,89 m <sup>2</sup>	40	2054		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		6,89 m <sup>2</sup>	30	2044		
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		3 st	30	2044		
<b>Toestellen berging</b>								
	32LUROKUAL/7.VE.V0 - Rolliuk kunststof	Vervangen		15 m <sup>2</sup>	40	2054		
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		67,66 m <sup>2</sup>	22	2036		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		67,66 m <sup>2</sup>	10	2024		
	43SPUNT/12.PE.OV - Sportvloer PU	Overlagen		44,63 m <sup>2</sup>	16	2030		
	43SPUNT/12.VE.V0 - Sportvloer PU	Vervangen		44,63 m <sup>2</sup>	48			
	45PLMABEBE/7.VE.V0 - Plafond beton	Vervangen		44,63 m <sup>2</sup>	75			
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		2 st	25	2039		
<b>Materialen berging</b>								
	42BEWENT/12.VE.V0 - Behang weefsel	Vervangen		34,74 m <sup>2</sup>	22	2036		
	42BEWENT/2.SC.DI - Behang weefsel	Dekkend binn		34,74 m <sup>2</sup>	10	2024		
	43VLEGI/7.VE.V0 - Vloerafwerking gietvloer	Vervangen		9,23 m <sup>2</sup>	99	2054		
	45PLMABEBE/7.VE.V0 - Plafond beton	Vervangen		9,23 m <sup>2</sup>	75			
	63ARTLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		2 st	25	2039		
<b>Scheidsrechter kleedkamer</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		5 m <sup>2</sup>	10	2024		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		5 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		2 st	50			
	42WATEKLG/7.PE.VO - Wandtegels geglazu	Voegen		40,56 m <sup>2</sup>	25	2039		
	42WATEKLG/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		40,56 m <sup>2</sup>	40	2054		
	43VLEGI/7.VE.V0 - Vloerafwerking gietvloer	Vervangen		10,21 m <sup>2</sup>	99	2054		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		10,21 m <sup>2</sup>	30			
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		2 st	30	2044		
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		1 st	30	2044		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2044		
	74DODCNT/5.VE.V0 - Douchecombinatie	Vervangen		1 st	15	2029		
<b>Kleedkamer 3</b>								
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		7,5 m <sup>2</sup>	10	2024		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		7,5 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		3 st	50			
	42WATEKLG/7.PE.VO - Wandtegels geglazu	Voegen		73,06 m <sup>2</sup>	25	2039		
	42WATEKLG/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		73,06 m <sup>2</sup>	40	2054		
	43VLEGI/7.VE.V0 - Vloerafwerking gietvloer	Vervangen		30,3 m <sup>2</sup>	99	2054		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		30,3 m <sup>2</sup>	30			
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		7 st	30	2044		
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		1 st	30	2044		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2044		
	74DODCNT/5.VE.V0 - Douchecombinatie	Vervangen		6 st	15	2029		
<b>Kleedkamer 4</b>							115	34
	32B2HOAL/2.SC.DI - Binnenkozijn hout	Dekkend binn		7,5 m <sup>2</sup>	10	2024		
	32B2HOAL/7.VE.V0 - Binnenkozijn hout	Vervangen		7,5 m <sup>2</sup>	50			
	32DEVUHOTK/7.VE.V0 - Deur hout/kunststof	Vervangen		3 st	50			
	42WATEKLG/7.PE.VO - Wandtegels geglazu	Voegen		90 m <sup>2</sup>	25	2039		
	42WATEKLG/7.VE.V0 - Wandtegels geglazu	Vervangen		90 m <sup>2</sup>	40	2054		
	43VLEGI/7.VE.V0 - Vloerafwerking gietvloer	Vervangen		34,36 m <sup>2</sup>	99	2054		
	45PLSYAMMV/7.VE.V0 - Systeempl. min. veze	Vervangen		34,36 m <sup>2</sup>	30			
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		8 st	30	2044		
	63ARVLEOP/6.VE.V0 - Armaturen vlucht/we	Vervangen		1 st	25	2039		
	63ARVLEOP/9.PE.CO - Armaturen vlucht/we	Contract		1 st	5	2019	81	
	63ARVLEOP/9.PE.SE - Armaturen vlucht/we	Service beurt		1 st	1	2019	34	34
	74ALTCKLKE/5.VE.V0 - Closetcombinatie	Vervangen		1 st	30	2044		
	74ALWCKLKE/5.VE.V0 - Wascombinatie	Vervangen		1 st	30	2044		
	74DODCNT/5.VE.V0 - Douchecombinatie	Vervangen		6 st	15	2029		
<b>Gymzaal</b>							1.360	627
	31DBSEMEAL/7.VE.V0 - Sectional deur alum	Vervangen		2 st	30	2044		
	31DBSEMEAL/9.PE.SE - Sectional deur alum	Service beurt		2 st	1	2019	154	154
	42WABEKUVO/7.VE.V0 - Wandbekleding kun	Vervangen		458 m <sup>2</sup>	60			
	43SPUNT/12.PE.OV - Sportvloer PU	Overlagen		318,69 m <sup>2</sup>	16	2030		
	43SPUNT/12.VE.V0 - Sportvloer PU	Vervangen		318,69 m <sup>2</sup>	48			
	45PLMAMEST/7.VE.V0 - Plafond staal	Vervangen		318,69 m <sup>2</sup>	75			
	63ARORVEOP/6.VE.V0 - Armaturen orientatie	Vervangen		4 st	25	2039		
	63ARORVEOP/9.PE.CO - Armaturen orientatie	Contract		4 st	5	2019	324	
	63ARORVEOP/9.PE.SE - Armaturen orientatie	Service beurt		4 st	1	2019	92	92

Object	Onderhoudselement	Activiteit	Locatie	Hoeveelheid	Cyclus	Eerste uitvoering	2019	2020
	63ARTLVEOS/4.PE.CO - Armaturen T.L.-opbo	Contract		36 st	1	2019	166	166
	63ARTLVEOS/6.VE.V0 - Armaturen T.L.-opbo	Vervangen		36 st	25	2039		
	63ARVLVEOP/6.VE.V0 - Armaturen vluchtwe	Vervangen		4 st	25	2039		
	63ARVLVEOP/9.PE.CO - Armaturen vluchtwe	Contract		4 st	5	2019	324	
	63ARVLVEOP/9.PE.SE - Armaturen vluchtwe	Service beurt		4 st	1	2019	137	137
	65BR02NT/13.VE.V0 - Brandslanghaspel 30 m	Vervangen		2 st	40	2054		
	65BR02NT/9.PE.AP - Brandslanghaspel 30 m	Afpersen		2 st	5	2019	85	
	65BR02NT/9.PE.SE - Brandslanghaspel 30 m	Service beurt		2 st	1	2019	78	78
<b>Lage dak</b>							<b>1.930</b>	<b>1.930</b>
	0412ALNT/17.PE.RE - Goot/daken reiniging	Reinigen		2 pst	1	2019	888	888
	37AFONMEAG/3.VE.V0 - Ontluchtingspijp met	Vervangen		12 st	30	2044		
	37AFRONMEAG/4.VE.V0 - Rookafvoer metaal	Vervangen		3 st	25	2044		
	37LILKUAL/3.VE.V0 - Lichtkoepel kunststof	Vervangen		5,5 m <sup>2</sup>	30	2044		
	47DRKUAL/3.VE.V0 - Dakrandafw. kunststof	Vervangen		241 m <sup>2</sup>	30	2044		
	47LNT/8.VE.V0 - Valbeveiliging	Vervangen		2 pst	20	2034		
	47LNT/9.PE.SE - Valbeveiliging	Service beurt		2 pst	1	2019	423	423
	47PLBEKUAL/3.VE.V0 - Dakbedekking kunsts	Vervangen		1355 m <sup>2</sup>	30	2044		
	47TRMEAL/3.VE.V0 - Trim aluminium	Vervangen		165 m	30	2044		
	57LU03NT/4.VE.V0 - LBK	Vervangen		1 st	25	2039		
	57LU03NT/9.PE.SE - LBK	Service beurt		1 st	1	2019	619	619
<b>Hoge dak</b>								
	47DRKUAL/3.VE.V0 - Dakrandafw. kunststof	Vervangen		77 m <sup>2</sup>	30	2044		
	47PLBEKUAL/3.VE.V0 - Dakbedekking kunsts	Vervangen		354,2 m <sup>2</sup>	30	2044		
	47TRMEAL/3.VE.V0 - Trim aluminium	Vervangen		77 m	30	2044		
<b>Gevel school</b>							<b>3.948</b>	
	31BUMEAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn aluminium	Vervangen		117 m <sup>2</sup>	50			
	31DEGLMEAL/7.VE.V0 - Glasdeur aluminium	Vervangen		4 st	40	2054		
	31ZOSCNT/7.VE.V0 - Zonwering screens (verf	Vervangen		35 m <sup>2</sup>	25	2039		
	41GEBKKE/7.VE.V0 - Gevelbekleding keram	Vervangen		175,4 m <sup>2</sup>	40	2054		
	45PLPLNT/2.SC.D0 - Plafondpleisterwerk	Dekkend buit		129,6 m <sup>2</sup>	5	2019	3.948	
	45PLPLNT/7.VE.V0 - Plafondpleisterwerk	Vervangen		129,6 m <sup>2</sup>	50			
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		8 st	30	2044		
<b>Gevel MFA</b>							<b>3.424</b>	
	31BUMEAL/7.VE.V0 - Buitenkozijn aluminium	Vervangen		141,4 m <sup>2</sup>	50			
	31DEGLMEAL/7.VE.V0 - Glasdeur aluminium	Vervangen		2 st	40	2054		
	31DEMAMEAL/7.VE.V0 - Deur aluminium	Vervangen		6 st	40	2054		
	41GEBKKE/7.VE.V0 - Gevelbekleding keram	Vervangen		96,6 m <sup>2</sup>	40	2054		
	45PLPLNT/2.SC.D0 - Plafondpleisterwerk	Dekkend buit		112,4 m <sup>2</sup>	5	2019	3.424	
	45PLPLNT/7.VE.V0 - Plafondpleisterwerk	Vervangen		112,4 m <sup>2</sup>	50			
	63ARPLVEIN/6.VE.V0 - Armaturen P.L.	Vervangen		6 st	30	2044		
<b>Gevel bovendaks</b>								
	41GEBEMEMG/7.VE.V0 - Gevelbekl. metaal g	Vervangen		326,8 m <sup>2</sup>	40	2054		
	52HWKUPV/5.VE.V0 - H.W.A. p.v.c.	Vervangen		25,8 m	25	2039		
	93HEMEVS/10.VE.V0 - Hekwerk staal	Vervangen		388,7 m <sup>2</sup>	30	2044		